



AMAZONE


Compacte schijveneg ***Catros pro***

voor het inwerken van drijfmest



Catros pro

Opklapbare compacte schijveneg voor
ondiepe grondbewerking



Catros⁺ 510 mm
(grof gekarteld)




Type	Werkbreedte	SynCult DMX mestverdeler van Vogelsang	Uitlopen
Catros ⁺ 5003-2 pro	5,0 m	DMX 570-20-50	20
Catros ⁺ 6003-2 pro	6,0 m	DMX 570-24-50	24
Catros ⁺ 7003-2 pro	7,0 m	DMX 800-32-50	28



Video Catros⁺ 7003-2 pro en
Holmer Terra Variant 435

Catros TX pro

Voor maximale capaciteit met
centraal onderstel



Catros+ 510 mm
(grof gekarteld)



Type	Werkbreedte	SynCult DMX mestverdeler van Vogelsang	Uitlopen
Catros+ 8003-2TX pro	8,0 m	DMX 800-32-50	32
Catros+ 9003-2TX pro	9,0 m	DMX 800-36-50	36




Video Catros+ 8003-2TX pro en
Holmer Terra Variant

Een sterke eenheid: AMAZONE en Vogelsang

Het pro-pakket voor de compacte schijveneg van Catros, af fabriek gemonteerd

Met het pro-pakket voor Catros biedt AMAZONE het optimaal en vrijwel verliesvrij uitbrengen van organische voedingsstoffen zoals drijfmest of digestaat. De grond wordt geopend door de eerste rij schijven. Door het uitbrengen achter de eerste schijf, wordt de mestband in de geopende gleuf geplaatst en weer gesloten door de tweede rij schijven. Dit zorgt voor een optimale verspreiding van de drijfmest met minimaal verlies van voedingsstoffen. De naloopwals maakt de juiste grondverdichting mogelijk of de optionele dubbele eg zorgt voor een snellere droging in het voorjaar.

Dankzij de perfecte inwerking van drijfmest in de bodem met Catros pro van AMAZONE kan worden voldaan aan de wettelijke voorschriften voor het uitrijden van de mest.

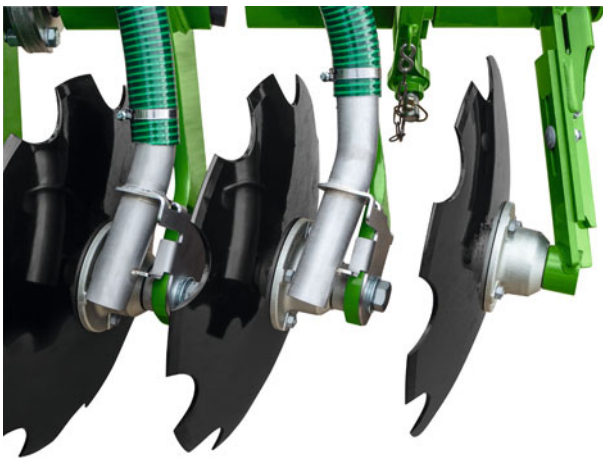

Catros met pro-pakket

- ✔ Schijvenlagers met speciale afdichting
- ✔ Optioneel elektrisch centraal smeersysteem
- ✔ Optioneel versterkte kooirol 600 Pro
- ✔ Montage van de Vogelsang mestverdeler en de verdeelslangen door AMAZONE af fabriek
- ✔ Optimale bescherming tegen corrosie door poedercoating



SynCult-mestverdeler


De Catros pro kan worden gecombineerd met de SynCult DosiMat DMX mestverdeler van Vogelsang. Deze wordt gekenmerkt door hoge uitbrenghoeveelheden tot 10.000 l/min en een constant hoge distributienauwkeurigheid, ongeacht het debiet. De verdeelkop en de verdeelslangen van het drijfmestsysteem naar de eerste rij schijven van de Catros zijn vast op het adapterframe gemonteerd. AMAZONE monteert de mestverdeler en verdeelslangen direct af fabriek.

Smart Frame Systeem

Eenvoudige instelling van de werkdiepte




Catros⁺ 7003-2 met
pro-pakket en dubbele eg

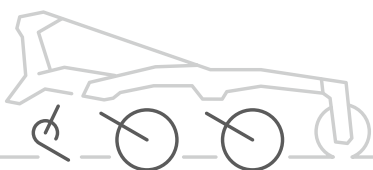

Smart Frame System


Eenvoudig en ongecompliceerd instellen en veranderen van de werkdiepte

- ✓ Eenmalige uitlijning van het hoofdframe, aangezien de werkdiepte wordt aangepast door de schijven in de grond te draaien
- ✓ Eerste en tweede rij schijven werken altijd op dezelfde werkdiepte
- ✓ Gemakkelijk voor kortstondige veranderingen van de werkdiepte om bijvoorbeeld dieper te werken in rijpaden of op de kopakker

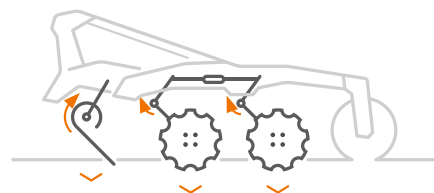

Grotere doorgang, altijd perfect aangepast aan de werkdiepte

- ✓ Hoe dieper wordt gewerkt, hoe groter de afstand tussen de schijven en het hoofdframe. Wanneer de werkdiepte wordt vergroot, worden de schijven weggedraaid van het frame en de naloopwals.

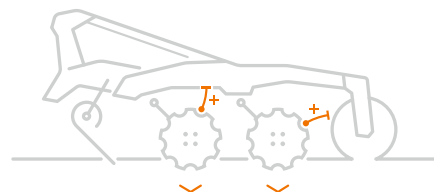

Catros pro lagering met glijring-afdichting

Betrouwbaarheid en comfort zijn troef


Hoekcontactkogellagers met 2 rijen

2 x rollichaam (O-ring)

2 x gegoten ringen met glij-vlak

Glijringafdichtingen ingebouwd in conische zittingen

Transmissieolie vulling

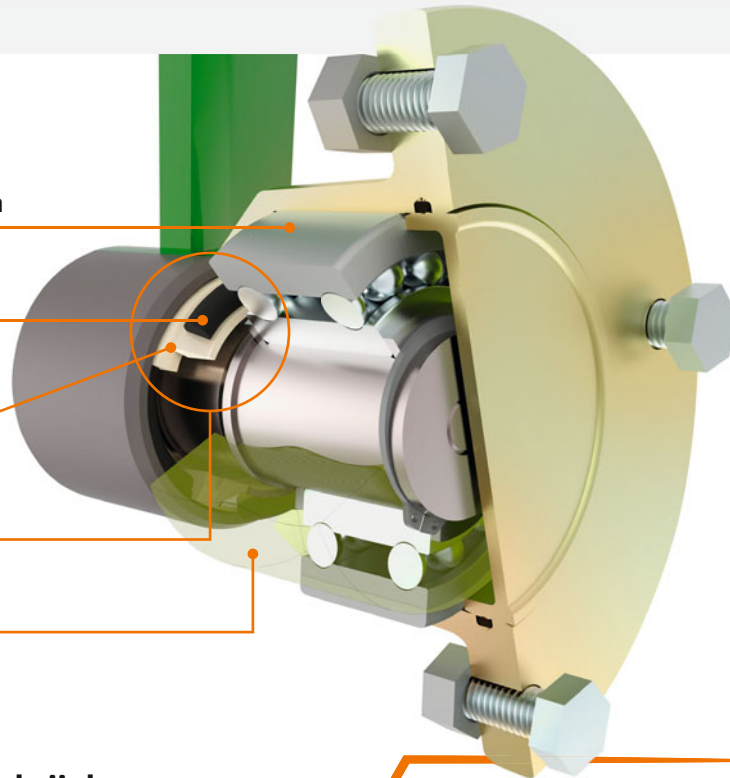

Nooit meer smeren – dankzij de onderhoudsvrije lagering van de schijven

Smeren van de lagers van de schijven is niet meer nodig, waardoor het totale onderhoud aanzienlijk wordt verminderd. Glijring-afdichtingen met een hoger chroomgehalte worden geïnstalleerd voor gebruik in combinatie met drijfmest. Deze dichten het lager nog beter af.

**meer dan 1.000.000 keer
bewezen**


Perfect – de onafhankelijk bevestigde schijven

De elastische rubber veerelementen, waarmee elke schijf is bevestigd, dienen niet alleen voor het volgen van de bodemcontouren maar ook als individuele overbelastingsbeveiliging voor de schijven. De groot bemeten rubberen veren zijn onderhoudsvrij.



Onafhankelijke ophanging van de schijven

Individuele schijfophanging voor een optimale aanpassing aan de bodemcontouren en een zeer goede doorgang inclusief overbelastings- en steenbeveiliging.

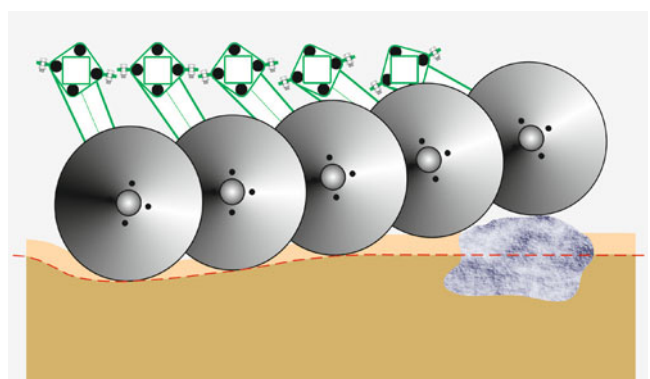

Altijd de perfecte nalopende wals



Dubbele eg

De aanbouwmachines met werkbreedtes van 6 m en 7 m kunnen ook met een dubbele eg worden uitgerust. Hierdoor is een snellere droging en opwarming van de grond mogelijk. Tegelijkertijd vermindert de dubbele eg het gewicht van de machine. De diepteregeling gebeurt via de aan de voorkant gemonteerde steunwielen.

Uw voordelen van Catros met pro-pakket en dubbele eg

- ✓ Vermindering van het machinegewicht
- ✓ Snellere droging en opwarming van de grond
- ✓ Mechanische onkruidbestrijding
- ✓ Extra nivellering met stro



Kooirol SW 600 pro

Met de kooirol SW 600 pro biedt AMAZONE een wals die speciaal is aangepast aan de omstandigheden van het uitrijden van de mest. Alle andere rollen kunnen echter ook worden gebruikt.

Uw voordelen van Catros met pro-pakket en kooirol SW 600 pro

- ✓ Goed draagvermogen, zelfs op lichte locaties
- ✓ Grote diameter zorgt voor licht rolgedrag
- ✓ HD-rollagers voor maximale duurzaamheid





GreenDrill

Groenbemester en drijfmest inbrengen in één werkgang

AMAZONE biedt de opbouwzaamachines GreenDrill 200 voor de aangebouwde schijveneggen en de GreenDrill 501 voor de getrokken schijveneggen van de Catros pro aan, zodat u vanggewassen direct of samen met de Catros pro kunt uitbrengen. De GreenDrill zaadtanks hebben een inhoud van 200 l of 500 l en zijn veilig via trappen te bereiken.



Uw voordelen

- ✓ Uitbrengen van vanggewassen en fijn zaaigoed via de ketsplaatsjes direct in combinatie met grondbewerking
- ✓ Grote zaaihoeveelheden zijn ook mogelijk met verschillende doseerrollen
- ✓ Precieze verdeling met uitstekende dwarsverdeling
- ✓ Comfortabele machinebediening via ISOBUS (GreenDrill 501) mogelijk, zodat plaatsspecifieke verwerking van taakkaarten mogelijk is
- ✓ Eenvoudige machinebesturing via de bedieningscomputer 5.2 voor de GreenDrill 200

Centrale smering

Er kan een centraal smeersysteem worden ingebouwd om de bediening en het onderstel te smeren. Bij zware vervuiling en veelvuldig reinigen van de machine een handige oplossing voor langdurig gebruik.



Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postbus 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

KAMPS DE WILD B.V.

Edisonstraat 10 · 6902 PK Zevenaar

Tel: +31 (0)316 369111 · www.kampsdewild.nl · info@kampsdewild.nl