

Stalldung-Streuer

AMAZONE SK 15

Ersatzteilliste

mit

Preisangabe

AMAZONEN-WERKE H. DREYER

Stammwerk: Gaste bei Osnabrück - Zweigwerk: Hude/Oldb.

Wichtiger Hinweis!

Bei Ersatzteilbestellungen braucht lediglich die Stückzahl der gewünschten Teile sowie die Ersatzteil-Nr. bzw. die Bild-Nr. angegeben zu werden, z. B.:

2 Teile SK 15-A 826

oder: 2 Teile ME 571-1/13



Überprüfung des Schaltgestänges zum Vorschub

- 1.) Schalthebel A 141 in Stellung F (Freilaufstellung) bringen und Vorschubwelle (2/28) mittels aufgesteckter Handkurbel (1/9) über eine volle Umdrehung drehen!
 1. 1) Die Vorschubwelle (2/28) muß sich leicht vor- und zurückdrehen lassen.
 1. 2) Die Vorschubklinke (A 830) muß durch den Schieber für die Vorschubklinke (A 851) über den vollen Hub einer Umdrehung der Vorschubkurbel M 92 abgedeckt sein.
 1. 3) Die Rückhalteklinke (A 831) muß durch den Schieber für die Rückhalteklinke (A 852) abgedeckt sein.
 1. 4) Der Hebel A 862 muß gegen das vordere Verstärkungsblech anschlagen und darf nur eine unmerkliche Bewegungsfreiheit in der gekennzeichneten Pfeilrichtung haben.
- 2.) Schalthebel A 141 in Stellung 8 bringen!
 2. 1) Der Schieber für die Vorschubklinke (A 852) muß genau acht Zähne auf dem Vorschubrad (A 822) freigegeben.
 2. 2) Der Hebel A 862 unter dem Wagenboden muß sich von Hand gegen das vordere Verstärkungsblech A 211 drücken lassen und nach dem Loslassen von selbst (durch Federkraft) wieder in seine hintere Stellung (entsprechend Stellung 8) zurück-schnellen.


Sollten die o. a. Bedingungen nicht erfüllt sein, wende man sich an den Auslieferer, da in diesem Falle irgendein Schaden eingetreten ist.

Ersatzteile:

| Bild-Nr. | Bezeichnung | Ersatzteil-Nr. | Stückpreis (DM) |
|----------|--------------------|----------------|-----------------|
| — | Hebel mit Anschlag | SK 15-A 862 | 5,— |
| — | Schubstange | SK 15-A 865 | 1,— |
| — | Zugfeder | SK 15-A 867 | 1,60 |

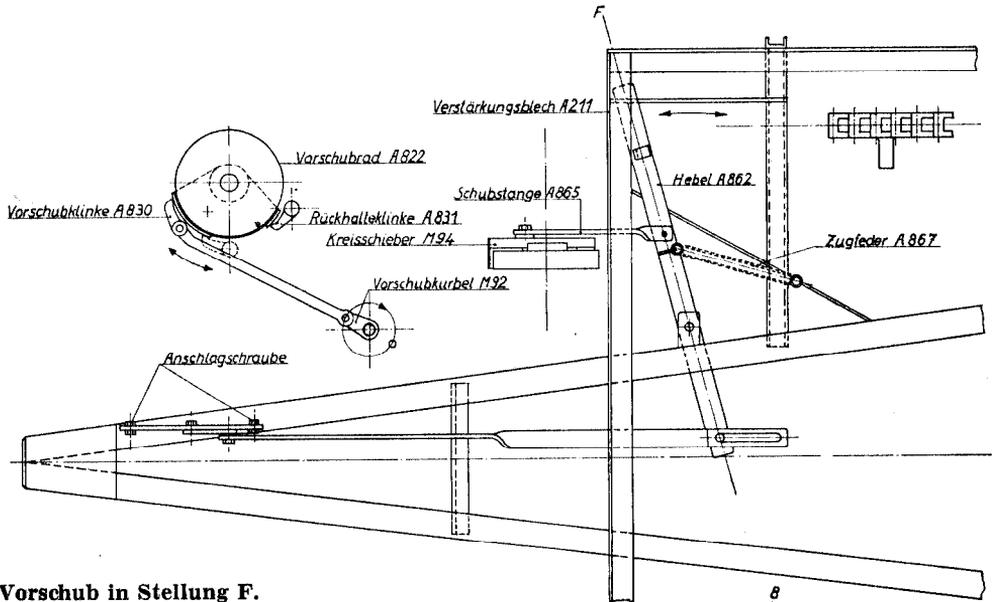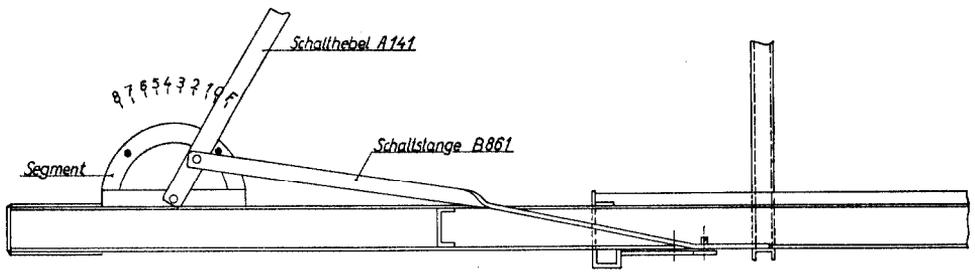


Vorschub in Stellung F.

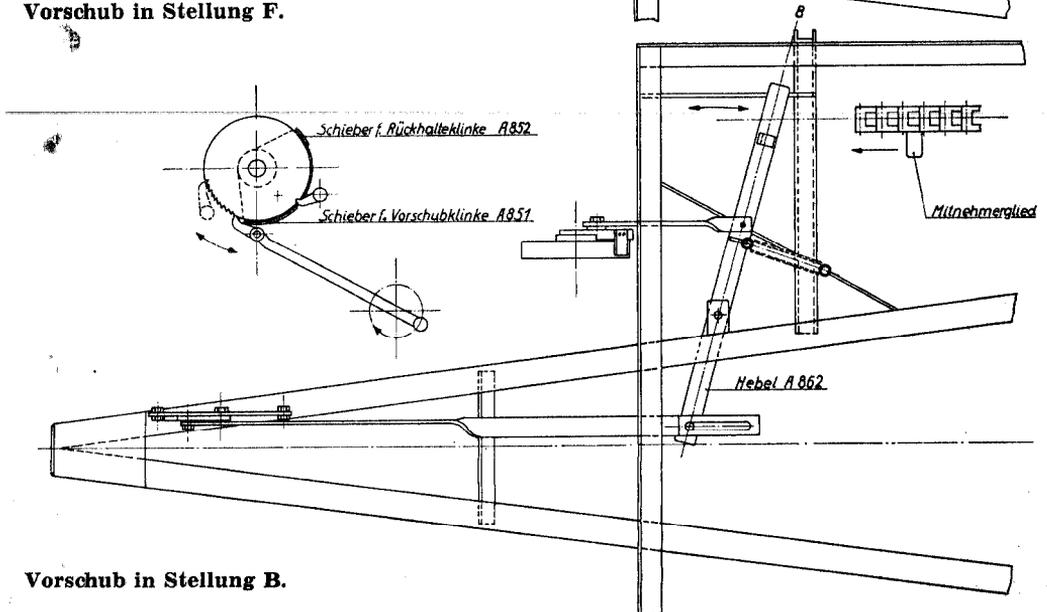

Vorschub in Stellung B.


| Bild-Nr. | Bezeichnung | Ersatzteil-Nr. | Stückpreis (DM) |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| Abb. 1 | | | |
| 1 | Zugöse | UK 40-C 138 | 23,20 |
| 2 | Bremshebel (83/60) | SK 15-A 142 | 10,75 |
| 3 | Schalthebel für Vorschub (81/60) | SK 15-A 141 | 10,95 |
| 4 | Schaltgestänge für Vorschub | SK 15-A 860/867 | 12,— |
| 5 | Spindel für Stützrad | SK 15-A 164 | 12,75 |
| 6 | Kettenrad für Vorschubkette M 99 | SK 15-A 829 | 5,50 |
| 7 | Verbindungsstrebe | SK 15-A 570 | 11,60 |
| 8 | vorderer Kastenwandverschluß, links | UK 3-A 541 L | 5,— |
| | vorderer Kastenwandverschluß, rechts | UK 3-A 541 R | 5,— |
| 9 | Handkurbel | SK 15-B 188 | 5,85 |
| 10 | Federstecker mit Kette | SK 15-A 194 | —,40 |
| 11 | Rollenlager für Umlenkrolle | SK 15-A 827 | 7,— |
| 12 | Achse für Umlenkrolle | SK 15-A 839 | 5,— |
| 13 | Umlenkrolle für Vorschubkette M 95 | SK 15-A 826 | 5,90 |
| 14 | hinterer Kastenwandverschluß, links | UK 3-A 540 L | 13,60 |
| | hinterer Kastenwandverschluß, rechts | UK 3-A 540 R | 13,60 |
| 15 | Streutrommel | SK 15-B 311/316 | 131,50 |
| 16 | Winkelgetriebe, kompl. | SK 17-A 280 | 196,50 |
| 17 | hintere Gelenkwelle | SK 15-A 30 | 87,50 |
| 18 | Bereifung 8.50-12 AM, verstärkt | SK 15-A 148 | 101,50 |
| 19 | Schlauch 8.50-12 | SK 15-A 149 | 18,50 |
| 20 | Felge 7.00-12, 5-Loch (S 1270 C) | SK 15-A 147 | 46,70 |
| 21 | Bremsgestänge | SK 15-B 143 | 6,— |
| 22 | Vorschubkette links, Nr. 62, 143 Glieder | SK 15-A 855 | 40,90 |
| | Vorschubkette rechts, Nr. 62 + 62 A 3 R, 143 Glieder | SK 15-A 855/856 | 41,70 |
| | Mitnehmerglied für Vorschubkette (62 A 3 R) | SK 15-A 856 | 0,75 |
| 23 | Lagerkugel 49 D | M 16-A 243 | 2,25 |
| 24 | Hauptantriebswelle | SK 15-B 242 | 29,40 |
| 25 | Schneckengetriebe, kompl. | SK 17-A 230 | 270,80 |
| 26 | II. Kreuzgelenk | IA-KO | 40,50 |
| 27 | Bolzen für Stützrad | SK 15-A 170 | 1,35 |
| 28 | Laufrolle für Stützrad | SK 15-B 182 | 15,25 |
| 29 | Radbolzen | SK 15-B 185 | 2,75 |
| 30 | unteres Rohr für Stützrad, kompl., ohne Rad | SK 15-B 181 | 24,10 |
| | unteres Rohr für Bodenstütze, kompl. | SK 15-A 172/174 | 28,— |
| 31 | oberes Rohr für Stütze oder Stützrad, kompl. | SK 15-A 161/169 | 40,20 |
| 32 | Gelenkbolzen für Stützrad | SK 15-A 171 | 2,90 |
| | Stützrad, kompl. | SK 15-A 180 | 82,30 |
| | Stütze, kompl. | SK 15-A 160 | () |
| 33 | vordere Gelenkwelle mit Schutz, kompl. | IE 2-e | 14,—,5 |
| 34 | I. Kreuzgelenk | IA-K 1 | 40,50 |
| | Ladeschieber, kompl. | SK 15-A 500 | 66,50 |
| | Kette für Ladeschieber | SK 15-A 515 | 4,— |
| | Feder für Ladeschieber | SK 15-A 514 | 3,15 |
| | Haken für Ladeschieber | SK 15-A 512 | 5,85 |
| | Gleitschiene für Ladeschieber, links | SK 15-A 501/502 L | 7,60 |
| | Gleitschiene für Ladeschieber, rechts | SK 15-A 501/502 R | 7,60 |
| | Vorschubwand, kompl. | SK 15-A 550 | 72,— |
| | Kettenspanner für Vorschubkette | SK 15-A 563/566 | 2,40 |
| | Achsklammer mit Mutter | SK 15-A 144 | 2,30 |
| | Schutzkasten für Kettenräder | SK 15-A 262/264 | 17,— |

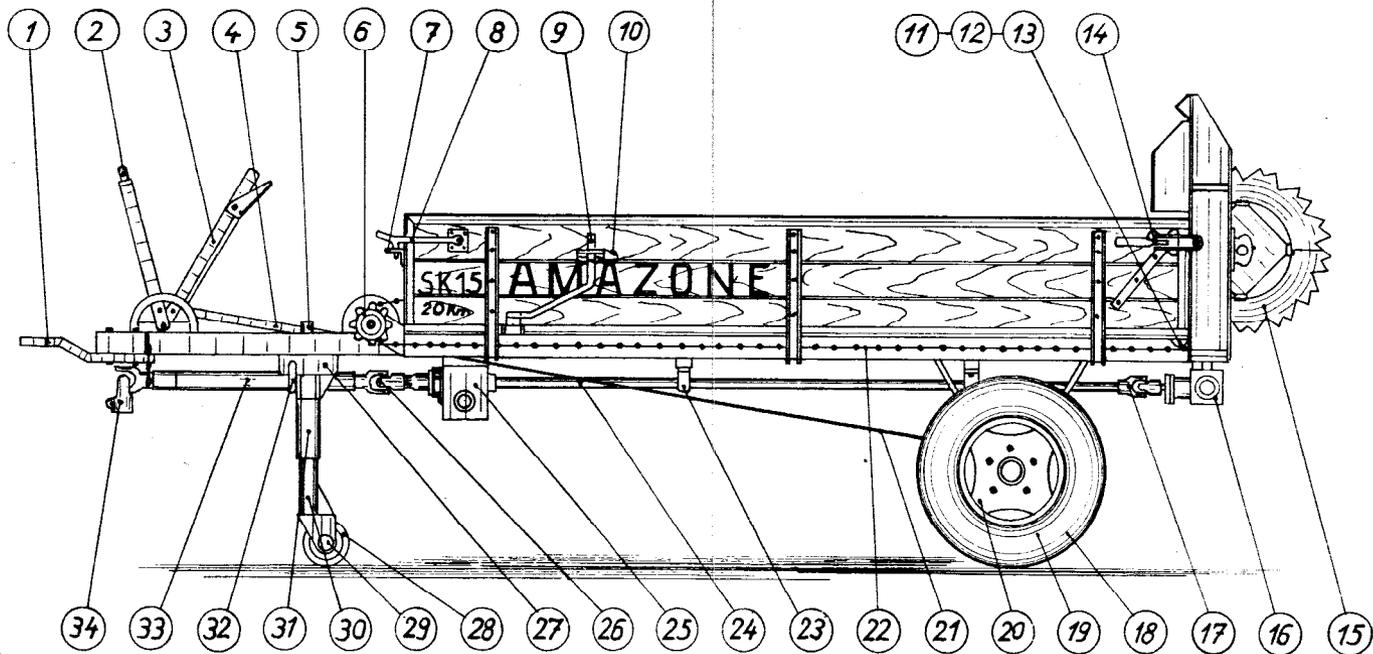

Stallungstreuer „AMAZONE“ SK 15, Seitenansicht

Abb. 1


| Bild-Nr. | Bezeichnung | Ersatzteil-Nr. | Stückpreis (DM) |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Abb. 2 | | | |
| 1 | Schieber für Rückhalteklinke | SK 15-A 852 | 1,15 |
| 2 | Schubstange M 90 | SK 15-A 821 | 10,— |
| 3 | Buchse für Schubstange | SK 15-A 835 | 2,90 |
| 4 | Mutter für Kurbelzapfen | SK 15-A 836 | —,40 |
| 5 | Kurbelzapfen für Schubstange | SK 15-A 834 | 5,50 |
| 6 | Vorschubkurbel M 92 | SK 15-A 823 | 3,80 |
| 7 | Schneckenradwelle | SK 17-A 241 | 7,25 |
| | Stelling | B 30-DIN 705 | —,80 |
| 8 | Gehäuse für Schneckengetriebe | SK 17-A 231/239 | 54,— |
| 9 | Hauptantriebswelle | SK 15-B 242 | 2 |
| 10 | Deckel für Gehäuse | SK 17-A 240 | 1,20 |
| 11 | Schneckenrad | UK 40-A 940 | 17,90 |
| 12 | Paßfeder | SK 17-A 246 | 0,45 |
| 13 | Schnecke | UK 40-A 939 | 20,10 |
| 14 | Feder für Rückhalteklinke | M 16-A 338 | 0,70 |
| 15 | Rückhalteklinke M 46 A | SK 15-A 831 | 2,50 |
| 16 | Achse für Rückhalteklinke | SK 15-B 832 | 4,— |
| 17 | Stelling für Vorschubwelle | SK 15-A 846 | 1,60 |
| 18 | Schwinge für Vorschubklinke M 93 A | SK 15-B 824 | 4,70 |
| 19 | Bolzen für Vorschubklinke | SK 15-A 833 | 1,90 |
| 20 | Vorschubrad M 91 | SK 15-A 822 | 28,70 |
| | Schutzkappe für Vorschubrad | SK 15-A 842 | 2,90 |
| 21 | Nasenkeil für Vorschubwelle | SK 15-A 848 | 0,80 |
| 22 | Feder für Vorschubklinke | M 16-A 345 | 0,80 |
| 23 | Vorschubklinke M 100 | SK 15-A 830 | 3,10 |
| 24 | Kreisschieber für Vorschub M 94 | SK 15-A 825 | 12,30 |
| 25 | Schieber für Vorschubklinke | SK 15-A 851 | 1,70 |
| 26 | Scheibe für Vorschubwelle | SK 15-A 847 | 0,30 |
| 27 | Flanschlager für Vorschubwelle M 23 | M 16-A 361 | 4,10 |
| 28 | Vorschubwelle | SK 15-A 845 | 26,20 |
| | Lagerschelle für Vorschubwelle | SK 15-A 858 | 1,20 |
| 29 | Kettenrad für Vorschubkette M 99 | SK 15-A 829 | 5,50 |

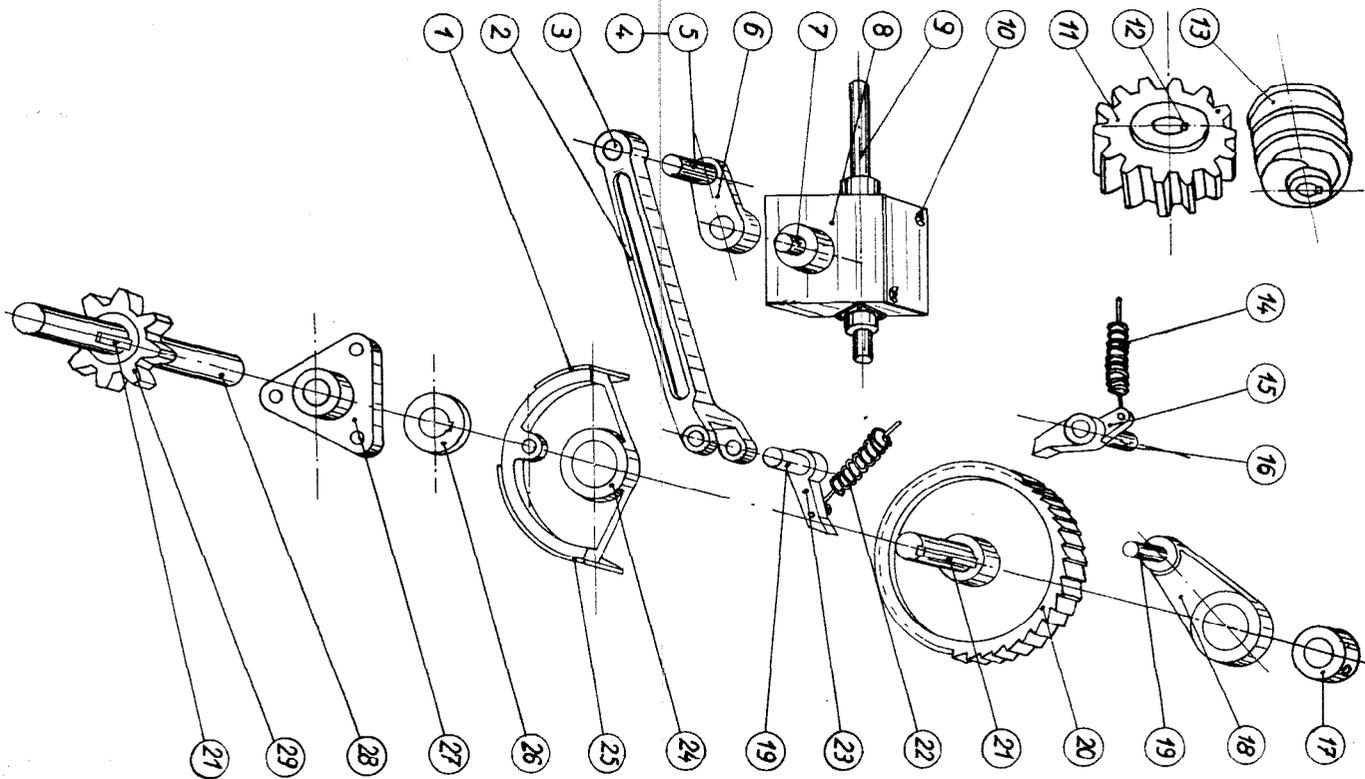

Stallungstreuer „AMAZONE“ SK 15, Vorschubantrieb

Abb. 2


| Bild-Nr. | Bezeichnung | Ersatzteil-Nr. | Stückpreis (DM) |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| Abb. 3 | | | |
| 1 | I. Kreuzgelenk | IA-K 1 | 40,50 |
| 2 | Gummimuffe | M 16-A 227 | 1,35 |
| 3 | Lagerscheibe für Profiltröhr Gr. 1 | M 16-A 223 | 0,35 |
| 4 | Schutzrohr 76 ϕ \times 2 | M 16-A 221 | 6,20 |
| 5 | Außenprofilrohr | M 16-A 214 | 15,50 |
| 6 | Schutzrohr 68 ϕ \times 2 | M 16 A 222 | 8,65 |
| 7 | Lagerscheibe für Profiltröhr Gr. 0 | M 16-A 224 | 0,35 |
| 8 | Innenprofilrohr | M 16-A 215 | 12,65 |
| 9 | II. Kreuzgelenk | IA-KO | 40,50 |
| 10 | Zapfwellenübergangsstück | M 16-A 218 | 16,40 |
| 11 | Deckel für Flanschlagergehäuse | I-120 015 A | — |
| 12 | Lager für Hauptantriebswelle | 11 206 | 10,90 |
| 13 | Flanschlagergehäuse für Hauptantriebswelle | I-120 015 | 9,90 |
| 14 | Druckflansch M 102 | SK 17-A 249 | 3,90 |
| 15 | Längslager 51 206 | UK 40-A 945 | 5,25 |
| 16 | Schnecke | UK 40-A 939 | 20,10 |
| 17 | Distanzscheibe, 25 mm | SK 17-A 248 | 1,10 |
| 18 | Deckel für Gehäuse | SK 17-A 240 | 1,20 |
| 19 | Hauptantriebswelle | SK 15-B 242 | 29,40 |
| 20 | Filzring für Flanschlager I-120 015 | Fi 9 | 0,20 |
| 21 | Paßfeder | SK 17-A 246 | 0,45 |
| 22 | Distanzscheibe, 9 mm | UK 40-A 943 | 1,85 |
| 23 | Schneckenrad | UK 40-A 940 | 17,90 |
| 24 | Gehäuse für Schneckengetriebe | SK 17-A 231/239 | 54,— |
| 25 | Schneckenradwelle | SK 17-A 241 | 7,10 |
| 26 | Stellring | B 30-DIN 705 | 0,80 |
| 27 | Kettenrad für Querwelle, Z = 16, 5/8" | SK 15-B 297 | 14,10 |
| 28 | Stehlagergehäuse | T 206 | 15,30 |
| 29 | Lager für T 206 | 11 206 | 10,70 |
| 30 | Filzring für T 206 | Fi 9 | 0,20 |
| 31 | Querwelle | SK 15-C 286 | 11,45 |
| 32 | Schutzrohr für Querwelle | SK 15-B 300 | 4,85 |
| 33 | Filzring | SK 17-A 292 | 0,25 |
| 34 | Kegelrad, 16 Zähne | SK 17-A 283 | 20,10 |
| 35 | Gehäuse für Winkelgetriebe M 96 A | SK 17-A 281 | 2,— |
| 36 | Drucklager für Kegelradwelle | 7306 | 11,70 |
| 37 | Gehäusedeckel M 97 A | SK 17-A 287 | 10,50 |
| 38 | Lager für kurze Antriebswelle | 3206 | 16,— |
| 39 | Distanzbuchse | SK 17-A 293 | 0,60 |
| 40 | Drucklager für kurze Antriebswelle | 7206 | 14,15 |
| 41 | Druckring M 98 A | SK 17-A 288 | 4,80 |
| 42 | kurze Antriebswelle | SK 17-A 285 | 4,60 |
| 43 | IV. Kreuzgelenk, KO-30 | SK 17-A 296 | 38,50 |
| 44 | Innenprofilrohr, hinten, Profil 0 | M 16-A 217 | 5,20 |
| 45 | Außenprofilrohr, hinten, Profil 1 | M 16-A 216 | 4,25 |
| 46 | III. Kreuzgelenk IA - K 1 | SK 17-A 308 | 40,50 |
| 47 | Schelle für Lagerkugel | F 2-B 17 A | 0,40 |
| 48 | Lagerkugel 49 D | M 16-A 243 | 2,25 |
| 49 | Auflageeisen | FO-A 78 a | 0,70 |
| 50 | Änderung ab Fahrgestell-Nr. 1959 | | |
| 51 | Kettenrad Z = 15, 3/4" | SK 15-C 297 | 14,— |

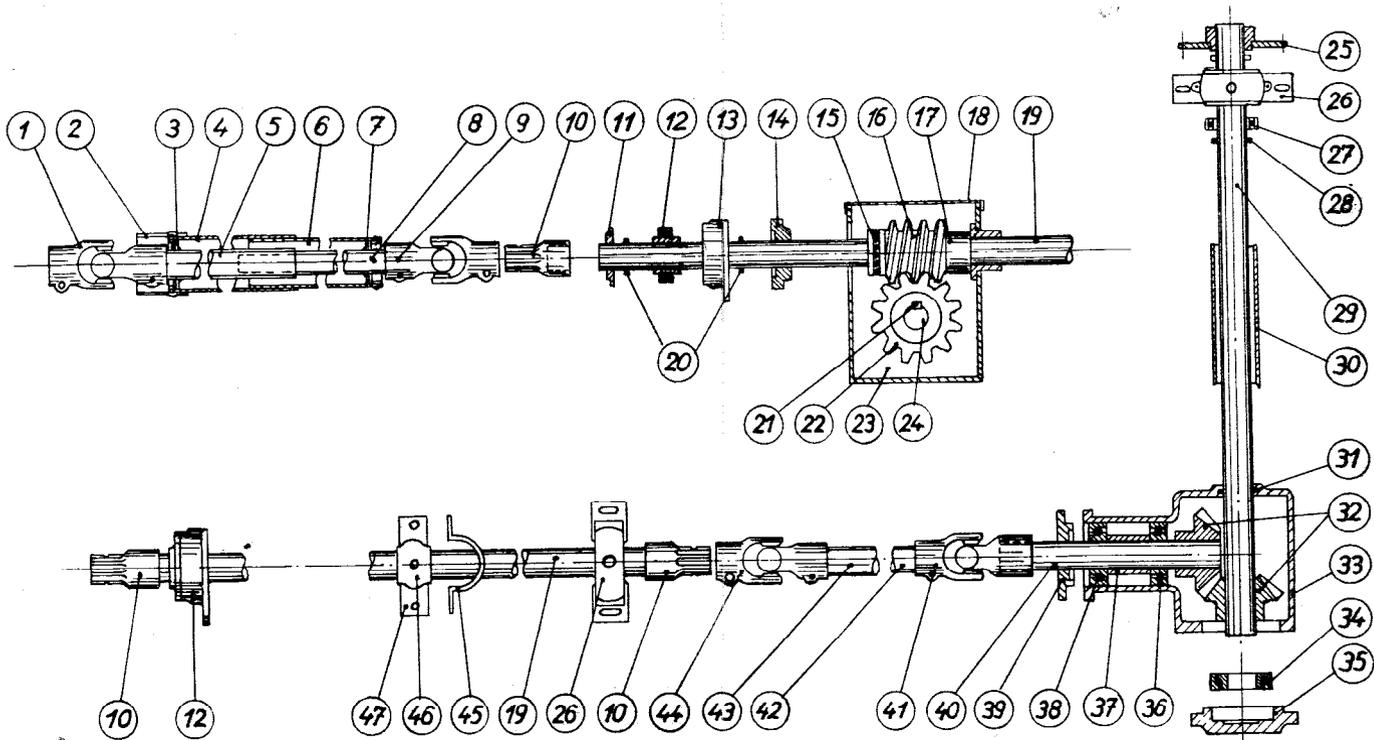

Stalldungstreuer „AMAZONE“ SK 15, Antriebswellen

Abb. 3

| Bild-Nr. | Bezeichnung | Ersatzteil-Nr. | Stückpreis (DM) |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| Abb. 4 | | | |
| 1 | Gehäusedeckel M 97 A | SK 17-A 287 | 10,50 |
| 2 | Gehäuse für Winkelgetriebe M 96 A | SK 17-A 281 | 23,60 |
| 3 | Schutzrohr für Querwelle | SK 15-B 300 | 4,85 |
| 4 | Filzring für T 206 | Fi 9 | 0,20 |
| 5 | Lager für T 206 | 11 206 | 10,70 |
| 6 | Stehlagergehäuse | T 206 | 15,30 |
| 7 | Querwelle | SK 15-C 286 | 11,45 |
| 8 | Kettenrad für Querwelle, Z = 16, 5/8" | SK 15-B 297 | 14,10 |
| 9 | Kette 5/8" × 3/8" | SK 15-B 323 | 18,50 |
| | gerades Kettenglied | 5/8" × 3/8" | 0,— |
| | gekröpftes Kettenglied | 5/8" × 3/8" | 1,— |
| | Kettenschloß | 5/8" × 3/8" | 0,60 |
| 10 | Kettenspanner für Rollenkette | V 54-B 811 | 2,90 |
| 11 | Stehlagergehäuse | T 206 | 15,30 |
| 12 | Pendelkugellager | 11 206 | 10,70 |
| 13 | Kettenrad 22 Z, 5/8" | SK 15-B 322 | 15,40 |
| 14 | Streutrommel | SK 15-B 311/316 | 131,50 |
| 15 | Federzinken | M 16-B 140 | 1,30 |
| 16 | Distanzring | SK 15-321 | 1,20 |
| | Segment für Streutrommel | SK 15-A 313 | 2,60 |
| | Verstärkung für Streutrommel | SK 15-A 315 | 0,55 |
| | Auswerfer für Streutrommel | SK 15-A 316 | 0,75 |
| | Änderung ab Fahrgestell-Nr. 1959 | | |
| 8 | Kettenrad für Querwelle, Z = 15, 3/4" | SK 15-C 297 | 14,— |
| 9 | Kette, 3/4" × 13,5 mm | SK 15-C 323 | 18,85 |
| | gerades Kettenglied, 3/4" × 13,5 mm | 3/4" × 13,5 mm | 0,65 |
| | gekröpftes Kettenglied, 3/4" × 13,5 mm | 3/4" × 13,5 mm | 1,15 |
| | Kettenschloß, 3/4" × 13,5 mm | 3/4" × 13,5 mm | 0,65 |
| 13 | Kettenrad 20 Z, 3/4" | SK 15-C 322 | 17,65 |

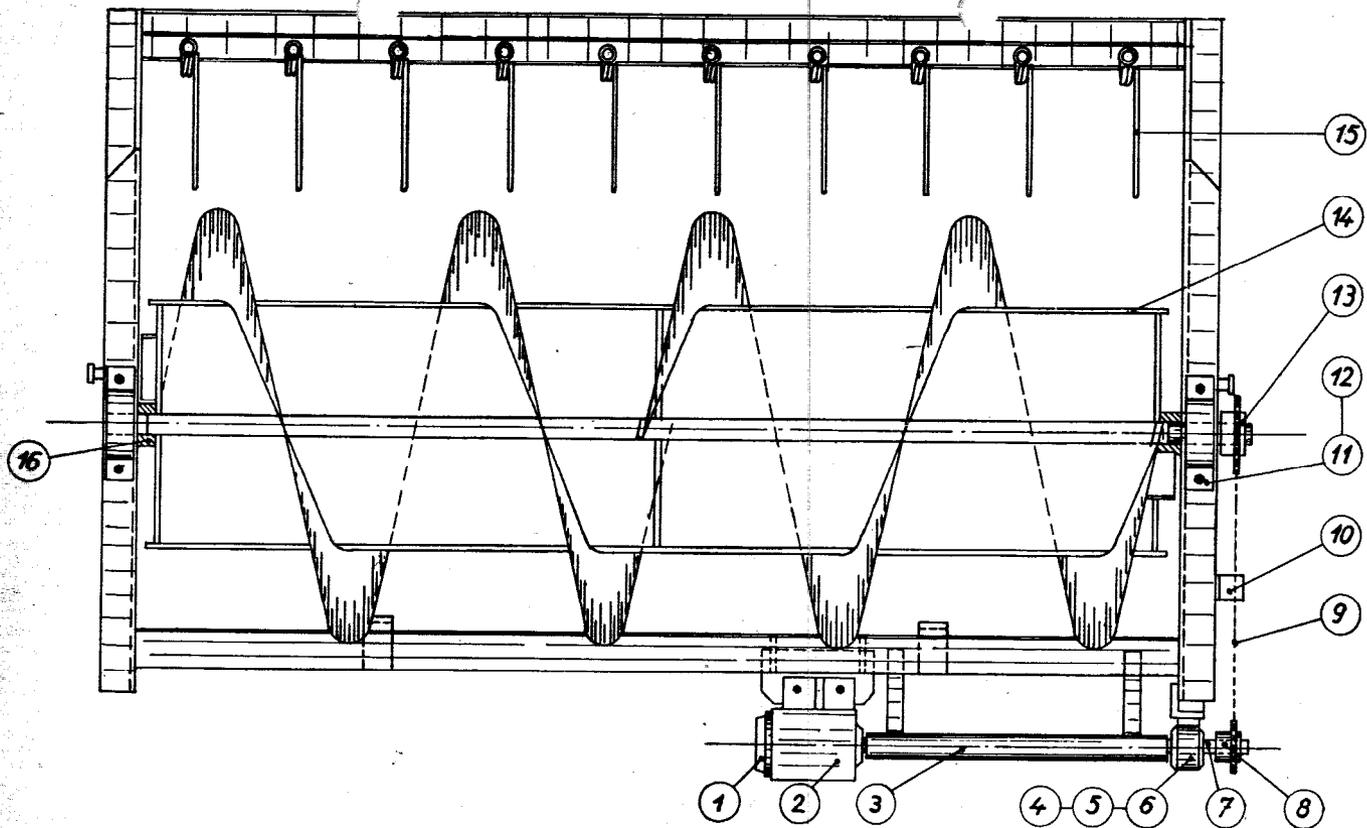

Stalldungstreuer „AMAZONE“ SK 15, Streuaggregat

Abb. 4

Amazonen-Werke H. Dreyer, Stammwerk Gaste Kr. Osnabrück

Fernruf: Hasbergen 8143-45

Zweigwerk: Hude i. Oldb.

Fernruf: 547 und 548

Fabrik für Knaulringe-Streuer, Stalkung-Streuer, Kartoffel-Sortier- und Verlesemaschinen,
Verladebänder, Hackfrucht-Erntemaschinen und Drillmaschinen