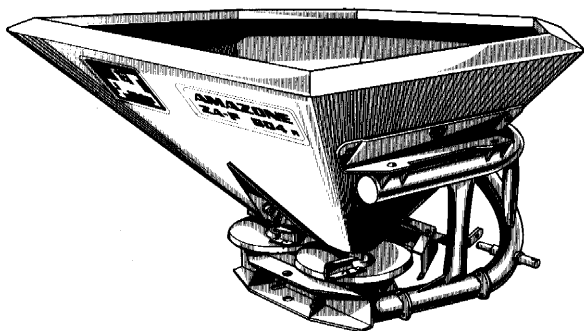


Streutabelle für Zentrifugalstreuer

AMAZONE ZA-F



AMAZONEN-WERKE **H. DREYER**
GmbH & Co. KG



D-4507 Hasbergen-Gaste
Telefon: Hasbergen (05405) *501-0
Telex: 94801

Zweigwerk: **D-2872 Hude/Oldbg.**
Telefon: Hude (04408) *801-0
Telex: 251010

Zweigwerk: **AMAZONE-Machines Agricoles S. A.**
F-57602 Forbach/Frankreich · rue de la Verrerie
Telefon: 00 33 (8) *787 63 08 · Telex: (0042) 86 04 92


Fabriken für Mineraldünger-Streuer, -Lagerhallen, -Förderanlagen, Drillmaschinen,
Bodenbearbeitungsgeräte, Universalspritzen, Kartoffelsortier- und -verlesemaschinen,
Kommunalgeräte, Aufbaubehälter für Systemschlepper

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Hinweise zur Einstellung der Maschine	3– 4
Hinweise für den Einsatz der Schwenkschaufeln (Sonderzubehör)	5
Grenzstreuen	6
KAS 27% N, NP- und NPK-Sorten gekörnt, BASF	7
KAS 27% N, Hydro	8
Für feuchtgewordene Dünger	9
Basammon extra 25 BASF; Alzon 25 SKW	10
Harnstoff 46% N geprillt Ø 1,6 mm	11
Harnstoff 46% N mittelgrob gekörnt Ø 2,4 mm	12
Kalksalpeter 15,5% N gekörnt Hydro	13
Schwefelsaures Ammoniak	14
Ammonsulfatsalpeter	15
Stickstoffmagnesia	16
Stickstoffkali	17
Perlkalkstickstoff	18
Hydro NP- und NPK-Sorten geprillt	19
Diammoniumphosphat 18-46-0	20
P- und PK-Sorten, gekörnt BASF	21
Thomas + Kali, gek.	22
Hyperphos 27, Hyperphos-Kali 15/25, 23/12, 20/20	
Hyperphos-Magnesia 21–7, Hyperphos-Kali mit Magnesia 13/18/6	23
Super Rhe-Ka-Phos	24
Magnesium PK 14–14–4; Novaphos	
Superphosphat; Phosphat-Kali, gekörnt	25
Carolon-Kali PK 18 × 18 (Stodiek)	26
Triplephosphat 46%	27
Kornkali und Kali grob	28
Magnesia-Kainit	29
Kieserit Magnesiumsulfat	30
Thomasphosphat trocken	31
Kali grießförmig	31
Urania-Kupfer-Düngegranulat	31
Excello	31
Getreide: Weizen, Gerste, Hafer, Roggen	32–33
Gründüngersaat: Weiß- und Rotklee, Stoppelrüben, Bohnen	
Bitterlupinen, Weidelgras und Raps	33–35
Mesurol (Schneckenkorn, Bayer)	36

Hinweise zur Einstellung der Maschine

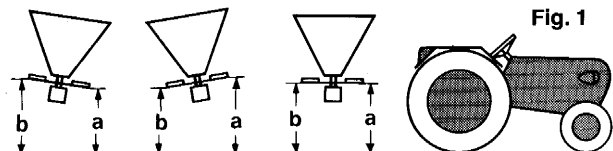1. Je nach der gewünschten Arbeitsbreite, welche in den Tabellen für jede Düngersorte aufgeführt ist, soll der Streuer waagrecht oder nach hinten bzw. nach vorne geneigt und in einer bestimmten Höhe angebracht werden. Siehe Maße (a) und (b). Diese Maße sind auf **dem Felde im beladenen Zustand der Maschine abzumessen** bzw. zu überprüfen.



2. Es gibt Düngersorten, bei denen durch verschiedene Einflüsse (z. B. schlechte Lagerung, Abweichungen vom normalen Körnerspektrum, sehr starke Oberflächenbehandlung etc.) nicht die angegebenen Streumengen und Arbeitsbreiten erreicht werden. Hier empfiehlt sich eine Mengenkontrolle mit dem von uns lieferbaren Meßbehälter (Best.-Nr. 179400) und eine Arbeitsbreitenkontrolle nach folgender Methode: Düngerstreuer nach Tabelle einstellen und kurzzeitig ohne Meßeinrichtung streuen. Die effektive Arbeitsbreite beträgt ca. 60-70% der Wurfweite. Die exakte Überprüfung der Arbeitsbreite ist nur mit Hilfe des Mobilien Prüfstandes (Best.-Nr. 125900) möglich.
3. Die Streumengeneinstellung erfolgt durch Verstellen des Anschlages (Fig. 2/1) entlang der Skala (Fig. 2/2). Hierzu muß mit Hilfe einer Betätigungsstange (Fig. 2/3) die Klemmschraube (Fig. 2/4) gelöst werden und der Anschlag (Fig. 2/1) auf die Position lt. Streutabelle eingestellt werden. Anschließend ist die Klemmschraube (Fig. 2/4) fest anzuziehen.

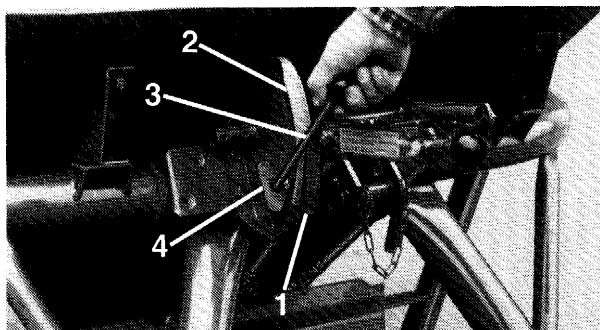


Fig. 2

4. Im Vorratsbehälter sind zwei gegenläufig rotierende Satzrührköpfe Fig. 3 angebracht, die für die gleichmäßige Düngierzufuhr zu den Streuscheiben sorgen. Bei einigen Streugütern wie z. B. Harnstoff oder Gründüngersaat **ist der Aufsatz vom Rührkopf abzunehmen und der Federvorstecker unbedingt entgegen der Drehrichtung einzustecken** (siehe Fig. 4). Aus den Abbildungen oberhalb der Arbeitsbreitenangaben geht hervor, wann die Satzrührköpfe **mit** und wann **ohne** (jedoch mit Federvorstecker) zu benutzen sind. Es ist dabei ebenfalls auf die vorgeschriebenen Anbauhöhen des Düngerstreuers zu achten.
5. Bei den in dieser Streutabelle aufgeführten Streugütern darf kein Rührwerk eingebaut werden.

**Satzrührkopf
mit Aufsatz und
Federvorstecker**




Fig. 3

**Unterteil vom
Satzrührkopf
mit Federvorstecker**




Fig. 4

Hinweise für den Einsatz der Schwenkschaufeln (Sonderzubehör)

1. Die Schwenkschaufeln können für die **Normal-** und die **Spätdüngung** eingesetzt werden.

Normaldüngung: Schwenkflügel nach **unten** gestellt „A“


Spätdüngung: Schwenkflügel **hoch**gestellt „B“

Die Streuscheiben müssen auf die Höhe der Getreidespitzen gebracht werden (Stellung 0). Reicht die Hubhöhe der Schlepperhydraulik nicht aus (Getreide höher als 0,9 – 1,0 m), muß ein Niederhalter (Sonderzubehör) hinter den Streuer gebaut werden.

2. Bei nachträglichem Anbau auf richtige Montage der rechten und linken Streuschaufelausführung achten! Die farblich gekennzeichneten Flächen auf den Streuscheiben unterhalb der Schaufeln erleichtern die richtige Schaufelzuordnung.




A



B

Streuscheibenstellung bei Spätdüngung „B“




Grenzstreuen

Wird die erste Fahrgasse in die erste Arbeitsbahn der Drillmaschine gelegt (bei einer 3 m-Drillmaschine beträgt der Abstand der ersten Fahrgasse zum Feldrand dann 1,5 m, wird mit dem **Grenzstreuschirm** bei gleichzeitigem Schließen eines Schiebers gearbeitet (siehe nachfolgende Darstellungen).


Einzelstreubild



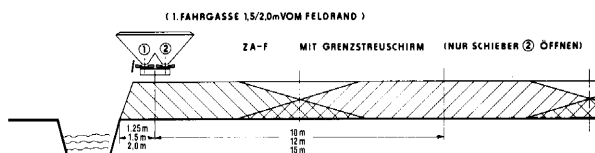Grenzstreuen



KAS 27% N, NP- u. NPK-Sorten, BASF

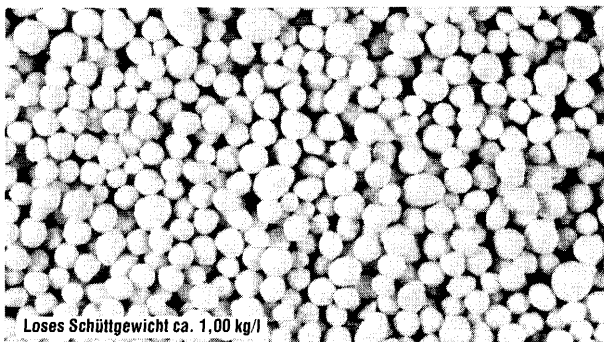


Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					15 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
08	70	52	42	35	30	58	43	35	29	25	46	35	28	23	20
09	110	82	66	55	47	91	68	55	45	39	73	55	44	36	31
10	187	140	112	93	80	155	116	93	77	66	124	93	74	62	53
11	270	202	162	135	115	225	168	135	112	96	180	135	108	90	77
12	370	277	222	185	158	308	231	185	154	132	246	185	148	123	105
13	480	360	288	240	205	400	300	240	200	171	320	240	192	160	137
14	580	435	348	290	248	483	362	290	241	207	386	290	232	193	165
15	680	510	408	340	291	566	425	340	283	242	453	340	272	226	194
16	780	585	468	390	334	650	487	390	325	278	520	390	312	260	222
17	880	660	528	440	377	733	550	440	366	314	586	440	352	293	251
18	975	731	585	487	417	812	609	487	406	348	650	487	390	325	278
19	1070	802	642	535	458	891	668	535	445	382	713	535	428	356	305
20	1160	870	696	580	497	966	725	580	483	414	773	580	464	386	331
21	1250	937	750	625	535	1041	781	625	520	446	833	625	500	416	357
22	1330	997	798	665	570	1108	831	665	554	475	886	665	532	443	380
23	1410	1057	846	705	604	1175	881	705	587	503	940	705	564	470	402
24	1487	1115	892	743	637	1239	929	743	619	531	991	743	594	495	424
25	1560	1170	936	780	668	1300	975	780	650	557	1040	780	624	520	445
26	1630	1222	978	815	698	1358	1018	815	679	582	1086	815	652	543	465
27	1700	1275	1020	850	728	1416	1062	850	708	607	1133	850	680	566	485



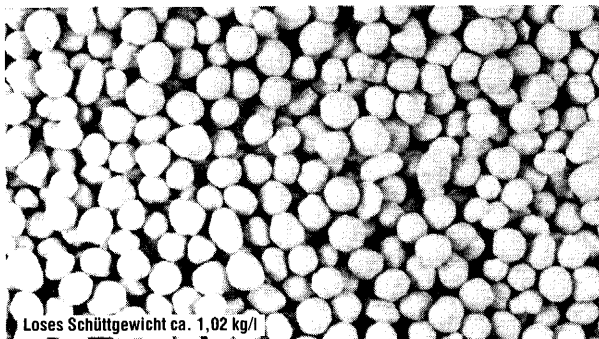
KAS 27% N Hydro



Loses Schüttgewicht ca. 1,02 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10m					12m					15m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
08	68	51	40	34	29	56	42	34	28	24	45	34	27	22	19
09	118	88	70	59	50	98	73	59	49	42	78	59	47	39	33
10	197	147	118	98	84	164	123	98	82	70	131	98	78	65	56
11	282	211	169	141	120	235	176	141	117	100	188	141	112	94	80
12	377	282	226	188	161	314	235	188	157	134	251	188	150	125	107
13	470	352	282	235	201	391	293	235	195	167	313	235	188	156	134
14	560	420	336	280	240	466	350	280	233	200	373	280	224	186	160
15	650	487	390	325	278	541	406	325	270	232	433	325	260	216	185
16	740	555	444	370	317	616	462	370	308	264	493	370	296	246	211
17	830	622	498	415	355	691	518	415	345	296	553	415	332	276	237
18	920	690	552	460	394	766	575	460	383	328	613	460	368	306	262
19	1010	757	606	505	432	841	631	505	420	360	673	505	404	336	288
20	1100	825	660	550	471	916	687	550	458	392	733	550	440	366	314
21	1190	892	714	595	510	991	743	595	495	425	793	595	476	396	340
22	1280	960	768	640	548	1066	800	640	533	457	853	640	512	426	365
23	1370	1027	822	685	587	1141	856	685	570	489	913	685	548	456	391
24	1460	1095	876	730	625	1216	912	730	608	521	973	730	584	486	417
25	1530	1147	918	765	655	1275	956	765	637	546	1020	765	612	510	437
26	1600	1200	960	800	685	1333	1000	800	666	571	1066	800	640	533	457
27	1663	1247	997	831	712	1385	1039	831	692	593	1108	831	665	554	475

Für feuchtgewordenen Dünger

Falls gekörnte Dünger wie **Kalkammonsalpeter** durch längere und unsachgemäße Lagerung feucht geworden sind und zu Verfestigungen in den Trichterspitzen neigen, wird empfohlen, den Aufsatz jeweils von den Satzrührköpfen abzunehmen. Die Federvorstecker müssen lt. Fig. 4 wieder eingesteckt werden (Drehrichtung beachten). Hierdurch ändern sich die Ausbringmengen lt. der normalen Streutabelle, so daß die nachfolgenden Streumengeneinstellungen (kg/ha) zu beachten sind.

Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung

Arbeitsbreite: 10 m

12 m

15 m

km/h

6 8 10 12 14

km/h


6 8 10 12 14

km/h

6 8 10 12 14

	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
10	97	72	58	48	41	80	60	48	40	34	65	49	39	32	28
11	145	109	87	72	62	120	90	72	60	51	97	72	58	48	41
12	196	147	118	98	84	163	123	98	82	70	132	99	79	66	56
13	260	195	156	130	111	217	162	130	108	93	173	130	104	87	74
14	345	259	207	172	148	287	215	172	143	123	230	173	138	115	98
15	437	327	262	218	187	363	273	218	182	156	292	219	175	146	125
16	520	390	312	260	223	433	325	260	217	186	346	260	208	173	148
17	615	461	369	307	263	512	384	307	256	219	410	307	246	205	176
18	700	525	420	350	300	583	437	350	292	250	467	350	280	233	200
19	791	594	475	395	339	660	495	396	330	283	528	396	317	264	226
20	856	642	514	428	367	713	535	428	356	306	572	429	343	286	245
21	923	692	554	461	395	768	576	461	384	329	615	461	369	307	263
22	990	742	594	495	424	825	619	495	412	353	660	495	396	330	283
23	1060	795	636	530	454	883	663	530	441	378	707	530	424	353	303
24	1120	840	672	560	480	933	700	560	466	400	746	560	448	373	320
25	1190	892	714	595	510	991	744	595	495	425	793	595	476	396	340
26	1260	945	756	630	540	1050	787	630	525	450	840	630	504	419	360
27	1330	996	797	664	569	1106	830	664	553	474	887	665	532	443	380
28	1400	1050	840	700	600	1165	873	699	582	499	936	700	560	466	400
29	1445	1083	867	722	619	1203	902	722	601	515	963	722	578	481	412
30	1490	1120	897	747	628	1245	934	747	622	533	996	748	598	498	426

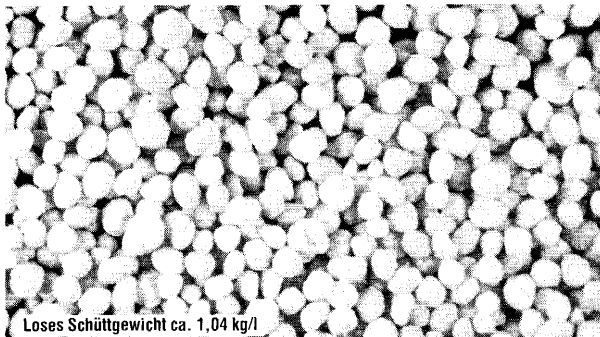Basammon extra 25; Alzon 25




Loses Schüttgewicht ca. 1,04 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10m					12m					15m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
08	45	33	27	22	19	37	28	22	18	16	30	22	18	15	12
09	70	52	42	35	30	58	43	35	29	25	46	35	28	23	20
10	120	90	72	60	51	100	75	60	50	42	80	60	48	40	34
11	180	135	108	90	77	150	112	90	75	64	120	90	72	60	51
12	250	187	150	125	107	208	156	125	104	89	166	125	100	83	71
13	335	251	201	167	143	279	209	167	139	119	223	167	134	111	95
14	420	315	252	210	180	350	262	210	175	150	280	210	168	140	120
15	500	375	300	250	214	416	312	250	208	178	333	250	200	166	142
16	575	431	345	287	246	479	359	287	239	205	383	287	230	191	164
17	647	485	388	323	277	539	404	323	269	231	431	323	258	215	184
18	710	532	426	355	304	591	443	355	295	253	473	355	284	236	202
19	765	573	459	382	327	637	478	382	318	273	510	382	306	255	218
20	820	615	492	410	351	683	512	410	341	292	546	410	328	273	234
21	875	656	525	437	375	729	546	437	364	312	583	437	350	291	250
22	930	697	558	465	398	775	581	465	387	332	620	465	372	310	265
23	985	738	591	492	422	820	615	492	410	351	656	492	394	328	281
24	1040	780	624	520	445	866	650	520	433	371	693	520	416	346	297
25	1090	817	654	545	467	908	681	545	454	389	726	545	436	363	311
26	1135	851	681	567	486	945	709	567	472	405	756	567	454	378	324
27	1175	881	705	587	503	979	734	587	489	419	783	587	470	391	335

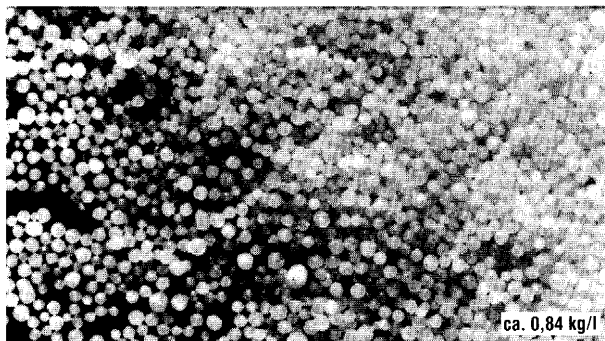Harnstoff 46% N



ca. 0,84 kg/l


Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 9 m					10 m					12 m* mit Schwenkschaufeln B				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
10	80	60	48	40	34	74	55	44	37	32	58	44	35	29	25
11	134	100	80	67	57	120	90	72	60	52	102	76	61	51	44
12	206	155	124	103	88	186	140	112	93	80	150	113	90	75	64
13	274	205	164	136	117	246	185	148	123	106	204	153	123	102	88
14	348	260	208	174	149	314	235	188	157	134	261	196	157	130	112
15	420	315	252	210	180	380	285	228	190	163	317	238	190	158	136
16	500	375	300	250	214	448	335	268	224	192	371	278	223	185	159
17	572	430	344	286	246	514	385	308	257	220	429	322	258	215	184
18	648	485	388	324	277	580	435	348	290	248	486	364	292	243	208
19	722	540	434	361	308	648	485	388	324	277	542	406	325	271	232
20	798	595	478	398	342	716	535	430	358	307	600	450	360	300	257
21	866	650	520	433	377	784	585	470	392	335	656	492	394	328	281
22	940	705	564	470	403	846	635	509	423	364	713	534	428	356	305
23	1014	760	608	507	434	914	685	548	457	392	769	577	462	385	330
24	1094	820	656	547	468	980	735	588	490	420	825	619	495	413	354
25	1160	870	696	580	496	1046	785	628	523	448	883	663	530	442	379

* Harnstoff Piesteritz Ware, 12 m, Schwenkflügel der Langen Schaufel hochstellen, siehe Abbildung.


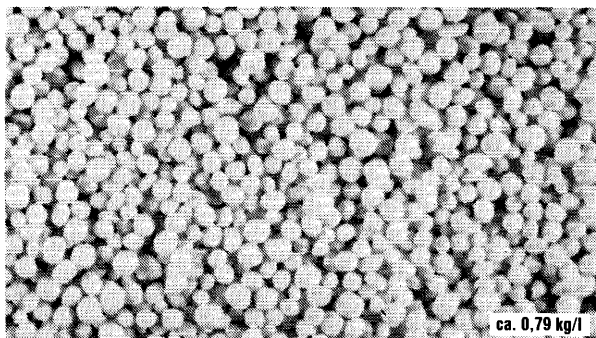
Harnstoff 46% mittelgrob gekörnt,
 $\varnothing = 2,4 \text{ mm}$, Trinidad-Ware




ca. 0,79 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung												
	Arbeitsbreite: 10 m						12 m					
	km/h						km/h					
	6	8	10	12	14		6	8	10	12	14	
8	70	53	42	35	30		58	44	35	29	25	
9	102	77	61	51	44		85	64	51	43	36	
10	153	115	92	77	66		128	96	77	64	55	
11	208	156	125	104	89		173	130	104	87	74	
12	264	198	158	132	113		220	165	132	110	94	
13	335	251	201	168	144		279	209	168	140	120	
14	405	304	243	203	174		338	253	203	169	145	
15	470	353	282	235	201		392	294	235	196	168	
16	535	401	321	268	229		446	334	268	223	191	
17	590	443	354	295	253		492	369	295	246	211	
18	650	488	390	325	279		542	406	325	271	232	
19	705	529	423	353	302		588	441	353	294	252	
20	755	566	453	378	324		629	472	378	315	270	
21	810	608	486	405	347		675	506	405	338	289	
22	860	645	516	430	369		717	538	430	358	307	
23	900	675	540	450	386		750	563	450	375	321	
24	940	705	564	470	403		783	588	470	392	336	

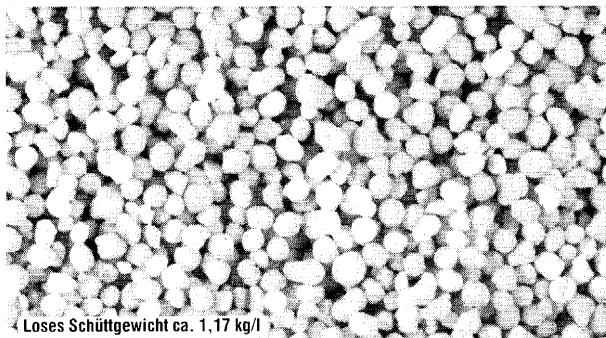Kalksalpeter 15,5% N gekörnt (Hydro)



Loses Schüttgewicht ca. 1,17 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha




Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10m					12m					15m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
08	40	30	24	20	17	33	25	20	16	14	26	20	16	13	11
09	70	52	42	35	30	58	43	35	29	25	46	35	28	23	20
10	117	87	70	58	50	97	73	58	48	41	78	58	46	39	33
11	180	135	108	90	77	150	112	90	75	64	120	90	72	60	51
12	260	195	156	130	111	216	162	130	108	92	173	130	104	86	74
13	370	277	222	185	158	308	231	185	154	132	246	185	148	123	105
14	490	367	294	245	210	408	306	245	204	175	326	245	196	163	140
15	600	450	360	300	257	500	375	300	250	214	400	300	240	200	171
16	717	537	430	358	307	597	448	358	298	256	478	358	286	239	204
17	830	622	498	415	355	691	518	415	345	296	553	415	332	276	237
18	940	705	564	470	402	783	587	470	391	335	626	470	376	313	268
19	1030	772	618	515	441	858	643	515	429	367	686	515	412	343	294
20	1127	845	676	563	483	939	704	563	469	402	751	563	450	375	322
21	1220	915	732	610	522	1016	762	610	508	435	813	610	488	406	348
22	1310	982	786	655	561	1091	818	655	545	467	873	655	524	436	374
23	1405	1053	843	702	602	1170	878	702	585	501	936	702	562	468	401
24	1500	1125	900	750	642	1250	937	750	625	535	1000	750	600	500	428
25	1590	1192	954	795	681	1325	993	795	662	567	1060	795	636	530	454
26	1685	1263	1011	842	722	1404	1053	842	702	601	1123	842	674	561	481
27	1770	1327	1062	885	758	1475	1106	885	737	632	1180	885	708	590	505

Schwefelsaures Ammoniak


ca. 1,07 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streuungen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 8 m					9 m					10 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
7	75	56	45	37	32	66	50	40	33	28	60	45	36	30	25
8	87	65	52	43	37	77	58	46	38	33	70	52	42	35	30
9	133	100	80	66	57	118	89	71	59	50	107	80	64	53	45
10	225	169	135	112	96	200	150	120	100	85	180	135	108	90	77
11	325	244	195	162	139	288	216	173	144	123	260	195	156	130	111
12	426	320	256	213	183	378	284	227	189	162	341	255	204	170	146
13	562	422	337	281	241	500	375	300	250	214	450	337	270	225	192
14	712	534	427	356	305	632	475	380	316	271	570	427	342	285	244
15	852	640	511	426	365	757	568	455	378	324	682	511	409	341	292
16	962	722	577	481	412	854	641	513	427	366	770	577	462	385	329
17	1062	797	637	531	455	943	708	566	471	404	850	637	510	425	364
18	1180	885	708	590	505	1048	786	630	524	449	944	708	566	472	404
19	1275	956	765	637	546	1132	850	680	566	485	1020	765	612	510	436
20	1375	1031	825	687	589	1221	916	733	610	523	1100	825	660	550	471
21	1485	1114	891	742	636	1318	989	792	659	565	1188	891	713	594	508
22	1562	1172	937	781	670	1387	1041	833	693	595	1250	937	750	625	535
23	1662	1247	997	831	713	1476	1108	887	738	633	1330	997	798	665	569
24	1762	1322	1057	881	755	1565	1174	940	782	671	1410	1057	846	705	603
25	1812	1360	1087	906	777	1609	1208	967	804	690	1450	1087	870	725	620
26	1862	1397	1117	931	798	1653	1241	994	826	709	1490	1117	894	745	637
27	1912	1435	1147	956	820	1698	1274	1020	849	728	1530	1147	918	765	655



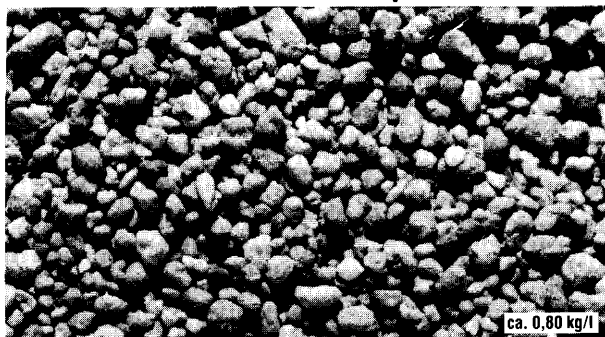
Ammonsulfatsalpeter




ca. 0,80 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					15 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
9	75	56	45	37	32	62	47	37	31	27	50	37	30	25	21
10	130	97	78	65	56	108	81	65	54	46	86	65	52	43	37
11	180	135	108	90	77	150	112	90	75	64	120	90	72	60	51
12	235	176	141	117	100	196	147	117	98	84	156	117	94	78	67
13	310	232	186	155	133	258	194	155	129	111	206	155	124	103	88
14	385	289	231	192	165	321	241	192	160	137	256	192	154	128	110
15	466	349	280	233	199	388	291	233	196	166	310	233	186	155	133
16	525	394	315	262	225	437	328	262	218	187	350	262	210	175	150
17	590	442	354	295	252	491	369	295	245	211	393	295	236	196	168
18	660	495	396	330	282	550	412	330	275	236	440	330	264	220	188
19	725	544	435	362	310	604	453	362	302	259	483	362	290	241	207
20	790	592	474	395	338	658	494	395	329	282	526	395	316	263	225
21	860	645	516	430	368	716	537	430	358	307	573	430	344	286	245
22	925	694	555	462	396	770	578	462	385	330	616	462	370	308	264
23	990	742	594	495	424	825	619	495	412	353	659	495	396	330	282
24	1060	795	636	530	454	883	662	530	441	378	706	530	424	353	302
25	1095	821	657	547	469	912	684	547	456	391	729	547	438	364	312
26	1130	847	678	565	484	941	706	565	470	403	753	565	452	376	322
27	1176	882	706	588	503	980	735	588	490	420	783	588	470	391	335



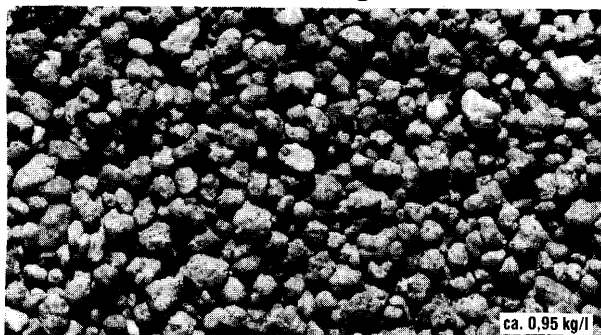
Stickstoffmagnesia



ca. 0,95 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streuungen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					15 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	25	19	15	12	11	21	15	12	10	9	17	13	10	8	7
9	70	52	42	35	30	58	44	35	29	25	46	35	28	23	20
10	125	94	75	62	53	104	78	62	52	45	83	62	50	41	36
11	180	135	108	90	77	150	112	90	75	64	120	90	72	60	51
12	237	178	142	118	101	197	148	118	98	85	158	118	95	79	68
13	320	240	192	160	137	266	200	160	133	114	213	160	128	106	91
14	400	300	240	200	214	333	250	200	166	143	266	200	160	133	114
15	478	358	287	239	204	398	299	239	199	171	318	239	191	159	136
16	550	412	330	275	235	458	344	275	229	196	366	275	220	183	156
17	620	465	372	310	265	516	387	310	258	221	413	310	248	206	177
18	692	519	415	346	296	576	432	346	288	247	460	346	277	230	197
19	750	562	450	375	321	625	469	375	312	268	500	375	300	250	214
20	805	604	483	402	344	670	503	402	335	287	536	402	322	268	229
21	868	651	521	434	371	723	542	434	361	310	578	434	347	289	247
22	925	694	555	462	396	770	578	462	385	330	616	462	370	308	264
23	990	742	594	495	424	825	618	495	412	353	659	495	396	330	282
24	1056	792	634	528	452	880	660	528	440	377	703	528	422	351	301
25	1100	825	660	550	471	916	687	550	458	393	732	550	440	366	313
26	1150	862	690	575	492	956	719	575	478	410	766	575	460	383	328
27	1208	906	725	604	517	1006	755	604	503	431	804	604	483	402	344

Stickstoffkali




ca. 0,90 kg/l

Zapfwelle 540 U/min.

Streuungen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					15 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	40	30	24	20	17	33	25	20	16	14	27	20	16	13	11
9	76	57	46	38	33	63	47	38	31	27	50	38	30	25	22
10	140	105	84	70	60	116	87	70	58	50	93	70	56	46	40
11	200	150	120	100	86	167	125	100	83	71	133	100	80	66	57
12	260	195	156	130	111	216	162	130	108	93	173	130	104	86	74
13	350	262	210	175	150	291	219	175	145	125	233	175	140	116	100
14	430	322	258	215	184	358	269	215	179	153	286	215	172	143	122
15	520	390	312	260	223	433	325	260	216	186	346	260	208	173	148
16	590	442	354	295	252	491	369	295	245	210	393	295	236	196	168
17	655	491	393	327	280	546	409	327	273	234	436	327	262	218	187
18	720	540	432	360	308	600	450	360	300	257	480	360	288	240	205
19	790	592	474	395	338	658	494	395	329	282	526	395	316	263	225
20	865	649	519	432	370	720	540	432	360	309	576	432	346	288	246
21	940	705	564	470	402	783	587	470	391	335	626	470	376	313	268
22	1000	750	600	500	428	833	625	500	417	357	666	500	400	333	285
23	1060	795	636	530	454	883	662	530	441	378	706	530	424	353	302
24	1120	840	672	560	479	933	700	560	466	400	746	560	448	373	319
25	1170	877	702	585	501	975	731	585	487	418	779	585	468	386	333
26	1215	911	729	607	520	1012	759	607	506	434	809	607	486	404	346
27	1266	950	760	633	542	1054	791	633	527	452	843	633	506	421	361

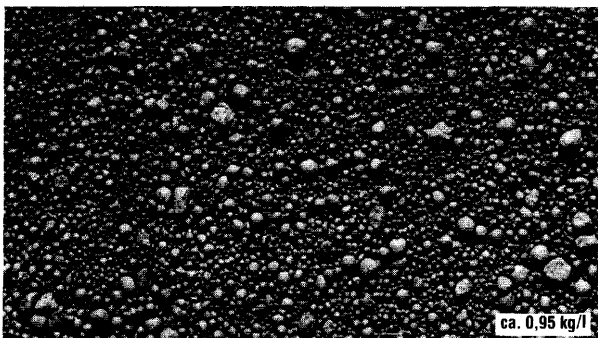Perlkalkstickstoff




ca. 0,95 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 9 m					10 m					12 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
7	66	50	40	33	28	60	45	36	30	25	50	37	30	25	21
8	99	75	60	49	43	90	67	54	45	38	75	56	45	37	32
9	145	109	87	72	62	131	98	78	65	56	109	82	65	54	46
10	236	177	142	118	101	213	160	128	106	91	177	133	106	88	76
11	333	250	200	166	143	300	225	180	150	128	250	187	150	125	107
12	427	320	257	213	183	385	288	231	192	165	320	240	192	160	137
13	560	420	337	280	240	505	379	303	252	216	420	315	252	210	180
14	699	525	420	349	300	630	472	378	315	269	525	394	315	262	225
15	832	625	500	416	357	750	562	450	375	321	625	468	375	312	267
16	932	700	560	466	400	840	630	504	420	359	700	525	420	350	300
17	1032	774	640	516	442	930	697	558	465	398	774	581	465	387	332
18	1141	856	685	570	489	1028	771	617	514	440	856	642	514	428	367
19	1204	904	723	602	516	1085	814	651	542	464	904	678	542	452	387
20	1274	956	765	637	546	1148	861	689	574	491	956	717	574	478	410
21	1352	1014	812	676	579	1218	913	731	609	521	1014	761	609	507	435
22	1443	1083	867	721	618	1300	975	780	650	556	1083	812	650	541	464
23						1390	1042	834	695	595	1158	868	695	579	496
24						1482	1111	889	741	634	1234	926	741	617	529
25											1274	956	765	637	546
26											1316	987	790	658	564
27											1359	1020	816	679	582

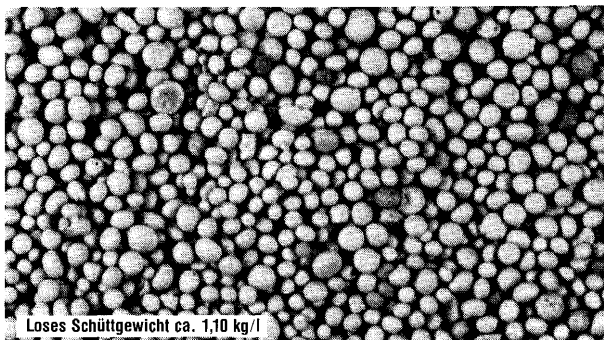Hydro NP- und NPK-Sorten, geprillt




Loses Schüttgewicht ca. 1,10 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					15 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
08	77	57	46	38	33	64	48	38	32	27	51	38	30	25	22
09	125	93	75	62	53	104	78	62	52	44	83	62	50	41	35
10	210	157	126	105	90	175	131	105	87	75	140	105	84	70	60
11	307	230	184	153	131	255	191	153	127	109	204	153	122	102	87
12	415	311	249	207	177	345	259	207	172	148	276	207	166	138	118
13	520	390	312	260	222	433	325	260	216	185	346	260	208	173	148
14	623	467	373	311	267	519	389	311	259	222	415	311	249	207	178
15	725	543	435	362	310	604	453	362	302	258	483	362	290	241	207
16	825	618	495	412	353	687	515	412	343	294	550	412	330	275	235
17	927	695	556	463	397	772	579	463	386	331	618	463	370	309	264
18	1030	772	618	515	441	858	642	515	429	367	686	515	412	343	294
19	1130	847	678	565	484	941	706	565	470	403	753	565	452	376	322
20	1245	933	747	622	533	1037	778	622	518	444	830	622	498	415	355
21	1335	1001	801	667	572	1112	834	667	556	476	890	667	534	445	381
22	1440	1080	864	720	617	1200	900	720	600	514	960	720	576	480	411
23	1540	1155	924	770	660	1283	962	770	641	550	1026	770	616	513	440
24	1640	1230	984	820	702	1366	1025	820	683	585	1093	820	656	546	468
25	1735	1301	1041	867	743	1445	1084	867	722	619	1156	867	694	578	495
26	1820	1365	1092	910	780	1516	1137	910	758	650	1213	910	728	606	520
27	1900	1425	1140	950	814	1583	1187	950	791	678	1266	950	760	633	542

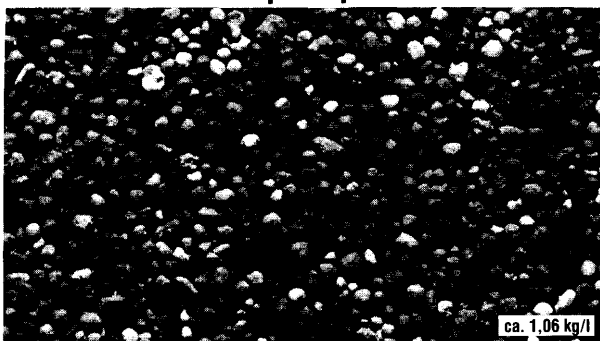Diammoniumphosphat 18-46-0




ca. 1,06 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					15 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
7	52	39	31	26	22	43	32	26	21	18	32	24	19	16	13
8	80	60	48	40	34	66	50	40	33	28	36	27	22	18	15
9	106	79	63	53	45	88	66	53	44	37	48	36	29	24	20
10	180	135	108	90	77	150	112	90	75	64	83	62	50	41	35
11	255	191	153	127	109	212	159	127	106	91	116	87	70	58	50
12	328	246	196	164	140	273	205	164	136	117	153	115	92	76	65
13	420	315	252	210	179	350	262	210	175	150	200	150	120	100	85
14	510	382	306	255	218	424	318	255	212	182	253	190	152	126	108
15	606	454	363	303	259	504	378	303	252	216	301	226	180	150	128
16	670	502	402	335	286	558	418	335	279	239	346	260	208	173	148
17	740	555	444	370	316	616	462	370	308	264	400	300	240	200	171
18	804	603	482	402	344	669	502	402	334	287	446	335	268	223	191
19	880	660	528	440	376	733	550	440	366	314	500	375	300	250	213
20	950	712	570	475	406	791	593	475	395	339	546	410	328	273	233
21	1020	765	612	510	436	850	637	510	425	364	599	450	360	299	256
22	1080	810	648	540	462	899	675	540	449	385	646	485	388	323	276
23	1140	855	684	570	488	949	712	570	474	407	692	520	416	346	296
24	1200	900	720	600	513	999	750	600	499	428	739	555	444	369	316
25	1250	937	750	625	535	1041	781	625	520	446	779	585	468	389	333
26	1300	975	780	650	556	1082	812	650	541	464	815	612	490	407	349
27	1350	1012	810	675	577	1124	843	675	562	482	852	640	512	426	364

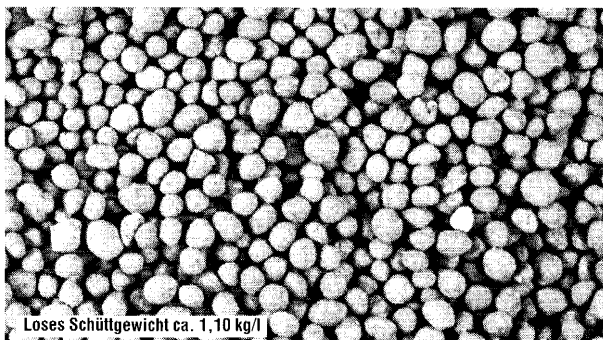P- und PK-Sorten, BASF



Loses Schüttgewicht ca. 1,10 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10m					12m					15m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
08	60	45	36	30	25	50	37	30	25	21	40	30	24	20	17
09	90	67	54	45	38	75	56	45	37	32	60	45	36	30	25
10	140	105	84	70	60	116	87	70	58	50	93	70	56	46	40
11	207	155	124	103	88	172	129	103	86	73	138	103	82	69	59
12	287	215	172	143	123	239	179	143	119	102	191	143	114	95	82
13	380	285	228	190	162	316	237	190	158	135	253	190	152	126	108
14	473	354	283	236	202	394	295	236	197	168	315	236	189	157	135
15	555	416	333	277	237	462	346	277	231	198	370	277	222	185	158
16	633	474	379	316	271	527	395	316	263	226	422	316	253	211	180
17	710	532	426	355	304	591	443	355	295	253	473	355	284	236	202
18	790	592	474	395	338	658	493	395	329	282	526	395	316	263	225
19	860	645	516	430	368	716	537	430	358	307	573	430	344	286	245
20	930	697	558	465	398	775	581	465	387	332	620	465	372	310	265
21	1000	750	600	500	428	833	625	500	416	357	666	500	400	333	285
22	1070	802	642	535	458	891	668	535	445	382	713	535	428	356	305
23	1140	855	684	570	488	950	712	570	475	407	760	570	456	380	325
24	1210	907	726	605	518	1008	756	605	504	432	806	605	484	403	345
25	1275	956	765	637	546	1062	796	637	531	455	850	637	510	425	364
26	1340	1005	804	670	574	1116	837	670	558	478	893	670	536	446	382
27	1415	1061	849	707	606	1179	884	707	589	505	943	707	566	471	404

Thomas + Kali, gek.




ca. 1,20 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.


Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					13 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	150	112	90	75	64	125	94	75	62	54	115	86	69	57	49
9	175	131	105	87	75	146	109	87	73	62	134	101	81	67	58
10	270	202	162	135	115	225	169	135	112	96	208	156	124	104	89
11	375	281	225	187	160	312	234	187	156	134	288	216	173	144	124
12	480	360	288	240	205	400	300	240	200	171	369	277	221	184	158
13	620	465	372	310	265	516	387	310	258	221	477	358	286	238	205
14	760	570	456	380	325	633	475	380	316	271	584	438	350	292	251
15	900	675	540	450	385	750	562	450	375	321	692	519	415	346	297
16	1015	761	609	507	434	845	634	507	422	362	780	586	468	390	335
17	1135	851	681	567	486	945	709	567	473	405	873	655	523	436	374
18	1260	945	756	630	539	1049	787	630	525	450	969	727	581	484	416
19	1375	1031	825	687	588	1145	859	687	573	491	1057	793	643	528	454
20	1500	1125	900	750	642	1250	937	750	625	535	1153	865	691	576	495
21	1620	1215	972	810	693	1349	1012	810	674	578	1246	934	747	623	535
22	1710	1282	1026	855	732	1424	1069	855	712	610	1315	986	788	657	564
23	1795	1346	1077	897	768	1495	1122	897	747	641	1380	1036	827	690	592
24	1890	1417	1134	945	809	1574	1181	945	787	675	1453	1090	871	726	624
25	1965	1474	1179	982	841	1637	1228	982	818	701	1511	1134	906	755	648
26	2045	1534	1227	1022	875	1703	1278	1022	851	730	1573	1180	943	786	675
27	2130	1597	1278	1065	911	1774	1331	1065	887	760	1638	1229	982	819	703

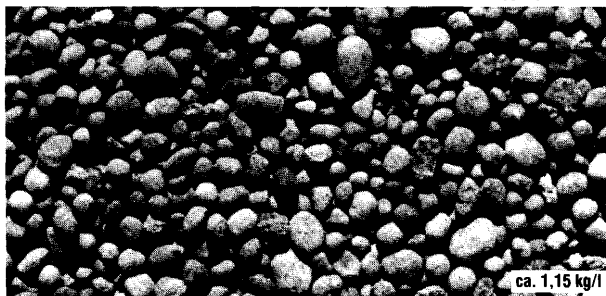Hyperphos 27**Hyperphos-Kali 15/25 - 23/12 - 20/20****Hyperphos-Magnesia 21-7 Hyperphos-Kali mit Magnesia 13/18/6****Zapfwelle: 540 U/min.****Streumengen in kg/ha**




Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					15 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	120	90	72	60	51	100	75	60	50	43	80	60	48	40	34
9	137	103	82	68	59	114	85	68	57	49	91	68	54	45	39
10	210	157	126	105	90	175	131	105	87	75	140	105	84	70	60
11	285	214	171	142	122	237	178	142	118	102	190	142	114	95	81
12	365	274	219	182	156	304	228	182	152	130	243	182	146	121	104
13	480	360	240	240	171	400	300	240	200	171	320	240	192	160	136
14	600	450	360	300	257	500	375	300	250	214	400	300	240	200	171
15	717	538	430	358	307	597	448	358	298	256	477	358	286	238	204
16	810	607	486	405	347	675	506	405	337	289	539	405	324	269	230
17	900	675	540	450	385	750	562	450	375	321	600	450	360	300	256
18	1000	750	600	500	428	833	625	500	415	357	666	500	400	333	285
19	1080	810	648	540	462	900	675	540	450	385	720	540	432	360	307
20	1160	870	696	580	496	966	725	580	483	414	772	580	464	386	330
21	1257	943	754	628	538	1047	785	628	523	449	837	628	502	418	358
22	1350	1012	810	675	578	1124	844	675	562	482	900	675	540	450	385
23	1440	1080	864	720	616	1200	900	720	600	514	960	720	576	480	410
24	1546	1159	927	773	661	1288	966	773	644	552	1030	773	618	515	440
25	1610	1207	966	805	689	1341	1006	805	670	575	1072	805	644	536	459
26	1680	1260	1008	840	719	1400	1050	840	700	600	1119	840	672	559	479
27	1754	1315	1052	877	750	1461	1096	877	730	626	1168	877	701	584	500

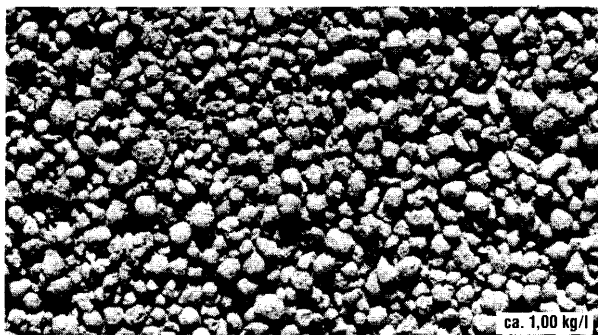Super Rhe-Ka-Phos




Zapfwelle: 540 U/min.

Streuungen in kg/ha

Maschineneinstellung	  														
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					15 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
7	45	34	27	23	19	38	28	23	19	16	30	23	18	15	13
8	70	53	42	35	30	58	44	35	29	25	47	35	28	23	20
9	110	83	66	55	47	92	69	55	46	39	73	55	44	37	31
10	165	124	99	83	71	138	103	83	69	59	110	83	66	55	47
11	225	169	135	113	96	188	141	113	94	80	150	113	90	75	64
12	290	218	174	145	124	242	181	145	121	104	193	145	116	97	83
13	355	266	213	178	152	296	222	178	148	127	237	178	142	118	101
14	425	319	255	213	182	354	266	213	177	152	283	213	170	142	121
15	500	375	300	250	214	417	313	250	208	179	333	250	200	167	143
16	575	431	345	288	246	479	359	288	240	205	383	288	230	192	164
17	650	488	390	325	279	542	406	325	271	232	433	325	260	217	186
18	725	544	435	363	311	604	453	363	302	259	483	363	290	242	207
19	805	604	483	403	345	671	503	403	335	288	537	403	322	268	230
20	895	671	537	448	384	746	559	448	373	320	597	448	358	298	256
21	985	739	591	493	422	821	616	493	410	352	657	493	394	328	281
22	1075	806	645	538	461	896	672	538	448	384	717	538	430	358	307
23	1165	874	699	583	499	971	728	583	485	416	777	583	466	388	333
24	1255	941	753	628	538	1046	784	628	523	448	837	628	502	418	359
25	1340	1005	804	670	574	1117	838	670	558	479	893	670	536	447	383
26	1430	1073	858	715	613	1192	894	715	596	511	953	715	572	477	409
27	1520	1140	912	760	651	1267	950	760	633	543	1013	760	608	507	434


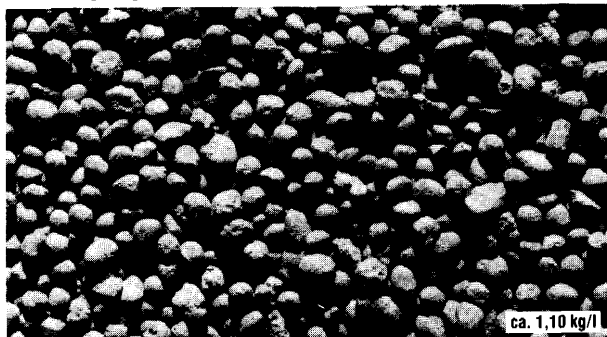
Magnesium PK 14-14-4; Novaphos; Superphosphat; Phosphat-Kali, gekörnt




ca. 1,10 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung										
	Arbeitsbreite: 12 m					15 m				
	km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
9	89	67	53	44	38	71	53	43	35	30
10	150	112	90	75	64	120	90	72	60	51
11	216	162	130	108	93	173	130	104	86	74
12	280	210	168	140	120	224	168	135	112	96
13	366	275	220	183	157	293	220	176	146	125
14	458	344	275	229	196	366	275	220	183	157
15	546	410	327	273	234	436	327	262	218	187
16	604	453	362	302	259	482	362	290	241	207
17	670	503	402	335	287	536	402	322	268	229
18	741	556	445	370	318	593	445	356	296	254
19	800	600	480	400	343	639	480	384	319	273
20	866	650	520	433	371	693	520	416	346	296
21	937	703	562	468	402	749	562	450	374	320
22	1000	750	600	500	428	800	600	480	400	342
23	1066	800	640	533	457	852	640	512	426	365
24	1133	850	680	566	485	906	680	544	453	388
25	1166	875	700	583	500	932	700	560	466	399
26	1200	900	720	600	514	959	720	576	479	410
27	1233	925	740	616	528	986	740	592	493	422



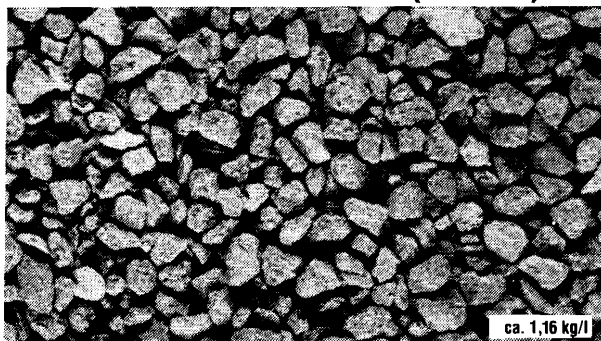
Carolon-Kali PK 18 x 18 (Stodiek)




ca. 1,16 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streuungen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					15 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	85	64	51	43	36	71	53	43	35	30	57	43	34	28	24
9	130	98	78	65	56	108	81	65	54	46	87	65	52	43	37
10	185	139	111	93	79	154	116	93	77	66	123	93	74	62	53
11	245	184	147	123	105	204	153	123	102	88	163	123	98	82	70
12	320	240	192	160	137	267	200	160	133	114	213	160	128	107	91
13	400	300	240	200	171	333	250	200	167	143	267	200	160	133	114
14	495	371	297	248	212	413	309	248	206	177	330	248	198	165	141
15	580	435	348	290	249	483	363	290	242	207	387	290	232	193	166
16	665	499	399	333	285	554	416	333	277	238	443	333	266	222	190
17	745	559	447	373	319	621	466	373	310	266	497	373	298	248	213
18	830	623	498	415	356	692	519	415	346	296	553	415	332	277	237
19	915	686	549	458	392	763	572	458	381	327	610	458	366	305	261
20	1010	758	606	505	433	842	631	505	421	361	673	505	404	337	289
21	1110	833	666	555	476	925	694	555	463	396	740	555	444	370	317
22	1215	911	729	608	521	1013	759	608	506	434	810	608	486	405	347
23	1315	986	789	658	564	1096	822	658	548	470	877	658	520	438	376
24	1410	1058	846	705	604	1175	881	705	588	504	940	705	564	470	403
25	1490	1118	894	745	639	1242	931	745	621	532	993	745	596	497	426
26	1560	1170	936	780	669	1300	975	780	650	557	1040	780	624	520	446
27	1620	1215	972	810	694	1350	1013	810	675	579	1080	810	648	540	463

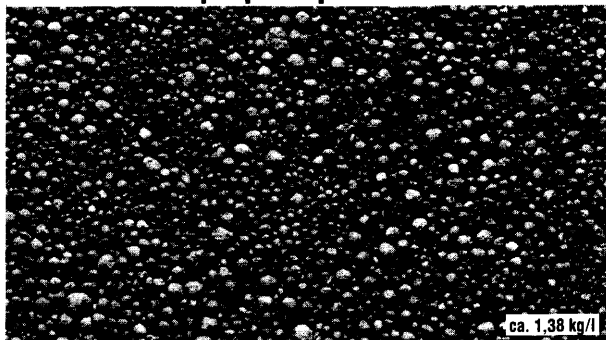Triplephosphat 46%




ca. 1,38 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streuungen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					15 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
7	55	41	33	27	24	46	34	27	23	20	37	27	22	18	16
8	90	67	54	45	39	75	56	45	37	32	60	45	36	30	29
9	140	105	84	70	60	117	87	70	58	50	93	70	56	47	40
10	220	165	132	110	94	183	138	110	92	79	147	110	88	73	63
11	300	225	180	150	128	250	187	150	125	107	200	150	120	100	86
12	400	300	240	200	171	334	250	200	167	143	257	200	160	133	114
13	510	383	306	255	218	425	319	255	212	182	340	255	204	170	146
14	610	457	366	305	262	508	382	305	254	218	407	305	244	203	174
15	720	540	432	360	309	600	450	360	300	257	480	360	288	240	206
16	810	608	486	405	347	675	506	405	337	293	540	405	324	270	232
17	910	682	546	455	390	759	570	455	379	325	607	455	364	303	260
18	1000	750	600	500	429	833	625	500	417	357	666	500	400	333	286
19	1110	832	666	555	476	925	694	555	462	393	740	555	444	370	317
20	1215	910	730	607	520	1010	760	607	506	434	810	607	486	405	347
21	1320	990	792	660	565	1100	825	660	550	472	880	660	528	440	377
22	1420	1065	852	710	610	1180	885	710	592	507	945	710	568	473	406
23	1510	1132	906	755	647	1258	942	755	629	539	1008	755	604	503	432
24	1590	1192	955	795	682	1325	993	795	663	568	1060	795	636	530	454
25	1670	1253	1000	835	716	1390	1042	835	696	596	1115	835	667	556	477
26	1730	1300	1030	865	742	1440	1080	865	720	617	1153	865	692	576	495
27	1800	1350	1080	900	772	1500	1124	900	750	642	1200	900	720	600	515



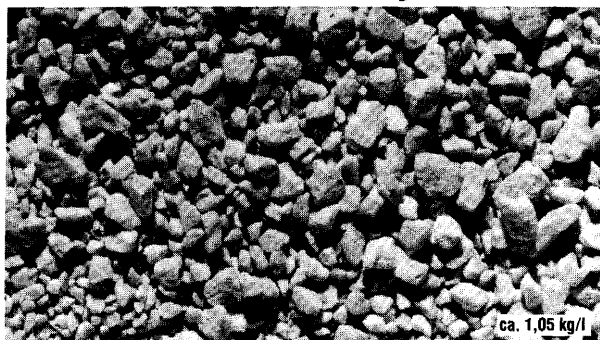
Kornkali und Kali grob




ca. 1,05 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					15 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
7	55	41	33	28	24	46	34	28	23	20	37	28	22	18	16
8	90	68	54	45	39	75	56	45	38	32	60	45	36	30	26
9	130	98	78	65	56	108	81	65	54	46	87	65	52	43	37
10	185	139	111	93	79	154	116	93	77	66	123	93	74	62	53
11	255	191	153	128	109	213	159	128	106	91	170	128	102	85	73
12	340	255	204	170	146	283	213	170	142	121	227	170	136	113	97
13	450	338	270	225	193	375	281	225	188	161	300	225	180	150	129
14	550	413	330	275	236	458	344	275	229	196	367	275	220	183	157
15	650	488	390	325	279	542	406	325	271	232	433	325	260	217	186
16	750	563	450	375	321	625	469	375	313	268	500	375	300	250	214
17	845	634	507	423	362	704	528	423	352	302	563	423	338	282	241
18	935	701	561	468	401	779	584	468	390	334	623	468	374	312	267
19	1020	765	612	510	437	850	638	510	425	364	680	510	408	340	291
20	1105	829	663	553	474	921	691	553	460	395	737	553	442	368	316
21	1185	889	711	593	508	988	741	593	494	423	790	593	474	395	339
22	1270	953	762	635	544	1058	794	635	529	454	847	635	508	423	363
23	1350	1013	810	675	579	1125	844	675	563	482	900	675	540	450	386
24	1430	1073	858	715	613	1192	894	715	596	511	953	715	572	477	409
25	1500	1125	900	750	643	1250	938	750	625	536	1000	750	600	500	429
26	1570	1178	942	785	673	1308	981	785	654	561	1047	785	628	523	449
27	1630	1223	978	815	699	1358	1019	815	679	582	1087	815	652	543	466

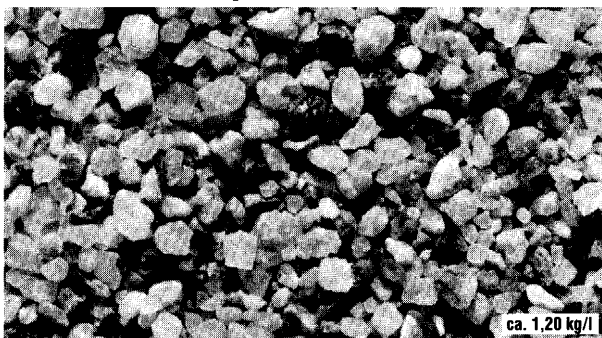Magnesia-Kainit



ca. 1,20 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min.

Streumengen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 10 m					12 m					15 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
9	150	112	90	75	64	125	94	75	62	53	100	75	60	50	43
10	208	156	125	104	89	173	130	104	86	74	138	104	83	69	59
11	285	213	171	142	122	237	178	142	118	102	190	142	114	95	81
12	400	300	240	200	171	333	250	200	166	143	266	200	160	133	114
13	520	390	312	260	222	433	325	260	216	185	346	260	208	173	148
14	635	476	381	317	272	529	397	317	264	226	423	317	254	211	181
15	750	562	450	375	321	625	468	375	312	267	500	375	300	250	214
16	850	637	510	425	363	708	531	425	354	303	566	425	340	283	242
17	950	712	570	475	406	791	593	475	395	339	632	475	380	316	270
18	1050	787	630	525	449	874	656	525	437	375	699	525	420	349	299
19	1140	855	684	570	488	949	712	570	474	407	759	570	456	379	325
20	1230	922	738	615	526	1024	768	615	512	439	819	615	492	409	350
21	1320	990	792	660	565	1099	825	660	549	471	879	660	528	439	376
22	1410	1057	846	705	603	1174	881	705	587	503	939	705	564	469	402
23	1500	1125	900	750	642	1249	937	750	624	535	999	750	600	499	427
24	1590	1192	954	795	680	1324	993	795	662	567	1059	795	636	529	453
25	1660	1245	996	830	710	1382	1037	830	691	592	1105	830	664	553	473
26	1720	1290	1032	860	736	1432	1075	860	716	614	1145	860	688	572	490
27	1770	1327	1062	885	757	1474	1106	885	737	632	1179	885	708	589	504


Kieserit-Magnesiumsulfat

Loses Schüttgewicht: ca. 1,61 kg/l

ACHTUNG!

Von jeder Streuscheibe die lange Schaufel demontieren!

Bei diesem Dünger tritt ein erhöhter Verschleiß an den Streuorganen auf.

Zapfwelle: 540 U/min. Streumengen in kg/ha					
Maschineneinstellung					
	Arbeitsbreite 6 m				
	km/h				
	6	8	10	12	14
5	50	37	30	25	21
6	87	65	52	43	37
7	142	106	85	71	61
8	217	163	130	108	93
9	350	263	210	175	150
10	617	463	370	308	264
11	883	663	530	442	379
12	1150	863	690	575	493
13	1408	1056	845	704	604

Urania- Kupfer- Dünge- granulat/ Excello

ACHTUNG!

Von jeder
Streuscheibe
die lange Schaufel
demonstrieren!

mit Staubschutz!

Thomas- phosphat trocken

Loses Schüttgewicht
ca. 2,10 kg/l




Kali grießförmig

Loses Schüttgewicht
ca. 1,10 kg/l




Zapfwelle: 540 U/min.
Streuungen in kg/ha

Zapfw.: 450 U/min.
Streuungen in kg/ha

Zapfw.: 540 U/min.
Streuungen in kg/ha

Maschineneinstellung															
	Arbeitsbreite: 6 m					Arbeitsbreite: 3,75 m					Arbeitsbreite: 3,75 m				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
5						93	70	56	46	40	128	96	77	64	55
6	167	125	100	83	71	133	100	80	66	57	160	120	96	80	68
7	208	156	125	104	89	213	160	128	106	91	266	200	160	133	114
8	258	194	155	129	111	320	240	192	160	137	400	300	240	200	171
9	325	244	195	163	139	426	320	256	213	183	586	440	352	293	251
10	400	300	240	200	171	600	450	360	300	257	800	600	480	400	343
11	500	375	300	250	214	773	580	464	386	331	1066	800	640	533	457
12	600	450	360	300	257	960	720	576	480	411	1414	1060	848	707	606
13	717	538	430	358	307	1227	920	736	613	525	1733	1300	1040	866	743
14	825	619	495	413	354	1520	1140	912	760	651					
15	942	706	565	471	404	1813	1360	1088	906	777					
16	1058	794	635	529	454	2107	1580	1264	1053	903					
17						2400	1800	1440	1200	1028					
18						2720	2040	1632	1360	1166					
19						2907	2180	1744	1453	1246					

Getreide




Weizen						Gerste						Hafer					
Zapfwelle: 540 U/min. Streuungen in kg/ha						Zapfw.: 540 U/min. Streuungen in kg/ha						Zapfw.: 540 U/min. Streuungen in kg/ha					
Maschineneinstellung																	
	Arbeitsbreite: 12 m					Arbeitsbreite: 12 m					Arbeitsbreite: 12 m						
	km/h 6 8 10 12 14					km/h 6 8 10 12 14					km/h 6 8 10 12 14						
13	108	83	66	55	47	35	26	21	17,5	15	42	31	25	21	17,9		
14	145	109	87	76	62	54	40	32	27	23	62	47	38	31	27		
15	200	150	120	100	86	78	58	46	39	33	91	69	55	46	39		
16	226	169	138	113	97	104	78	62	52	45	113	84	67	58	48		
17	275	206	165	137	118	135	101	80	68	58	139	104	84	68	60		
18	333	250	200	167	143	163	122	97	81	69	185	139	111	93	79		
19	374	282	225	188	161	200	150	120	100	86	202	151	121	102	87		
20	428	323	258	215	184	234	176	140	117	101	237	178	143	119	102		
21	465	350	280	233	200	267	200	160	133	114	283	212	170	142	122		
22	523	393	315	262	225	312	234	187	156	134	308	231	185	154	132		
23	545	409	327	273	234	346	260	208	173	148	347	259	215	173	149		
24	600	450	360	300	257	383	287	230	191	164	378	284	227	190	165		
25	636	478	383	318	274	411	306	246	206	176	428	322	257	215	184		
26	669	503	402	336	287	438	328	263	219	188	473	356	285	238	204		
27	699	525	420	350	300	468	350	280	233	200	532	400	320	267	228		

Gründüngersaat




Getreide

Weiß- u. Rotklee Stoppelrüben

Roggen


Zapfwelle: 540 U/min. Streumengen in kg/ha							Zapfw.: 540 U/min. Streumengen in kg/ha							Zapfwelle: 540 U/min. Streumengen in kg/ha						
Maschineneinstellung																				
	b 80 a 80						b 80 a 80						b 80 a 80							
	Arbeitsbreite: 9 m						Arbeitsbreite: 8,5 m						Arbeitsbreite: 12 m							
	km/h						km/h						km/h							
	6	8	10	12	14		6	8	10	12	14		6	8	10	12	14			
1	6	4,5	3,6	3	2,5		4	3	2,4	2	1,7	13	76	57	45	38	32			
2	11	8,3	6,6	5,5	4,7		8	6	4,8	4	3,4	14	110	83	66	55	47			
3	16	13	10	8	7		14	11	8	7	6	15	158	118	95	80	68			
4	22	17	13	11	9		18	13	10	9	8	16	195	147	118	98	84			
5	28	21	17	14	12		29	22	18	15	13	17	238	179	143	119	102			
6	45	33	27	22	19		47	35	28	23	20	18	293	219	176	163	125			
7	58	43	35	29	25		65	49	39	32	28	19	325	243	195	164	139			
8	89	67	53	44	38		97	72	58	48	42	20	366	275	220	184	157			
9	128	96	76	64	55							21	405	304	244	204	174			
												22	450	337	270	225	193			
												23	490	368	295	246	211			
												24	525	394	315	263	225			
												25	558	418	335	279	239			
												26	595	446	357	299	256			
												27	625	471	376	314	269			

Gründüngersaat

Bohnen						Bitterlupinen						Weidelgras					
Zapfwelle: 540 U/min. Streuungen in kg/ha						Zapfw.: 540 U/min. Streuungen in kg/ha						Zapfw.: 540 U/min. Streuungen in kg/ha					
Maschineneinstellung																	
	Arbeitsbreite: 9 m					Arbeitsbreite: 9 m					Arbeitsbreite: 7 m						
	km/h 6 8 10 12 14					km/h 6 8 10 12 14					km/h 6 8 10 12 14						
3											14 11 8 7 6						
4											16 12 9 8 6,7						
5											17 13 10 8,5 7,4						
6											18 14 11 9,3 8,0						
7	33,3	25	20	17	14						19 15 12 10 8,6						
8	55,6	41,7	33,3	28	24						20 16 13 11 9,2						
9	73,3	55	44	37	31						24 17 14 12 9,8						
10	101	75,9	60,5	50	43	75	57	45	38	32	32 24 19 16 13						
11	139	104	83,2	69	60	111	83	67	56	47	57 43 34 29 24						
12	182	137	105	91	78	153	117	93	79	67	89 66 53 44 38						
13	239	180	146	119	101	214	161	128	107	92	136 107 81 68 58						
14	304	228	183	153	131	277	208	166	139	119	189 141 113 94 81						
15	378	283	227	189	161	356	266	213	178	152	250 187 150 125 107						
16	445	333	266	222	190	421	316	253	212	180							
17	506	380	304	253	216	489	367	293	244	209							
18	565	422	338	282	241	538	403	322	270	231							



Gründüngersaat

Die Arbeitsbreite 12 m kann bei Raps nur mit hochgestellten Schwenkschaufeln (Sonderzubehör) – Stellung B – erreicht werden.






Raps

B

Zapfwelle: 540 U/min.		Streuungen in kg/ha									
Maschineneinstellung											
	Arbeitsbreite: 6 m					12 m mit Schwenkschaufeln B					
	km/h					km/h					
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	
4	2,8	2,1	1,7	1,4	1,2	1,4	1,1	0,9	0,7	0,6	
5	12,3	9,3	7,4	6,2	5,3	6,2	4,6	3,7	3,1	2,6	
6	22,5	16,9	13,5	11,3	9,6	11,3	8,4	6,8	5,6	4,8	
7	47,2	35,4	28,3	23,6	20,2	23,6	17,7	14,2	11,8	10,1	
8	68,5	51,4	41,1	34,3	29,4	34,3	25,7	20,6	17,1	14,7	
9	101,0	75,8	60,6	50,5	43,3	50,5	37,9	30,3	25,3	21,6	

Mesuroi (Schneckenkorn, Bayer)

Zapfwelle 540 U/min.				Streumengen in kg/ha					
Maschineneinstellung									
	Arbeitsbreite 6 m			10 m mit Schwenkschaufeln Stellg. B			12 m mit Schwenkschaufeln Stellg. B		
	km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12
5,5	3,1	2,5	2,1						
6,0	5,3	4,3	3,6	3,2	2,6	2,1	2,7	2,1	1,8
6,5	8,1	6,5	5,4	4,8	3,9	3,2	4,0	3,2	2,7
7,0				6,8	5,5	4,5	5,7	4,5	3,8