

# AMAZONE

## ZA-XS H

### Streugeräte für den Straßenbau



Walzen und Abstumpfen in einem Arbeitsgang



Die Anforderungen an die Oberflächeneigenschaften der Deck- bzw. Verschleißschicht einer Asphaltstraße sind gestiegen. Grundsätzlich müssen z.B. Splittmastixbeläge abgestreut werden, um die Anfangsgriffigkeit der neuen Fahrbahnoberfläche zu erhöhen. Diese Abstumpfungsmaßnahme dient der Verkehrssicherheit. Hierbei kommt es darauf an, das Splittmaterial gleichmäßig zu verteilen.



# Zweischeiben-Straßenbaustreuer ZA-XS H


## Das Abstumpfen der Fahrbahnoberfläche dient der Verkehrssicherheit.

Für das Abstumpfen der Oberflächen eignet sich besonders gut der **AMAZONE-Zweischeibenstreuer ZA-XS H**. Angebaut an die Straßenwalze wird der Splitt auf die in der oberen Zone noch ausreichend heiße

Deckschicht gestreut und anschließend sofort angedrückt. Dieser Vorgang erfolgt entweder unmittelbar hinter dem Fertiger oder spätestens nach dem ersten Walzengang.

## Hochwertige Leistung

- Gleichmäßige Splittverteilung speziell durch präzises Zweischeibenstreuwerk
- Langsamlaufendes, wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Hydraulischer Antrieb

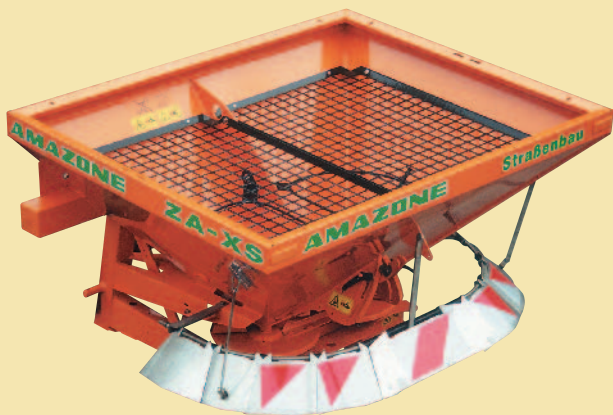

Die Halterung für den Anbau des ZA-XS H an die Walze ist selbst zu fertigen.

## Effektives Arbeiten

- Walzen und Abstumpfen in einem Arbeitsgang
- Werkzeuglose, einfache Maschineneinstellung
- Einfach verstellbare Streubreitenbegrenzung
- Gute Befüllung möglich durch niedrige Bauweise und breite Behältereinfüllöffnung



## Lange Lebensdauer · Lackierung in Hausfarben



- Stabile Rahmenkonstruktion mit steilem Doppeltrichter
- Wichtige Teile wie Trichterboden, Abschirmblech, Streuschaufeln und Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl
- Extrem widerstandsfähige KTL-Lackierung. – Auch in allen RAL-Farbtönen lieferbar, z.B. Ton in Ton mit der Straßenwalze
- Trichterboden und Abschirmblech aus nichtrostendem Stahl

Maschinen-Typ	Behälter-Inhalt (Liter)	Nutzlast (kg)	Leergewicht (kg)	Einfüll-Höhe (m)	Einfüll-Breite (m)	Breite gesamt (m)	Länge (m)
ZA-XS H 602	600	1800	198	0,91	1,40	1,50	1,32

Technische Änderungen vorbehalten!

**AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste**  
Tel.: +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-147