



AMAZONE

Winterdienststreuer E+S H 751 Leistung, Präzision und Komfort!

Neu
zur GaLaBau 2016

Ihre Vorteile im Überblick

- 750-l-Streubehälter mit steilen Trichterwänden zum optimalen Nachrutschen des Streugutes
- Durch schraubbare Aufsätze von 180 oder 360 Liter auf maximal 1.100 Liter erweiterbar
- Extrem widerstandsfähige Mehrschichtlackierung und Zinkphosphatierung für längere Lebensdauer (Automobilstandard)
- Sicher abschließende und leicht zu öffnende Abdeckschwenkplane mit Sichtfenster
- Schlauchgarderobe – damit alles an seinem Platz ist
- Robuster Schmutzfänger zum Schutz des Traktors (optional)



Einfache und komfortable Bedienung mit EasySet^{E+S}


- Öffnen und Schließen des Dosierschiebers und die stufenlose Anpassung der Streubreiten über den hydraulischen Antrieb erfolgt komplett elektrisch per Tastendruck
- Die Grundeinstellung und die Anpassung des Dosierschiebers und damit der Ausbringmenge erfolgt elektrisch über Plus- und Minustasten
- Geschwindigkeitsabhängige Mengenregelung
- Funktion „+100 %“ für erhöhte Ausbringmenge an kritischen Stellen
- Bedienung der LED-Arbeitsbeleuchtung



Streuwerk der Extraklasse

Hydraulischer Streuscheibenantrieb, streustoffschonendes Rührwerk und Einleitsystemverstellung

- Bodengruppe, Streuscheibe, Streuschaufeln aus Edelstahl. **Neu:** Trichterspitze aus Edelstahl im Laserschweißverfahren nahtlos mit Behälter verbunden. Dadurch kein korrosionsanfälliger Übergang.

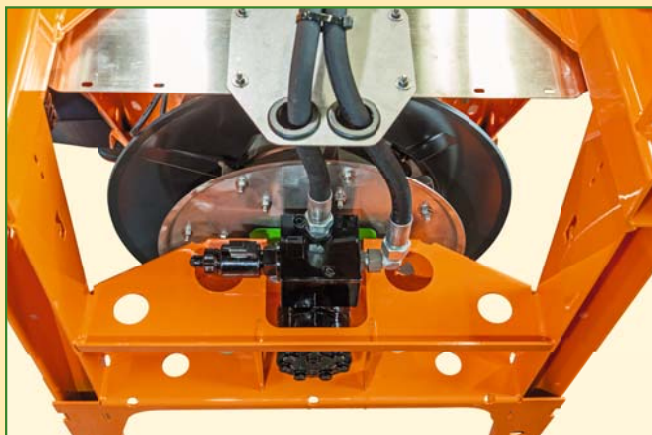

Hydraulischer Streuscheibenantrieb mit streustoffschonendem Rührwerk

- Weites Streubreitenspektrum von 1 bis 8 m über zwei Streuschaufelsätze (110 mm und 170 mm Länge)
- Präzise Querverteilung über das gesamte Streubreitenspektrum
- Stufenlose und sehr feinfühligke Streuweitenverstellung über Drehzahländerung
- Minimierte Salzstaubentwicklung, da kein Streuschirm mehr erforderlich ist
- Schonung des Streustoffes über die arbeitsbreitenabhängige Anpassung der Rührwerksdrehzahl
- Bei Traktorstillstand automatische Drehzahlminimierung des Rührwerkes zur Schonung des Streustoffes
- Geschwindigkeitsabhängige Mengenregelung über elektrische Schieberbetätigung

- **SmartCenter:**

Einfache Ein- und Verstellung von symmetrischen und asymmetrischen Streufächern über die Einleitsystemverstellung am SmartCenter



- **LED-Arbeitsbeleuchtung (optional):**

Mit einem starken, rot gefärbten Licht ermöglicht diese LED-Beleuchtung bei Nacht und Schneefall einen guten Blick auf den Streufächer



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen. Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-147
www.amazone.de · www.amazone.at · E-Mail: amazone@amazone.de

MI5844 (de_DE) 09.16