

Streutabelle

AMAZONE

Großflächenstreuer **ZG-B Typ 01**

OS Streuscheiben



MH755 A.002 / 08.20
Printed in Germany

de

**Vor Inbetriebnahme die
Betriebsanleitung und die
Sicherheitshinweise lesen und
beachten!**



AMAZONE DüngeService

Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Streueigenschaften des Düngers großen Einfluss auf die Querverteilung und Streumenge haben. Daher können auch die in der Streutabelle angegebenen Einstellwerte nur Richtwerte sein.

Die Streueigenschaften sind abhängig von

- den Schwankungen der physikalischen Daten (spezifisches Gewicht, Körnung, Gleitfähigkeit usw.) auch innerhalb der gleichen Sorte und Marke
- der unterschiedlichen Düngerbeschaffenheit durch Witterungseinflüsse und/oder Lagerbedingungen

Infolgedessen können wir keine Garantie übernehmen, dass Ihr Dünger, selbst mit gleichem Namen und vom gleichen Hersteller, die gleichen Streueigenschaften besitzt, wie der in der Streutabelle angegebene Dünger. Die angegebenen Einstellungsempfehlungen für die Querverteilung beziehen sich ausschließlich auf die Gewichtsverteilung und nicht auf die Nährstoffverteilung (dies gilt besonders für Mischdünger). Ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Zentrifugalstreuer selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen.

Mit der Entscheidung für einen **AMAZONE** Düngerstreuer steht Ihnen auch die Dienstleistung "**AMAZONE** DüngeService" zur Verfügung, denn wir möchten, dass Sie kostengünstig und umweltschonend arbeiten. Der **AMAZONE** DüngeService ermittelt die individuellen Streueigenschaften Ihres Düngers anhand einer 5 kg Düngerprobe und gibt Einstellungsempfehlungen für die von Ihnen gewünschte(n) Arbeitsbreite(n). Besonders empfehlenswert ist der **AMAZONE** DüngeService, wenn Unsicherheiten bezüglich Düngerherkunft, Düngerbezeichnung oder Düngerbeschaffenheit bestehen bzw. der Dünger noch nicht in der Streutabelle aufgenommen ist.

Kann der Dünger nicht eindeutig einer bestimmten Sorte in der Streutabelle zugeordnet werden,

- finden Sie unter www.amazone.de → DüngeService die aktuellsten Ergänzungen zur Streutabelle
- unterstützt Sie der **AMAZONE** DüngeService telefonisch bei der Zuordnung der Dünger und der Einstellempfehlungen für Ihren Düngerstreuer
- liefert der **AMAZONE** DüngeService nach Zusendung einer kleinen Düngerprobe (5 kg) Empfehlungen zur Einstellung
- setzen Sie sich mit dem Ansprechpartner in ihrem Land in Verbindung

AMAZONE DüngeService
Am Amazonenwerk 9 - 13
D-49205 Hasbergen - Gaste

+49 (0) 5405 / 501 111
+49 (0) 5405 / 501 374
duengeservice@amazone.de

GB	0044 1302 755720	I	0039 (0) 39652 100	H	0036 52 475555
IRL	00353 (0) 1 8129726	DK	0045 74753112	HR	00385 32 352 352
F	0033 892680063	FIN	00358 100 768 3000	BG	00359 (0) 82 508000
B	0032 (0) 3 821 08 52	N	0047 63 94 06 57	GR	0030 22620 25915
NL	0031 316369111	S	0046 46 259200	AUS	0061 3 9369 1188
L	00352 23637200	EST	00372 50 62 246	NZ	0064 (0) 272467506
J	0081 (0) 3 5604 7644				

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Ammonsulfatsalpeter

Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S Duslo (SK)	8
Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S Lovochemie (CZ)	9
ASN Saletrosan Dark Plus gran.	10
ASS 26%N + 13%S "Saletrosan® 26" Grupa Azoty S.A. (PL)	11
ass 26(+13S) EuroChem Agro GmbH	12
ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH	13

Harnstoff

Harnstoff 46%N gepřil. GRODNO (RUS)	14
Harnstoff 46%N gepřil. JONAVA - Standard (LT)	15
Harnstoff 46%N gepřil. Novomoskovsk (RUS)	16
Harnstoff 46%N gran. EFC - Ägypten	17
Harnstoff 46%N gran. Novomoskovsk (RUS)	18
PIAGRAN® pro SKW Piesteritz	19
PIAGRAN® 46 SKW Piesteritz	20
Piamon® 33-S SKW Piesteritz	21
RWZ Power Alzon 37 + 8,5% S gran. Mischdünger	22
STABUR® (GRODNO) gran.	23
STABUR® (Novomoskovsk) gran.	24
Yara Harnstoff granuliert (SLU)	25
YaraVera UREAS (SLU)	26

Kaliduenger

KALISOP® K+S Kali GmbH	27
KALISOP® premium K+S Kali GmbH	28
Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH	29
Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH	30
Roll-Kali 48/4 K+S Kali GmbH gran.	31
URALKALI 60er Kali "rot"	32
60er Kali® gran. K+S Kali GmbH	33

Kalk

DOLOKORN® 90	34
Grade I extra; granulierter Kalk mit 88% CaCO ₃ 5% MgCO ₃ VKD Dammann	35
TIMAC / EUROFERTIL Litho-Physalg G18	36
TIMAC AGRO Physiomax 76 - Kohlensaurer Kalk	37

Kalkammonsalpeter

Borealis L.A.T NAC 27 N Linz	38
Kalkammonsalpeter Rieselkorn® EuroChem Agro GmbH	39
Kalkammonsalpeter 27%N Lovochemie (CZ)	40
Kalkammonsalpeter 27%N + 3%MgO gran. Novomoskovsk (RUS)	41

Kalkammonsalpeter

Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO AB Achema (LT)	42
Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO ANWIL (PL)	43
Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO DUSLO (SK)	44
Nutramon® 27%N gran. OCI Agro	45
YaraBela NITROMAG / EXTRAN 27 (RSK - PA263G)	46

Kalksalpeter

Kalksalpeter 15%N gran. - Lovofert CN 15 - Lovochemie (CZ)	47
YaraLiva TROPICOTE PA34FG (POR)	48

Kalkstickstoff

Kalkstickstoff 19.8%N Perlka® Standard	49
--	----

MgO-Duenger

ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH	50
Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH	51
MAGNOSIET K17 - 15%S + 16,5%MgO	52

NP-Duenger

Borealis L.A.T COMPLEX NP+S 20/8/0 +28So3	53
Borealis L.A.T COMPLEX 20/20 (+7So3 +Zn) Linz	54
DAP 18/46 Fertiberia (ES)	55
DAP 18/46 Lifosa (LT)	56
DAP 18/46 Polidap POLICE (PL)	57
MAP 12/52 Phosagro / Cherepovets (RUS)	58
NP 18-13 (+ 16%S) +Bor +Zink gran. POLICE (PL)	59
TIMAC / EUROFERTIL Lithammon NP 14-5 (+4 +12) gran.	60
TIMAC / EUROFERTIL D-Coder NP 3-22 gran.	61

NPK-Duenger

Borealis L.A.T COMPLEX 20/10/8 +12So3 Linz	62
ENTEC® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH	63
FOSFAN SUPROFOS 25 NPK 5-10-25 (+2%MgO + 13%SO3) (PL)	64
ICL / Amfert NPK 11+8+16 (+3 +10) gran.	65
Lovofert NPK 15-15-15 gran. Lovochemie (CZ)	66
Nitrophoska® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH	67
Polifoska® 5 NPK(MgS) 5-15-30-(2-7) gran. POLICE (PL)	68
Polifoska® 6 NPK 6-20-30 + S gran. POLICE (PL)	69
TIMAC / EUROFERTIL NPK 15-15-10+7%S gran.	70
TIMAC / EUROFERTIL NPK 16-5-8 (+3 +12) Lithactyl gran.	71
URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S gran.	72
YaraMila GETREIDE (SVI)	73
YaraMila® 21-3-10 (GLO)	74

NS-Duenger

Borealis L.A.T NAC+S 24 N +15SO ₃	75
NS 27%N + 5%S gran. AB Achema (LT)	76
Optistar NS 24%N + 2%MgO + 3%S gran. Lovochemie (CZ)	77
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo Lithactyl N Pro 20%N	78
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 22 gran.	79
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 26 gran.	80
YaraBela SULFAN 24+6 (RSK - PA213G)	81

Organischer Duenger

PROVITA® Haarmehl-Pellets	82
SOBAC Bactériosol® Quaterna® Terra / BioTerra	83

P-Duenger

ICL / Amfert Novaphos 23 (+8)	84
ICL / Amfert P38	85
ICL / Amfert TSP 45	86

PK-Duenger

Fosfan PK 10-25 (+2+5) gran. (PL)	87
ICL / Amfert PK 7+40 gran.	88
TIMAC / EUROFERTIL D-Coder PK 13-21	89

Schwefelsaures Ammoniak

Ammonium Sulphate 21%N granular "Finnish White" OMG	90
Ammoniumsulfat 20%N + 20,5%S gran. Lovochemie	91
Schwefels. Ammoniak 21% ZAT AS Macro (2016)	92
Schwefels. Ammoniak 21%N DOMOGRAN® 45 Caproleuna	93
Schwefels. Ammoniak 21%N Granular 2 OCI Agro	94
Schwefels. Ammoniak 21%N GRANULAR 2S	95
Schwefels. Ammoniak 21%N Granular 3 OCI Agro	96
Schwefels. Ammoniak 21%N ZAT AS 2000	97
Schwefels. Ammoniak 21%N GRANULAR LANXESS	98

S-Duenger

OmniCult® Schwefel-Linsen®	99
----------------------------------	----

Spurennährstoffdünger

EXCELLO®-331	100
--------------------	-----

Einstellungen der Schieberpositionen in Abhängigkeit vom losen Schüttgewicht [kg/l]


Seite

0,52kg/l	101
0,57kg/l	102
0,62kg/l	103
0,67kg/l	104
0,72kg/l	105
0,77kg/l	106
0,82kg/l	107
0,87kg/l	108
0,92kg/l	109
0,97kg/l	110
1,02kg/l	111
1,07kg/l	112
1,12kg/l	113
1,17kg/l	114
1,22kg/l	115
1,27kg/l	116
1,32kg/l	117
1,37kg/l	118
1,42kg/l	119
1,47kg/l	120
1,52kg/l	121
1,58kg/l	122



Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S Duslo (SK) (80006807)

Durchmesser: **3,48mm**
Schüttgewicht: **0,94kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	71/90	71/90	71/91	71/91	71/91	67/86	67/86	70/87	70/88	70/89	65/86	65/88	66/90

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S Lovochemie (CZ) (80006623)

Durchmesser: **3,92mm**
Schüttgewicht: **0,89kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	76/87	76/87	76/87	76/87	76/88	68/82	68/82	69/83	70/87	70/87	65/86	65/88	65/94

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ASN Saletrosan Dark Plus gran. (83019248)

Durchmesser: **4,17mm**
Schüttgewicht: **0,89kg/l**
Mengenfaktor: **0,82**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	₂ 74/85	₂ 74/85	₂ 72/84	₂ 72/84	₂ 72/86	₂ 72/86	₂ 72/88	68/82	68/82	70/83	₁ 74/82	₁ 74/82	₁ 67/83	₁ 68/83	₁ 68/83	₁ 69/85

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	₃ A15	₂ A13	₃ A15	₂ A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	II	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ASS 26%N + 13%S "Saletrosan® 26" Grupa Azoty S.A. (PL) (83004565)

Durchmesser: **4,03mm**
Schüttgewicht: **0,98kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	70/81	70/81	70/81	70/81	72/82	60/80 ₁	60/80 ₁	64/80	65/82	66/83	60/80	60/82	61/89

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



ass 26(+13S) EuroChem Agro GmbH (83018898)

Durchmesser: **3,65mm**
Schüttgewicht: **0,92kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	77/84	77/85	78/84	78/84	78/84	78/84	78/84	73/84	73/84	75/84	76/84	76/85	70/85 ₁	70/86 ₁	70/87 ₁	70/89 ₁

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH (80006436)

Durchmesser: **3,63mm**
Schüttgewicht: **0,95kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30
Schaufelstellung	64/85	64/85	66/85	67/85	68/85	63/86	63/86	64/88	65/90	65/90	62/81

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	₂ A15	₁ A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Harnstoff 46%N gepil. GRODNO (RUS) (83001721)

Durchmesser: **2,66mm**
Schüttgewicht: **0,77kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24
Schaufelstellung	68/88	68/88	68/88	69/88	¹ 64/83	66/85	66/86	66/91	² 64/87

Scheibe	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12
Limiter	Randstreuen	A5	A7	B4	B4	B4	B3	B3	B2
	Grenzstreuen*	A13	A11	B9	B8	B7	B7	B6	B6
	Grabenstreuen*	A15	A13	B11	B10	B10	B10	B9	B8

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18				
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14
Randstreuen	I	C52	C53			C43	D43	F43		B41	D41	E42		
		E42	E48			C55	D55	F55		B51	D52	F52		
Grenzstreuen*	I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47
		D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45
Grabenstreuen*	I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46
		C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	D44


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gepil. JONAVA - Standard (LT) (80006168)

Durchmesser: **2,65mm**
Schüttgewicht: **0,74kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28
Schaufelstellung	72/87	72/87	72/89	73/90	¹ 71/83	73/85	73/85	74/86	² 66/86	² 66/90	² 66/91

Scheibe		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36		
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14
Limiter	Randstreuen	A5	A7	B4	B4	B4	B3	B3	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	B9	B8	B7	B7	B6	B6	B6	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	B11	B10	B10	B10	B9	B8	B8	B8	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18				
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14
Randstreuen	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42	
		E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52	
Grenzstreuen*	I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47
	II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45
Grabenstreuen*	I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46
	II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gepulv. Novomoskovsk (RUS) (80006833)

Durchmesser: **2,4mm**
Schüttgewicht: **0,73kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24
Schaufelstellung	67/82	67/82	70/82	71/82	² 63/80	64/85	64/85	66/90	^{1,3} 65/84

Scheibe	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12
Limiter	Randstreuen	A5	A7	B4	B4	B4	B3	B3	B2
	Grenzstreuen*	A13	A11	B9	B8	B7	B7	B6	B6
	Grabenstreuen*	A15	A13	B11	B10	B10	B10	B9	B8

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18				
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14
Randstreuen	I	C52	C53			C43	D43	F43		B41	D41	E42		
		E42	E48			C55	D55	F55		B51	D52	F52		
Grenzstreuen*	I	B46	C47	C51	C52			A42	C43			A41	B47	B48
		D41	E41	E42	E42			A52	C55			A51	D45	E44
Grabenstreuen*	I	B45	C46	C50	C51			A41	C43			A40	B46	B47
		C41	E40	E40	E40			A50	C54			A49	C45	D44

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gran. EFC - Ägypten (83000233)

Durchmesser: **3,02mm**
Schüttgewicht: **0,74kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	76/87	76/87	76/88	76/88	70/86 ²	71/86	71/86	72/89	69/86 ³	69/88 ³	69/89 ³	70/91

Scheibe		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55			D54	E54	F47		E44	E45	F44	G45	G46	A41
		D49	D50			E48	E49	F53		E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51
		D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41
Grabenstreuen*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49
		D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gran. Novomoskovsk (RUS) (83004171)

Durchmesser: **3,17mm**
Schüttgewicht: **0,77kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	73/88	73/88	73/90	73/90	³ 73/83	75/84	75/84	75/86	⁴ 70/85	⁴ 72/88	⁴ 73/88	¹ 69/86

Scheibe		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4	
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15	
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I ₂	B49 ₂	C50 ₂	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II ₂	D41 ₂	E41 ₂	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I ₂	B47 ₂	C48 ₂	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II ₂	D40 ₂	E40 ₂	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Schwenkflügel an allen Schaufeln hochschwenken 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min
3 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen 4 Streuscheiben OS 30-36 einsetzen



PIAGRAN® pro SKW Piesteritz (83018128)

Durchmesser: **3,41mm**
Schüttgewicht: **0,8kg/l**
Mengenfaktor: **0,8**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	77/84	77/84	72/82	72/82	73/82	74/82	67/83 ₃	68/83	68/84	70/84	65/81 ₄	66/82 ₄	67/82 ₄	68/85	68/87 ₁	68/88 ₁	69/91 ₁

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0		
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B5	B5			
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B7	B7			

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I ₂	B49 ₂	C50 ₂	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II ₂	D41 ₂	E41 ₂	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I ₂	B47 ₂	C48 ₂	C53			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II ₂	D40 ₂	E40 ₂	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min 3 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen
4 Streuscheiben OS 30-36 einsetzen



PIAGRAN® 46 SKW Piesteritz (83000047)

Durchmesser: **3,68mm**
Schüttgewicht: **0,78kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	⁴ 76/87	76/87	78/89	78/89	² 75/87	75/87	75/87	76/88	³ 71/86	³ 72/86	³ 72/88	72/90

Scheibe		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II	D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47	C48	C53			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II	D40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

- 1 Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen 3 Streuscheiben OS 30-36 einsetzen
4 Streuscheibendrehzahl 530 1/min



Piamon® 33-S SKW Piesteritz (83018127)

Durchmesser: 3,78mm
 Schüttgewicht: 0,82kg/l
 Mengenfaktor: 0,75



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	77/88	77/90	74/85	74/85	74/88	74/88	2 74/82	74/82	74/83	75/83	3 69/82	3 69/84	3 69/85	69/87

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II	D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47	C48	C53	C54		A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II	D40	E40	E40	E40		A50	B51	B52			A49	D40	D40	


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



RWZ Power Alzon 37 + 8,5% S gran. Mischdünger (83018647)

Durchmesser: **3,75mm**
Schüttgewicht: **0,8kg/l**
Mengenfaktor: **0,77**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	69/88	69/88	69/85	69/85	69/87	69/87	² 62/80	63/81	63/81	65/81	³ 60/82	³ 62/82	³ 62/83	63/85

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4	
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15	
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	B49	C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	D41	E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	B47	C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	D40	E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



STABUR® (GRODNO) gran. (83018573)

Durchmesser: **3,71mm**
Schüttgewicht: **0,81kg/l**
Mengenfaktor: **0,74**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	78/83	78/83	74/80	76/80	78/80	78/80	76/85	77/86	77/86	78/87	70/86	72/86	73/86	73/86

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II	D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47	C48	C53	C54			A45	B44	B44		A43	B48	B49	
	II	D40	E40	E40	E40			A50	B51	B52		A49	D40	D40	


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



STABUR® (Novomoskovsk) gran. (83018574)

Durchmesser: **3,52mm**
Schüttgewicht: **0,81kg/l**
Mengenfaktor: **0,75**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	75/82	75/82	78/80	78/80	78/80	78/80	² 76/84	77/85	77/85	78/87	³ 72/86	³ 73/88	³ 73/88	74/89

Scheibe		OS 10-12		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Yara Harnstoff granuliert (SLU) (83008252)

Durchmesser: **3,92mm**
Schüttgewicht: **0,77kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**




Scheibe	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	77/83	77/83	77/88	77/88	² 74/85	75/85	76/85	76/87	³ 69/89	³ 74/89	³ 74/89	76/89

Scheibe		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55			D54	E54	F47		E44	E45	F44	G45	G46	A41
		D49	D50			E48	E49	F53		E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49	C50	C54	C55			A46	B45	B45		A44	B50	B51	
		D41	E41	E41	E41			A52	B53	B54		A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47	C48	C53	C54			A45	B44	B44		A43	B48	B49	
		D40	E40	E40	E40			A50	B51	B52		A49	D40	D40	


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



YaraVera UREAS (SLU) (83000045)

Durchmesser: **3,41mm**
Schüttgewicht: **0,77kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**




Scheibe	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	77/83	77/83	77/88	77/88	² 73/85	74/85	74/85	75/85	³ 68/87	³ 69/88	³ 69/89	70/90

Scheibe		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	B4	B4	A4	B3	B3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	B9	B8	A8	B7	B6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	B11	B10	A11	B10	B9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4	
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15	
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



KALISOP® K+S Kali GmbH (83005453)

Durchmesser: **3,32mm**
Schüttgewicht: **1,27kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	64/83	64/83	66/88	66/88	66/89	66/83	66/83	68/85	68/90	68/92	60/90	60/92

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



KALISOP® premium K+S Kali GmbH **(83017621)**

Durchmesser: **3,25mm**
 Schüttgewicht: **1,17kg/l**
 Mengenfaktor: **1,17**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	72/81	74/81	68/80	68/80	72/80	72/80	72/83	65/81	65/81	67/81	70/81	70/81	61/80	62/82	62/82	62/85

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH (83000835)

Durchmesser: **3,89mm**
Schüttgewicht: **1,1kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	69/87	69/87	69/87	69/87	70/88	62/85	64/85	67/86	68/89	68/90	61/88	61/90	62/94 ₁

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
	II	D40 ₂	E40 ₂	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
	II	C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Schwenkflügel an allen Schaufeln hochschwenken 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH (80000420)

Durchmesser: **3,15mm**
Schüttgewicht: **1,15kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	68/84	68/84	68/87	68/87	70/87	66/84	66/84	68/85	68/87	69/87	62/87	63/88	65/89

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Roll-Kali 48/4 K+S Kali GmbH gran. **(83017620)**

Durchmesser: **3,62mm**
Schüttgewicht: **0,99kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	77/82	77/82	77/83	77/83	77/83	77/83	77/83	67/84	67/84	68/84	68/85	68/86	67/82	67/84	67/86	67/88

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



URALKALI 60er Kali "rot" (83007219)

Durchmesser: **2,35mm**
Schüttgewicht: **1,19kg/l**
Mengenfaktor: **0,97**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30
Schaufelstellung	65/85	65/85	66/86	67/87	68/89	63/82	63/83	64/87	65/95	65/95	60/95

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B4

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



60er Kali® gran. K+S Kali GmbH (80001747)

Durchmesser: 3,05mm
Schüttgewicht: 1,09kg/l
Mengenfaktor: 0,92



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	66/85	66/85	67/85	67/85	68/86	63/82	63/83	63/88	65/91	65/92	62/93	62/94 ₁

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
	II	D40 ₂	E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
	II	C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Schwenkfluegel an den laengeren Schaufeln hochschwenken 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



DOLOKORN® 90 (83005637)

Durchmesser: **3,13mm**
Schüttgewicht: **1,3kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**




Scheibe	OS 10-18					OS 20-28						OS 30-36	
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	63/80	65/80	67/81	67/81	68/81	62/80	62/80	63/82	63/84	63/84	64/86 ₂	60/80	60/86

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28						OS 30-36	
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

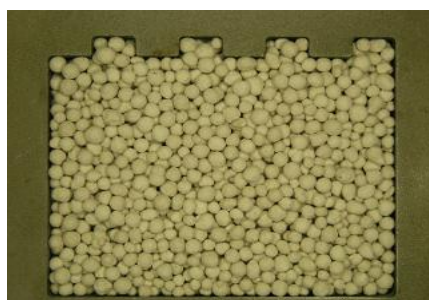

Grade I extra; granulierter Kalk mit 88% CaCO₃ 5% MgCO₃ VKD Damm
(80007196)

Durchmesser: **3,38mm**
Schüttgewicht: **1,21kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	69/90	69/90	69/90	69/90	69/90	70/80	70/80	72/80	72/84	72/84	64/80	65/81	66/85

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL Litho-Physalg G18 (80006743)

Durchmesser: **3,74mm**
Schüttgewicht: **1,38kg/l**
Mengenfaktor: **1,32**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	63/84	63/84	63/84	63/84	65/84	61/80	61/80	61/83	63/85	63/86	60/80	60/81	60/84

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC AGRO Physiomax 76 - Kohlensaurer Kalk (80006741)

Durchmesser: **4,05mm**
Schüttgewicht: **1,25kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	66/86	66/86	67/86	67/86	67/86	61/80	61/80	63/80	65/80	66/81	61/83	61/83

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
	II	D40 ₁	E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Borealis L.A.T NAC 27 N Linz (83001837)

Durchmesser: **4,17mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**




Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	73/88	73/88	74/90	74/90	74/93	71/86	71/86	72/86	74/86	75/86	68/85	68/86	68/88

Scheibe		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkammonsalpeter Rieselkorn® EuroChem Agro GmbH (80006886)

Durchmesser: 3,74mm
Schüttgewicht: 1,01kg/l
Mengenfaktor: 0,92



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	73/90	73/90	73/90	73/90	73/90	68/88	68/88	68/88	70/91	70/91	66/84	66/85	67/89

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Kalkammonsalpeter 27%N Lovochemie (CZ) (80006620)

Durchmesser: **3,87mm**
Schüttgewicht: **1,03kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**




Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	74/90	74/90	74/90	74/90	74/90	67/86	67/86	67/89	69/89	70/89	65/84	65/86	66/88

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

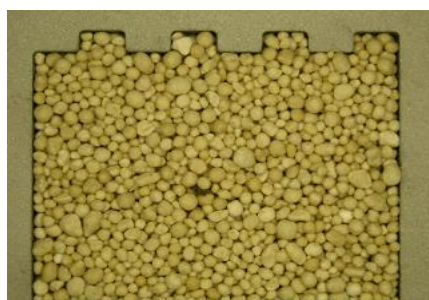

Kalkammonsalpeter 27%N + 3%MgO gran. Novomoskovsk (RUS) (83001682)

Durchmesser: 2,94mm
Schüttgewicht: 1,09kg/l
Mengenfaktor: 1,18



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	72/81	73/84	73/86	73/86	73/86	68/83	68/84	69/88	69/90	69/90	66/85	66/88	66/94


Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO AB Achema (LT) (83001656)

Durchmesser: **4,19mm**
Schüttgewicht: **1kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	73/88	73/88	73/88	73/88	76/90	72/89	72/89	72/92	73/92	73/92	68/86	70/88	70/91

Scheibe		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO ANWIL (PL) (83011885)

Durchmesser: 3,88mm
Schüttgewicht: 1,04kg/l
Mengenfaktor: 0,92



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	78/86	78/86	70/90	70/90	70/91	70/91	70/91	68/86	68/86	68/87	68/88	68/88	65/83	66/83	66/84	67/86

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO DUSLO (SK) (83011946)

Durchmesser: **4,19mm**
Schüttgewicht: **1,03kg/l**
Mengenfaktor: **0,95**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	78/86	78/86	73/90	73/90	73/90	73/90	73/90	68/88	68/88	68/88	69/88	69/88	65/83	66/84	66/84	67/87

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Nutramon® 27%N gran. OCI Agro (83000142)

Durchmesser: **3,88mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	74/86	76/90	76/90	76/90	76/90	73/84	73/84	75/84	75/85	75/85	68/86	68/87	69/89


Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	₂ A15	₁ A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YaraBela NITROMAG / EXTRAN 27 (RSK - PA263G) (83018976)

Durchmesser: **4,04mm**
Schüttgewicht: **1kg/l**
Mengenfaktor: **1,02**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	₂ 76/80	₂ 76/80	74/80	74/80	76/81	76/81	76/81	77/82	77/82	77/82	78/83	78/83	72/81	72/83	72/83	₁ 72/87

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	₃ A15	₂ A13	₃ A15	₂ A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	II	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalksalpeter 15%N gran. - Lovofert CN 15 - Lovochemie (CZ) (83015464)

Durchmesser: 2,54mm
Schüttgewicht: 1,14kg/l
Mengenfaktor: 1,05



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18							OS 20-28				OS 30-36	
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33
Schaufelstellung	69/88	69/88	62/83	62/83	62/83	62/83	63/83	64/84 ₃	65/84 ₃	60/80 ₁	63/80 ₁	64/81 ₁	65/84 _{1,4}	60/81 ₁	60/83 ₁

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18							OS 20-28				OS 30-36	
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1		B0	B0	B0		B0	
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6		B3	B2	B1		B0	
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10		B6	B5	B5		B4	

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₂	E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

- 1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min 3 Streuscheiben OS 10-18 einsetzen
4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen



YaraLiva TROPICOTE PA34FG (POR) (80006119)

Durchmesser: **3,13mm**
Schüttgewicht: **1,13kg/l**
Mengenfaktor: **0,95**




Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	68/86	68/86	68/88	68/88	68/88	66/82	66/82	67/85	67/88	67/89	66/86	67/87	67/91

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkstickstoff 19.8%N Perlka® Standard **(83003293)**

Durchmesser: **1,99mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **1,27**




Scheibe	OS 10-18					OS 20-28		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24
Schaufelstellung	62/87	62/87	65/87	65/87	66/87	64/86	64/87	65/93



ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH (80006188)

Durchmesser: **3,43mm**
Schüttgewicht: **1,33kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	67/83	67/83	67/83	67/83	69/85	64/80	64/80	65/82	66/85	66/85	61/80	62/80	63/85

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH (80000660)

Durchmesser: **2,76mm**
Schüttgewicht: **1,17kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	66/85	66/85	68/85	68/85	70/88	62/86	62/86	64/88	65/91	66/92	63/90	63/93

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	Scheitel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I ₁	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II ₁	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I ₁	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II ₁	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



MAGNOSIET K17 - 15%S + 16,5%MgO (83016791)

Durchmesser: **4,01mm**
Schüttgewicht: **1,16kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	67/88	67/88	69/90	69/90	69/90	69/90	69/90	66/86	66/86	67/86	67/87 ₁	67/87 ₁	62/81	63/83	63/84	65/86

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	II	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₂	E40 ₂	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Borealis L.A.T. COMPLEX NP+S 20/8/0 +28So3 (83017716)

Durchmesser: **3,52mm**
Schüttgewicht: **1,03kg/l**
Mengenfaktor: **1**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	33	36
Schaufelstellung	74/82	74/82	72/80	72/81	72/84	72/84	73/84	68/83	68/83	68/83	71/83	71/83	67/80	67/83	67/86

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Borealis L.A.T. COMPLEX 20/20 (+7So3 +Zn) Linz (83001839)

Durchmesser: **3,89mm**
Schüttgewicht: **1,11kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	78/90	78/90	78/90	78/90	78/90	76/80	76/83	76/86	77/86	77/86	72/84	72/84	74/84

Scheibe		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53		
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42		
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53		
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



DAP 18/46 Fertiberia (ES) (83005901)

Durchmesser: **3,43mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	67/82	67/82	68/85	68/85	69/86	64/82	64/82	67/85	68/88	68/90	65/84	65/86

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



DAP 18/46 Lifosa (LT) (80005693)

Durchmesser: **3,47mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	70/92	70/92	70/92	70/92	70/92	67/87	67/87	68/87	70/89	70/90	65/89	66/89	68/92

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



DAP 18/46 Polidap POLICE (PL) (80006097)

Durchmesser: **3,37mm**
 Schüttgewicht: **0,92kg/l**
 Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	68/88	68/88	68/88	68/88	68/88	64/83	64/83	67/84	68/87	68/88	64/84	64/86	64/94

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



MAP 12/52 Phosagro / Cherepovets (RUS) (80006831)

Durchmesser: 3,27mm
Schüttgewicht: 0,99kg/l
Mengenfaktor: 0,94



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	71/88	71/88	72/90	72/90	72/90	67/88	67/88	68/88	69/89	70/89	69/84	69/87	69/91

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



NP 18-13 (+ 16%S) +Bor +Zink gran. POLICE (PL) (83017371)

Durchmesser: 3,73mm
Schüttgewicht: 0,97kg/l
Mengenfaktor: 0,84



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	77/86	77/86	71/86	71/86	71/86	71/86	71/86	68/87	68/87	68/87	69/87 ₁	69/87 ₁	65/83	65/84	65/84	66/88

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 3 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



TIMAC / EUROFERTIL Lithammon NP 14-5 (+4 +12) gran. (80006744)

Durchmesser: **3,48mm**
Schüttgewicht: **1,15kg/l**
Mengenfaktor: **1,12**




Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	69/87	69/87	69/87	69/87	69/88	66/85	66/85	67/85	68/87	68/88	65/85	65/87	66/90

Scheibe		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53		
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42		
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53		
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL D-Coder NP 3-22 gran. (83001693)

Durchmesser: **3,55mm**
Schüttgewicht: **1,15kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	72/85	72/85	72/85	72/90	72/90	64/84	64/84	65/85	66/87	68/87	61/82	61/84	62/88

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Borealis L.A.T. COMPLEX 20/10/8 +12So3 Linz (83001838)

Durchmesser: **3,94mm**
Schüttgewicht: **1,11kg/l**
Mengenfaktor: **0,95**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	77/84	77/84	77/84	77/84	77/84	75/80	75/80	76/80	76/81	76/81	68/83	69/84	70/87

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ENTEC® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH (80006950)

Durchmesser: **3,58mm**
Schüttgewicht: **1,07kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	78/85	78/85	78/85	78/85	78/85	68/85	68/85	70/86	71/86	71/86	67/83	67/85	69/87

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



FOSFAN SUPROFOS 25 NPK 5-10-25 (+2%MgO + 13%SO₃) (PL) (80006944)

Durchmesser: **2,56mm**
Schüttgewicht: **0,95kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30
Schaufelstellung	72/88	72/88	72/88	72/88	74/88	66/84	66/84	66/88	67/92	67/93	63/90

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen* 2	A15	A13 1	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 2	C 48 2	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 2	E 45 2	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 2	B 48 2	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 2	D 45 2	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ICL / Amfert NPK 11+8+16 (+3 +10) gran. (83005437)

Durchmesser: 3,24mm
Schüttgewicht: 0,99kg/l
Mengenfaktor: 0,92



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	68/81	68/81	70/81	70/81	70/85	64/83	64/83	66/85	69/87	69/87	61/82	62/84	63/92

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Lovofert NPK 15-15-15 gran. Lovochemie (CZ) (80006619)

Durchmesser: **3,79mm**
Schüttgewicht: **0,97kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	70/88	70/88	70/88	70/88	70/90	68/86	68/86	69/88	69/90	69/90	67/86	67/89	68/92

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Nitrophoska® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH (80006945)

Durchmesser: **3,97mm**
Schüttgewicht: **1,12kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	72/90	72/90	72/90	72/90	75/90	72/86	72/86	73/87	74/87	74/87	69/85	70/85	70/87

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Polifoska® 5 NPK(MgS) 5-15-30-(2-7) gran. POLICE (PL)
(80006083)

Durchmesser: **3,44mm**
Schüttgewicht: **0,97kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	71/89	71/89	71/89	71/89	71/89	67/86	67/86	68/86	69/86	70/86	61/84	62/84	64/86

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Polifoska® 6 NPK 6-20-30 + S gran. POLICE (PL) (80006096)

Durchmesser: 3,96mm
Schüttgewicht: 0,99kg/l
Mengenfaktor: 0,89



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	67/88	67/88	69/88	70/91	70/91	66/87	67/88	67/93

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL NPK 15-15-10+7%S gran. (80006746)

Durchmesser: **3,95mm**
Schüttgewicht: **1,07kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	71/91	71/91	71/91	71/91	71/91	66/84	66/84	67/84	68/87	68/88	65/86	65/86	66/88

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL NPK 16-5-8 (+3 +12) Lithactyl gran. (80006748)

Durchmesser: **3,68mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	70/88	70/88	70/90	70/90	70/90	65/86	65/86	67/86	69/87	69/87	65/85	65/87	67/92


Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S gran. (80006829)

Durchmesser: **2,63mm**
Schüttgewicht: **1,05kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	65/86	65/86	65/86	65/86	66/86	62/81	62/81	63/83	66/87	66/88	60/85	61/86

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	² A15	¹ A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



YaraMila GETREIDE (SVI) (83002947)

Durchmesser: **3,32mm**
Schüttgewicht: **1,09kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	72/83	72/85	72/85	72/85	73/85	70/84	70/84	72/84	73/85	73/86	70/82	71/83	71/89

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	₂ A15	₁ A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YaraMila® 21-3-10 (GLO) (83018745)

Durchmesser: **3,55mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,95**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	77/83	77/83	75/83	75/83	78/85	78/85	78/90	75/84	75/84	76/84	76/85	76/85	73/85	73/87	73/88	73/89

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Borealis L.A.T NAC+S 24 N +15SO3 (83017717)

Durchmesser: **3,51mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	33	36
Schaufelstellung	76/88	76/88	77/83	77/83	77/83	77/83	78/83	73/82	73/82	74/83	76/84	76/84	71/81	72/83	72/86

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



NS 27%N + 5%S gran. AB Achema (LT) (83000146)

Durchmesser: **3,73mm**
Schüttgewicht: **1,1kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	77/89	77/89	77/89	77/89	77/89	74/80	74/80	75/82	76/82	77/82	68/84	69/84	69/88

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Optistar NS 24%N + 2%MgO + 3%S gran. Lovochemie (CZ) (80006625)

Durchmesser: 3,92mm
Schüttgewicht: 1,07kg/l
Mengenfaktor: 0,95



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	72/88	72/88	72/88	72/88	73/88	66/86	66/86	68/88	68/90	68/90	66/84	66/85	67/89

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo Lithactyl N Pro 20%N (80006742)

Durchmesser: **3,18mm**
Schüttgewicht: **1kg/l**
Mengenfaktor: **0,98**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	72/88	72/88	72/88	72/88	72/88	65/86	65/86	68/86	68/88	69/88	65/86	66/87	66/92

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 22 gran. (83001280)

Durchmesser: **3,44mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	72/88	72/88	72/88	72/88	74/88	68/85	68/85	70/87	71/89	71/89	67/86	68/88	68/92

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 26 gran. (83001281)

Durchmesser: **3,69mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	63/84	65/84	67/85	71/85	72/86	65/85	65/86	67/86	70/87	70/87	62/85	62/88	62/91

Scheibe		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]			5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



YaraBela SULFAN 24+6 (RSK - PA213G) (83003184)

Durchmesser: **4,05mm**
 Schüttgewicht: **1,09kg/l**
 Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	74/88	74/88	77/91	77/91	77/91	76/87	76/87	76/89	77/89	77/89	66/88	66/88	67/89

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



PROVITA® Haarmehl-Pellets (83000775)

Durchmesser: **5,23mm**
Schüttgewicht: **0,64kg/l**
Mengenfaktor: **0,33**



Scheibe	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	70/88	70/88	74/92	74/92	¹ 71/86	¹ 71/86	¹ 71/86	¹ 71/90	² 63/82	² 67/82	² 67/82	² 67/86

¹ Streuscheiben OS 20-28 einsetzen ² Streuscheiben OS 30-36 einsetzen



SOBAC Bactériosol® Quaterna® Terra / BioTerra (83000776)

Durchmesser: **5,24mm**
Schüttgewicht: **0,69kg/l**
Mengenfaktor: **0,38**




Scheibe	OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28
Schaufelstellung	70/88	70/88	70/88	70/88	¹ 67/82	67/82	67/82	71/82	² 60/82	² 63/82	² 63/82

¹ Streuscheiben OS 20-28 einsetzen ² Streuscheiben OS 30-36 einsetzen



ICL / Amfert Novaphos 23 (+8) **(80005314)**

Durchmesser: **3,44mm**
 Schüttgewicht: **1,22kg/l**
 Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	65/86	65/86	65/87	65/87	66/88	67/81	67/81	67/83	68/84	68/85	61/80	61/83	62/86

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ICL / Amfert P38 (83006835)

Durchmesser: 3,77mm
Schüttgewicht: 1,02kg/l
Mengenfaktor: 0,84



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	64/80	64/80	72/82	72/82	72/85	67/84	67/84	69/86	72/86	72/86	62/84	62/85	63/88

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ICL / Amfert TSP 45 (83006836)

Durchmesser: **2,98mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	66/85	66/85	66/85	66/85	67/85	63/83	63/83	66/88	69/88	69/88	60/83	61/85	63/92

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Fosfan PK 10-25 (+2+5) gran. (PL) (83001609)

Durchmesser: 2,97mm
 Schüttgewicht: 1,06kg/l
 Mengenfaktor: 1,05



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	63/86	63/86	64/88	64/88	67/88	66/84	66/84	66/86	66/89	66/90	62/84	63/86

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36	
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ICL / Amfert PK 7+40 gran. (83003185)

Durchmesser: **3,61mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	70/88	70/88	70/90	70/90	72/90	70/85	70/85	71/86	72/87	72/87	64/86	65/87	65/90

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL D-Coder PK 13-21 (83001597)

Durchmesser: **3,54mm**
Schüttgewicht: **1,02kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	63/80	65/80	71/80	71/80	73/80	62/80	62/80	63/82	65/85	67/85	60/83	60/83	63/92 ₁

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₂	E40 ₂	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Schwenkflügel an den längeren Schaufeln hochschwenken 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Ammonium Sulphate 21%N granular "Finnish White" OMG (83018040)

Durchmesser: **2,71mm**
Schüttgewicht: **0,99kg/l**
Mengenfaktor: **0,98**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	76/87	76/87	70/87	70/87	70/89	71/89	73/89	69/83	69/83	72/84	72/88 ₁	72/88 ₁	67/89	67/91 ₁	67/91 ₁	67/94 ₁

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Ammoniumsulfat 20%N + 20,5%S gran. Lovochemie (83000066)

Durchmesser: **3,91mm**
Schüttgewicht: **0,92kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	73/90	73/90	73/90	73/90	73/90	68/86	68/86	70/88	71/89	71/89	66/87	66/88	67/91

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	₂ A15	₁ A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Schwefels. Ammoniak 21% ZAT AS Macro (2016) (83013497)

Durchmesser: **2,41mm**
Schüttgewicht: **1,02kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28			OS 30-36				
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	76/87	76/87	66/88	66/88	66/88	66/88	68/88	64/81	64/82	67/85	61/85 ₃	61/89 ₃	61/89 ₃	61/93	62/95

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28			OS 30-36				
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2			B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10			B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12			B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Schwefels. Ammoniak 21%N DOMOGRAN® 45 Caproleuna (80006173)

Durchmesser: 2,61mm
 Schüttgewicht: 1,03kg/l
 Mengenfaktor: 1,05



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30
Schaufelstellung	64/82	64/82	64/85	66/85	68/85	64/80	64/83	64/88	65/91	65/92	60/87


Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	₂ A15	₁ A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Schwefels. Ammoniak 21%N Granular 2 OCI Agro (83003225)

Durchmesser: **2,31mm**
Schüttgewicht: **1,07kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	66/86	66/86	66/88	68/88	71/89	⁴ 63/84	65/86	65/86	68/91	⁵ 61/87	⁵ 61/93	⁵ 62/95	² 62/95

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28				OS 30-36			
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5		B6	B4	B2			B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9		B12	B11	B10			B8
	Grabenstreuen*	₃ A15	₁ A13	B15	B14	B13		B15	B14	B12			B11

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53		E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	Schaufel	I	₃ B 47	₃ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53		
		II	₃ D 45	₃ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42		
Grabenstreuen*	Schaufel	I	₃ B 46	₃ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53		
		II	₃ B 45	₃ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

- 1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
3 Streuscheibendrehzahl 535 1/min 4 Streuscheiben OS 20-28 einsetzen 5 Streuscheiben OS 30-36 einsetzen



Schwefels. Ammoniak 21%N GRANULAR 2S (83007275)

Durchmesser: **2,34mm**
Schüttgewicht: **1,03kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30
Schaufelstellung	70/84	70/84	70/85	70/85	73/85	64/78	64/79	64/86	66/90	66/92	60/89

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	₂ A15	₁ A13	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Schwefels. Ammoniak 21%N Granular 3 OCI Agro (83000909)

Durchmesser: **3,42mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30
Schaufelstellung	71/88	71/88	72/92	72/92	72/92	68/86	68/86	68/89	69/92	69/92	68/87

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen* 2	A15	A13 1	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B11

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 2	C 48 2	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53		
		D 45 2	E 45 2	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42		
Grabenstreuen*	I	B 46 2	B 48 2	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53		
		B 45 2	D 45 2	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Schwefels. Ammoniak 21%N ZAT AS 2000 (83000885)

Durchmesser: **4,09mm**
Schüttgewicht: **1,05kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	70/85	70/85	70/85	70/85	70/86	64/80	64/81	66/84	67/85	67/86	60/84	60/86	61/92

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10	B9	B6	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	B15	B14	B13	B15	B14	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Schwefels. Ammoniak 21%N GRANULAR LANXESS (83016765)

Durchmesser: **2,4mm**
Schüttgewicht: **1,03kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**




Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28			OS 30-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	72/87	72/87	67/80	67/80	68/80	68/80	69/81	64/81	64/81	66/84	60/83	60/84	61/86	63/90 ₁	63/90 ₁	64/94 ₁

Scheibe	OS 10-12		OS 10-18					OS 20-28			OS 30-36					
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	B8	B7	B5	B6	B4	B2			B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	B12	B10	B9	B12	B11	B10			B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	B15	B14	B13	B15	B14	B12			B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

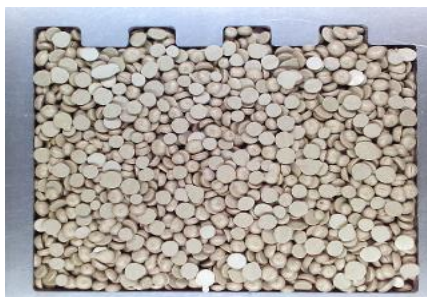

OmniCult® Schwefel-Linsen® (83016716)

Durchmesser: **2,83mm**
Schüttgewicht: **1,17kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**




Scheibe	OS 10-12		OS 10-18				OS 20-28				OS 30-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	78/95	78/95	70/94	70/94	72/95	72/95	² 61/92	62/93	62/93	64/94	³ 62/91	³ 63/92	³ 63/92	¹ 63/94



EXCELLO®-331 (80001760)

Durchmesser: **3,67mm**
Schüttgewicht: **1,14kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	64/83	64/83	64/85	64/85	65/86	60/80	60/80	62/81	64/83	64/84	60/80	60/81	61/85

Scheibe	OS 10-18					OS 20-28					OS 30-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	B4	B3	B1	B2	B1	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	B9	B8	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	B12	B11	B10	B8	B7	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,52kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10			5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	31	36	41	46	52
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	50	56	62
		14		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	40	43	51	58	65	
12	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	50	56	62
		12		6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	33	35	37	41	45	52	59	67	
		14		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	48	52	61	69		
15	km/h	10		6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	46	54	62	70	
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	32	35	37	39	42	44	46	51	56	65			
		14	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	60	65				
16	km/h	10		6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	50	58	66		
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	54	59	69			
		14	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	49	52	55	58	64	69				
18	km/h	10	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	32	35	37	39	42	44	46	51	56	65			
		12	6	8	11	14	17	19	22	25	28	31	33	36	39	42	45	47	50	53	56	61	67				
		14	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
20	km/h	10	5	8	10	13	15	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	46	49	52	57	62				
		12	6	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	53	56	59	62	68					
		14	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	51	54	58	61	65	69							
21	km/h	10	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	60	65				
		12	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
		14	8	11	15	19	23	27	30	34	38	42	45	49	53	57	61	64	68								
24	km/h	10	6	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	53	56	59	62	68					
		12	7	11	15	19	22	26	30	33	37	41	45	48	52	56	59	63	67								
		14	9	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69										
27	km/h	10	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	49	52	56	59	63	66	70						
		12	8	13	17	21	25	29	33	38	42	46	50	54	58	63	67										
		14	10	15	19	24	29	34	39	44	49	54	58	63	68												
28	km/h	10	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	51	54	58	61	65	69							
		12	9	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69										
		14	10	15	20	25	30	35	40	45	51	56	61	66													
30	km/h	10	8	12	15	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	62	66	70								
		12	9	14	19	23	28	32	37	42	46	51	56	60	65	70											
		14	11	16	22	27	32	38	43	49	54	60	65	70													
32	km/h	10	8	12	17	21	25	29	33	37	41	45	50	54	58	62	66	70									
		12	10	15	20	25	30	35	40	45	50	54	59	64	69												
		14	12	17	23	29	35	40	46	52	58	64	69														
33	km/h	10	9	13	17	21	26	30	34	38	43	47	51	55	60	64	68										
		12	10	15	20	26	31	36	41	46	51	56	61	66													
		14	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66															
36	km/h	10	9	14	19	23	28	32	37	42	46	51	56	60	65	70											
		12	11	17	22	28	33	39	45	50	56	61	67														
		14	13	19	26	32	39	45	52	58	65																

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,57kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50751001251501752002252502753003253503754004254504755005506007008009001000																									
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14		
10	km/h	10			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	33	38	42	47
		12			6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	31	34	40	45	51	56
		14		5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	40	46	53	59	66
12	km/h	10			6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	31	34	40	45	51	56
		12		5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	41	47	54	61	68
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	43	47	55	63		
15	km/h	10		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	34	35	39	42	49	56	64	
		12		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	47	51	59	68		
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	44	47	49	54	59	69			
16	km/h	10		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38	41	45	53	60	68	
		12	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	50	54	63			
		14	5	8	11	13	16	18	21	24	26	29	32	34	37	40	42	45	47	50	53	58	63				
18	km/h	10		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	47	51	59	68		
		12	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51	56	61				
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	44	47	50	53	56	59	65					
20	km/h	10	5	7	9	12	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66			
		12	6	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	42	45	48	51	54	56	62	68				
		14	7	10	13	16	20	23	26	30	33	36	40	43	46	49	53	56	59	63	66						
21	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	44	47	49	54	59	69			
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	44	47	50	53	56	59	65					
		14	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	48	52	55	59	62	66	69						
24	km/h	10	6	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	42	45	48	51	54	56	62	68				
		12	7	10	14	17	20	24	27	30	34	37	41	44	47	51	54	58	61	64	68						
		14	8	12	16	20	24	28	32	36	40	43	47	51	55	59	63	67									
27	km/h	10	6	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	44	48	51	54	57	60	64	70					
		12	8	11	15	19	23	27	30	34	38	42	46	50	53	57	61	65	69								
		14	9	13	18	22	27	31	36	40	44	49	53	58	62	67											
28	km/h	10	7	10	13	16	20	23	26	30	33	36	40	43	46	49	53	56	59	63	66						
		12	8	12	16	20	24	28	32	36	40	43	47	51	55	59	63	67									
		14	9	14	18	23	28	32	37	42	46	51	55	60	65	69											
30	km/h	10	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	64	67							
		12	8	13	17	21	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68										
		14	10	15	20	25	30	35	40	44	49	54	59	64	69												
32	km/h	10	8	11	15	19	23	26	30	34	38	41	45	49	53	56	60	64	68								
		12	9	14	18	23	27	32	36	41	45	50	54	59	63	68											
		14	11	16	21	26	32	37	42	47	53	58	63	69													
33	km/h	10	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	50	54	58	62	66	70								
		12	9	14	19	23	28	33	37	42	47	51	56	61	65	70											
		14	11	16	22	27	33	38	43	49	54	60	65														
36	km/h	10	8	13	17	21	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68										
		12	10	15	20	25	30	36	41	46	51	56	61	66													
		14	12	18	24	30	36	42	47	53	59	65															

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,62kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																													
kg/ha Breite																													
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000			
10	km/h	10				5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24	26	30	35	39	43		
		12				5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	29	31	36	42	47	52	
		14		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	55	61		
12	km/h	10				5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	29	31	36	42	47	52	
		12		5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	30	31	34	37	44	50	56	62		
		14		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	35	36	40	44	51	58	65			
15	km/h	10				5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	28	29	31	32	36	39	45	52	58	65
		12				6	8	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	62	70	
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	45	50	55	64					
16	km/h	10				5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	35	38	42	48	55	62	69
		12				6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	46	50	58	66		
		14	5	7	10	12	15	17	19	22	24	27	29	31	34	36	39	41	44	46	48	53	58	68					
18	km/h	10				6	8	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	62	70	
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	40	42	44	47	51	56	65					
		14	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	35	38	41	44	46	49	52	55	60	65						
20	km/h	10				6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	48	52	61	69		
		12	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	44	47	49	52	57	62						
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	55	58	61	67							
21	km/h	10	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	45	50	55	64					
		12	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	35	38	41	44	46	49	52	55	60	65						
		14	6	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	45	48	51	54	57	60	64	70							
24	km/h	10	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	44	47	49	52	57	62						
		12	6	9	12	16	19	22	25	28	31	34	37	40	44	47	50	53	56	59	62	69							
		14	7	11	15	18	22	25	29	33	36	40	44	47	51	55	58	62	65	69									
27	km/h	10	6	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	55	58	64	70						
		12	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70								
		14	8	12	16	20	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	70											
28	km/h	10	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	55	58	61	67							
		12	7	11	15	18	22	25	29	33	36	40	44	47	51	55	58	62	65	69									
		14	8	13	17	21	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68												
30	km/h	10	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65								
		12	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	58	62	66	70										
		14	9	14	18	23	27	32	36	41	45	50	55	59	64	68													
32	km/h	10	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	48	52	55	59	62	66	69								
		12	8	12	17	21	25	29	33	37	42	46	50	54	58	62	66												
		14	10	15	19	24	29	34	39	44	48	53	58	63	68														
33	km/h	10	7	11	14	18	21	25	29	32	36	39	43	46	50	54	57	61	64	68									
		12	9	13	17	21	26	30	34	39	43	47	51	56	60	64	69												
		14	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70														
36	km/h	10	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	58	62	66	70										
		12	9	14	19	23	28	33	37	42	47	51	56	61	65	70													
		14	11	16	22	27	33	38	44	49	55	60	65																

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,67kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40
		12			5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	29	34	38	43	48
		14			6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	31	34	39	45	50	56
12	km/h	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	29	34	38	43	48
		12			6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27	29	32	35	40	46	52	58
		14		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	61	67
15	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60
		12		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	40	43	50	58	65	
		14		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	46	50	59	67		
16	km/h	10		5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	35	38	45	51	58	64
		12		6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	38	42	46	54	61	69	
		14		7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45	49	54	63			
18	km/h	10		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	40	43	50	58	65	
		12		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	48	52	61	69		
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	55	61				
20	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
		12	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	53	58	67			
		14	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	62	67				
21	km/h	10		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	46	50	59	67		
		12	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	55	61				
		14	6	9	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	65					
24	km/h	10	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	53	58	67			
		12	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	37	40	43	46	49	52	55	58	63	69				
		14	7	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	61	64	67						
27	km/h	10	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	59	65				
		12	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
		14	8	11	15	19	23	26	30	34	38	42	45	49	53	57	61	64	68								
28	km/h	10	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	62	67				
		12	7	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	61	64	67						
		14	8	12	16	20	24	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67									
30	km/h	10	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66					
		12	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	50	54	58	61	65	68							
		14	8	13	17	21	25	29	34	38	42	46	50	55	59	63	67										
32	km/h	10	6	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	58	61	64	70					
		12	8	12	15	19	23	27	31	35	38	42	46	50	54	58	61	65	69								
		14	9	13	18	22	27	31	36	40	45	49	54	58	63	67											
33	km/h	10	7	10	13	17	20	23	26	30	33	36	40	43	46	50	53	56	59	63	66						
		12	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	55	59	63	67									
		14	9	14	18	23	28	32	37	42	46	51	55	60	65	69											
36	km/h	10	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	50	54	58	61	65	68							
		12	9	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69										
		14	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	61	66													

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,72kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																												
kg/ha		Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
				10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10
10	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	26	30	34	37	
		12				6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	25	27	31	36	40	45	
		14			5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	23	25	26	29	31	37	42	47	52	
12	km/h	10				6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	25	27	31	36	40	45	
		12			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	30	32	38	43	48	54	
		14		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	27	28	30	31	34	38	44	50	56	63	
15	km/h	10			6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	31	34	39	45	50	56	
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	60	67	
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	63	70		
16	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	42	48	54	60	
		12		5	7	9	11	13	14	16	18	20	21	23	25	27	29	30	32	34	36	39	43	50	57	64		
		14		6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	38	40	42	46	50	58	67			
18	km/h	10		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	60	67	
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64			
		14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66				
20	km/h	10		6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	35	37	41	45	52	60	67		
		12		7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	42	45	49	54	63				
		14	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	57	63					
21	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	63	70		
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66				
		14	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	60	66					
24	km/h	10		7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	42	45	49	54	63				
		12	5	8	11	13	16	19	21	24	27	30	32	35	38	40	43	46	48	51	54	59	64					
		14	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	59	63	69						
27	km/h	10	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	55	60	70				
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66						
		14	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70							
28	km/h	10	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	57	63					
		12	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	59	63	69						
		14	7	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	47	51	55	58	62	66	69								
30	km/h	10	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	61	67					
		12	7	10	13	17	20	23	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	60	64	67							
		14	8	12	16	20	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67	70									
32	km/h	10	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66						
		12	7	11	14	18	21	25	29	32	36	39	43	46	50	54	57	61	64	68								
		14	8	13	17	21	25	29	33	38	42	46	50	54	58	63	67											
33	km/h	10	6	9	12	15	18	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	68						
		12	7	11	15	18	22	26	30	33	37	41	44	48	52	55	59	63	66	70								
		14	9	13	17	22	26	30	34	39	43	47	52	56	60	65	69											
36	km/h	10	7	10	13	17	20	23	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	60	64	67							
		12	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68										
		14	9	14	19	23	28	33	38	42	47	52	56	61	66	70												

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,77kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha		Breite																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000		
10	km/h	10				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	21	24	28	31	35		
		12			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	33	38	42		
		14		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	27	29	34	39	44	49		
12	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	33	38	42		
		12		5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	28	30	35	40	45	50		
		14		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	53	59		
15	km/h	10		5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	31	37	42	47	52		
		12		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	34	38	44	50	56	63	
		14		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66		
16	km/h	10		6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	26	28	31	33	39	45	50	56		
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	37	40	47	54	60	67	
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	62	70		
18	km/h	10		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	34	38	44	50	56	63	
		12		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38	41	45	53	60	68		
		14		7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	48	53	61	70			
20	km/h	10		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70	
		12		6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	46	50	59	67			
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	41	44	46	49	54	59	68				
21	km/h	10		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66		
		12		7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	48	53	61	70			
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	26	28	31	33	36	38	41	44	46	49	51	56	61					
24	km/h	10		6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	46	50	59	67			
		12	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	55	60	70				
		14	6	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	64	70					
27	km/h	10	5	7	9	12	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66				
		12	6	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	42	45	48	51	54	56	62	68					
		14	7	10	13	16	20	23	26	30	33	36	40	43	46	49	53	56	59	63	66							
28	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	41	44	46	49	54	59	68				
		12	6	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	64	70					
		14	7	10	14	17	20	24	27	31	34	38	41	44	48	51	55	58	61	65	68							
30	km/h	10	5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	57	63					
		12	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	60	63	69						
		14	7	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	62	66	69								
32	km/h	10	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	33	36	39	42	45	47	50	53	56	61	67					
		12	7	10	13	17	20	23	27	30	33	37	40	43	47	50	54	57	60	64	67							
		14	8	12	16	20	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	62	66	70									
33	km/h	10	6	9	11	14	17	20	23	26	29	32	34	37	40	43	46	49	52	55	57	63	69					
		12	7	10	14	17	21	24	28	31	34	38	41	45	48	52	55	59	62	66	69							
		14	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68										
36	km/h	10	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	60	63	69						
		12	8	11	15	19	23	26	30	34	38	41	45	49	53	56	60	64	68									
		14	9	13	18	22	26	31	35	40	44	48	53	57	61	66	70											

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,82kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	
10	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	18	20	23	26	29	33	
		12				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	27	31	35	39
		14			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	25	27	32	37	41	46
12	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	27	31	35	39
		12			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	33	38	42	47
		14			5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	30	33	38	44	49	55
15	km/h	10			5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	25	27	29	34	39	44	49
		12			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	26	28	29	32	35	41	47	53	59
		14		5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	38	41	48	55	62	69
16	km/h	10			5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	31	37	42	47	52
		12		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	35	38	44	50	57	63
		14		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
18	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	26	28	29	32	35	41	47	53	59
		12		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	34	35	39	42	49	57	64	
		14		6	8	10	12	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	58	66		
20	km/h	10		5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	29	31	33	36	39	46	52	59	65
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	63		
		14	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	37	39	41	44	46	50	55	64			
21	km/h	10		5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	38	41	48	55	62	69
		12		6	8	10	12	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	58	66		
		14	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	53	58	67			
24	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	63		
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	57	66			
		14	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	60	66				
27	km/h	10		7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	38	40	42	44	49	53	62			
		12	5	8	11	13	16	19	21	24	26	29	32	34	37	40	42	45	48	50	53	58	64				
		14	6	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	53	56	59	62	68					
28	km/h	10	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	37	39	41	44	46	50	55	64			
		12	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	60	66				
		14	6	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	58	61	64						
30	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	54	59	69			
		12	6	9	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	65					
		14	7	10	14	17	21	24	27	31	34	38	41	45	48	52	55	58	62	65	69						
32	km/h	10	5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	58	63				
		12	6	9	13	16	19	22	25	28	31	35	38	41	44	47	50	53	57	60	63	69					
		14	7	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	62	66	70							
33	km/h	10	5	8	11	13	16	19	22	24	27	30	32	35	38	40	43	46	49	51	54	59	65				
		12	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
		14	8	11	15	19	23	26	30	34	38	42	45	49	53	57	60	64	68								
36	km/h	10	6	9	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	65					
		12	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	57	60	64	67							
		14	8	12	16	21	25	29	33	37	41	45	49	54	58	62	66	70									

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,87kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		kg/ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	13	14	15	15	17	18	22	25	28	31	
		12			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	22	26	30	33	37	
		14			5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24	26	30	35	39	43	
12	km/h	10			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	22	26	30	33	37	
		12			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	27	31	36	40	44	
		14		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	28	31	36	41	47	52	
15	km/h	10		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	28	32	37	42	46	
		12		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	31	33	39	44	50	55	
		14	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	28	29	31	32	36	39	45	52	58	65	
16	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	27	30	35	39	44	49	
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	41	47	53	59	
		14	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	35	38	41	48	55	62	69	
18	km/h	10		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	31	33	39	44	50	55	
		12	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	37	40	47	53	60	67	
		14	6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	54	62	70		
20	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	49	55	62	
		12	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	41	44	52	59	67		
		14	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	47	52	60	69			
21	km/h	10	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	28	29	31	32	36	39	45	52	58	65	
		12	6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	54	62	70		
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	39	41	43	45	50	54	63			
24	km/h	10	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	41	44	52	59	67		
		12	7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	36	38	40	42	44	49	53	62				
		14	5	8	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	47	49	52	57	62				
27	km/h	10	6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	40	42	46	50	58	67			
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	55	60	70			
		14	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	52	55	58	64	70				
28	km/h	10	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	47	52	60	69			
		12	5	8	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	47	49	52	57	62				
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66					
30	km/h	10	5	7	9	12	14	16	18	21	23	25	28	30	32	35	37	39	42	44	46	51	55	65			
		12	6	8	11	14	17	19	22	25	28	31	33	36	39	42	44	47	50	53	55	61	67				
		14	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
32	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	39	42	44	47	49	54	59	69			
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	38	41	44	47	50	53	56	59	65					
		14	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	41	45	48	52	55	59	62	66	69						
33	km/h	10	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	31	33	36	38	41	43	46	48	51	56	61				
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	67					
		14	7	11	14	18	21	25	28	32	36	39	43	46	50	53	57	61	64	68							
36	km/h	10	6	8	11	14	17	19	22	25	28	31	33	36	39	42	44	47	50	53	55	61	67				
		12	7	10	13	17	20	23	27	30	33	37	40	43	47	50	53	57	60	63	67						
		14	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	54	58	62	66	70								

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,92kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	
10	km/h						5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	20	23	26	29	
					5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	21	24	28	31	35		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	29	33	37	41		
12	km/h					5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	21	24	28	31	35	
				5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	34	38	42		
			5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	27	29	34	39	44	49		
15	km/h				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	24	26	31	35	39	44	
				5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	31	37	42	47	52	
			5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61	
16	km/h			5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	26	28	33	37	42	47	
				6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	31	34	39	45	50	56	
			5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	28	29	31	33	36	39	46	52	59	65	
18	km/h				5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	31	37	42	47	52
			5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	35	38	44	50	57	63	
			6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66		
20	km/h			6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	52	58	
			5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70	
			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	57	65			
21	km/h			5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61
			6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66		
			6	9	11	13	15	17	19	21	24	26	28	30	32	34	36	39	41	43	47	51	60	69			
24	km/h			5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70
			6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	36	38	40	42	46	50	59	67			
		5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	54	59	69				
27	km/h			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	39	43	47	55	63		
		5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	43	45	47	52	57	66				
		6	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	47	50	52	55	61	66					
28	km/h			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	57	65		
		5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	54	59	69				
		6	9	11	14	17	20	23	26	29	31	34	37	40	43	46	49	51	54	57	63	69					
30	km/h			7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	31	33	35	37	39	42	44	48	52	61	70		
		5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	45	47	50	52	58	63					
		6	9	12	15	18	21	24	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	67						
32	km/h			5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	40	42	44	47	51	56	65		
		6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	62	67					
		7	10	13	16	20	23	26	29	33	36	39	42	46	49	52	56	59	62	65							
33	km/h			5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	53	58	67		
		6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	49	52	55	58	64	69					
		7	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	51	54	57	61	64	67							
36	km/h			5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	45	47	50	52	58	63			
		6	9	13	16	19	22	25	28	31	35	38	41	44	47	50	54	57	60	63	69						
		7	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	62	66	70								

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,97kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50751001251501752002252502753003253503754004254504755005506007008009001000																									
10	km/h	10					5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	19	22	25	28	
		12				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	23	27	30	33	
		14				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	21	23	27	31	35	39
12	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	23	27	30	33	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40	
		14			5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	26	28	33	37	42	46
15	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	33	37	41
		12			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	27	30	35	40	45	50
		14			6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	46	52	58
16	km/h	10				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	27	31	35	40	44
		12			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	29	32	37	42	48	53
		14		5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	50	56	62
18	km/h	10			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	27	30	35	40	45	50
		12			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	42	48	54	60
		14		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70
20	km/h	10			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	30	33	39	44	50	55
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	37	40	46	53	60	66
		14		6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	46	54	62	70	
21	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	46	52	58
		12		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	33	35	37	39	41	45	49	57	65		
24	km/h	10		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	37	40	46	53	60	66
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
		14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	39	42	44	46	51	56	65			
27	km/h	10		6	7	9	11	13	15	17	19	21	22	24	26	28	30	32	34	35	37	41	45	52	60	67	
		12		7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45	49	54	63			
		14	5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	57	63				
28	km/h	10		6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	46	54	62	70	
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	39	42	44	46	51	56	65			
		14	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	33	35	38	41	43	46	49	51	54	60	65				
30	km/h	10		6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	46	50	58	66		
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	55	60	70			
		14	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	64	70				
32	km/h	10		7	9	11	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	49	53	62			
		12	5	8	11	13	16	19	21	24	27	29	32	35	37	40	42	45	48	50	53	58	64				
		14	6	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	53	56	59	62	68					
33	km/h	10	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	37	39	41	43	46	50	55	64			
		12	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	60	66				
		14	6	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	57	61	64	70					
36	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	55	60	70			
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66					
		14	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	49	52	56	59	63	66	70						

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,02kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																													
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000			
10	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	13	14	16	18	21	24	26			
		12				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	19	22	25	28	32			
		14				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	20	22	26	29	33	37			
12	km/h	10				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	19	22	25	28	32			
		12				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	30	34	38			
		14				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	27	31	35	40	44		
15	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	39		
		12			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	26	28	33	38	43	47		
		14			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	30	33	39	44	50	55		
16	km/h	10				5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	34	38	42		
		12			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	28	30	35	40	45	50		
		14			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	29	32	35	41	47	53	59		
18	km/h	10				5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	26	28	33	38	43	47	
		12				6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	26	27	28	31	34	40	45	51	57	
		14		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	31	33	36	40	46	53	60	66		
20	km/h	10				5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	47	53	
		12			5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	35	38	44	50	57	63	
		14			6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	40	44	52	59	66		
21	km/h	10				6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	30	33	39	44	50	55	
		12			5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	31	33	36	40	46	53	60	66	
		14			6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	46	54	62	70		
24	km/h	10				5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	35	38	44	50	57	63
		12			6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28	30	32	34	36	38	42	45	53	61	68		
		14			7	9	11	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	49	53	62				
27	km/h	10				5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	34	36	39	43	50	57	64	
		12			6	9	11	13	15	17	19	21	23	26	28	30	32	34	36	38	40	43	47	51	60	68			
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	55	60	70					
28	km/h	10				6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	40	44	52	59	66	
		12			7	9	11	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	49	53	62				
		14	5	8	10	13	15	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	46	49	52	57	62						
30	km/h	10				6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	37	39	43	47	55	63		
		12	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	52	57	66					
		14	6	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	47	50	52	55	61	66						
32	km/h	10				6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	46	50	59	67		
		12	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	56	61						
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	65							
33	km/h	10				7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	30	33	35	37	39	41	43	48	52	61	69		
		12	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	44	47	49	52	57	62						
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	43	46	49	52	55	58	61	67							
36	km/h	10	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	52	57	66					
		12	6	9	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	45	48	51	54	57	62	68						
		14	7	10	13	17	20	23	27	30	33	36	40	43	46	50	53	56	60	63	66								

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,07kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																												
kg/ha																												
		Breite																										
10	km/h	10						5	6	6	7	8	8	9	9	10	11	11	12	13	14	15	18	20	23	25		
		12				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	17	18	21	24	27	30		
		14				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	25	28	32	35		
12	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	17	18	21	24	27	30		
		12			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	20	22	25	29	32	36		
		14			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	34	38	42		
15	km/h	10			5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	26	30	34	38		
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27	32	36	41	45	
		14			5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	47	53	
16	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40		
		12			5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	29	34	39	43	48	
		14			6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	31	34	39	45	51	56	
18	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27	32	36	41	45	
		12			5	7	8	9	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	30	32	38	43	49	54	
		14			5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	35	38	44	51	57	63
20	km/h	10			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	28	30	35	40	45	50	
		12			5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60
		14			5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
21	km/h	10			5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	47	53	
		12			5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	35	38	44	51	57	63
		14			6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	41	44	52	59	66	
24	km/h	10			5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60
		12			5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	40	43	51	58	65	
		14			6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	46	51	59	67		
27	km/h	10			5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	41	47	54	61	68
		12			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	45	49	57	65		
		14	5		7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	52	57	66			
28	km/h	10			5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
		12			6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	46	51	59	67		
		14	5		7	10	12	15	17	20	22	25	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	54	59	69			
30	km/h	10			6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38	41	45	53	60	68	
		12	5		7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	50	54	63			
		14	5		8	11	13	16	18	21	24	26	29	32	34	37	39	42	45	47	50	53	58	63				
32	km/h	10			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
		12	5		7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	39	41	43	46	48	53	58	67			
		14	6		8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	37	39	42	45	48	51	53	56	62	67				
33	km/h	10			6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	46	50	58	66		
		12	5		7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	55	60	69			
		14	6		9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	43	46	49	52	55	58	64	69				
36	km/h	10			5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	50	54	63		
		12	5		8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	60	65				
		14	6		9	13	16	19	22	25	28	32	35	38	41	44	47	51	54	57	60	63	69					

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,12kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	
10	km/h	10						5	5	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	17	19	22	24	
		12					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	16	17	20	23	26	29	
		14				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	20	23	27	30	34	
12	km/h	10					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	16	17	20	23	26	29	
		12				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	19	21	24	28	31	34	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40	
15	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	20	22	25	29	32	36	
		12			5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	30	34	39	43	
		14			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	28	30	35	40	45	50
16	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	31	34	38	
		12		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	28	32	37	41	46	
		14		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	30	32	38	43	48	54	
18	km/h	10			5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	30	34	39	43	
		12		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	28	31	36	41	47	52	
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60	
20	km/h	10		5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	29	34	38	43	48	
		12		6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27	29	32	34	40	46	52	57	
		14	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	60	67	
21	km/h	10		5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	28	30	35	40	45	50	
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60
		14		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
24	km/h	10		6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	24	26	27	29	32	34	40	46	52	57	
		12		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	34	38	41	48	55	62	69
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
27	km/h	10		5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	27	29	31	32	36	39	45	52	58	65
		12		6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	54	62	70	
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	50	54	63			
28	km/h	10		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	60	67
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
		14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66			
30	km/h	10		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	40	43	50	57	65	
		12		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	34	37	39	41	43	47	52	60	69		
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	55	60	70			
32	km/h	10		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	34	36	38	42	46	54	61	69	
		12	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	28	30	32	34	37	39	41	44	46	51	55	64			
		14	5	8	11	13	16	19	21	24	27	30	32	35	38	40	43	46	48	51	54	59	64				
33	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	43	47	55	63		
		12	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	52	57	66			
		14	6	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	47	50	53	55	61	66				
36	km/h	10		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	34	37	39	41	43	47	52	60	69		
		12	5	8	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	47	49	52	57	62				
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66					

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,17kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																										
kg/ha Breite		50751001251501752002252502753003253503754004254504755005506007008009001000																								
10	km/h	10						5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	13	14	16	18	21	23
		12					5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	19	22	25	28
		14				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	18	19	22	26	29	32
12	km/h	10				5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	19	22	25	28	
		12			5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	23	26	30	33	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	31	35	39
15	km/h	10				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	19	21	24	28	31	34
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	25	29	33	37	41
		14		5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	29	34	39	43	48
16	km/h	10			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	20	22	26	29	33	37
		12			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	26	31	35	40	44
		14		5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	21	22	23	24	26	28	31	36	41	46	51
18	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	25	29	33	37	41
		12		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	27	30	35	40	45	50
		14		6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27	29	32	35	40	46	52	58
20	km/h	10		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	25	28	32	37	41	46
		12		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	30	33	39	44	50	55
		14	5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	35	39	45	51	58	64
21	km/h	10		5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	29	34	39	43	48
		12		6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27	29	32	35	40	46	52	58
		14	5	7	8	10	12	13	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	61	67
24	km/h	10		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	30	33	39	44	50	55
		12	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	40	46	53	59	66
		14	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	46	54	62	69	
27	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	50	56	62
		12	6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	33	35	37	41	45	52	59	67	
		14	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	48	52	61	69		
28	km/h	10	5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	35	39	45	51	58	64
		12	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	46	54	62	69	
		14	7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45	49	54	63			
30	km/h	10	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	34	38	41	48	55	62	69
		12	6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	50	58	66		
		14	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	39	41	43	46	48	53	58	67		
32	km/h	10	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
		12	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	48	53	62	70		
		14	5	8	10	13	15	18	21	23	26	28	31	33	36	39	41	44	46	49	51	56	62			
33	km/h	10	6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	26	28	30	32	34	36	38	42	45	53	61	68	
		12	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	45	50	54	64		
		14	5	8	11	13	16	19	21	24	26	29	32	34	37	40	42	45	48	50	53	58	64			
36	km/h	10	6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	50	58	66		
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	54	59	69		
		14	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	49	52	55	58	64	69			

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,22kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10							5	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	13	15	18	20	22	
		12					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	15	16	18	21	24	26	
		14				5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	13	14	15	15	17	18	22	25	28	31	
12	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	15	16	18	21	24	26	
		12				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	19	22	25	28	32	
		14			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	22	26	30	33	37	
15	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	16	18	20	23	26	30	33	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40	
		14		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	28	32	37	42	46	
16	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	25	28	32	35	
		12			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	30	34	38	42	
		14		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	27	30	34	39	44	49	
18	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40
		12			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	26	28	33	38	43	47
		14		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	30	33	39	44	50	55	
20	km/h	10			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	31	35	40	44	
		12		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	47	53	
		14		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	49	55	62
21	km/h	10		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	28	32	37	42	46	
		12		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	30	33	39	44	50	55	
		14		5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	27	29	31	32	36	39	45	52	58	65
24	km/h	10		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	47	53	
		12		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	35	38	44	51	57	63
		14		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	41	44	52	59	66	
27	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	42	47	53	59	
		12		5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	34	36	39	43	50	57	64	
		14		6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	46	50	58	66		62
28	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	49	55	62
		12		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	41	44	52	59	66	
		14		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	34	37	39	41	43	47	52	60	69		
30	km/h	10		5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	40	46	53	59	66
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	47	55	63		
		14	5	7	9	12	14	16	18	21	23	25	28	30	32	35	37	39	42	44	46	51	55	65			
32	km/h	10		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
		12		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	36	38	40	42	46	51	59	68		
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	34	37	39	42	44	47	49	54	59	69			
33	km/h	10		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	34	36	40	44	51	58	65	
		12		7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	30	33	35	37	39	41	44	48	52	61	70		
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51	56	61				
36	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	47	55	63		
		12	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	52	57	66			
		14	6	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	42	44	47	50	53	55	61	66				

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,27kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50751001251501752002252502753003253503754004254504755005506007008009001000																									
10	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	12	13	15	17	19	21	
		12						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15	18	20	23	25	
		14					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	18	21	24	27	30	
12	km/h	10					5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15	18	20	23	25		
		12				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	17	18	21	24	27	30	
		14				5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	21	25	28	32	35	
15	km/h	10				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	17	19	22	25	29	32	
		12				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	30	34	38
		14				6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	27	31	35	40	44
16	km/h	10				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	19	20	24	27	30	34	
		12				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	41
		14			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	26	28	33	38	43	47
18	km/h	10				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	30	34	38
		12			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	25	27	32	36	41	46
		14			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	29	32	37	43	48	53
20	km/h	10				5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	30	34	38	42
		12			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	22	23	24	25	28	30	35	41	46	51
		14			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	35	41	47	53	59
21	km/h	10				6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	27	31	35	40	44
		12			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	29	32	37	43	48	53
		14		5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	50	56	62
24	km/h	10			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	22	23	24	25	28	30	35	41	46	51
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	43	49	55	61
		14		5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	34	35	39	43	50	57	64	
27	km/h	10			6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	31	34	40	46	51	57
		12		5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	38	41	48	55	62	68
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
28	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	35	41	47	53	59
		12		5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	34	35	39	43	50	57	64	
		14		6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	46	50	58	66		
30	km/h	10		5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	35	38	44	51	57	63
		12		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	42	46	53	61	68	
		14		7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	49	53	62			
32	km/h	10		5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	41	47	54	61	68
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39	41	45	49	57	65		
		14	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	43	45	47	52	57	66			
33	km/h	10		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70
		12		6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	46	50	59	67		
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	41	44	46	49	54	59	68			
36	km/h	10		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	42	46	53	61	68	
		12	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	46	50	55	64			
		14	5	8	11	13	16	19	21	24	27	29	32	35	37	40	43	45	48	51	53	59	64				

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberposition für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,32kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	14	16	18	20	
		12						5	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	15	17	20	22	24	
		14					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	16	17	20	23	26	28	
12	km/h	10						5	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	15	17	20	22	24	
		12					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	18	20	23	26	29	
		14				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	19	20	24	27	31	34	
15	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	17	18	21	24	27	30	
		12			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	20	22	26	29	33	37	
		14			5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	26	30	34	38	43	
16	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	16	18	20	23	26	29	33	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	27	31	35	39	
		14		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	25	27	32	36	41	46	
18	km/h	10			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	20	22	26	29	33	37	
		12			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	31	35	40	44	
		14		5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	28	31	36	41	46	51	
20	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	33	37	41	
		12		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	27	29	34	39	44	49	
		14		6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	26	27	28	31	34	40	46	51	57	
21	km/h	10			5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	26	30	34	38	43	
		12		5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	28	31	36	41	46	51	
		14		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	42	48	54	60	
24	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	27	29	34	39	44	49	
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	53	59	
		14	5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34	38	41	48	55	61	68	
27	km/h	10		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	30	33	38	44	49	55	
		12	5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	40	46	53	59	66	
		14	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	36	38	42	46	54	61	69		
28	km/h	10		6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	26	27	28	31	34	40	46	51	57	
		12	5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34	38	41	48	55	61	68	
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64			
30	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	34	37	43	49	55	61
		12		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
		14		6	9	11	13	15	17	19	21	23	26	28	30	32	34	36	38	41	43	47	51	60	68		
32	km/h	10		5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	28	29	31	33	36	39	46	52	59	65
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	62	70	
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	46	50	55	64			
33	km/h	10		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	60	67
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
		14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66			
36	km/h	10		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
		12		7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	48	53	61	70		
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	26	28	31	33	36	38	41	44	46	49	51	56	61				

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,37kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																												
kg/ha		Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
				10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10
10	km/h	10										5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	12	14	16	18	20
		12						5	5	6	6	7	8	8	9	9	10	11	11	12	12	13	14	16	19	21	23	
		14					5	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	19	22	25	27		
12	km/h	10						5	5	6	6	7	8	8	9	9	10	11	11	12	13	14	16	19	21	23		
		12					5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	13	14	16	17	20	23	25	28		
		14				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	16	18	20	23	26	30	33		
15	km/h	10					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	18	21	23	26	29		
		12				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	25	28	32	35		
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	23	25	29	33	37	41		
16	km/h	10				5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	19	22	25	28	31		
		12			5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	26	30	34	38		
		14			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	31	35	39	44		
18	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	28	32	35		
		12			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	30	34	38	42		
		14		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	27	30	35	39	44	49		
20	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	27	31	35	39		
		12		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	26	28	33	38	42	47		
		14		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	30	33	38	44	49	55		
21	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	23	25	29	33	37	41		
		12		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	27	30	35	39	44	49		
		14		6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	24	26	27	29	32	35	40	46	52	58		
24	km/h	10		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	26	28	33	38	42	47		
		12		6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	31	34	39	45	51	56		
		14	5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	39	46	53	59	66		
27	km/h	10		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	48	53		
		12		5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	35	38	44	51	57	63	
		14		6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	41	44	52	59	67		
28	km/h	10		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	30	33	38	44	49	55		
		12		5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	39	46	53	59	66	
		14		6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	36	38	42	46	54	61	69		
30	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	53	59		
		12		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70	
		14		6	8	10	12	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	58	66			
32	km/h	10		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	27	28	30	31	34	38	44	50	56	63	
		12		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38	41	45	53	60	68		
		14		7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	39	42	44	48	53	61	70			
33	km/h	10		5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	27	29	31	32	36	39	45	52	58	65	
		12		6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	54	62	70		
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	50	54	63				
36	km/h	10		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70	
		12		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	36	38	40	42	47	51	59	68			
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	39	42	44	47	49	54	59	69				

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,42kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																													
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000			
10	km/h	10								5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10	11	13	15	17	19			
		12						5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	12	14	16	18	20	23			
		14					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	15	16	19	21	24	26			
12	km/h	10						5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	12	14	16	18	20	23			
		12					5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	19	22	24	27			
		14				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	17	19	22	25	29	32			
15	km/h	10					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	14	16	17	20	23	26	28			
		12				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	19	20	24	27	31	34			
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40			
16	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	17	18	21	24	27	30			
		12				5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	20	22	25	29	33	36		
		14				5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	30	34	38	42		
18	km/h	10					5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	24	27	31	34			
		12					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	22	24	29	33	37	41		
		14			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	26	29	33	38	43	48		
20	km/h	10				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	26	30	34	38		
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	23	25	27	32	36	41	45		
		14			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	48	53		
21	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40		
		12			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	26	29	33	38	43	48		
		14			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	31	33	39	44	50	56		
24	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	23	25	27	32	36	41	45	
		12				5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	30	33	38	44	49	54	
		14			5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	35	38	44	51	57	63	
27	km/h	10				5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	28	31	36	41	46	51	
		12			5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61	
		14			5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	30	32	34	36	39	43	50	57	64		
28	km/h	10				5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	48	53	
		12			5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	35	38	44	51	57	63	
		14			6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	41	44	52	59	67		
30	km/h	10				6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	26	27	28	31	34	40	45	51	57	
		12			5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34	37	41	48	54	61	68	
		14			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	63			
32	km/h	10				5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60
		12			5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	34	36	40	44	51	58	65		
		14			6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	47	51	59	68			
33	km/h	10				5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	30	31	34	37	44	50	56	62
		12			6	7	9	11	13	15	17	19	21	22	24	26	28	30	32	34	36	37	41	45	52	60	67		
		14			7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	31	33	35	37	39	41	44	48	52	61	70			
36	km/h	10				5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34	37	41	48	54	61	68
		12			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	57	65			
		14	5	7	10	12	14	17	19	21	24	26	29	31	33	36	38	40	43	45	48	52	57	67					

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,47kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																												
kg/ha Breite			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10									5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	13	15	16	18	
		12								5	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	13	15	18	20	22	
		14							5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15	18	20	23	26	
12	km/h	10								5	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	13	15	18	20	22	
		12						5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	13	14	16	18	21	24	26	
		14					5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	17	18	21	25	28	31	
15	km/h	10						5	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	19	22	25	27	
		12					5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	18	20	23	26	30	33	
		14				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	31	34	38	
16	km/h	10						5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	16	18	20	23	26	29	
		12					5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	25	28	32	35	
		14				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	25	29	33	37	41	
18	km/h	10						5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	18	20	23	26	30	33
		12					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	26	30	33		
		14			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	28	32	37	41	46	
20	km/h	10				5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	20	22	26	29	33	36	
		12				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	31	35	39	44	
		14			5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	28	31	36	41	46	51	
21	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	31	34	38	
		12			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	28	32	37	41	46	
		14			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	30	32	38	43	48	54	
24	km/h	10				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	31	35	39	44	
		12			5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	47	53	
		14		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	25	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61	
27	km/h	10			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	27	30	34	39	44	49	
		12			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	35	41	47	53	59	
		14		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	34	38	41	48	55	62	69	
28	km/h	10			5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	28	31	36	41	46	51	
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	25	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61	
		14		5	7	9	11	13	14	16	18	20	21	23	25	27	29	30	32	34	36	39	43	50	57	64		
30	km/h	10			5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	30	33	38	44	49	55	
		12		5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	39	46	53	59	66	
		14		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	34	36	38	42	46	54	61	69		
32	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	53	58	
		12		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70	
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	57	65			
33	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60	
		12		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	34	36	40	43	51	58	65		
		14		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	36	38	40	42	46	51	59	67			
36	km/h	10		5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	39	46	53	59	66	
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35	37	39	43	47	55	63			
		14	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	28	30	32	34	37	39	41	44	46	51	55	64				

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,52kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10									5	5	6	6	7	7	8	8	8	9	10	11	12	14	16	18	
		12							5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	12	13	15	17	19	21	
		14						5	6	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	14	15	17	20	22	25	
12	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	12	13	15	17	19	21	
		12						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15	18	20	23	25	
		14					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	18	21	24	27	30	
15	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	15	16	19	21	24	26	
		12				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	17	19	22	25	29	32	
		14			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	26	30	33	37	
16	km/h	10					5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	13	14	16	17	20	23	25	28	
		12				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	19	20	24	27	30	34	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40	
18	km/h	10					5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	17	19	22	25	29	32
		12				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	30	34	38
		14			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	27	31	36	40	44	
20	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	25	28	32	35	
		12			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	30	34	38	42	
		14		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	27	30	35	40	44	49	
21	km/h	10			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	26	30	33	37	
		12			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	27	31	36	40	44	
		14		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	29	31	36	42	47	52	
24	km/h	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	30	34	38	42	
		12			5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	25	28	30	36	41	46	51
		14		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	42	47	53	59	
27	km/h	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	26	29	33	38	43	48
		12			6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	31	34	40	46	51	57
		14	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	37	40	47	53	60	67	
28	km/h	10			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	27	30	35	40	44	49
		12			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	42	47	53	59
		14	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	35	38	42	48	55	62	69	
30	km/h	10			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	26	29	32	37	42	48	53
		12		5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	35	38	44	51	57	64
		14		6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	33	35	37	41	44	52	59	67	
32	km/h	10			6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	31	34	40	45	51	56
		12		5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	41	47	54	61	68
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	43	47	55	63		
33	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	52	58
		12		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	39	41	45	49	57	65		
36	km/h	10		5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	35	38	44	51	57	64
		12		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	42	46	53	61	69	
		14		7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	36	38	40	42	44	49	53	62			

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,58kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																															
kg/ha Breite		kg/ha																													
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000					
10	km/h	10									5	5	6	6	6	7	7	8	8	8	9	10	12	14	15	17					
		12							5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	14	16	18	20					
		14						5	5	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	17	19	21	24					
12	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	14	16	18	20					
		12						5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	15	17	20	22	24					
		14					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	16	17	20	23	26	29					
15	km/h	10						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15	18	20	23	25					
		12					5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	17	18	21	24	28	31				
		14					5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	21	25	29	32	36				
16	km/h	10						5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	19	22	24	27				
		12					5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	16	18	20	23	26	29	33				
		14				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	30	34	38				
18	km/h	10						5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	21	24	28	31				
		12					5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	22	26	29	33	37				
		14					5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	26	30	34	39	43			
20	km/h	10						5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	19	20	24	27	31	34			
		12					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	29	33	37	41			
		14			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	26	29	33	38	43	48				
21	km/h	10						5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	21	25	29	32	36			
		12					5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	26	30	34	39	43			
		14			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	27	30	35	40	45	50				
24	km/h	10						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	29	33	37	41		
		12			5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	27	29	34	39	44	49				
		14			6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	31	34	40	46	51	57				
27	km/h	10						5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	25	28	32	37	41	46	
		12					6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	30	33	39	44	50	55		
		14		5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	35	39	45	51	58	64				
28	km/h	10						5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	26	29	33	38	43	48	
		12					6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	31	34	40	46	51	57		
		14		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	37	40	47	53	60	67				
30	km/h	10						5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	25	28	31	36	41	46	51	
		12					5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61	
		14					5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	30	32	34	36	39	43	50	57	64		
32	km/h	10						5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	30	33	38	43	49	54	
		12					5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	28	29	31	33	36	39	46	52	59	65	
		14					6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	42	46	53	61	68		
33	km/h	10						5	6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	31	34	39	45	50	56
		12					5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	61	67	
		14					6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	63			
36	km/h	10						5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61
		12					6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66		
		14					6	9	11	13	15	17	19	21	24	26	28	30	32	34	36	39	41	43	47	51	60	68			

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
Telefax: + 49 (0) 5405 501-234
Email: amazone@amazone.de
Web: www.amazone.de

Zweigwerke: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach
Werksniederlassungen in England und Frankreich

Fabriken für Mineraldüngerstreuer, Feldspritzen, Sämaschinen, Bodenbearbeitungsmaschinen
Mehrzweck-Lagerhallen und Kommunalgeräte
