AMAZONE

Прицепная сеялка **Citan**



Прицепная сеялка Citan

с шириной захвата 12 м и 15 м



Прицепная сеялка Citan благодаря легкости хода и ширине захвата 12 м и 15 м позволяет достичь очень высокой производительности. С объёмом бункера 7.800 л Citan обеспечивает невероятную действенность, в особенности при использовании на больших площадях в сжатые сроки сева. Машина Citan серийно оснащается трехсекционным напорным бункером, с помощью которого можно дополнительно вносить удобрения в посевную борозду.



Citan

Легкость хода, точность, эффективность!

	Страница
Ваши преимущества	4
Центр настроек | Бункер	6
Магистрали подачи	8
Привод дозирования | Комфорт в управлении	10
Сошник RoTeC pro	12
Штригель Exakt | Прикатывающая балка	14
Компьютер управления AmaLog^{+}	16
ISOBUS	18
ISOBUS | AmaTron 4	20
ISOBUS | GPS-Maps | GPS-Track	22
ISOBUS | GPS-Switch	24
Оснащение	26
Отзывы пользователей | Технические характеристики	30

Прицепная сеялка Citan



12 или 15 м

12,5 или 16,6 см

7.800 л

До 16 км/ч



Ваши преимущества:

- Низкий расход топлива за счет низкой тяговой потребности
- Высокие мощность и производительность по площади с высокой рабочей скоростью до 16 км/ч
- Сокращение времени на дополнительные работы за счет большого объёма бункера
- Ясная, комфортная и централизованная настройка машины
- Высокая всхожесть и высокая эксплуатационная надежность благодаря однодисковому сошнику RoTeC pro
- Одновременное внесение трех видов посевного материала
- Хорошее развитие посевов благодаря стартовому внесению удобрений в посевную борозду по технологии Single-Shoot
- Возможно гибкое использование при наличии ISOBUS-терминалов

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.amazone.net/ru/citan

ВИДЕОФИЛЬМ
Узнайте больше

SMARTLEARNING
www.amazone.net/ru/smartlearning

Реальная мощность

Посев соло-сеялкой Citan в оптимальные сроки



Будь то традиционный или мульчированный посев – всегда с высокой скоростью

Прицепная сеялка Citan подтверждает свою эффективность за счёт рабочей скорости до 16 км/ч, высокой производительности и идеального качества укладки посевного материала.
При ширине захвата до 15 м машина Citan обеспечивает производительность по площади до 15 га/ч.

Быстро и эффективно – не только на поле

Раскладывание и складывание при переключении между транспортным положением шириной 3 м и рабочим положением шириной до 15 м происходит быстро и надежно.
Оснащенная пневматической тормозной системой, Citan может двигаться со скоростью 40 км/ч по общественным дорогам.*

*Пожалуйста, соблюдайте местные правила дорожного движения!

Комфорт – наш козырь!



Комфортный центр настроек в левой фронтальной части

Отличительной особенностью Citan является комфортный центр настроек во фронтальной части машины. С помощью больших манометров, расположенных во фронтальной части Citan, можно держать в поле зрения все важнейшие гидравлические функции и внутреннее давление в бункере.

Ваши преимущества

- Очень комфортная настройка машины в левой фронтальной части машины
- Безопасный доступ через благодаря алюминиевым ступенькам и большой платформе
- Интегрированный бак для мытья рук и дозатор мыла
- Практичный держатель для гидравлических соединений

Оптимально размещенный бункер – удобное и быстрое заполнение

Расположенный далеко впереди на дышле семенной бункер создает дополнительный вес на заднюю ось трактора. Это улучшает тягово-сцепные свойства. Загрузка бункера для семян объемом 7.800 л происходит быстро и просто с помощью бигбагов, фронтального погрузчика или перегрузочной тележки.

Лестница с прочными алюминиевыми ступеньками и большой платформой для безопасного доступа к бункеру также облегчает процесс заполнения.






Citan 12001-C с новым центром настроек

Гибкая комбинация

С трехсекционным напорным бункером для посевного материала и удобрений или комбинации посевных материалов

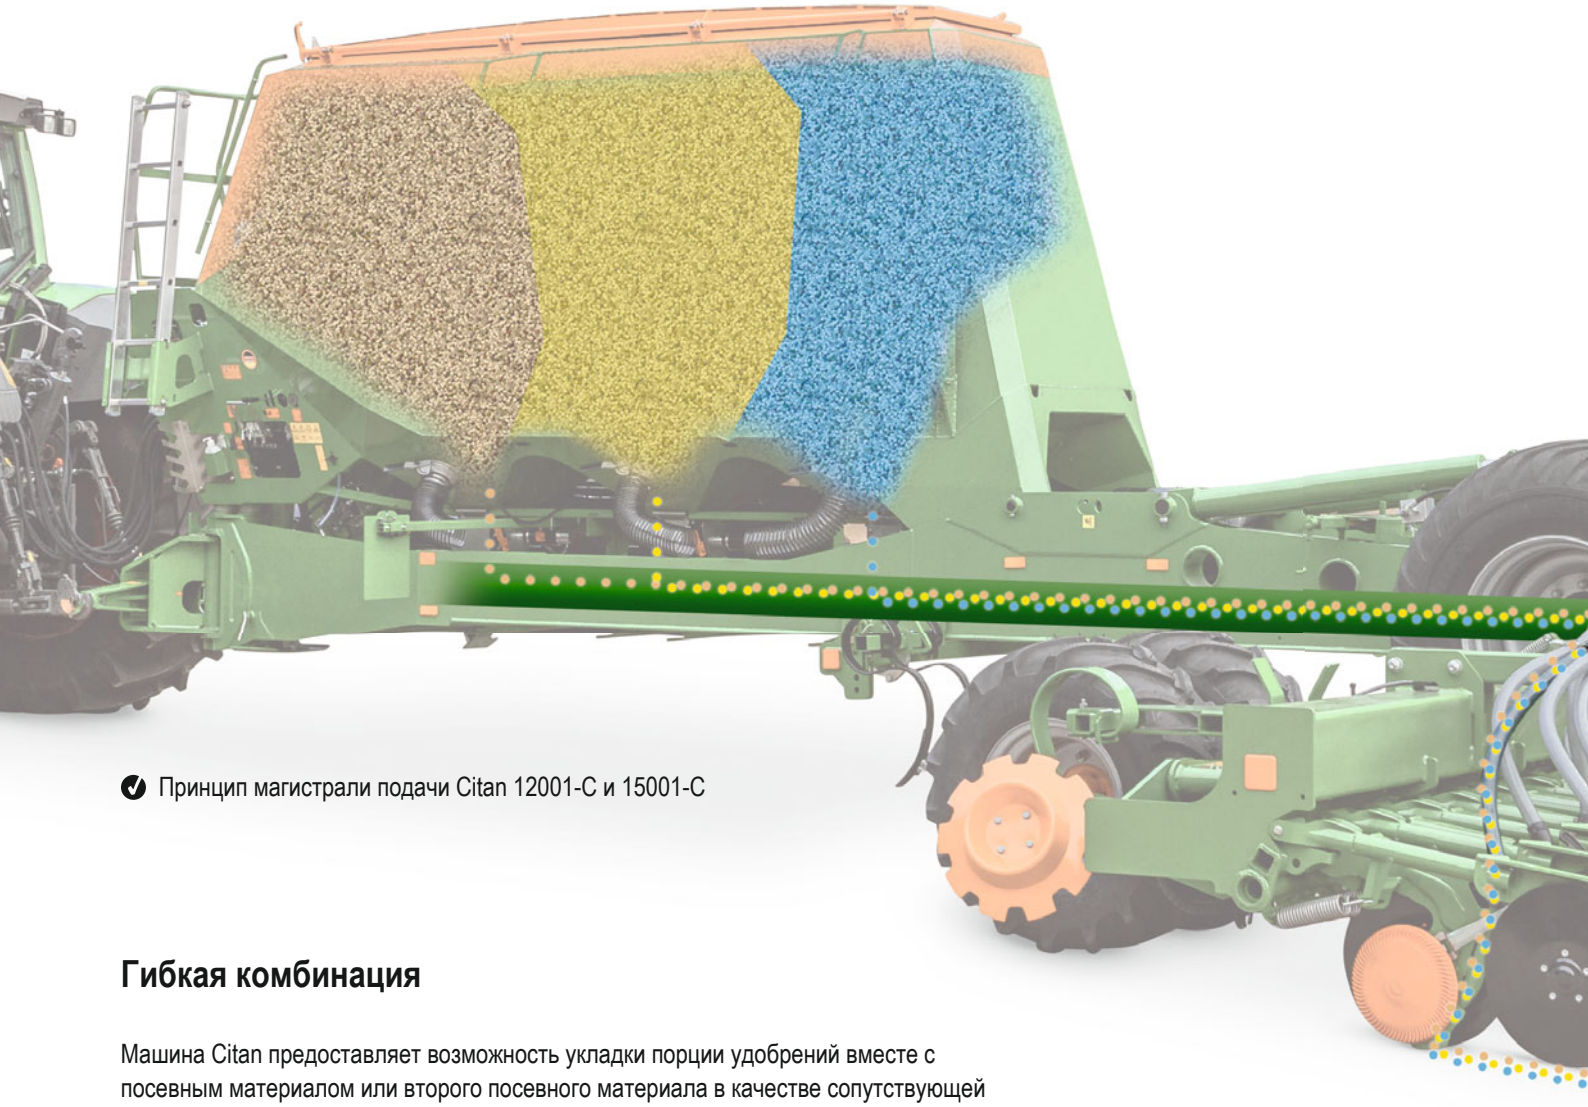


Принцип магистрали подачи Citan 12001-C и 15001-C


Гибкая комбинация

Машина Citan предоставляет возможность укладки порции удобрений вместе с посевным материалом или второго посевного материала в качестве сопутствующей культуры в посевную борозду. Бункер разделен на 3 секции, что позволяет гибко комбинировать используемые материалы. Если деление бункера на отсеки не требуется, то весь объем бункера загружается только одним посевным материалом.


Ваши возможности

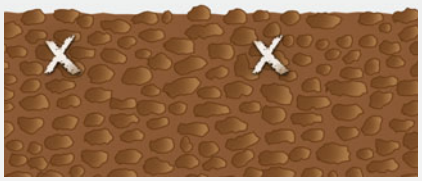

Только посевной материал

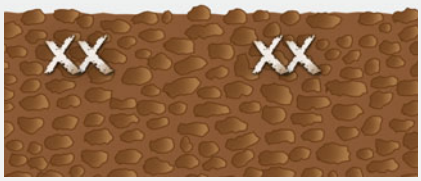


Single-Shoot:
Укладка 2 вносимых материалов
на одном горизонте

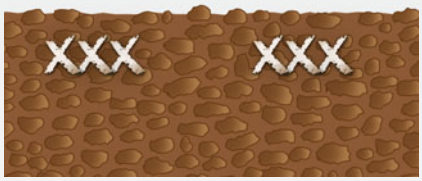

Single-Shoot:
Укладка 3 вносимых материалов
на одном горизонте

Эти изображения действительны для различных комбинаций посевного материала и посевного материала с удобрениями

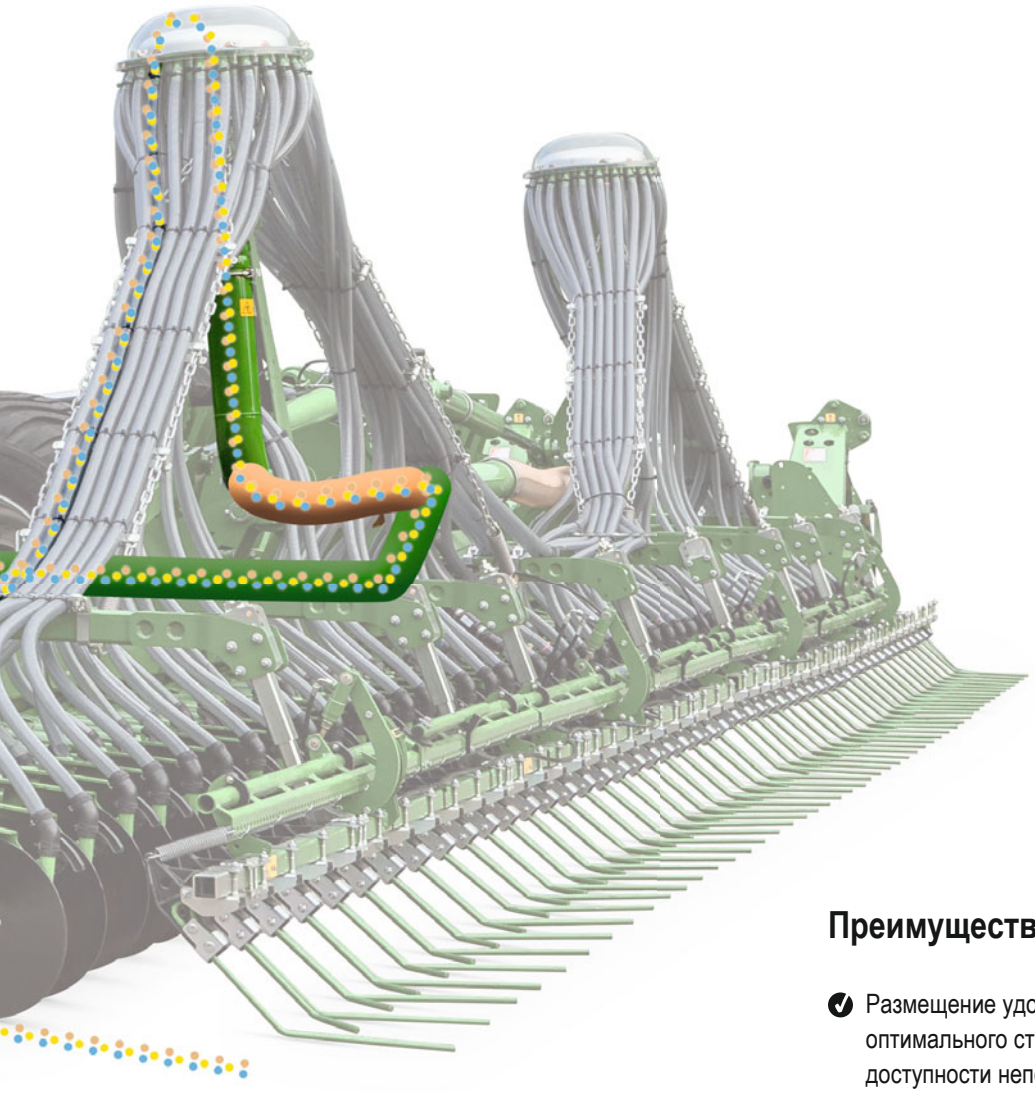

Преимущества Single-Shoot:

- Размещение удобрений непосредственно с семенами для оптимального стартового внесения удобрений или легкой доступности неподвижных форм питательных веществ
- Сопровождающие растения для защиты растений и урожайности

Правильный привод

Привод дозирования – механический или сервопривод

На выбор механический или сервопривод дозирования гарантирует точный и равномерный поток посевного материала при норме высева от 2 до 400 кг/га в зависимости от рабочей скорости. Серийно поставляемые дозирующие катушки подходят для 95 % всех видов посевного материала. Предлагаются также и прочие катушки, например, для кукурузы и технических культур.

Ваши преимущества:

- Простая замена дозирующих катушек
- Серийный комплект для калибровки
- Простое удаление остатков через отдельное выходное отверстие

Механический привод дозирования – надежный и многократно зарекомендовавший себя

Механический привод от приводного колеса представляет собой надежное и недорогое решение для Citan. Большое приводное колесо обеспечивает равномерный и надежный привод дозирующего устройства.

Дозирующие катушки для различных видов посевного материала

Серийно поставляются:

2 x 20 куб. см	2 x 120 куб. см	2 x 210 куб. см	3 x 600 куб. см	2 x 660 куб. см	2 x 880 куб. см
					
например, для рапса, турнепса, люцерны	например, для промежуточных культур	например, для ячменя, ржи, пшеницы	например, для спельты, овса, пшеницы	например, для фасоли, гороха, удобрений	например, для больших норм высева

Максимальный комфорт в управлении

с сервоприводом дозирования Citan

Сервопривод дозирования – готов для прецизионного земледелия

Сервопривод дозирования позволяет проводить простую корректировку нормы высева из кабины трактора, предодозирование в угловых участках поля и калибровку нажатием кнопки.

На Citan с ISOBUS дозирование может осуществляться также автоматически, дифференцированно с помощью аппликационных карт. Калибровку можно удобно осуществлять на машине, с помощью терминала TwinTerminal.

Ваши преимущества:

- Простая корректировка нормы высева из кабины трактора. Альтернативно также автоматически, дифференцированно с помощью аппликационных карт
- Возможна простая калибровка с помощью терминала TwinTerminal непосредственно на машине

Высокий комфорт управления Comfort-пакет 1 с терминалом TwinTerminal 3.0

Для дальнейшего упрощения калибровки и удаления остатков AMAZONE предлагает для Citan с сервоприводом дозирования Comfort-пакет 1 с терминалом TwinTerminal 3.0. Небольшой дополнительный терминал TwinTerminal, расположенный непосредственно на машине, имеет определенное преимущество: Механизатор может теперь осуществлять калибровку непосредственно на машине, избавляя себя от необходимости многократно вылезать из трактора и залезать в него.

Терминал TwinTerminal 3.0 состоит из водонепроницаемого и пылезащищенного корпуса с 3,2-дюймовым дисплеем и четырьмя большими кнопками управления.

Ваши преимущества:

- Простая калибровка с помощью терминала TwinTerminal без необходимости многократно вылезать из трактора и залезать в него



- Прецизионный сервопривод дозирования

  Простая настройка с помощью терминала управления и удобная калибровка



- Калибровка с помощью терминала TwinTerminal 3.0

Сошник RoTeC pro

Универсальный однодисковый сошник

Сошник RoTeC проверен 2.000.000 раз!

Необслуживаемый однодисковый сошник RoTec pro



Эксплуатационная безопасность и точность до самых границ

Сошники RoTeC pro не требуют обслуживания и надежно работают даже при очень большом количестве соломы и растительных остатков. Формирование посевной борозды и оптимальная подача семян в почву происходит, с одной стороны, за счёт высевающих дисков, с другой – за счёт бороздоформирователя. Опорный диск Control 10 или опорный диск Control 25 препятствует налипанию земли на высевающий сошник и обеспечивает точное удержание установленной глубины посева.

Преимущества сошника RoTeC pro

- Высокопроизводительный однодисковый сошник для влажных и вязких почв
- Высокая самоочистка за счет опорного диска
- Разделение ведения сошника и обратного уплотнения
- Давление на сошник до 65 кг
- Гидравлическая регулировка давления на сошник
- Рабочая скорость до 16 км/ч



Сошники RoTeC pro отличаются плавностью хода и точностью работы



Разделение давления на сошник и на штригель

Превосходное, независимое ведение по глубине сошника и штригеля

Одним из неоспоримых преимуществ сошника RoTeC pro является разделение ведения сошника и обратного уплотнения. За счет этого сошник при наезде на камень поднимается только один раз. К тому же, давление на сошник и штригель можно настроить независимо друг от друга. Опорный диск Control 10 с пятном контакта шириной 10 мм или опорный ролик Control 25 с пятном контакта шириной 25 мм непосредственно на сошнике обеспечивают это очень равномерное и точно контролируемое удержание сошника RoTeC pro.

Базовая настройка глубины посева осуществляется без инструментов по 4 ступеням непосредственно на сошнике.

Регулировка давления на сошник

Сошники RoTeC pro могут эксплуатироваться с давлением на сошник до 65 кг. Здесь фактически действенное давление на сошник у AMAZONE сравнительно выше, потому что давление распределяется не на опорный диск и сошник, а исключительно на сошник. Таким образом, сошники надежно работают даже на тяжелых почвах.

Сошник RoTeC pro-S для эксплуатации в особо тяжелых условиях

Сошник RoTeC pro с бороздоформирователем шириной 25 мм также доступен как сошник RoTeC pro-S с закрытым бороздоформирователем шириной 14 мм.

Ваши преимущества:

- Очень хорошее заглубление сошника и удержание глубины даже на тяжелой и сухой почве

Точная и простая настройка однодискового сошника RoTeC pro



сошник RoTeC pro (Ø 400 мм) с опорным роликом Control 25

Открытые ламели на тыльной стороне обеспечивают идеальную самоочистку.



Сошник RoTeC pro (Ø 400 мм) с опорным диском Control 10

Штригель Exakt S или прикатывающая балка HD

Гибкость при любых условиях эксплуатации





Штригель Exakt S – закрытие посевной борозды

При наличии сошников RoTeC pro выравнивание и закрытие посевной борозды при нормальных и даже влажных условиях осуществляет штригель Exakt S.

Ваши преимущества:

- Надежное закрытие посевной борозды даже при тяжелых и влажных почвенных условиях
- На выбор гидравлическая регулировка давления на штригель



- Сошники RoTeC pro и штригель Exakt S

Прикатывающая балка HD – дополнительное прикатывание

Если Citan будет использоваться на сухих участках, то имеется прикатывающая балка HD с закаленными зубьями.

Ваши преимущества:

- Разделение давления на сошник и давления на ролик
- Прижимной ролик с нагрузкой до 35 кг
- Для хорошего контакта с почвой
- Быстрая замена на штригель Exakt S при влажных условиях

С оптимизированным копированием контура

Благодаря прочной пружинной подвеске прикатывающая балка может самостоятельно корректировать давление на ролик и на неровностях. Вследствие механического следования точно по контуру за счет пружинной подвески достигается оптимальное обратное уплотнение, поскольку давление на прикатывающую балку остается неизменным. Кроме того, имеется возможность адаптировать давление на прикатывающую балку к условиям эксплуатации.



- Пружинная подвеска прикатывающей балки



- Пружинная подвеска прикатывающей балки

Просто и комфортно

Компьютер управления AMAZONE AmaLog+



Citan 12001-C в работе




AmaLog+ – простой и надежный

AmaLog+ является простым и очень надежным компьютером управления для Citan в сочетании с механическим приводом дозатора. Возможна также работа без ISOBUS-оснащения трактора.

Функции Вашего AmaLog+

- Включение технологической колеи
- Маркировка технологической колеи
- Контроль уровня в бункере
- Счетчик гектаров
- Индикация скорости
- Контроль числа оборотов турбины

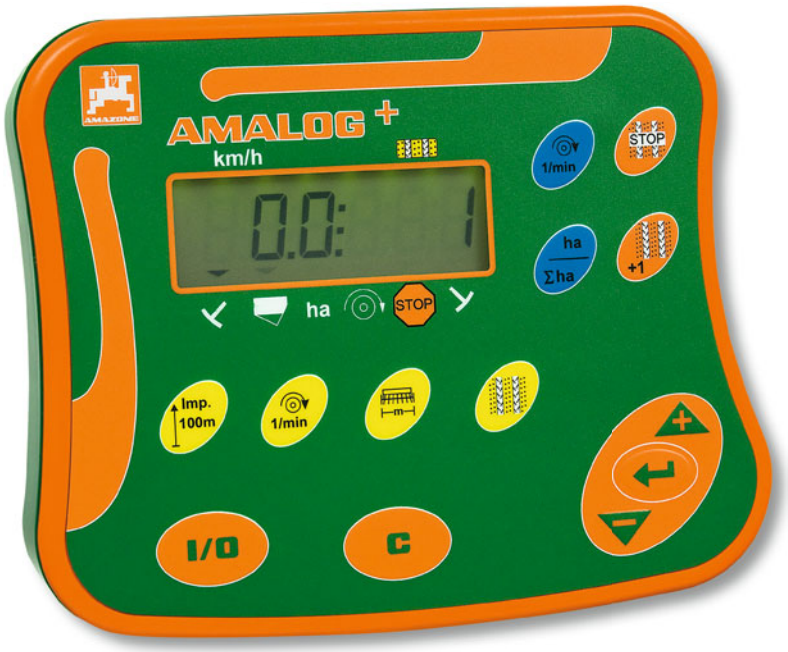

ISOBUS как основа интеллектуальной коммуникации

Один язык, много преимуществ!

Каждая ISOBUS-машина от AMAZONE представляет собой современнейшую технику с почти неограниченными возможностями. При этом не играет никакой роли, будете ли Вы использовать терминал управления от AMAZONE или имеющийся ISOBUS-терминал на Вашем тракторе. ISOBUS обозначает действующий по всему миру стандарт коммуникации между терминалами управления, тракторами и навесными орудиями, с одной стороны, и системами управления агропредприятием Farm Management Information System – с другой.

Управление с различными ISOBUS-терминалами

Это означает, что Вы можете управлять всеми Вашими ISOBUS-устройствами с помощью одного терминала. Вы только соединяете машину с соответствующим ISOBUS-терминалом, и требуемая панель управления появляется на мониторе в кабине Вашего трактора.

Преимущества ISOBUS:

- Общемировая стандартизация обеспечивает единые интерфейсы и форматы данных, так что обеспечивается совместимость со сторонними производителями
- Спецификация «Plug and Play» между машиной, трактором и прочими ISOBUS-устройствами



MORE than ISOBUS

Идеально разработанное управление машиной AMAZONE

Машины и терминалы управления AMAZONE предлагают функциональный объём с очень простым и надежным управлением:

- Более высокая совместимость и функциональная безопасность Ваших ISOBUS-устройств
- Без дополнительных модулей на машине. Все ISOBUS-машины AMAZONE уже серийно оснащены необходимыми ISOBUS-функциями
- Ориентированное на практику программное обеспечение машины и логичная структура меню
- Вид MiniView на всех терминалах AMAZONE и прочих ISOBUS-терминалах. Например, Вы видите данные машины в формате GPS
- Возможность управления машиной с помощью терминала трактора или решения с 2 терминалами
- Гибкое назначение вида карты и вида машины между терминалом трактора и терминалом управления
- Единая концепция управления. Свободно конфигурируемая индикация и индивидуальные панели управления для каждого механизатора
- Полезные, дополнительные функции, такие как автоматическое отклонение штанги вниз на Вашем опрыскивателе AMAZONE
- Интегрированная функция регистрации данных Task Controller



Четко структурированное управление машиной AMAZONE

Преимущества программного обеспечения машин AMAZONE:

- Ориентированное на пользователя и интуитивное
- Разработано специально под машину
- Функциональный объём сверх ISOBUS-стандарта

ISOBUS-терминал управления AmaTron 4

Полная функциональность



ISOBUS-терминал управления AmaTron 4 собственной разработки AMAZONE позволяет проводить комфортную регулировку сельхозмашины с подержкой ISOBUS с сенсорным управлением. AmaTron 4 обеспечивает при этом выполнение всех ISOBUS-функций – больше комфорта, удобства в пользовании и обзора. И тем не менее: он предлагает немного больше, особенно в сочетании с сельхозмашинами AMAZONE, и гарантирует полную функциональность в области прецизионного сельского хозяйства.

ПРОЧНОСТЬ

ПРОЧНО!

- Антибликовый сенсорный дисплей диагональю 8 дюймов с водо- и пыленепроницаемым алюминиевым корпусом
- Опора для руки с обратной стороны для удобного захвата

НАДЕЖНОСТЬ

ПРОДУМАНО!

- Ориентированная на практику и ясная структура меню для простого и интуитивного пользования
- Управление через сенсорный дисплей или клавиши
- Простая документация и менеджмент заданий: сначала выполнение работы – затем сохранение
- Опциональные лицензии на ПО для максимальных возможностей в области прецизионного сельского хозяйства

КОМФОРТ

КОМФОРТНО!

- Карусель приложений для простой и быстрой навигации одним движением пальца
- Свободно конфигурируемая строка состояния – важнейшие параметры в любое время в поле зрения
- Практичное меню быстрого старта позволяет быстрый импорт и экспорт данных задания

Расширение функциональности за счет лицензии	Функции в AmaTron 4 для Citan
GPS-Maps&Doc	• Неактивные границы поля и автоматическое распознавание поля • Документация через ISOBUS-Task Controller или PDF-экспорт • Аппликационные карты в формате ISO-XML и shape • Онлайн-обмен данными через приложение AmaTron Share
GPS-Switch basic	• Section Control до 16 секций • Виртуальная разворотная полоса
GPS-Track	• Оптическая функция параллельного вождения • Различные режимы колеи • ISOBUS-включение технологической колеи, уровень 1
AmaCam	• Отображение картинки с камеры на AmaTron 4, включая распознавание движения задним ходом
AmaTron Twin	• Дооснащение дисплея за счет приложения AmaTron Twin

Больше комфорта при управлении машиной



Приложение AmaTron Twin – Дооснащение дисплея для комфортного управления

Приложение AmaTron Twin предлагает механизатору еще больше комфорта во время работы, позволяя управлять функциями GPS в режиме просмотра карт дополнительно через планшет, параллельно управлению машиной через AmaTron 4.

Преимущества дооснащения дисплея AmaTron Twin:

- Использование имеющегося в наличии мобильного устройства
- Больше наглядности – все процессы в поле зрения
- Комфортное управление GPS-функциями в режиме просмотра карт, параллельно через мобильное устройство
- Наглядное и достоверное изображение эксплуатируемой машины и ее секций



Приложение AmaTron Twin

AmaPilot^{+} – Всё одной рукой!

Благодаря функциональности AUX-N Вы можете управлять многими функциями машины в рабочем меню джойстиком AmaPilot^{+} или прочими многофункциональными ISOBUS-джойстиками.

Преимущества AmaPilot^{+}:

- Почти все функции под рукой на 3 уровнях
- Регулируемый размер рукоятки
- Свободное и индивидуальное программирование клавиш



Облегчение рабочих будней –

Используйте свои возможности!


GPS-Maps&Doc с обменом данными через приложение AmaTron Share

AmaTron 4 может с лицензией GPS-Maps&Doc через Task Controller (TC) регистрировать и документировать как данные машин, так и геопроецированные данные. Также возможно применение дифференцированного метода на основе обработки аппликационных карт в форматах shape и ISO-XML.

Преимущества GPS-Maps&Docs с приложением AmaTron Share:


- Интуитивная система для обработки аппликационных карт
- Автоматическая дифференцированная регулировка нормы внесения
- Индикация неактивных границ поля и автоматическое распознавание поля при проезде площадей
- Оптимальный менеджмент посевов за счет соответствующей потребностям обработки
- В приложении AmaTron Share задания можно удобно импортировать в форматах ISO-XML или shape и экспортировать обработанные задания в формате ISO-XML или в формате PDF в виде сводки по заданиям
- Сразу приступить к работе и позже принять решение о необходимости сохранения данных

Приложение AmaTron Share – для комфортного управления данными!

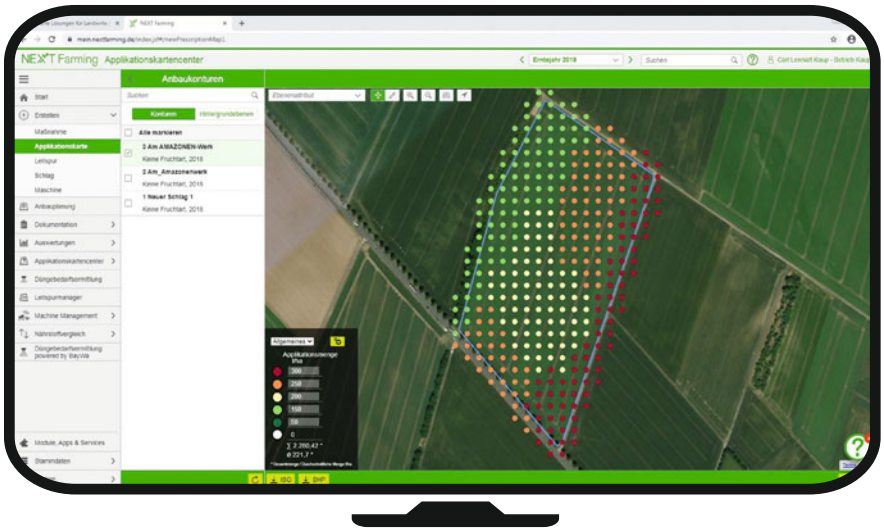



Создание аппликационной карты в системе Farm Management Information System и автоматическая регулировка нормы внесения для конкретного участка с помощью AmaTron 4

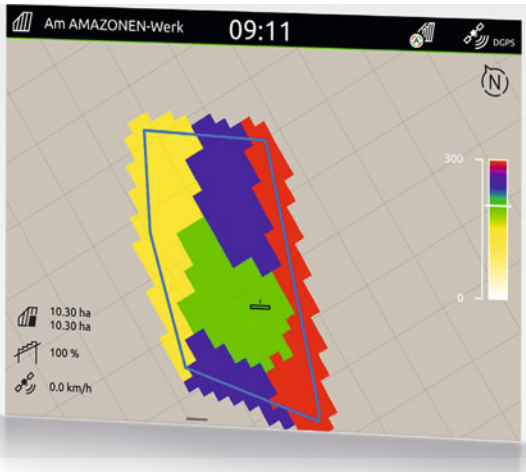

Изображение аппликационной карты на AmaTron 4



Отображение картинки с камеры на AmaTron 4

GPS-Track

Система параллельного вождения GPS-Track призвана существенно облегчить ориентировку на поле, прежде всего, на кормовых угодьях или участках без технологической колеи.

- С виртуальной световой консолью в строке состояния
- Автоматическое переключение технологической колеи через GPS для сеялок
- Различные режимы колеи, такие как линия A-B или движение по контуру
- Опционально для AmaTron 4

AmaCam


Лицензия ПО для отображения одной картинки с камеры на AmaTron 4.

- Автоматическое отображение картинки с камеры на AmaTron 4 при движении задним ходом

Приложение AmaTron Share для цифровой передачи данных. Протестируйте сейчас!

Все данные можно удобно передавать в режиме онлайн с помощью приложения AmaTron Share, которое подключается к AmaTron 4 через Wi-Fi. С помощью приложения можно, например, аппликационные карты просто отправлять из офиса на AmaTron 4 и обрабатывать их. Также после обработки можно отправить клиентам или обратно в офис данные заданий в формате PDF через облачный сервис Cloud, E-Mail или мессенджеры, например, WhatsApp. Вот что значит комфортный менеджмент данных.

Приложение AmaTron Share

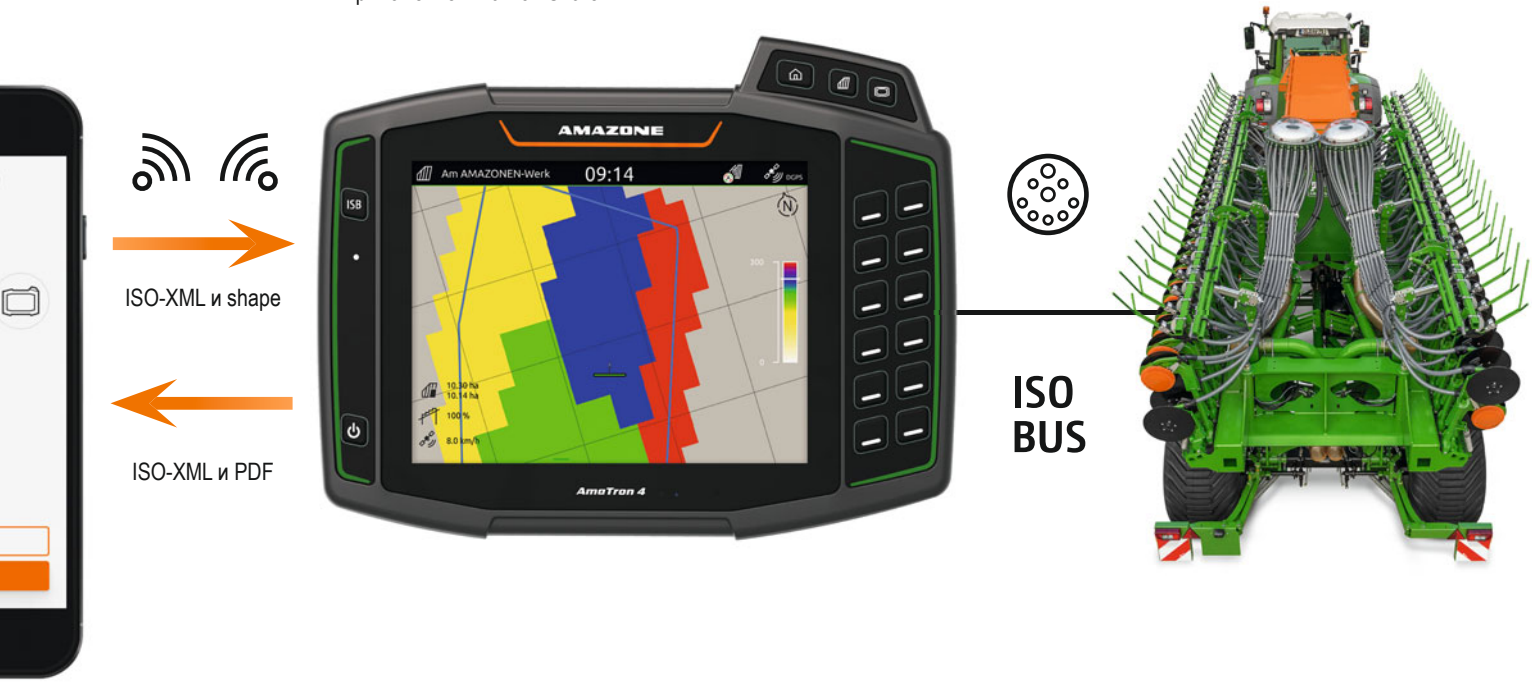


Автоматическое посекционное включение GPS-Switch




Точная укладка посевного материала!

Для минимизации расхождений в минимальной и максимальной глубине заделки на критических участках важное значение приобретает точность сева. Помощь в точной укладке посевного материала окажет одностороннее включение, за счет которого можно сократить вдвое ширину захвата, так что, в особенности на клиньях и на разворотной полосе, можно достичь значительной экономии. Обе стороны соответствуют включаемой секции.

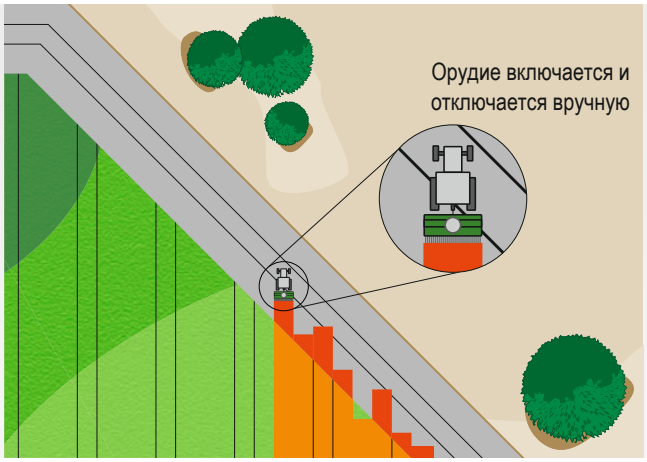

Расхождения в минимальной и максимальной глубине заделки при ручном включении без GPS-Switch

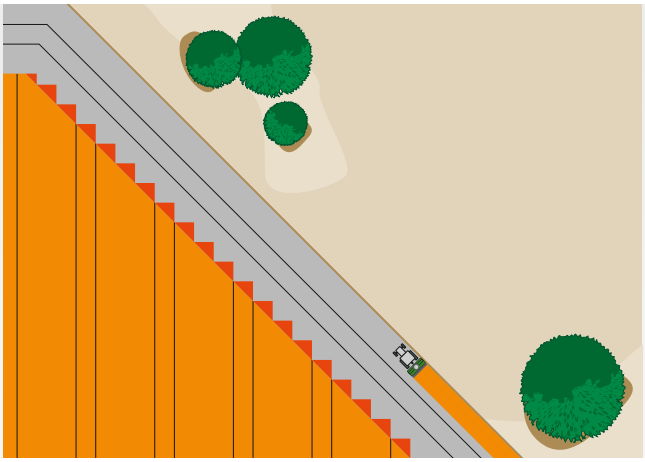

Автоматическое включение и отключение сервопривода дозирования в зависимости от положения машины с GPS-Switch

Если на терминале есть функция Section Control, как например, посекционное включение GPS-Switch от AMAZONE, то включение секций может происходить автоматически и в зависимости от GPS-положения. Если поле внесено в память, то механизатор может в автоматическом режиме полностью сконцентрироваться на управлении трактором, поскольку включение секций на клиньях и на разворотной полосе происходит автоматически.

Преимущества автоматического посекционного включения:

- Облегчение работы механизатора
- Повышение точности в ночное время или при высоких скоростях
- Меньше перекрытий и просевов
- Экономия производственных средств
- Меньше повреждений посевов и вреда для окружающей среды

«С функцией Section Control ISOBUS-компьютер существенно облегчает работу механизатора».

(«dlz agrarmagazin» –
«Тест-драйв Распределитель удобрений ZA-TS» · 02/2017)

GPS-Switch


С автоматическим посекционным включением GPS-Switch AMAZONE предлагает систему, базирующуюся на спутниковой системе навигации GPS, позволяющую полностью автоматическое включение секций для всех терминалов управления AMAZONE и распределителей, опрыскивателей и сеялок с ISOBUS.

GPS-Switch basic

- Автоматическое посекционное включение до 16 секций
- Закладка виртуальной разворотной полосы

Оптимизация времени включения – GPS-Switch с AutoPoint

- Автоматическое определение времени подачи потоков посевного материала от дозирующего устройства до высевающего сошника
- Минимизация пропусков и перекрытий для необходимой гигиены поля
- Минимизация уровня заболеваемости для уменьшения мероприятий по защите растений и одновременного снижения издержек

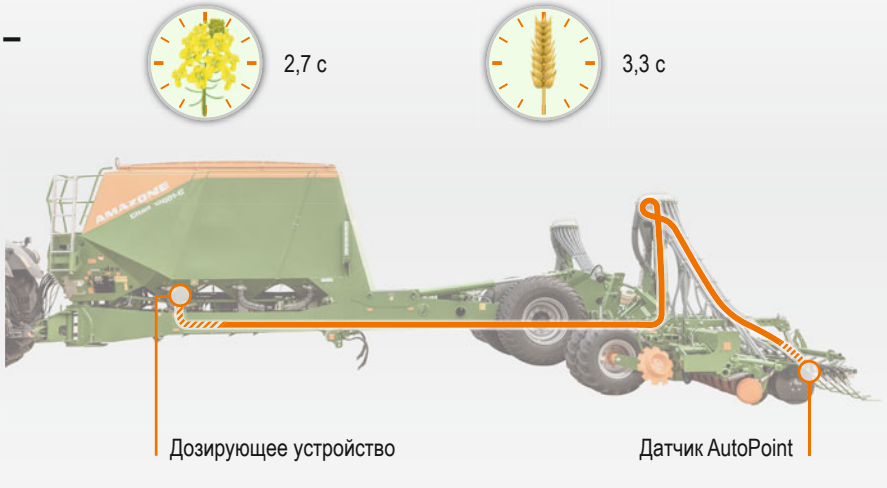


Оснащение, которое восхищает!

Для максимальной производительности и комфорта



Следорыхлители следов трактора

Для использования на рыхлых или неуплотненных почвах предлагаются опциональные следорыхлители следов трактора. Образуемые вследствие прохода трактора следы колес разрыхляются и выравниваются.
Благодаря гидравлическому управлению осуществляется автоматическое включение и выключение на поворотной полосе, а также складывание для транспортировки.

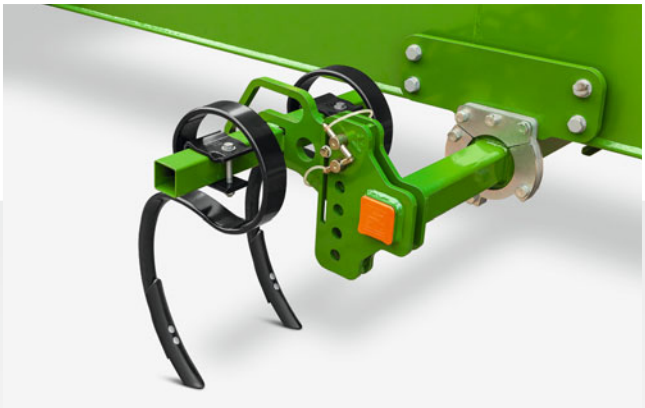

Следорыхлители для сеялок

Задачей следорыхлителей для сеялок является разрыхление накатанных следов позади колес сеялки. Положение следорыхлителей для сеялок может быть горизонтальным и вертикальным. Особая кинематика рыхлителей обеспечивает равномерное натяжение пружин вне зависимости от их положения. На выбор предлагаются узкая лапа, сердцевидная лапа и стрельчатая лапа.



Узкая лапа | Сердцевидная лапа | Стрельчатая лапа



Подогрев воздуха – никакого слипания при влажных условиях

Мощный масляный радиатор препятствует перегреву масла. Одновременно турбина сеялки всасывает воздух через решетку радиатора для подачи в магистраль.
Подогретый воздух эффективно предотвращает слипание посевного материала и удобрений при их большом количестве и влажной погоде.

Система контроля высева – все под контролем

Ещё одной целесообразной вспомогательной системой является опциональная система контроля высева, которая мгновенно распознает засор на сошнике и в семяпроводах. Сенсоры, расположенные непосредственно за распределительными головками, контролируют поток посевного материала в семяпроводах.
Система автоматически распознает включенные ритмы технологической колеи.



Бортовая гидравлика – на все случаи

Для обеспечения достаточно высокого давления масла и соответствующего количества масла для гидравлической турбины даже при работе с тракторами с низкой гидравлической мощностью, AMAZONE предлагает в качестве специального оснащения бортовую гидравлику с гидробаком и автономным гидравлическим насосом.
Его можно быстро и просто установить на BOM трактора.



Продумано всё!

Правильное решение для любых условий



Выполнение узкого разворота с сеялкой Citan



Прикатывающая балка с копирующим колесом

Прикатывающие балки с копирующим колесом измельчают почву после прохода копирующих колес, для идеального посева и на уже пройденных участках.



Осветительное оборудование для движения по общественным дорогам

С осветительным оборудованием для движения по общественным дорогам Citan отвечает всем требованиям безопасности дорожного движения.

Светодиодное рабочее освещение

Дополнительно Citan предлагается также с мощным светодиодным рабочим освещением.

Ваши возможности

- автономное двухсекционное светодиодное рабочее освещение с собственным источником питания и выключателем
- встроенное четырехсекционное светодиодное рабочее освещение с управлением через ISOBUS-пульт управления машины

Лучшее распределение нагрузки – второе копирующее колесо

Для использования на сильно разрыхленных и слабых почвах для лучшего распределения нагрузки компания AMAZONE предлагает второе копирующее колесо серийно для Citan 15001-C и опционально для 12001-C. Благодаря улучшенному распределению нагрузки эффективно предотвращается появление более глубоких следов от колес и нежелательных уплотнений. К тому же, достигается плавный и более точный ход сошника по колее, так что точно выдерживается заданная глубина и повышается точность укладки посевного материала.

Загрузочный шнек – быстрая и надежная загрузка

В качестве специального оснащения для прицепной сеялки Citan предлагается также загрузочный шнек. Загрузочный шнек позволяет легко и быстро осуществлять загрузку непосредственно с транспортных средств.

Второе копирующее колесо на Citan 12001-C





Выгоднее не бывает!

Отзывы пользователей о сеялке Citan 12001-C

«Мы достигли высокой производительности»

«Производительность нашей новой сеялки Citan 12001-C составила от 100 до 120 га за смену или более 2.500 га за сезон», – сообщает заместитель генерального директора ООО «Шацк Золотая Нива» В. М. Надеев. В.М. Надеев, заместитель генерального директора агрохозяйства «Шацк Золотая Нива», входящего в группу компаний Agroterra. Климат региона умеренно-континентальный, количество осадков в среднем 450-500 мм в год. В прошлом году на полях предприятия было посеяно 10.162 га озимой пшеницы, 8.169 га подсолнечника и 7.945 га ярового рапса. «По сравнению со старыми сеялками Citan предлагает нам целый ряд преимуществ», - отмечает заместитель генерального директора. «Мы достигли высокой производительности. Кроме того, нам требуется меньше транспортных единиц для подвоза посевного материала и удобрений». В. Н. Макаров, главный агроном «Шацк Золотая Нива», называет еще одним преимуществом сеялки Citan простую настройку нормы высева и глубины укладки. И еще: «Независимо от типа почвы фактическая норма высева и глубина укладки строго соответствуют заданным значениям. Благодаря этому мы можем проводить сев в заданные сроки и с высоким качеством. Это обеспечивает запланированную урожайность и выгодно отличает Citan от других сеялок».

«Высокая производительность в оптимальные сроки сева»

«Первые пять сеялок Citan 12000 мы приобрели в 2011 году, - рассказывает главный агроном ООО «Тула Возрождение» Александр Черников. – Мы были очень довольны этой сеялкой, поэтому в 2012 году нами было принято обоснованное решение приобрести ещё 12 сеялок Citan 12001-C».

Превалирующий тип почв - чернозёмы выщелоченные оподзоленные, средне- и тяжелосуглинистые.
Средний уровень осадков составляет от 550 до 600 мм в год. В 2012 году хозяйство обработало более 42.000 га пахотных земель. «При скорости сева от 10 до 12 км/ч каждая сеялка Citan засевала за сутки около 160 га зерновых и 200 га рапса. В общей сложности каждая сеялка отработала на более 3.000 га за сезон весна-осень 2012 года, – продолжает Александр Черников. - С этой машиной мы обеспечивали максимальную производительность в оптимальные сроки. Одной заправки на зерновых хватало на 2 – 2,5 часа сева. При этом благодаря сошникам RoTeC pro агрегат обеспечивал высокое качество заделки семян по глубине. Распределение в рядке было также оптимальным.
Это обеспечило появление дружных и равномерных всходов».



Главный агроном В. Н. Макаров (справа), заместитель генерального директора В. М. Надеев (слева)



Слева направо: Фермер из Тульской области, главный агроном Александр Черников, директор дилерской компании «Агролидер» Алексей Барышевский



Технические характеристики

прицепная сеялка Citan

Модель	Citan 12001-C	Citan 15001-C
Ширина захвата (м)	12,00	15,00
Транспортная ширина (м)	3,00	
Транспортная высота (м)	3,95	3,95
Транспортная длина (м)	9,00	10,50
Рабочая скорость (км/ч)	8 – 16	
Производительность (га/ч)	10 – 12	10 – 15
Требуемая мощность (кВт/л.с.)	от 170/231	от 210/286
Объём бункера (л)	7.800	7.800
Разделение 3-секционного напорного бункера	2.400/2.400/3.000	2.400/2.400/3.000
Агрегатирование	Нижние тяги кат. 3, кат. 4 или кат. K700	
Система сошников	Сошник RoTeC pro	
Количество рядов	72	90
Междурядье (см)	12,5/16,6	16,6
Масса (кг)	от 9.500	от 10.500
Терминал управления	AmaLog^{+}, ISOBUS	

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения!
Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения.
Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Сверхкомпактная складывающаяся техника – все сеялки Citan с транспортной шириной всего 3 м и низкой транспортной высотой.



Citan 12001-C

AMAZONE



Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения!
Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения.
Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193

MI10757 (ru_II) 09.25 Printed in Germany www.amazone.net E-Mail: amazone@amazone.net