



Präzisionswelt Pantera

Selbstfahrende Spritze | 4.500 l | 21 m – 40 m

»» Perfekte Gestängelage

Die Gestänge in Flugzeugbauweise sind gleichzeitig superleicht und superstabil. Die frei pendelnde und mehrfach gedämpfte und gefederte Gestängeaufhängung sorgt für eine sehr ruhige Gestängelage.

»» Druckumlaufsystem DUS

Das Druckumlaufsystem DUS sorgt für eine gleichmäßige Spritzflüssigkeitskonzentration.

»» Automatische Gestängeführung

Die präzise Führung des Gestänges mit der automatischen Gestängeführung DistanceControl kann bei sehr breiten Gestängen und hügeligem Gelände durch die aktive Gestängeführung ContourControl in Verbindung mit der aktiven Schwingungstilgung SwingStop noch weiter gesteigert werden.

»» Bedienzentrum SmartCenter

Mit Comfort-Paket für eine automatische Steuerung der wichtigsten Funktionen wie Befüllen, Rührwerksintensität und Reinigung.

»» Automatische 50-cm-Teilbreite


Exaktes Schalten am Vorgewende und in Keilen mit der Kombination aus der automatischen Teilbreitenschaltung GPS-Switch und der Einzeldüsen schaltung AmaSwitch oder AmaSelect.

»» Je nach Bedingungen Einsparung von ca. 5 bis 10 % Pflanzenschutzmitteln

»» Intelligentes Motormanagement

Arbeiten im kraftstoffeffizienten Optimum dank intelligenter Motorsteuerung mit ECO-Modus und Power-Modus. Stufenlose Fahrgeschwindigkeiten von 0 bis 50 km/h.

»» Präzisionsfahrwerk

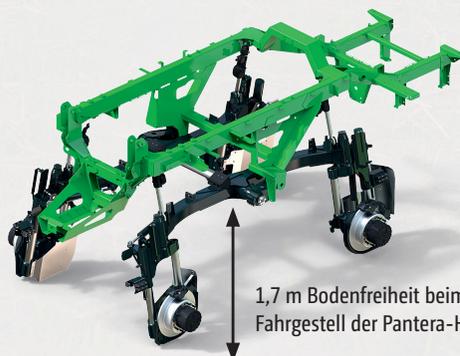

1,7 m Bodenfreiheit beim Fahrgestell der Pantera-H

Das Tandemfahrwerk gewährleistet in Kombination mit der hydropneumatischen Federung eine sehr gute Boden Anpassung und hohe Standsicherheit auch am Seitenhang. Die serienmäßige stufenlose Spurweitenverstellung macht die Pantera für unterschiedliche Kulturen und Anforderungen flexibel einsetzbar.

ISOBUS-Terminal AmaPad 2

