


PROFESSIONELLE EINARBEITUNG VON GÜLLE

Catros pro



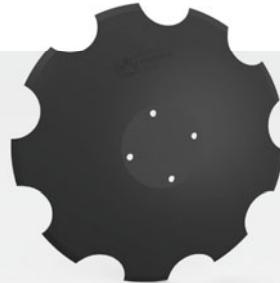

Catros pro

Klappbare Kompaktscheibenegge für die flache Bodenbearbeitung

Catros⁺ 510 mm
(grob gezackt)




Typ	Arbeitsbreite	SynCult-Gülleverteiler DMX von Vogelsang	Auslässe
Catros ⁺ 5003-2 pro	5,0 m	DMX 570-20-50	20
Catros ⁺ 6003-2 pro	6,0 m	DMX 570-24-50	24
Catros ⁺ 7003-2 pro	7,0 m	DMX 800-32-50	28



Einsatzvideo Catros⁺ 7003-2 pro
und Holmer Terra Variant 435

Catros TX pro

Für maximale Flächenleistungen mit
Mittelfahrwerk

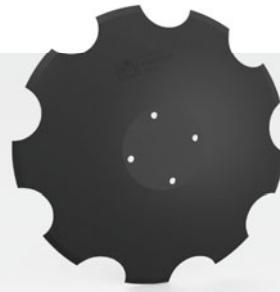

Catros⁺ 510 mm
(grob gezackt)



Typ	Arbeitsbreite	SynCult-Gülleverteiler DMX von Vogelsang	Auslässe
Catros ⁺ 8003-2TX pro	8,0 m	DMX 800-32-50	32
Catros ⁺ 9003-2TX pro	9,0 m	DMX 800-36-50	36



Einsatzvideo Catros⁺ 8003-2TX pro
und Holmer Terra Variant

Eine starke Einheit: AMAZONE und Vogelsang

Das pro-Paket für die Kompaktscheibenegge Catros, ab Werk montiert


AMAZONE bietet mit dem pro-Paket für Catros eine optimale und nahezu verlustfreie Ausbringung von organischen Nährstoffen wie Gülle oder Gärresten an. Durch die erste Scheibenreihe wird der Boden geöffnet. Mittels Ausbringung hinter der ersten Scheibe wird das Gülleband in den geöffneten Schlitz gelegt und durch die zweite Scheibenreihe wieder geschlossen. Dadurch wird eine optimale Applikation der Gülle mit geringsten Nährstoffverlusten erreicht. Durch die Nachlaufwalze wird eine entsprechende Rückverfestigung des Bodens oder durch den optionalen Doppelstriegel ein schnelleres Abtrocknen im Frühjahr ermöglicht.

Die perfekte Einarbeitung von Gülle in den Boden mit Catros pro von AMAZONE ermöglicht die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zur Gülleausbringung.



Vorteile Catros mit pro-Paket

- ✓ Speziell abgedichtete Scheibenlager
- ✓ Optional elektrisches Zentralschmiersystem
- ✓ Optional verstärkte Stabwalze 600 pro
- ✓ Montage des Vogelsang-Gülleverteilers und der Verschlauchung seitens AMAZONE ab Werk
- ✓ Optimaler Korrosionsschutz durch Pulverlackierung

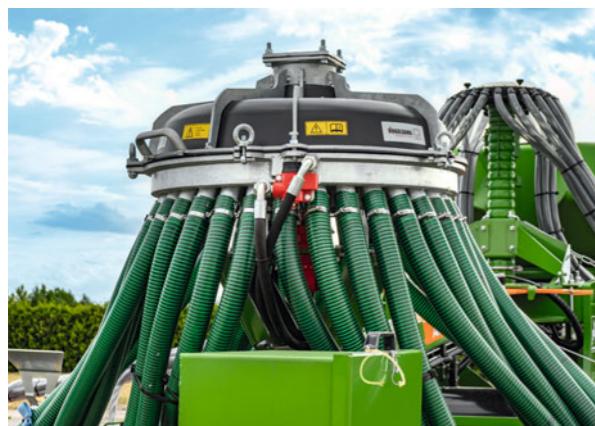

SynCult-Gülleverteiler

Die Catros pro ist mit dem SynCult-Gülleverteiler DosiMat DMX der Firma Vogelsang kombinierbar. Diese zeichnet sich durch hohe Ausbringmengen von bis zu 10.000 l/min und einer konstant hohen Verteilgenauigkeit unabhängig von der Durchflussmenge aus. Auf dem Adapterrahmen sind der Verteiler und die Verschlauchung des Göllesystems bis zur ersten Scheibenreihe der Catros fest montiert. Die Montage des Gölleverteilers und der Verschlauchung erfolgt seitens AMAZONE direkt ab Werk.

Smart Frame System

Einfaches Verstellen der Arbeitstiefe




Catros+ 7003-2 mit pro-Paket und Doppelstriegel



Smart Frame System


Einfaches und unkompliziertes Ein- und Verstellen der Arbeitstiefe

- ✓ Einmalige Ausrichtung des Hauptrahmens, da die Arbeitstiefe durch Verdrehen der Scheiben in den Boden verändert wird
- ✓ Erste und zweite Scheibenreihe arbeiten immer in der gleichen Tiefe
- ✓ Komfortabel bei kurzzeitiger Veränderung der Arbeitstiefe, um z.B. in Fahrgassen oder am Vorgewende tiefer zu arbeiten

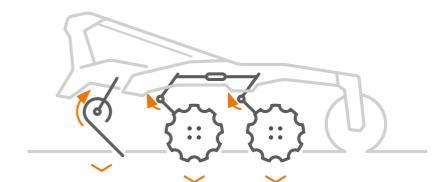


Größerer Durchgang, immer perfekt angepasst an die Arbeitstiefe

- ✓ Umso tiefer gearbeitet wird, desto größer ist automatisch der Abstand zwischen den Scheiben und dem Hauptrahmen. Bei einer Vergrößerung der Arbeitstiefe werden die Scheiben vom Rahmen bzw. der Nachlaufwalze weggedreht.

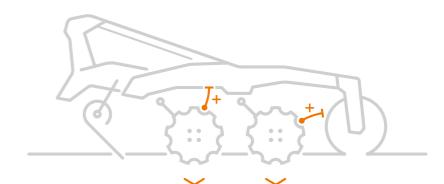

Catros pro Lagerung mit Gleitringdichtung

Zuverlässigkeit und Komfort sind Trumpf

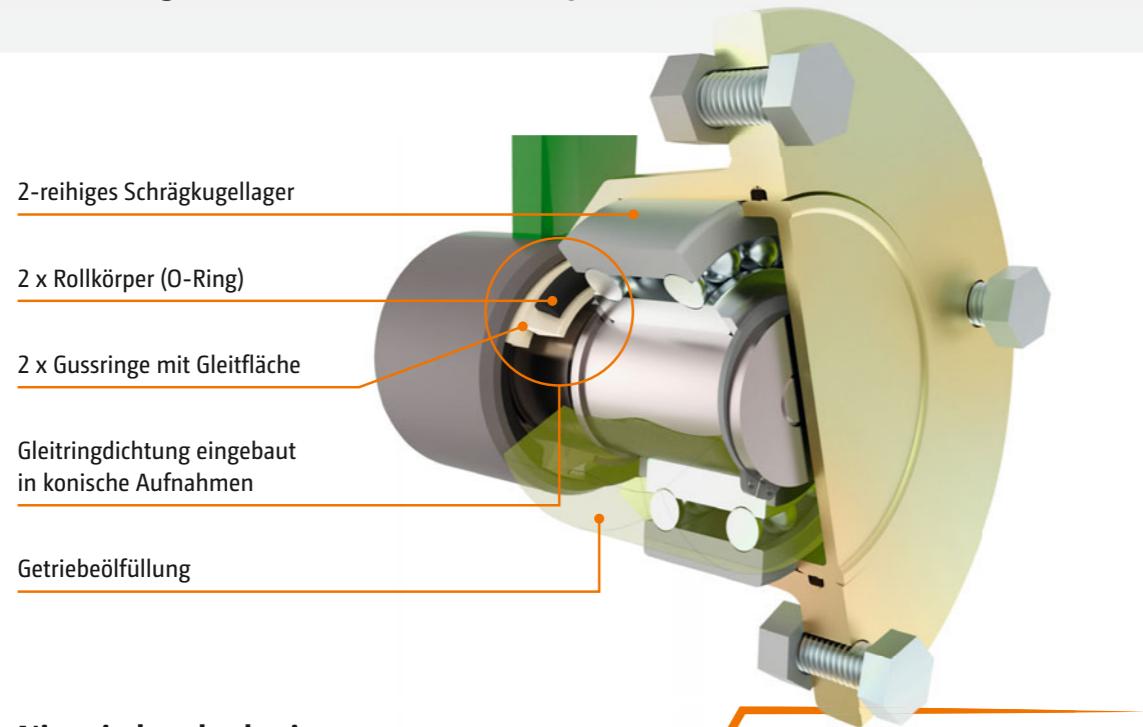

Ein Abschmieren der Scheibenlagerung ist nicht erforderlich, was den Gesamtwartungsaufwand deutlich reduziert. Für den Einsatz in Kombination mit Gülle sind Gleitringdichtungen mit höherem Chrom-Anteil verbaut. Diese dichten das Lager noch besser ab.


Perfekt – die einzeln aufgehängten Scheiben

Die elastischen Gummifederelemente an jeder Scheibenaufhängung dienen nicht nur der optimalen Anpassung an die Kontur der Bodenoberfläche, sondern auch als Überlastsicherung für die einzelnen Scheiben. Die groß dimensionierten Gummifedern sind wartungsfrei.



Scheibeneinzelaufhängung

Scheibeneinzelaufhängung für optimale Bodenkonturangepassung und sehr guten Durchgang inklusive Überlast- bzw. Steinsicherung.

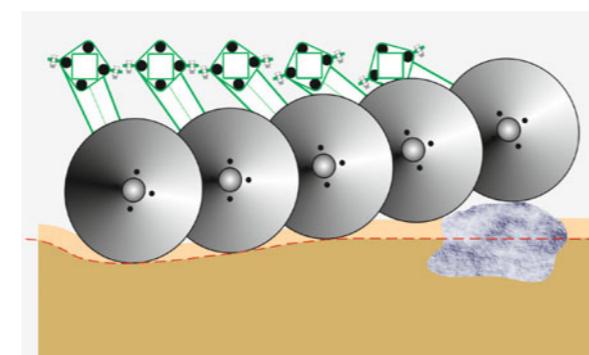

Immer der perfekte Nachläufer



Doppelstriegel

Die Anbaumaschinen mit den Arbeitsbreiten 6 m und 7 m können auch mit einem Doppelstriegel ausgestattet werden. Dieser ermöglicht ein schnelleres Abtrocknen und Erwärmen des Bodens. Gleichzeitig wird das Maschinengewicht durch den Doppelstriegel reduziert. Die Tiefenführung erfolgt über die vorne angeordneten Stützräder.

Ihre Vorteile Catros mit pro-Paket und Doppelstriegel

- ✓ Verringerung des Maschinengewichts
- ✓ Schnellere Abtrocknung und Erwärmung des Bodens
- ✓ Mechanische Unkrautbekämpfung
- ✓ Zusätzliche Strohnivellierung



Stabwalze SW 600 pro

Mit der Stabwalze SW 600 pro bietet AMAZONE eine speziell an die Gegebenheiten der Gülleausbringung angepasste Walze. Weiterhin sind allerdings auch alle anderen Walzen einsetzbar.

Ihre Vorteile Catros mit pro-Paket und Stabwalze SW 600 pro

- ✓ Gute Tragfähigkeit auch auf leichten Standorten
- ✓ Großer Durchmesser sorgt für leichtes Abrollverhalten
- ✓ HD-Walzenlagerung für maximale Haltbarkeit



GreenDrill

Zwischenfruchtsaat und Gölleeinbringung in einem Arbeitsgang

Damit Sie Zwischenfrüchte direkt oder zusammen mit der Catros pro ausbringen können, bietet AMAZONE die Aufbau-sämaschinen GreenDrill 200 für die angebauten Produkttypen und GreenDrill 501 für die angehängten Produkttypen der Catros pro an. Die GreenDrill-Saatgutbehälter fassen 200 l oder 500 l und sind sicher über Trittstufen zu erreichen.



Ihre Vorteile

- ⌚ Ausbringung von Zwischenfrüchten und Feinsaatgut über Prallteller direkt in Kombination mit der Bodenbearbeitung
- ⌚ Auch große Ausbringmengen mittels verschiedener Dosierwalzen möglich
- ⌚ Präzise Dosierung mit hervorragender Querverteilung
- ⌚ Komfortable Maschinensteuerung über ISOBUS (Green-Drill 501) möglich, sodass ein teilflächenspezifisches Abarbeiten von Applikationskarten ermöglicht wird
- ⌚ Einfache Maschinensteuerung über den Bediencomputer 5.2 für die GreenDrill 200

Zentralschmierung

Für die Schmierung von Klappung und Fahrwerk kann ein Zentralschmiessystem eingebaut werden. Bei starker Verschmutzung und häufigem Reinigen der Maschine eine komfortable Lösung für den langjährigen Einsatz.



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrs vorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de
www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter www.amazone.de
oder in den sozialen Medien



Unsere Werksbeauftragten in
Deutschland und Österreich:
QR-Code scannen oder unter
www.amazone.de/werksbeauftragte