



AMAZONE

XTender



XTender



Liftophængt beholder XTender 4200
med 4.200 l beholdervolumen

Med liftbeholderen XTender tilbyder AMAZONE en fleksibel og effektiv løsning til samtidig udlægning af gødning og/eller såsæd i kun én arbejdsgang under jordbearbejdningen.

Der er takket være tokammerbeholderen med 4.200 l garanti for høje arealydelser.



XTender 4200 med Cenius 6003-2TX og 2 transportstrækninger til udbringning af gødning og såsæd

Stor fleksibilitet

Med stigende priser på gødning er en effektiv grundgødsning meget vigtig. Målrettet gødskning ved jordbearbejdning er en løsning, hvor planterne får mest mulig nytte af næringsstofferne. Der er også logistiske fordele ved gødskning i forbindelse med jordbearbejdning sammenlignet med gødskning ved udsåning, specielt når der skal udbringes større mængder. Stilstand på såteknikken kan undgås, og tidsrammen for udsåning kan udnyttes effektivt.

Stor slagkraft

XTender har en trykbeholder med et beholdervolumen på 4.200 l, der kan opdeles i forholdet 50/50. XTender kan, afhængigt af om der kun skal udbringes gødning, eller om der skal udlægges en kombination af såsæd og gødning

Fordele ved XTender

- ✔ Dobbeltkammerbeholder til samtidig udlægning af gødning og/eller såsæd i bare én arbejdsgang ud over jordbearbejdningen
- ✔ Høj effektivitet med op til 4.200 l beholdervolumen
- ✔ God tilgængelighed takket være stige og læssebro
- ✔ Stor beholderåbning giver mulighed for enkel og hurtig påfyldning
- ✔ Godkendt til traktorydelser på op til 600 hk
- ✔ Godkendt til alle bugserede Cenius-stubharver, kompakte bugserede Catros-tallerkenharver (op til 9 m arbejdsbredde) og den bugserede tallerkenharve-/grubberkombination Ceus
- ✔ Kan anvendes med redskaber fra andre producenter

samtidigt, valgfrit udstyres med en eller 2 transportstrækninger. Udbringningsmængder på 2 til 400 kg/ha er mulige.

Dosering

Komfortabel og præcis



Kalibreringssæt på maskinen som standard

Den elektriske dosering på XTender


Doseringen af såsæden eller gødningen sker via den elektrisk drevne doseringsenhed under såsædsbeholderen. Den lettilgængelige doseringsenhed gør det muligt hurtigt og bekvemt at skifte doseringsvalserne, fordi doseringsenheden sidder langt fremme neden under beholderen. Der disponeres over forskellige doseringsvalser til de forskellige typer af såsæd og gødning. Den elektrisk drevne dosering gør det nemt at tilpasse såmængden fra traktorkabinen, fordosering i markhjørner og kalibrering med et tryk på en knap. Alternativt kan doseringen styres fuldautomatisk via tildelingskort.

Kalibrering – Enkelt og nøjagtigt!

Hjælpemidler såsom kalibreringsvægt og kalibreringssæk, der følger med som standard, opbevares sikkert på den liftophængte beholder. Kalibreringen kan med TwinTerminal nemt og bekvemt gennemføres på maskinen.

Fordele for dig:

- ✔ Nem tilpasning af mængden af såsæd fra traktorens kabine via det elektriske drev
- ✔ Nem kalibrering med kalibreringstast eller TwinTerminal
- ✔ Indsåningssæt inklusive
- ✔ Enkel udtømning af restmængder via det separate udløb og restudtømningsprogrammet
- ✔ Enkel udskiftning af doseringsvalserne

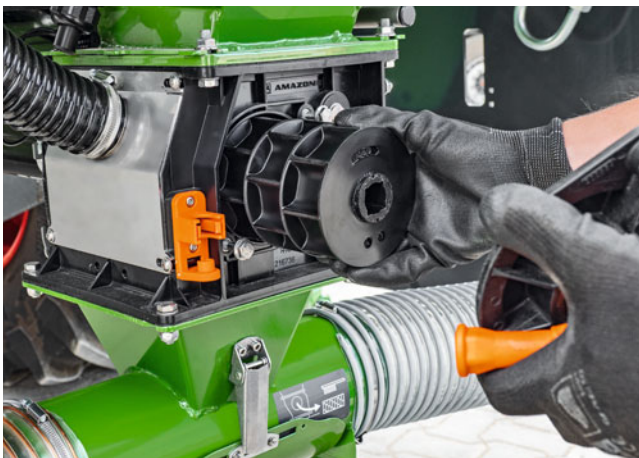


Enkel udskiftning af doseringsskive på XTender

- ❗ "Den elektrisk drevne dosering – ligesom den store tankåbning lettilgængelig..."

"Selv om doseringssystemet er tætnet ved tryktanken, kan tragten spærres af med et spjæld ved cellehjulsskift – prima."

("profi" – Kørselsrapport "Alt til TwinTeC" · 1/2021)

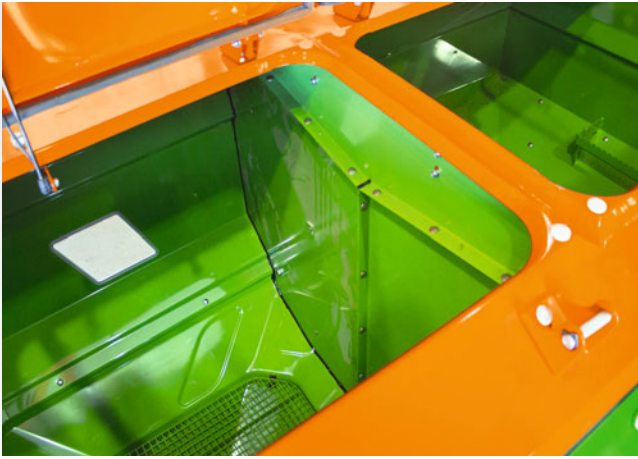

Nem at fylde med såsæd eller gødning takket være store beholderåbninger



Kalibreringssækken kan nemt sættes i neden under doseringsenheden

AMAZONE tilbyder til maskinen TwinTerminal 3.0, som forenkler kalibreringen og restaftømningen yderligere. TwinTerminal er monteret direkte på den liftofhængte beholder. Denne placering medfører en afgørende fordel: Føreren kan nu foretage betjening og dataindtastning til kalibreringen direkte på maskinen og slipper således for at skulle stige af og på traktoren flere gange.


TwinTerminal 3.0 består af et vand- og støvtæt kabinet med et 3,2 tommer display og 4 store taster til betjeningen.

Fordele for dig:


- ✓ Enkel kalibrering via TwinTerminal uden hele tiden at skulle hhv. forlade og stige på traktoren



TwinTerminal 3.0



XTender + Cenius TX



XTender + Catros TS



XTender + Catros TX



XTender + Ceus TX

Transportstrækning | Kompatibilitet

Komfortabel, høj kvalitet, universel og støvfri!

Komfortabel påfyldning

Der er god adgang til beholderen via stigen, som er standard, og læsekanalen. Med den store beholderåbning kan beholderen også fyldes hurtigt og nemt.

Forarbejdning af høj kvalitet

Som beholder anvender AMAZONE en dybtrukket basisbeholder. Gennem fremstilling med brug af dybtrækning produceres beholderen uden hjørner, kanter og svejse søm. Derved ledes gødning og såsæd ud kontinuerligt og ensartet. Tømmesensorerne i venstre og højre tragtspids overvåger fyldeniveauet. Systemet sender en advarselmelding til terminalen, når min. fyldeniveau er nået.

❗ "Stigen og serviceplatformen har AMAZONE udformet, så de er praktiske og sikre. Beholderens dæksler er også tilstrækkelig store og stabile til påfyldning med bigbags.«


(profi – Kørselsrapport AMAZONE XTender 4200 · 11/2015)

Kan kombineres universelt

XTender muliggør ophængning med hensigtsmæssigt tyngdepunkt via 3-punktsliften (kat. 3/4N) på traktoren. Tilkoblingen af den trukne maskine til XTender sker ligeledes via standard tilkobling til liftarmsophænget. Her kan der vælges mellem kategori 3 eller 4N.

Cyklonudskiller

Den aktive støvudskiller, der fås som ekstraudstyr, reducerer støvbelastningen i transportstrækningen og øger driftssikkerheden, især under tørre driftsforhold.

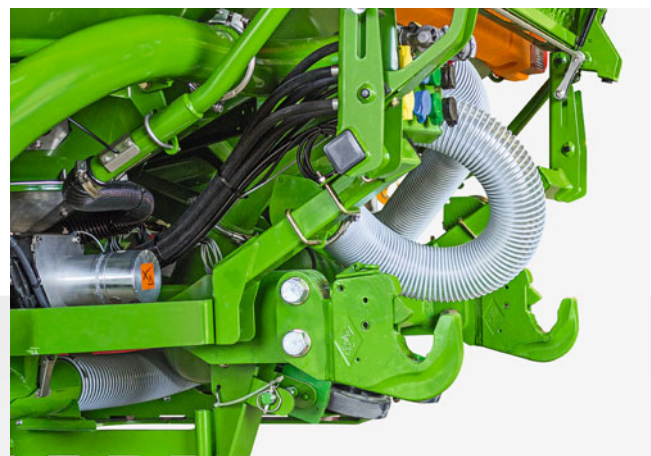

Liftarmsophæng til efterløbende Cenius-2TX



Tand til udbringning af gødning med C-Mix-skær 40



Såsæds-prelplade

Gødningsudlæggertænder til Cenius-2TX

Udbringningen af gødningen sker bag skæret. Det kan via en klap på gødningstanden indstilles, i hvilken dybde gødningen skal udledes. Tanden til udbringning af gødning kan anvendes sammen med C-Mix-skæret 80 eller med det nye C-Mix-skær 40.

Indstillingsmuligheder på gødningsudlægning:

- 1) 100% nær overfladen
- 2) 50% nær overfladen/50% underfod
- 3) 100% underfod

Såsæds-prelplade foran valsen

Såsæds-prelpladen giver optimale udløbsbetingelser. Udbringningen af såsæden sker ensartet og præcist foran tromlen. Såsæden trykkes således ned i jorden, men ikke for dybt ned.

På den måde får såsæden optimal kontakt til jorden og jordfugtighed, så der skabes optimale betingelser for spiring.



XTender 4200 med Ceus 7003-2TX






Originalen er bare bedre

Service og kvalitet fra AMAZONE



Erfaring betaler sig. Derfor garanterer AMAZONE dig højeste kvalitet takket være meget høj produktionsdybde på egne fabrikker i Europa – og sådan har det været i mere end 140 år. Originalen er bare bedre.

Det skal ofte gå ret hurtigt, netop når der er ganske smalle tidsrammer for optimal jordbearbejdning. Derfor tilbyder AMAZONE en førsteklasses reservedelservice med originale reservedele, der er afstemt nøjagtigt efter din maskine. Dermed er din maskine altid klar til aktion – Kvalitet i hele verden.

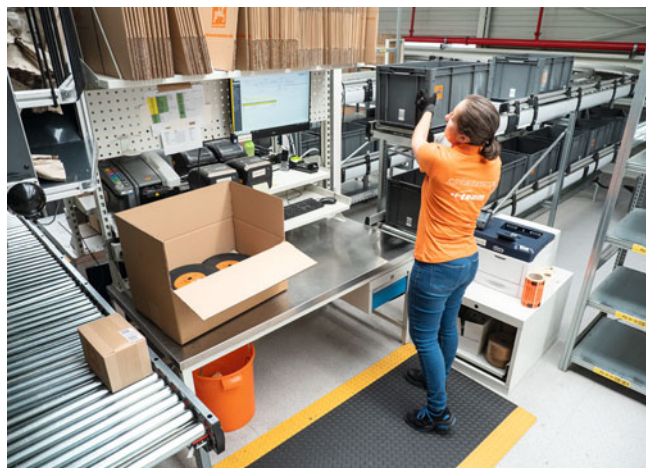

Grundlaget for vores verdensomspændende reservedelslogistik er vores globale reservedelslager (Global Parts Center) i Tecklenburg-Leeden i Tyskland. Her garanteres det, at reservedele altid er tilgængelige, herunder også til ældre maskiner. Når du har brug for os, er AMAZONE's serviceteam der for dig med understøttelse fra det omfattende netværk af kompetente og fremragende uddannede salgspartnere og serviceteknikere.

Ligeledes tilbyder AMAZONE intensiv indføring i betjeningen og styringen af din nye maskine på din mark udført af en uddannet medarbejder fra AMAZONE-teamet. Du kan ved "SmartLearning" – den interaktive førerundervisning fra AMAZONE – også vælge at gøre dig fortrolig med betjeningen af maskinen, allerede inden du tager den i brug første gang.

Effektiv udbringning af gødning eller såsæd under jordbearbejdningen.

Dine fordele med originale reserve- og sliddele:

- ✔ Kvalitet, driftssikkerhed og ydeevne
- ✔ Omgående tilgængelighed, også til ældre maskiner
- ✔ Højere gensalgsværdi på den brugte maskine



myAMAZONE

med henblik på højere ydeevne



Registrer nu

www.amazone.net/myamazone



GARANTI

» Registrer nu, og søg om 24 måneders garanti!

- ✓ Beskyt din maskine endnu bedre med 24 måneders producentgaranti.

» Der kan ansøges om garantitilbuddet inden for den kontraktligt fastlagte reklamationsfrist på 12 måneder efter første ibrugtagning.

NYHED



RESERVEDELE

» Reservedele – Det er nu endnu lettere at finde de passende reservedele til din maskine!

- ✓ De passende reservedele til din maskine med et enkelt klik.
- ✓ Identifier den rigtige del i en håndvendende ved hjælp af sprængskitserne.
- ✓ Sammenstil en varekurv, og få indholdet sendt til din servicepartner.



INDSTILLING OG BETJENING

» Indtast maskinnummer nu, og få et overblik over samtlige oplysninger vedr. maksimal ydeevne på din maskine

- ✓ Sæsonstart og idriftsættelse
- ✓ Indstilling og betjening
- ✓ Reservedele og brugsanvisninger
- ✓ Vedligeholdelse og opbevaring

Tekniske data

XTender	XTender 4200
Beholderstørrelse (l)	4.200
Maksimal trækraft (hk)	600
Beholder opdeling	50/50
Påkrævede styreenheder	1 enkeltvirkende med trykløst returløb
Tilkobling traktor	3-punkts påbygning kat. 3/4N
Ophæng maskine	Sammenkobling med nederste liftarme Kat. 3/4N
Tilladt støtetryk tilkobling (kg)	
Liftarmstilkobling	3.000
Trækbom	–
Flangeanhængertræk	–
Tilladt totalvægt (kg)	7.200
Totalbredde (m)	2,90
Indfyldningshøjde (m)	2,12
Totallængde (m)	1,98
Egenvægt (kg)	1.300



Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende og kan afvige afhængigt af udstyret. Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt. Tilladte akselbelastninger og totalvægtene på traktorerne skal kontrolleres. Ikke alle de anførte kombinationsmuligheder kan realiseres ved alle traktorproducenter.