



AMAZONE

Задній бункер ***XTender***



Задній бункер XTender



Навісний бункер XTender 4200
з об'ємом 4.200 л

Задній навісний бункер XTender від AMAZONE - це гнучке та високоефективне рішення для одночасного внесення добрив та/або посівного матеріалу за один прохід під час обробітку ґрунту.

Двокамерний бункер і об'єм 4.200 л забезпечують велику площу покриття.



XTender 4200 з Cenius 6003-2TX і двома транспортними магістралями для внесення добрив та посівного матеріалу

Високий рівень гнучкості

Оптимальне використання базових добрив має велике значення в часи зростання цін на добрива. Внесення добрив під час обробки ґрунту є ідеальним рішенням для забезпечення найкращого доступу поживних речовин до рослин. Логістичні переваги порівняно з внесенням добрив під час посіву також є аргументами на користь внесення добрив під час обробки ґрунту, особливо якщо потрібно вносити більшу норму добрив. Таким чином можна уникнути простою сівалки і більш ефективно використовувати часовий проміжок для посіву.

Висока продуктивність

XTender має напірний бункер об'ємом 4.200 л, який можна розділити в співвідношенні 50/50. XTender може бути оснащений як однією, так і двома магістралями подачі, залежно від того, чи потрібно вносити тільки добрива, насіння або комбінувати ці два види матеріалів.

Переваги XTender

- ✔ Двокамерний бункер для одночасного внесення добрив та/або посівного матеріалу за один прохід разом з обробкою ґрунту
- ✔ Висока продуктивність з об'ємом бункера до 4.200 л
- ✔ Комфортний доступ через драбину та завантажувальну платформу
- ✔ Великий отвір забезпечує швидке та легке заповнення
- ✔ Підходить для тракторів потужністю до 600 к.с.
- ✔ Рекомендовано для причіпних мульчувальних культиваторів Cenius, причіпних компактних дискових борін Catros (ширина захвату до 9 м) та причіпного комбінованого агрегату Ceus
- ✔ Також сумісний із знаряддями інших виробників

Норма внесення може становити від 2 до 400 кг/га.

Дозування

Комфортний і точний



Кнопка калібрування стандартно встановлена на нижній частині машини

Електричне дозування з XTender


Посівний матеріал або добриво дозується за допомогою дозатора з електричним приводом, розташованого під насіннєвим бункером. Оскільки система дозування розташована спереду під бункером, до неї легко дістатися і можна швидко і просто замінити дозуючі катушки - для різних видів насіння і добрив доступні різні дозуючі катушки. Система дозування з електричним приводом дозволяє легко регулювати норму висіву з кабіни трактора, попереднє вимірювання в кутах поля та калібрування одним натисканням кнопки. Крім того, можна повністю автоматично керувати дозуванням за допомогою аплікаційних карт.

Калібрування - просто і точно!

Стандартні допоміжні засоби, такі як ваги та калібрувальний мішок, надійно зберігаються у задньому навісному бункері. Процес калібрування можна легко виконати на машині, якщо вказано, через TwinTerminal.

Переваги:

- ✔ Просте регулювання норми висіву з кабіни трактора за допомогою електроприводу
- ✔ Просте калібрування за допомогою кнопки калібрування або TwinTerminal
- ✔ Набір для калібрування в комплекті
- ✔ Просте спорожнення залишків через окремий зливний отвір і меню спорожнення залишків
- ✔ Проста заміна дозуючих катушок

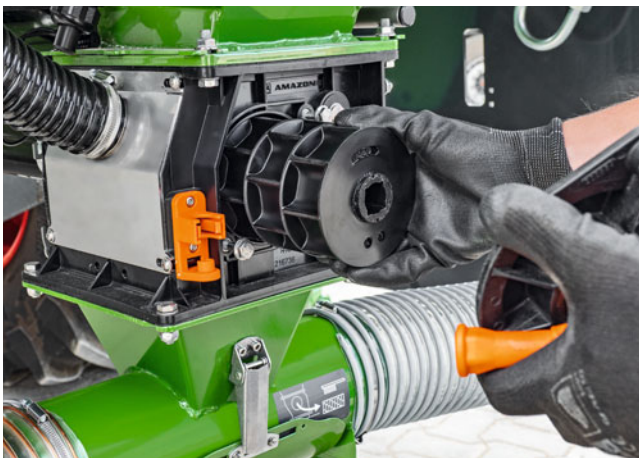


Проста заміна дозуючих катушок на XTender

- ❗ «Як і великий отвір бункера, дозуючий пристрій з електроприводом знаходиться в легкодоступному місці...»

«Незважаючи на те, що система дозування герметично закрита в герметичному бункері, вихідний отвір можна перекрити за допомогою заслінки для заміни дозуючої катушки - чудова ідея.»

(«profi» - Дорожній звіт «Все для TwinTeC» - 1/2021)

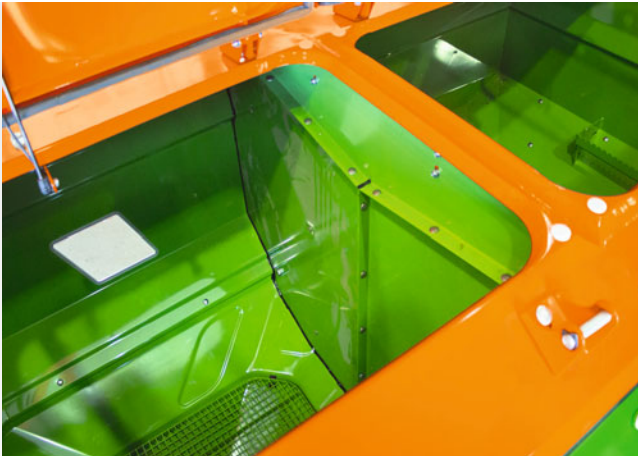

Легко заповнюється насінням або добривами завдяки великому отвору бункера



Калібрувальний мішок можна легко закріпити під дозувальним пристроєм

AMAZONE пропонує TwinTerminal 3.0 для машини, щоб ще більше спростити калібрування та спорожнення залишків. TwinTerminal встановлюється безпосередньо на задньому бункері, і це положення дає вирішальну перевагу: тепер водій може виконувати перевірку калібрування і вводити дані з перевірки калібрування безпосередньо на машині, і йому більше не потрібно щоразу виходити з кабіни трактора.


TwinTerminal 3.0 складається з водо- та пилонепроникного корпусу з 3,2-дюймовим дисплеєм і чотирма великими клавішами для активації.

Переваги:


- ✓ Просте калібрування через TwinTerminal без необхідності постійно виходити з трактора



TwinTerminal 3.0



XTender + Cenius TX



XTender + Catros TS



XTender + Catros TX



XTender + Ceus TX

Магістраль подачі | Сумісність

Зручно, високоякісно, універсально та без пилу

Комфортне заповнення

Завдяки драбині, що йде у серійній комплектації, та зручному розташуванню завантажувальної платформи, до бункера можна легко дістатися. Завдяки великому отвору завантаження бункера виконується дуже легко та швидко.

Високоякісна збірка

AMAZONE використовує метод глибокої витяжки. Використання процесу глибокої витяжки означає, що бункер не має кутів, кромek і зварних швів. Це забезпечує постійний і рівномірний потік добрив і посівного матеріалу. Датчики низького рівня в лівій і правій кришках бункера забезпечують контроль рівня заповнення. Система видає попередження на терміналі, щойно досягнуто мінімального рівня заповнення.

❗ «Доступ до платформи у AMAZONE дуже практичний і безпечний. Крім того, кришки бункерів достатньо великі та міцні для заповнення з біг-бегів.»

(profi - Звіт про випробування AMAZONE XTender 4200 - 11/2015)




Можливість універсальної комбінації

За допомогою 3-точкового навішування (кат. 3/4N) бункер XTender пропонує агрегування з трактором з оптимальним центром ваги.

Наступне знаряддя також поєднується з XTender через стандартизовану нижню тягу. На вибір доступні категорії 3 або 4N.

Циклонний сепаратор

Опціонально доступний активний пиловловлювач зменшує пилове навантаження на систему подачі та підвищує надійність роботи, особливо в сухих умовах експлуатації.

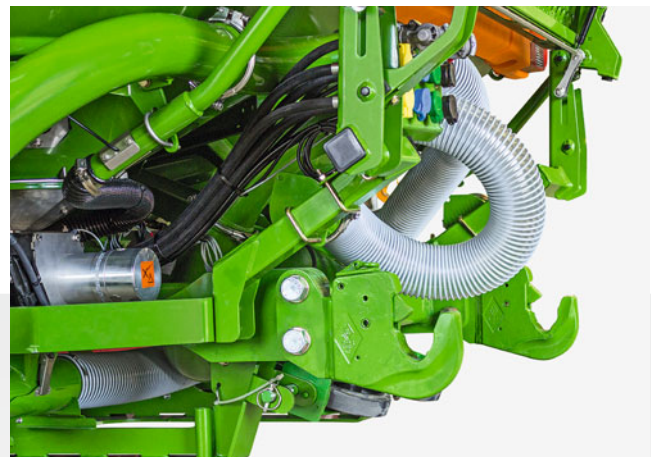

Нижня тяга для причіпного агрегату Cenius-2TX



Стойка для внесення добрив із лапою C-Mix 40

Стойка для внесення добрив для Ceniux-2TX

Подача добрив здійснюється зі зворотного боку лапи. За допомогою розподільної тарілки на стійках для подачі добрив можна налаштувати глибину, на яку потрібно вносити добрива. Стойки для внесення добрив можна використовувати в комбінації з лапою C-Mix 80 або новою лапою C-Mix 40.

Потенційні можливості положення установки для внесення добрив:

- 1) 100 % біля поверхні ґрунту
- 2) 50 % біля поверхні/50% під землею
- 3) 100 % під землею



Розподільні тарілки для посівного матеріалу

Розподільні тарілки для посівного матеріалу перед котком

Оптимальні умови проростання створюються за рахунок розподільних тарілок. Посівний матеріал висівається рівномірно і точно перед котком. Таким чином насіння вдавлюється в ґрунт, проте не надто глибоко.

Таким чином забезпечується оптимальний контакт насіння з ґрунтом та вологість ґрунту, що створює оптимальні умови для проростання.



XTender 4200 з Ceus




AMAZONE





Просто оригінал краще

Сервіс та якість AMAZONE

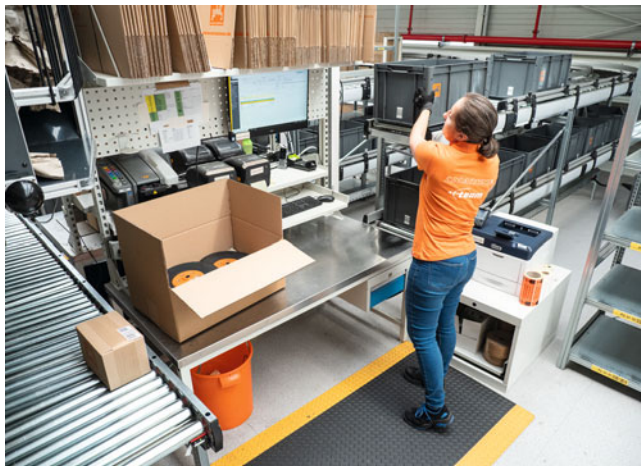

Досвід, що окупається. Ось чому AMAZONE гарантує вам найвищу якість завдяки дуже високому рівню вертикальної інтеграції на власних заводах в Європі - і так вже понад 140 років.

Просто оригінал краще.

У більшості випадків це має відбуватися дуже швидко, особливо коли часу для оптимального обробки ґрунту залишається дуже мало. Саме тому AMAZONE пропонує першокласний сервіс з оригінальних запчастин, ідеально підібраних до вашої машини. Тож ваша машина завжди готова до роботи - високоякісні комплектуючі доступні по всьому світу.

Центр запасних частин у Текленбурзі-Леєдені є опорним пунктом для нашої всесвітньої системи постачання запасних частин. Це забезпечує оптимальну доступність запасних частин, зокрема, і для старіших моделей машин. Команда сервісу AMAZONE завжди поруч із Вами, наші компетентні та добре підготовлені партнери зі збуту та сервісні інженери нададуть Вам будь-яку підтримку, коли Вам буде необхідно.

Крім того, компанія AMAZONE пропонує пройти інтенсивний інструктаж з експлуатації та керування вашою новою машиною у вашому господарстві під керівництвом кваліфікованого співробітника компанії AMAZONE. Ви також можете скористатися інтерактивним навчальним курсом для водіїв «SmartLearning» від AMAZONE, який допоможе вам ознайомитися з принципами роботи машини перед її першим використанням.

Високоєфективне внесення добрив або посівного матеріалу під час обробки ґрунту.

Переваги оригінальних запасних та зношуваних металевих деталей:

- ✓ Якість, надійність та продуктивність
- ✓ Постійна наявність, навіть для старих машин
- ✓ Більш висока вартість вживаних машин при перепродажі

myAMAZONE

для більшої продуктивності



Зареєструватися

www.amazone.net/myamazone



ГАРАНТІЯ

» Зареєструйся зараз і отримай 24-місячну гарантію від виробника!

- ✓ Збільште термін захисту вашої машини за допомогою 24-місячної гарантії від виробника.
- » Подати заявку на гарантію можна протягом передбаченого договором гарантійного терміну - 12 місяців після першого використання.

НОВИНКА



ЗАПЧАСТИНИ

» Запчастини - тепер знайти потрібні деталі для вашої машини стало ще простіше!

- ✓ Список запчастин для вашої машини всього в один клік.
- ✓ Визначте потрібну деталь на розгорнутій схемі за лічені секунди.
- ✓ Зберіть кошик і надішліть його своєму партнеру з сервісу.



НАЛАШТУВАННЯ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

» Тепер введіть номер машини та перегляньте всю необхідну інформацію для досягнення максимальної продуктивності вашої машини

- ✓ Початок сезону та введення в експлуатацію
- ✓ Налаштування та експлуатація
- ✓ Список запчастин та інструкції з експлуатації
- ✓ Обслуговування та зберігання

Технічні характеристики

Задній бункер XTender	XTender 4200
Об'єм бункера (л)	4.200
Максимальна тягова потреба (к.с.)	600
Розділення бункера	50/50
Необхідні гідровиходи	1 ПД з безнапірною зворотною лінією
Навіска Трактор	Триточкова навіска кат. 3/4N
Навішування, машина	Нижні тяги кат. 3/4N
Допустиме опорне навантаження на тягу (кг)	
Нижня тяга трактора	3.000
Кульова опора	–
Фланцева тягова петля	–
Допустима загальна маса (кг)	7.200
Загальна ширина (м)	2,90
Висота заповнення (м)	2,12
Загальна довжина (м)	1,98
Власна маса (кг)	1.300



Ілюстрації, зміст і дані щодо технічних характеристик не мають обов'язкової сили й можуть відрізнятися залежно від обладнання! Слід дотримуватися чинних положень місцевих правил дорожнього руху, можливо, знадобиться отримання спеціального дозволу. Слід уточнити допустиме навантаження на вісь і загальну вагу трактора. Не всі перераховані варіанти комбінування можливі для всіх виробників тракторів.