




AMAZONE

Dik Rotovator ***KE 02 Rotamix***




KE 02 Rotamix Dik Rotovatör



2,5 m 'den 6 m'ye kadar



Çalışma genişliğinin her metresi için 4 bıçak poryosusu



400 hp'ye kadar



10 km/saate kadar

Avantajlara genel bakış:

- + Optimize edilmiş ağırlık tasarımı ile daha düşük ağırlık ve kaldırma kapasitesi
- + DirectDrive şanzımanı sayesinde doğrudan güç aktarımı ve uzun kullanım ömrü
- + Tek parçadan dövme bıçak poryosu ve dayanıklı mil
- + Çalışma genişliğinin her metresi için 4 bıçak poryosusu sayesinde iyi tesviye - Rotamix sistemi
- + Küçük bıçak poryosu çapı sayesinde kompakt yapı
- + Quick + Safe sistemi ile - kendini kanıtlamış hızlı bıçak değiştirme sistemi ve entegre aşırı yük emniyeti
- + Üniversal ayar aleti ile konforlu ayarlama
- + Kompakt katlanır çerçeve sayesinde 6 metre çalışma genişliğinde bile 3 metre nakliye genişliği

DAHA FAZLA BİLGİ

www.amazone.net/ke02



KE 02 ÜRÜN FİLMİ
Daha fazlasını öğrenin



KE 02-2 ÜRÜN FİLMİ
Daha fazlasını öğrenin

Fırsatları Keşfet

Her zaman doğru makineyi seçin

AMAZONE, KE 02 Rotamix Dik Rotovator modellerinin geniş yelpazesi sayesinde ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış güvenilir dik rotovatorler üretebilmektedir. Bir ekim makinesi ile birlikte veya tek başına kullanım için, toprak işleme aletleri kaliteden ve güvenilirlikten ödün veremez.

Çeşitli merdane modelleriyle, mevcut toprak koşullarına mükemmel şekilde uyum sağlayan bir toprak işleme ve mibzer ünitesi belirlemek mümkündür.

KE 02-150 Rotamix

| Model | Güç ihtiyacı (hp) | Çalışma genişliği (m) | QuickLink |
|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| KE 2502-150 | 150'e kadar | 2,5 | ✓ |
| KE 3002-150 | 150'e kadar | 3 | ✓ |

KE 02-240 Rotamix

| Model | Güç ihtiyacı (hp) | Çalışma genişliği (m) | QuickLink |
|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| KE 3002-240 | 240'a kadar | 3 | ✓ |
| KE 4002-240 | 240'a kadar | 4 | ✓ |

KE 02-190 Rotamix

| Model | Güç ihtiyacı (hp) | Çalışma genişliği (m) | QuickLink |
|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| KE 3002-190 | 190'a kadar | 3 | ✓ |
| KE 3502-190 | 190'a kadar | 3,5 | ✓ |
| KE 4002-190 | 190'a kadar | 4 | ✓ |

KE 02-2-400 Rotamix

| Model | Güç ihtiyacı (hp) | Çalışma genişliği (m) | QuickLink |
|---------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| KE 6002-2-400 | 400'e kadar | 6 | - |

KE 3002-150 Dik Rotovator





KE 3002-190 Dik Rotovatör



KE 3002-240 Dik Rotovatör



Dik Rotovatör KE 6002-400:
ekim makinası askısı ile birlikte kullanılamaz

Rotamix ve Quick+Safe sistemi

Dik Rotovatörünüz için optimum kombinasyon

Rotamix sistemi - yakın bağlı, kompakt ve sağlam

KE 02, Çalışma genişliğinin her metresi için 4 bıçak poryosuna sahiptir. Gelen güç bu rotorlar arasında eşit olarak dağıtılır. Yatay bıçaklar mükemmel bir ufalama yapısı oluşturur ve toprak yüzeyini mükemmel bir şekilde düzleştirir. Rotamix sistemi ile donatılmış yeni KE 02, avantajlarını öncelikle ağır topraklarda gösterir ve özellikle pulluktan sonra optimum tohum yatağı hazırlama için idealdir.

Çalışma genişliğinin her metresi için 4 bıçak poryosu, küçük bir alın dişlisi çapı anlamına gelir. Sonuç olarak, Dik Rotovatör haznesinin çok kompakt bir şekilde tasarlanmasını mümkün kılar.

Dik Rotovatör kısa tasarımı, traktör üzerindeki kaldırma etkisini azaltır. Bu, asılır tip herhangi bir ekim makinesinin birlikte kullanıldığında traktöre çok yakın konumlandırılması anlamına gelir. Kaldırma gücü gereksinimi diğer toprak mikserlerine göre daha düşüktür ve bu da ön dengeleme ihtiyacını olumlu yönde etkiler.

KE 3002-240 12 bıçak poryolu Rotamix



Quick-System

Hızlı bıçak değiştirme sistemi

Bıçaklar basitçe bıçak poryosunun yuvalarına itilir ve bir kilit pimi ile sabitlenir. Daha kolay ya da daha hızlı olamazdı. Yeniden sıkılması gereken bıçak sabitleme civataları yoktur. Bıçaklar özel sertleştirilmiş çelikten dövülmüş olmalarına rağmen yine de elastiktir ve aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır.

Safe-System

Entegre taş koruması


Yayı bıçak sabitleme sistemi, taşlarla karşılaştığında bıçakların eğilmesini sağlar. Bıçaklar, bıçak poryosunun ortasından sokete sıkıca kenetlenir. Bu yuva dışarıya doğru genişler, böylece ayağın yatay kısmı yerinden çıkabilir. Bu sayede ayağın ucu bir taşla çarptığında şokun büyük bir kısmı emilir. Bu bıçak sabitleme sistemi taşlı topraklarda güvenli çalışma sağlar.

DirectDrive şanzıman

Yüksek performanslı tahrik - güç yönlendirmesi yok, doğrudan güç aktarımı

Daha yüksek traktör beygir gücü kategorileri

Yeni KE 02'nin kalbinde, daha yüksek güç girişinin doğrudan toprak mikser bıçaklarını tahrik eden mahruti dişlilerine iletiği DirectDrive şanzıman yer almaktadır. KX ve KG ağır tip toprak mikserlerinde olduğu gibi, güç yönlendirmesi yoktur, böylece mükemmel düşük aşınmalı güç aktarımı sağlanır. Ana dişli kutuları katlanır KE 02-2'nin her iki kanadına da monte edilmiştir. Dik Rotovator 540/750/1000 PTO mili giriş hızlarında kullanılabilir. Diğer rotor hızları için dişli setlerinin değiştirilmesi mümkündür. Daha yüksek hızlar inceleme performansını artırır.

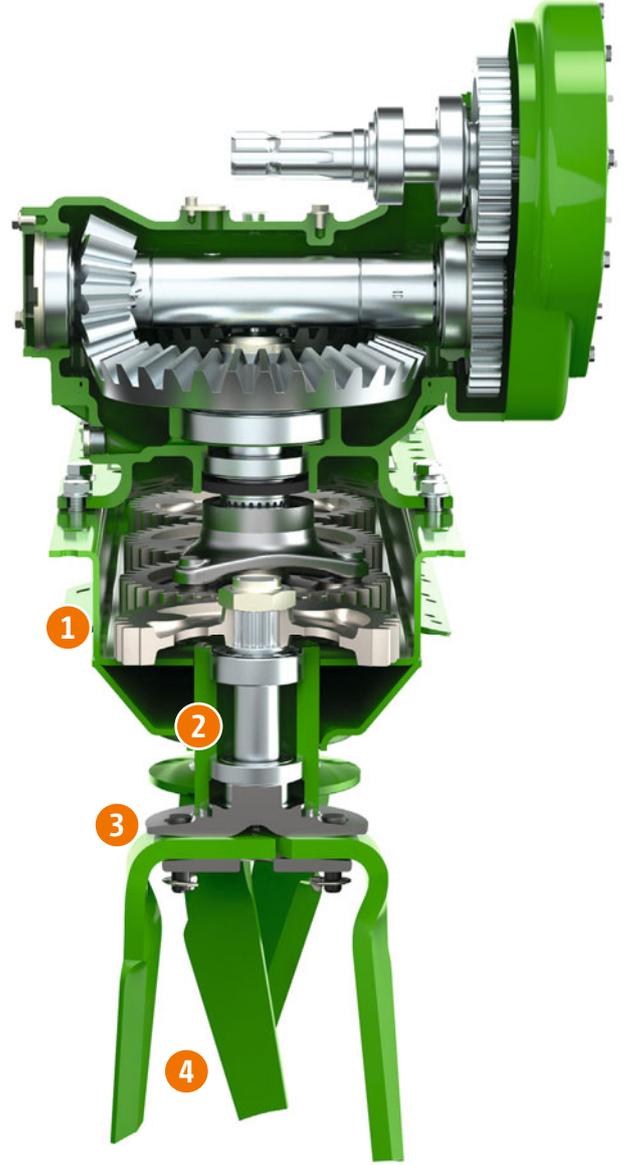

- ① **Kompakt tasarıma sahip paslanmaz dişli teknesi**
Küçültülmüş çaplı, ince tasarımlı, sağlam 45 mm mil çaplı, 6 mm hazne kalınlığına ve çift cidarlı hazne tabanına sahip mahruti dişlileri
- ② **Tek parçadan dövülmüş bıçak poryosu**
- ③ **Quick+Safe sistemi: Entegre taş serbest bırakmalı hızlı bıçak değiştirme sistemi**
- ④ **Çekme, 290 mm uzunluğunda KE bıçakları**

Merdane seçenekleri

Ne çok fazla ne de çok az - bölgesel olarak yeniden toprak sıkıştırması

SW kafes merdane 520 mm Ø

SW kafes merdane, özellikle düşük ağırlığa sahip güvenilir, ucuz bir giriş seviyesi merdanedir. Toprak sıkıştırması, iyi inceltme ve açık bir yüzey yapısı ile hareket yönünün tersine gerçekleşir.


- ✓ İstenilen Derinlikte toprak sıkıştırması
- ✓ Son derece hafif olan giriş seviyesi merdane, küçük traktörler için idealdir
- ✓ İyi inceltme ve garantili dönüş efekti



PW dişli merdane 500/600 mm Ø

PW dişli merdane iyi bir dönüş efektine sahiptir ve önde gelen dişleri ile tüm yüzey boyunca iyi bir toprak sıkıştırması sağlar. Dişli merdane bu özellikleri nedeniyle son derece çok yönlüdür.

- ✓ Tüm toprak yüzeyinde toprak sıkıştırması
- ✓ Yapışkan topraklarda ve çok fazla sapın olduğu yerlerde tıkanmaz
- ✓ Standart olarak sert metal kaplı, aşınmaya dayanıklı sıyırıcılar
- ✓ Alçak sıyırıcılar ıslak toprak koşullarında bile pürüzsüz bir toprak yüzeyi sağlar

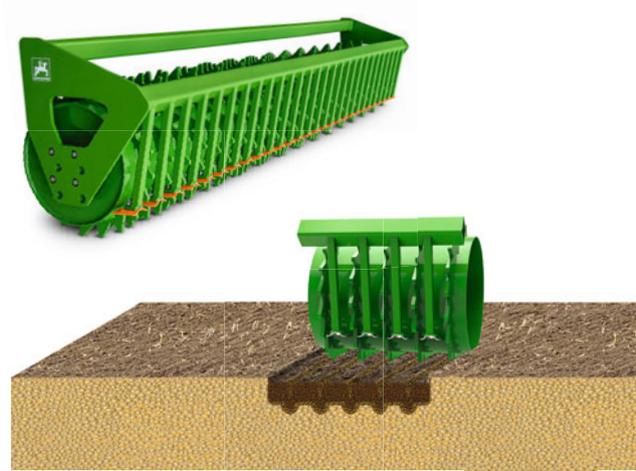


Ekim makinesi kombinasyonları - tek seferde her zaman daha iyi!

TRW trapez halka merdane 500 mm / 600 mm Ø

Trapez şekilli halkaları ile TRW trapez halkalı merdane, şerit bazında toprak sıkıştırması sağlar. İyi taşıma kabiliyeti sayesinde trapez halkaların hafif topraklarda çok derine batmasının önüne geçilir.


- ✔ İyi taşıma kabiliyeti
- ✔ Şeritler halinde toprak sıkıştırması
- ✔ Yeterli ince toprak
- ✔ Standart olarak sert metal kaplı, aşınmaya dayanıklı sıyrıcılar

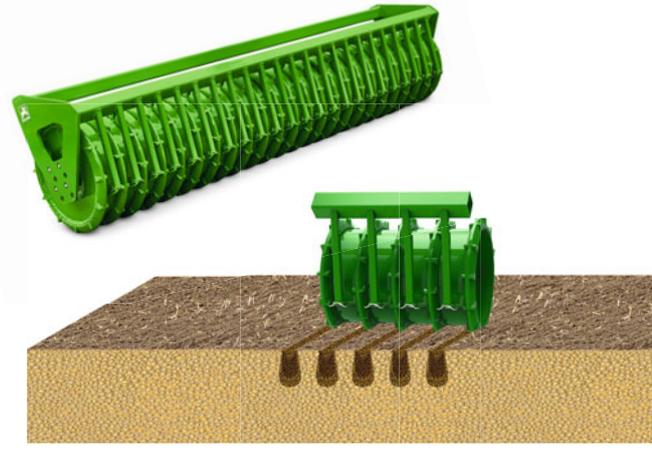

KW lastik halkalı merdane 520 mm / 580 mm Ø

KW lastik halkalı merdane geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Tasarımı, her koşulda neredeyse tüm topraklarda şeritler halinde toprak sıkıştırması sağlar. Yapışma, tıkanma veya blokaj ihtimali bulunmamaktadır.


- ✔ Tüm topraklarda ve koşullarda üniversal kullanım
- ✔ Şeritler halinde toprak sıkıştırması
- ✔ Ağır zeminde bile tohumların en iyi şekilde toprakla kapatılması için yeterli gevşek toprak mevcuttur
- ✔ Islak veya kuru her türlü hava için ideal
- ✔ Önceden şekillendirilmiş tohum ekim izi sayesinde pürüzsüz ekim ayağı hareketi

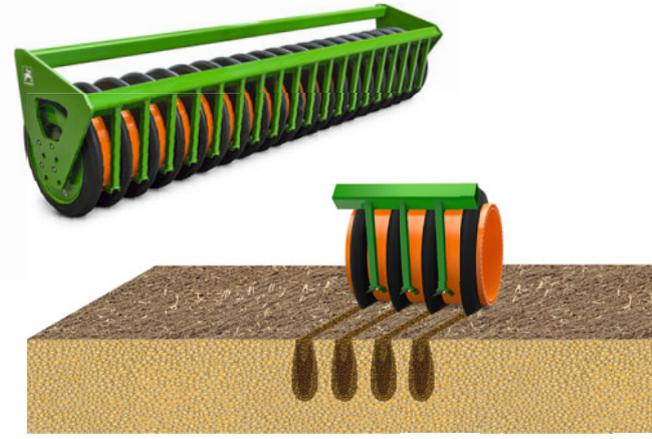

Matrix lastik profilli KWM lastik halkalı merdane 600 mm Ø

KWM lastik halkalı merdane, Matris profili sayesinde son derece iyi bir dönüş efekti sağlar. Merdane, Matris profili nedeniyle tohum yatağı için daha ince toprak üretir.

- ✔ Şeritler halinde toprak sıkıştırması
- ✔ Gelişmiş dönüş efekti için matris profili
- ✔ Zorlu koşullar altında bile iyileştirilmiş inceltme
- ✔ Önceden şekillendirilmiş tohum ekim izi sayesinde pürüzsüz ekim ayağı hareketi
- ✔ Islak veya kuru her türlü hava için ideal

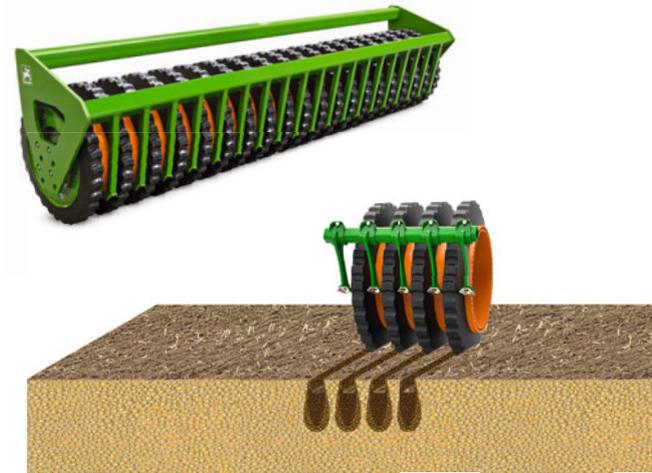

AMAZONE - tohum ekim makinelerinde dünya şampiyonu!

Hassasiyet ve konfor için donatıldı!



Sabit hidrolik kaldırma kolları destekli 3 noktadan taşıma ünitesi

KE 02-150 ve KE 02-190'ın taşıma ünitesi Kategori 3N sabit hidrolik kaldırma kolları desteklerine sahiptir. Yük kapasiteleri KE 02-240'ın taşıma ünitesinden biraz daha düşüktür. Sonuç olarak, Centaya Super ile birleştirilemez. Öte yandan, taşıma ünitesi, bilinen "Liftpack" sistemi ile en iyi şekilde birleştirilebilir.

Manuel toprak işleme derinliği ayarı

Merdane ve tesviye levhası paralel olarak yönlendirildiğinden, toprak işleme derinliği çok kolay ve bağımsız olarak ayarlanabilir. Toprak işleme derinliği, en ince ayarları sağlayan bir kadran aracılığıyla alet gerektirmeden tarlaya ve çalışma koşullarına göre rahatça ayarlanabilir. Tüm KE 02 modelleri için mekanik toprak işleme derinliği ayarı mevcuttur.



Ayarlanabilir hidrolik kaldırma kollarına desteklerine sahip 3 noktadan taşıma ünitesi

Ayarlanabilir hidrolik kaldırma kolları, KE 02-240'ın her traktör boyutuna göre ayrı ayrı hizalanmasını sağlar. Bu aynı zamanda traktör iz kabartmalarının takılmasını da kolaylaştırır. Ayrıca, hidrolik kaldırma kolları Cat'in bağlantı boyutlarına uyacak şekilde ayarlanabilir. 3 veya Cat. 3N.

Hidrolik toprak işleme derinliği ayarı

Tüm sabit KE 02 modelleri için isteğe bağlı olan hidrolik toprak işleme derinliği ayarı sürücüyü daha da fazla konfor ve olanak sunar. Bu, Dik Rotovator'nun hareket halindeyken traktör kabininden tarlaya ve çalışma koşullarına kolayca ayarlanmasını sağlar. Bir ölçek, toprak işleme derinliğinin optimum kontrolünü sağlar.



Hidrolik derinlik ayarı



- ❗ "Merdane şimdi tesviye levhasına yükseklik için kılavuzluk yapıyor. Bu nedenle, ağır tip Dik Rotovatör daha derinde çalışacak şekilde ayarlandığında yeniden ayar yapmak gerekmez."
("dlz agrar dergisi" Mekanik Elektronikle Buluşuyor - 01/2017)

Tesviye levhası

Tesviye levhası, bıçaklar ve merdane arasındaki toprak akışını düzleştirir ve engelleri aşağı doğru bastırır. Ünlversal çalıştırma aleti ile tesviye levhasının yüksekliği kolaylıkla ayarlanabilir.

Avantajlarımız:

- ✔ Merdaneye paralel bağımsız yükseklik kontrolü
- ✔ Entegre aşırı yük güvenlik koruması yukarı doğru harekete izin verir
- ✔ İsteğe bağlı olarak, tesviye levhası da çıkarılabilir

Toprak işleme aleti üzerindeki diskli markörler

İsteğe bağlı diskli markör kullanırken, bunları doğrudan aletin üzerine monte etmenizi öneririz. Öne doğru montaj konumu sadece makinenin ağırlık merkezini optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda tek başına kullanılmasına da olanak sağlar.

Yolda Taşıma için ışık kitleri

Yol kullanımı için isteğe bağlı olan arka ve ön ışıklar, Dik Rotovatörün güvenli bir biçimde taşınmaları için tüm gerekliliklere uygun olduğu anlamına gelir.



- ❗ "Alt aşınma plakasının derinliği rahatça yeniden ayarlanabilir: civataları gevşetin ve plakayı istenen "çentiğe" itin, civataları yeniden sıkın - tamamlandı."
("dlz agrar dergisi" Test raporu Cataya Super - 01/2017)

Yan plakalar

Yeni geliştirilen yan plakalar yay bağlantılıdır. Yan plakalar süspansiyonları sayesinde, oluklu bir delik aracılığıyla ayarlanabilir ve aşındığında kolayca değiştirilebilir. Standart olarak verilen ünlversal ayar aleti, ayarlama yapmak için gereken tek şeydir.

Avantajlarımız:

- ✔ Kullanışlı derinlik ayarı
- ✔ Yaylı kılavuz yukarı doğru hareketi mümkün kılar

Traktör iz patlatmaları

İsteğe bağlı traktör iz patlatmaları, sıkışmaya duyarlı topraklarda ve azaltılmış çalışma derinlikleri için kullanışlıdır. Traktör iz kabartmalarının konumu yatay ve dikey olarak ayarlanabilir. Aşırı yük emniyeti sabit bir açma kuvveti sağlar. Dar, elmas ve pulluk uç demiri bıçakları, toprak poryosu pulluk kamaları olarak mevcuttur.



Traktör iz patlatmaları

QuickLink hızlı bağlantı sistemi

Sabit modeller için hızlı kombinasyon değişimi



Precea 3000-ACC Süper hassas pnömatik ekim makinesi ile KE 3002-240 Dik Rotovator

Tüm asılır tip mibzerler ve ekim makineleri için akıllı QuickLink hızlı bağlantı sistemi sayesinde, ekim kombinasyonu sadece birkaç dakika içinde kolaylıkla ayrılabilir. QuickLink sisteminin kolay erişilebilir olan üç bağlantı noktası güvenli, aletsiz ve hızlı bir bağlantı ve ayırma işlemi sağlar.

Sonuç olarak, toprak işleme makinesi tek başına kullanım için de mükemmeldir. Mekanik fan tahrikli tohum ekim makineleri, tahrik mili üzerinden PTO sayesinde KE 02 ile birlikte de kullanılabilir.



Cataya Special, Cataya Super mibzer kombinasyonları




Centaya Special, Centaya Super mibzer kombinasyonları



Ön haznesi monte edilmiş Avant 02 mibzer kombinasyonu



Precea-A pnömatik hassas ekim makinesi

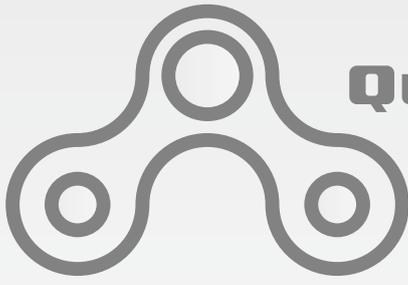

QuickLink



QuickLink hızlı bağlantı sistemi



Toprak işleme ekipmanları

KE 02 Dik Rotovatör
KX/KG ağır tip Dik Rotovatör
CombiDisc kompakt diskaro

Merdaneler

PW dişli merdane
TRW trapez merdane
KW lastik halkalı merdane
KWM Matrix lastik profilli
 lastik halkalı merdane

Ekim makineleri

Cataya geleneksel asılır tip ekim makinesi
Centaya pnömatik asılır tip ekim makinesi
Avant 02 pnömatik asılır tip ön hazneli ekim makinesi
Precea-A pnömatik hassas ekim makinesi

AD asılır tip ekim makinesi ve D9 asılır tip ekim makinesi de AMAZONE'un çeşitli toprak işleme aletlerine farklı arayüzler veya "Liftpack" sistemi aracılığıyla alet gerektirmeden çok kolay ve hızlı bir şekilde bağlanabilir.



AD mibzer
 kombinasyonu



D9 asılır tip ekim makinesi

KE 6002-2 Rotamix Dik Rotovatör

6 m tek başına kullanım için katlanır



KE 6002-2-400 Rotamix, 400 hp'ye kadar olan traktörler için onaylanmıştır ve özellikle yüksek çıkışı ve çok iyi inceltmesi ile karakterize edilir.

Hızlı çalışma imkanı sunuyor

AMAZONE, KE 6002-2-400 ile öncelikle daha hızlı çalışmak için geliştirilmiş yeni bir makine sunuyor. Dik Rotovatör, 6 m'lik çalışma genişliği sayesinde çok etkilidir. Hızlı bir şekilde 3 m nakliye genişliğine katlanması da tarlalar arasında hızlı ve güvenli bir taşıma sağlar. KE 6002-2-400 tek başına kullanım için tasarlanmıştır ve bu nedenle bir ekim makinası askısı ile birlikte kullanılamaz.

DirectDrive şanzıman ile daha yüksek traktör beygir gücü kategorileri mümkündür

Yeni KE 6002-2-400 Rotamix'in şanzımanında güç yönlendirmesi yoktur, böylece mükemmel düşük aşınmalı güç aktarımı sağlanır. Her iki yan kanada da bir DirectDrive şanzıman monte edilmiştir. Dik Rotovatör 1000 rpm PTO mili hızıyla kullanılabilir. Değiştirilebilir dişli setleri, bıçak poryosu hızının farklı toprak koşullarına uyarlanmasını sağlar.

Sabit makineler için kombinasyon seçenekleri

| Model | Hidrolik kaldırma kolu montajı | D9 (Liftpack) | AD Super | Cataya Special | Cataya Super | AD-P 01 Special | Centaya Super | Avant 02 | Precea ACC |
|-------------|--------------------------------|---------------|----------|----------------|--------------|-----------------|---------------|----------|------------|
| KE 2502-150 | Sabit | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| KE 3002-150 | Sabit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| KE 3002-190 | Sabit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| KE 3502-190 | Sabit | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – |
| KE 4002-190 | Sabit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| KE 3002-240 | ayarlanabilir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KE 4002-240 | ayarlanabilir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |

KE 02 Rotamix / KE 02-2 Rotamix Dik Rotovator

| Model | Çalışma genişliği (m) | Nakliye genişliği (m) | Güç gereksinimi (kW/hp)'den | (kW/hp)'ye kadar olan traktörler için | Bıçak poryosu sayısı | Merdanesiz taban ağırlığı (kg)'den | Merdaneli taban ağırlığı KW 580 (kg)'den |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| KE 2502-150 | 2,50 | 2,50 | 48/65 | 110/150 | 10 | 970 | 1.390 |
| KE 3002-150 | 3,00 | 3,00 | 55/75 | 110/150 | 12 | 1.040 | 1.530 |
| KE 3002-190 | 3,00 | 3,00 | 59/80 | 140/190 | 12 | 1.040 | 1.550 |
| KE 3502-190 | 3,50 | 3,50 | 66/90 | 140/190 | 14 | 1.120 | 1.700 |
| KE 4002-190 | 4,00 | 4,00 | 66/90 | 140/190 | 16 | 1.260 | 1.930 |
| KE 3002-240 | 3,00 | 3,00 | 59/80 | 176/240 | 12 | 1.060 | 1.580 |
| KE 4002-240 | 4,00 | 4,00 | 66/90 | 176/240 | 16 | 1.280 | 1.950 |
| KE 6002-2-400 | 6,00 | 3,00 | 140/190 | 294/400 | 24 | 2.800 | 3.840 |

Baskı merdaneleri

| Model | Kafes merdane | | Dişli merdane | | | | | | Trapez halka merdane | | | Lastik halkalı merdane | | | | Matrix profilli lastik halkalı merdane | | |
|-------------------------------|---------------|------|---------------|------|------|--------|------|------|----------------------|---------|------|------------------------|--------|------|------|--|------|------|
| | SW 520 | 4,00 | PW 500 | | | PW 600 | | | TRW 500 | TRW 600 | | KW 520* | KW 580 | | | KWM 600 | | |
| Çalışma genişliği (m) | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Çap (mm) | 520 | | 500 | | | 600 | | | 500 | 600 | | 520 | 580 | | | 600 | | |
| Taban ağırlığı (kg)'den | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,5 cm sıra arası mesafe ile | – | – | – | – | – | – | – | – | 534 | 638 | 828 | 339 | 521 | 593 | 668 | 529 | 606 | 669 |
| 15,0 cm sıra arası mesafe ile | 280 | 359 | 327 | 385 | 500 | 521 | 598 | 675 | 494 | 592 | – | – | 481 | – | – | 500 | – | – |
| 15,4 cm sıra arası mesafe ile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 759 | – | – | – | 603 | – | – | 638 |

*sadece 12,5 cm sıra arası mesafe ve 3 m çalışma genişliği için

Çizimler, içerik ve teknik veriler bağlayıcı değildir ve ekipman seviyesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ülkeye özgü karayolu trafik düzenlemeleri geçerlidir ve bunlara uyulmalıdır, yani özel onay gerekebilir. Traktörün izin verilen aks yükleri ve toplam ağırlıkları kontrol edilmelidir. Listelenen tüm kombinasyon seçenekleri tüm traktör üreticileri ile mümkün değildir.



AMAZONE



Çizimler, içerik ve teknik veriler bağlayıcı değildir ve ekipman seviyesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ülkeye özgü karayolu trafik düzenlemeleri geçerlidir ve bunlara uyulmalıdır, yani özel onay gerekebilir. Traktörün izin verilen aks yükleri ve toplam ağırlıkları kontrol edilmelidir. Listelenen tüm kombinasyon seçenekleri tüm traktör üreticileri ile mümkün değildir.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

P. O. Box 51 · 49202 Hasbergen-Gaste / Almanya

Tel: +49 (0)5405 501-0 · Faks: +49 (0)5405 501-193