



AMAZONE

Opbouwzaaimachine ***Cataya***





AMAZONE



**Welkom bij de hoge flexibiliteit
van het zaaien:
Cataya van AMAZONE**




Met Cataya van AMAZONE het zaaien na ploegen en het mulchzaaien de baas worden

Veel landbouwbedrijven herkennen de uitdaging: Alles is klaar, het ondergewas is ondergeploegd, de drijfmest is uitgebracht en het zaaibed is voorbereid. En dan regent het niet - of veel te veel. Droogte en natheid als gevolg van extreem weer is steeds vaker een doorslaggevende factor voor het succes van het gewas.

AMAZONE komt tegemoet aan deze groeiende afhankelijkheid van het weer met de Cataya opbouwzaaimachine. In combinatie met de actieve grondbewerkingstechniek van een rotorkoep of rotorcultivator en walsensysteem voor strooksgewijze naverdichting wordt de machine een robuuste, mechanische zaaicombinatie voor het zaaien na ploegen en mulchzaaien. De strooksgewijze naverdichting maakt kieming mogelijk in zowel droge als natte omstandigheden door de zaadkorrel in contact te brengen met het bodemwater of door de infiltratie van neerslag inclusief gasuitwisseling te verbeteren. Met de keuze tussen het RoTeC enkele-schijfkouter of het TwinTeC dubbele-schijfkouter is zaaien onder alle weersomstandigheden mogelijk. Dit is de zaaiverzekering van AMAZONE

De Cataya maakt deel uit van de hoge kwaliteit van de zaaitechniek van AMAZONE - zonder concessies te doen aan precisie en efficiëntie. En dat loont: in de DLG-test van 2017 werd de Cataya meermaals als „zeer goed” beoordeeld.

Het weer kan doen wat het wil, de Cataya van AMAZONE is er klaar voor.

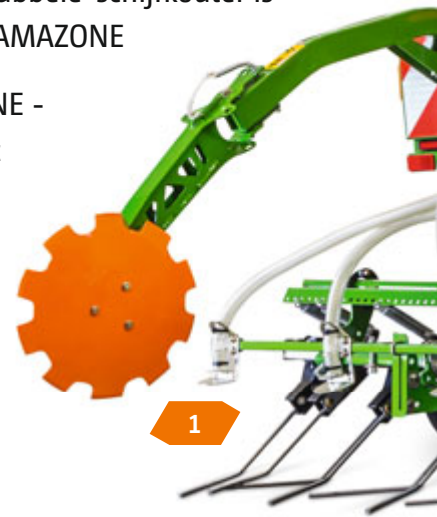

AMAZONEN-WERKE
CATAYA 3000 SUPER

- ✓ Work quality
- ✓ Handling, operation, service and maintenance
- ✓ Work safety

DLG Test Report 6794

3. Exakteg, rolleneg, sleeptandeneg of een direct aan het kouter bevestigde eg om de zaaivoor mooi te af te dekken.

Het Cataya-concept:

Grondbewerking en zaaien uit één hand, in één werkgang

1. Optionele GreenDrill met keerschot voor het zaaien van begeleidende planten en ondergewassen boven de afgedekte zaaivoor.

2. Deelbare zaadtank met een tankvolume tot 1.730 liter met mechanische Precis-tandwielkast voor betrouwbaar zaadgoedtransport.



4. Verschillende koutersystemen voor universele toepassingsmogelijkheden met werkbreedtes tot maximaal 4 m:

- RoTeC enkele-schijfkouter
- TwinTeC Special dubbele-schijfkouter
- TwinTeC dubbele-schijfkouter
- WS-sleepkouter

5. Zonder gereedschap aankoppelen van Cataya en KE/KG/KX-grondbewerkingswerktuig inclusief verschillende walsen voor grondbewerking met strooksgewijze naverdichting en zaaien in één werkgang.


Opbouwzaaimachine Cataya



MEER INFORMATIE
Opbouwzaaimachine Cataya



PRODUCTFILM
Opbouwzaaimachine Cataya



3 m of 4 m



12,5 cm of 15 cm



650 l tot 1.730 l



Tot 15 km/u

Betrouwbaar zaaien met maximale flexibiliteit en wendbaarheid

De Cataya wordt gebruikt voor het zaaien na ploegen of mulchzaaien en biedt de hoge kwaliteit van de AMAZONE zaaitechniek met volledige precisie, efficiëntie en comfort. Telen, vullen met zaadgoed, weggrijden, zaaien.



PRECISIE

Nauwkeurig!

Nauwkeurige dosering van heel uiteenlopend zaadgoed met het Precis-doseersysteem met optionele elektrische aandrijving voor uiterst nauwkeurige afgite van de hoeveelheid. Nauwkeurig, op elkaar afgestemd systeem van grondbewerkingswerktuigen, walsen, kouters en eggen voor een optimale plaatsing van de zaadkorrels in de grond.



COMFORT

Comfortabel!

Dankzij QuickLink kan de Cataya eenvoudig worden gemonteerd op een rotorkoepel of rotorcultivator met wals - zonder gereedschap in een paar stappen. Hierdoor kan gemakkelijk worden omgeschakeld van zaaien na ploegen naar mulchzaaien en ook strooksgewijze naverdichting is mogelijk bij zaaien in droge of natte omstandigheden. Optionele elektronische oplossingen van AMAZONE bieden maximaal bedieningsgemak en werkdocumentatie.



EFFICIËNTIE

Krachtig!

Grote tank, hoge werksnelheid en optimale werkbreedte voor efficiënt zaaien op de juiste zaaidiepte.

Nauwkeurig doseren met het Precis-doseersysteem



Breed scala aan toepassingen: tarwe, spelt, erwten, bonen mogelijk zonder wisseling

Het AMAZONE doseersysteem Precis met geïntegreerde uitlooptrechter staat voor minimale resthoeveelheden en gelijkmatig zaaien. De zaaias wordt mechanisch aangedreven met een stappenwiel of elektrisch met de ElectricDrive. Over een breed scala aan zaden kan zeer nauwkeurig zaaien worden gegarandeerd. Met de centrale kalibratieklep is het omschakelen tussen zaaien en kalibreren zeer comfortabel.

Dankzij de geïntegreerde uitlooptrechters blijft er nauwelijks zaad in de voorraadtank achter, zodat het wisselen van zaad snel en schoon kan worden uitgevoerd. Het omstellen van fijnzaad naar normaal zaad gebeurt met de sluitschuif. Zelfs verwisselen van de zaaiwielen is vanwege de constructie van het doseersysteem zonder problemen mogelijk.

Een instelbare leegmeldsensor controleert het vulniveau van de zaadtank. Het controlevenster en de binnenverlichting maken bovendien een snelle optische controle van het vulniveau mogelijk.



! „Groene schuiven dicht, oranje schuiven open en de machine is al overgeschakeld op fijne zaden. Dit gaat vrij snel en men kan al van veraf zien, of de instelling juist is.”

(„dlz agrarmagazin” Testbericht Cataya Super · 01/2017)



Fijnzaad zaaiwiel



Zaaiwiel 22 ccm



Zaaiwiel 34 ccm



Zaaiwiel bonen

De juiste aandrijving voor de zaai-as!

Mechanische stapwielaandrijving of elektrische doseeraandrijving
ElectricDrive

Mechanische stapwielaandrijving met betrouwbare aandrijftechniek

De mechanische stapwielaandrijving is een betrouwbare maar eenvoudige en voordelige oplossing voor de Cataya Special. Het grote aandrijf wiel zorgt voor een gelijkmatige en betrouwbare aandrijving van de zaai-as.

Voordelen mechanische stapwielaandrijving

- ✓ Duidelijke positie rechts in de rijrichting biedt ook vanuit de cabine een goed overzicht en maakt het achteruitrijden in de hoeken van het veld eenvoudig
- ✓ Regeling en bewaking mogelijk met de bedieningscomputer AmaLog⁺



- ✓ Mogelijkheid voor uitschakeling van de machine via het heffen met de hydraulische topstang en stapwielaandrijving
- ✓ Kalibratie met behulp van de bedieningsgereedschap
- ✓ Transportpositie aan achterzijde
- ✓ Eenvoudige functietest
- ✓ Kalibratieset inbegrepen


ElectricDrive elektrische doseeraandrijving is comfortabel en nauwkeurig

De elektrische doseeraandrijving ElectricDrive is voor de Cataya Special links verkrijgbaar en naar keuze rechts of aan beide zijden voor de Cataya Super. Automatisch halfzijdig schakelen is mogelijk met de aandrijvingen aan beide zijden.

Voordelen van de elektrische doseeraandrijving ElectricDrive

- ✓ Aandrijving optioneel links, rechts of voor beide zijden verkrijgbaar

- ✓ Eenvoudige instelling van de zaaihoeveelheid vanuit de tractorcabine. Alternatief ook automatisch plaatsspecifiek met behulp van taakkaarten
- ✓ Eenvoudige kalibratie met kalibratieknop (standaard) of TwinTerminal
- ✓ Kalibratieset inbegrepen
- ✓ Fijne zaden tot 0,5 kg/ha te doseren

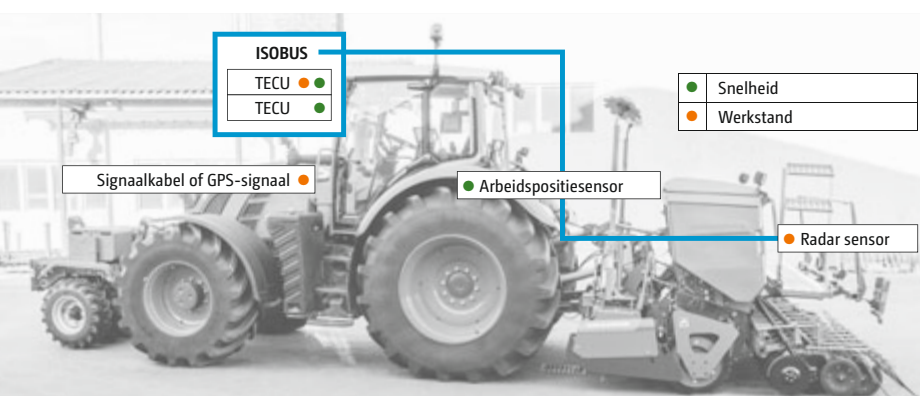


Signaal voor de werkstand en snelheid

Voor het registreren van de snelheid zijn voor de Cataya verschillende signaalbronnen beschikbaar. Naast de radarsensor of het GPS-sigitaal kan ook het snelheidssigitaal van de tractor worden gebruikt. De elektrische aandrijving biedt de mogelijkheid zowel het snelheidssigitaal en het signaal voor werkstand vrij te kiezen.

Flexibel en betrouwbaar!

De rijpaden en halve breedteschakeling van de Cataya

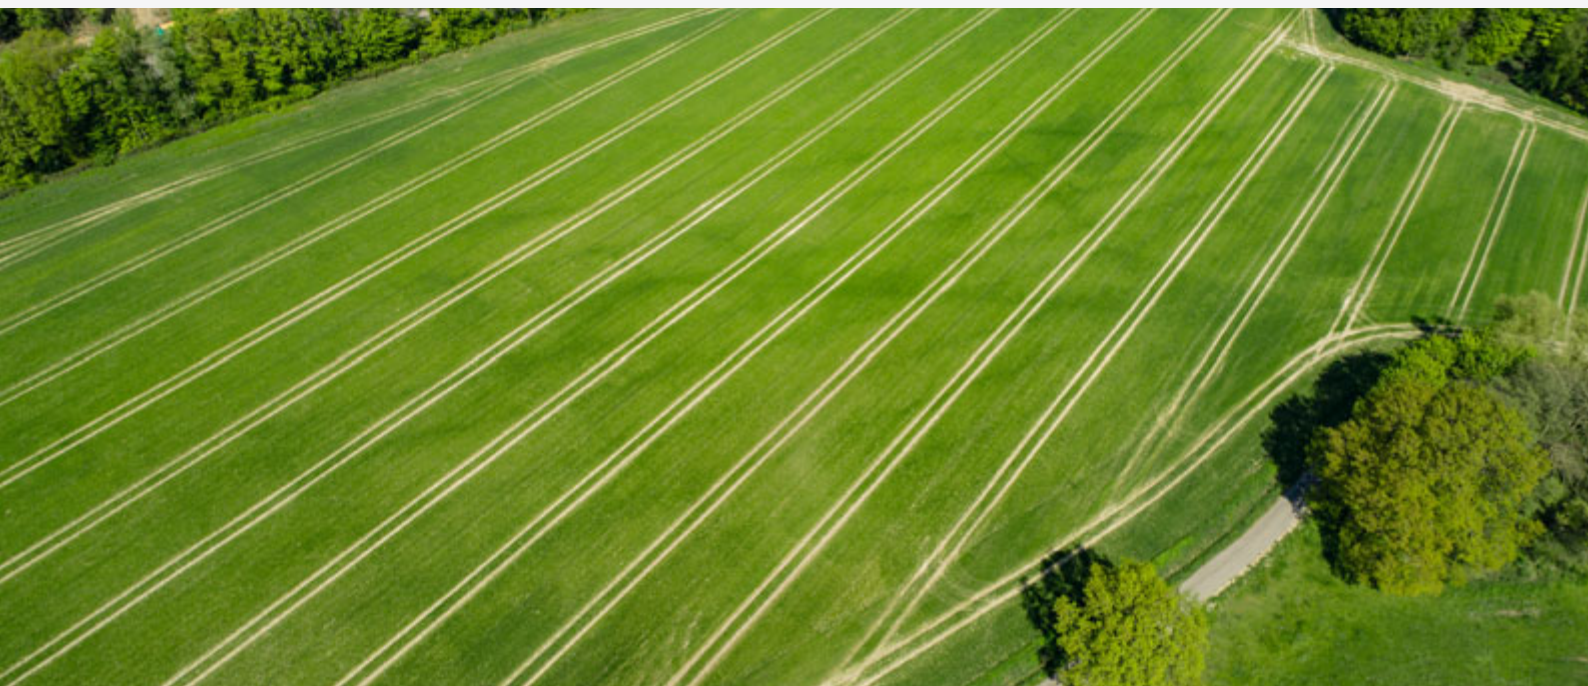

Halfzijdige- en rijpadenschakeling zorgen voor asymmetrische rijpadenritmen

Rijpadenschakeling


Met de rijpadenschakeling kunnen in totaal tot 2 x 5 zaairijen worden uitgeschakeld, zodat zonder problemen een rijpad kan worden aangelegd. De rijpadenschakeling wordt geactiveerd door een tussenas voor de zaaiewielen van de rijpaden. Wanneer een rijpad wordt aangelegd, blijft de tussenas stilstaan en stopt deze gelijktijdig de vrij draaiende rijpadenzaaiwielen op de zaaias.

De overeenkomstig bredere rijpaden zijn geschikt voor het gebruik van tractoren met een bandbreedte tot 900 mm voor een rijenafstand van 15 cm of tot 500 mm voor een rijenafstand van 12,5 cm.

Halfzijdige schakeling

Door een halfzijdige afsluiting kunnen asymmetrische rijpaden ritmen worden aangelegd. Een dergelijke halfzijdige schakeling is bij de Cataya mogelijk door een in het midden gedeelde zaai- en tussenas. Wordt de halfzijdige schakeling geactiveerd, dan worden de zaai- en tussenas eenvoudig voor de helft uitgeschakeld. Wordt bij de Cataya Super optioneel voor de tweezijdige elektrische doseeraandrijving gekozen, dan kan het halfzijdig schakelen vanuit de cabine plaatsvinden.

Met in tweeën gedeelde tandwielen kunnen de spoorbreedte en de breedte van het rijpad snel worden veranderd

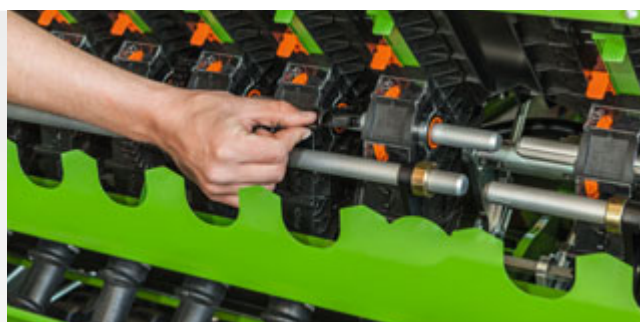

Grote tank, gemakkelijk te vullen


Zaadtank



Cataya 3000 Special

❗ „De opklapbare opstap (met sensor) en het brede laadplatform laten geen wensen open.”

(„profi” praktische test met de zaai combinatie
Cataya 3000 Super · 07/2018)

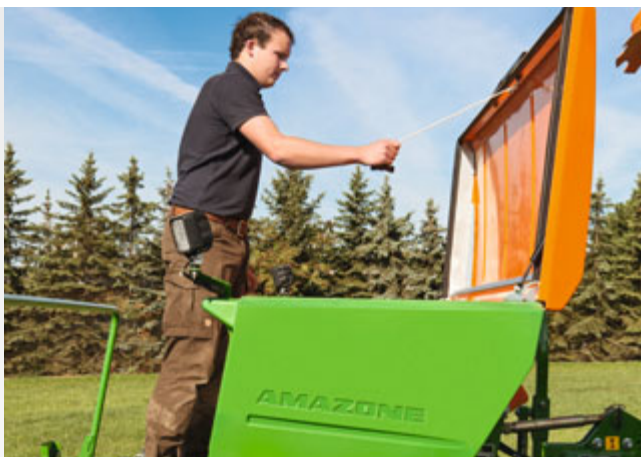

Grote zaadtank van de Cataya Super



Zeven in de zaadtank beschermen de gebruiker

De grote zaadtank

De tijd voor het bijvullen wordt verminderd door de grote zaadtank. De grote zaadtank kan met een opzetrand nog verder worden vergroot tot 1.730 l en zorgt daarmee voor enorme capaciteit in haar klasse.

De deksel sluit door een afdichtring rondom de zaadtank stof- en spatwaterdicht af.

Veilig in gebruik

Door optionele zeefroosters wordt het doseersysteem veilig beschermd tegen vreemde voorwerpen. Een veiligheidssensor op de opstap voorkomt bij een uitgeklapte trap dat de zaai- en roeras wordt gestart. Op de zeven kunnen ook zakken zaad worden geplaatst.

Gemakkelijk vullen

Een bijzonder breed, via opklapbare treden bereikbaar, laadplateau maakt het vullen van de machine gemakkelijker. Door de zeer grote vulopening kan vlot en moeiteloos worden gevuld met BigBags, de bak van de voorlader, maar ook met zakken. Het tankdeksel met geïntegreerde vulhulp zorgt voor gemakkelijk en het zonder verlies vullen van de zaadtank.

❗ „De royale vulopening van 2,60 bij 0,75 meter maakt snel vullen met de bak van de voorlader en bigbags mogelijk, maar ook met zakken.”

(„AGRAR TECHNIK” Mechanica goes digital · 11/2018)




RoTeC-schijfkouter

Het universele enkele-schijfkouter

Het RoTeC-kouter heeft zich al 2.000.000 keer bewezen!

Het onderhoudsvrije RoTeC enkele schijf-zaaikouter

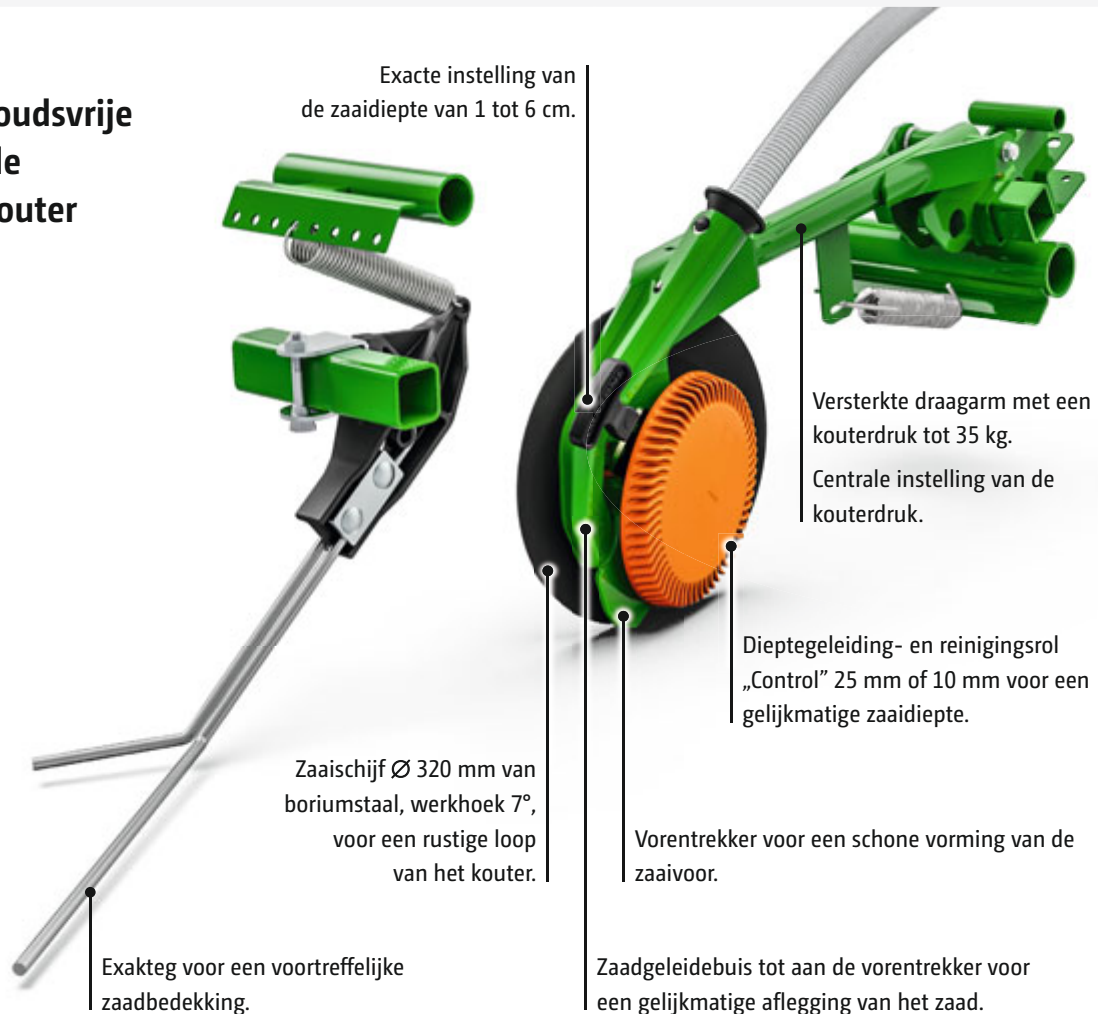


Tot aan de grens bedrijfszeker en precies

RoTeC-kouters zijn onderhoudsvrij en werken ook bij grote hoeveelheden stro en plantenresten zeer betrouwbaar. De opbouw van de zaaivoor en de optimale geleiding van het zaad in de grond gebeurt aan de ene kant door de zaaischijf en aan de andere kant door een vorentrekker. De dieptegeleideschijf Control 10 of de dieptegeleiderol Control 25 voorkomen dat de grond aan de zaaischijf blijft kleven en zorgen ervoor dat de ingestelde zaaidiepte exact wordt aangehouden.

U kunt kiezen uit rijenafstanden van 12,5 en 15 cm.

Voordelen van het RoTeC-zaaikouter

- ✔ Krachtige enkele-zaaikouter voor natte en plakkerige grond
- ✔ Hoge zelfreiniging dankzij de dieptegeleideschijf
- ✔ Ontkoppeling van koutergeleiding en naverdichting
- ✔ Tot 35 kg extra kouterdruk

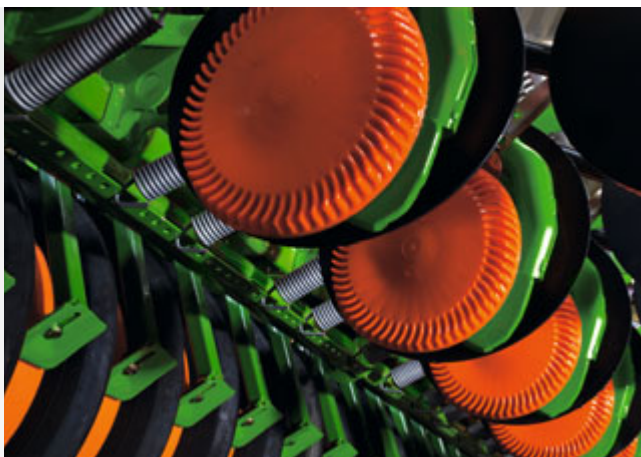

Ingenieuze onafhankelijke diepteregeling van kouter en eg

Een van de onverslaanbare voordelen van de RoTeC zaai-kouter is de ontkoppeling van de koutergeleiding en de na-verdichting. Dit betekent dat het zaai-kouter slechts eenmaal wordt opgetild wanneer er over een steen wordt gereden. Bovendien kunnen de kouter- en egdruk onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. De dieptegeleideschijf Control 10 met een 10 mm breed contactvlak of de Control 25 dieptegeleiderol met een 25 mm breed contactvlak direct aan het zaai-kouter zorgen voor een zeer gelijkmatige en nauwkeurig gestuurde koutergeleiding van de RoTeC-zaaischijf.

De basisinstelling van de zaaidiepte gebeurt zonder gereedschap en in 3 stappen direct op het kouter.

Instelling van de kouterdruk

RoTeC-zaaikouters worden gebruikt met een schaadruk tot 35 kg. De werkelijk effectieve kouterdruk bij AMAZONE is relatief hoger, omdat de druk niet over het kouter en de volgende aandrukrol wordt verdeeld, maar alleen op het kouter werkt - de egdruk wordt afzonderlijk ingesteld en uitgeoefend. Bij koolzaad zaaien of vroeg zaaien onder droge omstandigheden kunt u probleemloos zaaien met minder kouterdruk.

Exact en eenvoudig instellen van de zaaidiepte in 3 stappen



RoTeC kouter (Ø 320 mm) met Control 10 dieptegeleideschijf




RoTeC-kouter (Ø 320 mm) met Control 25 dieptegeleidingsschijf
De naar achteren openstaande lamellen zorgen voor een zeer goede zelfreiniging.

TwinTeC Special kouter

Het nauwkeurige dubbele-schijfkouter voor de Cataya Special

Inzicht in het onderhoudsvrije TwinTeC dubbele-schijfkouter

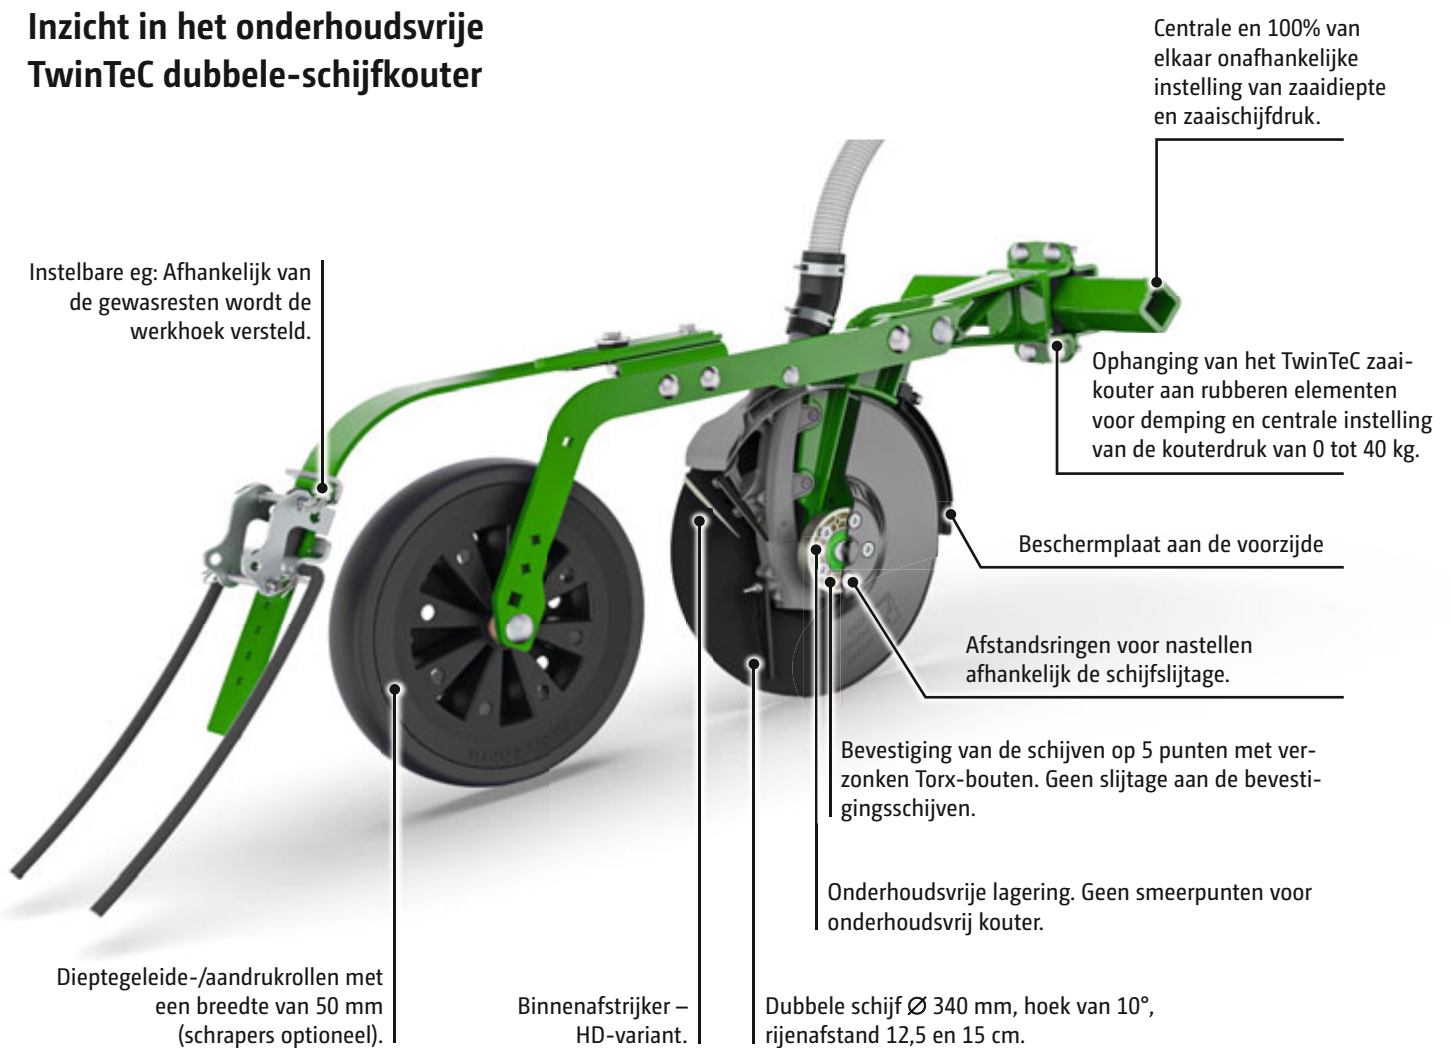



TwinTeC Special dubbele-schijfkouter

Het nauwkeurige alternatief voor succesvol zaaien

Met het TwinTeC special-kouter voor de Cataya Special biedt de mechanische opbouwzaamachine een ideaal kouter voor lichte en middelzware gronden met snelheden tot 8 km/u. Met een kouterdruk tot 40 kg/kouter loopt het kouter zeer rustig door de grond en legt het zaad betrouwbaar en precies af.

Voordelen van het TwinTeC Special kouter

- ✓ Minder hefkracht door lichte constructie
- ✓ Wendbaarder op de weg en in het veld, dankzij het compacte ontwerp
- ✓ Goed grondcontact via nalopende dieptegeleiderol
- ✓ Perfecte dieptegeleiding en eenvoudige instelling door de volgende dieptegeleiderol
- ✓ Voordelig alternatief voor het TwinTeC dubbele-schijfkouter
- ✓ Eenvoudige bediening en zeer eenvoudig onderhoud



Cataya Special met TwinTeC special dubbele-schijfkouter



Eenvoudige instelling van de zaaidiepte rechts en links aan de achterzijde van de Cataya Special

Eenvoudige handmatige instelling

Om ervoor te zorgen dat de zaaidiepte van elk afzonderlijk TwinTeC Special kouter behouden blijft, zorgt de Control 50 dieptegeleiderol achter elk dubbele-schijfkouter voor een nauwkeurige dieptegeleiding. De zaaidiepte wordt ingesteld met behulp van 2 spindels rechts en links achter op de Cataya Special. Afhankelijk van de positie van de dieptegeleiderol kan de zaaidiepte traploos worden ingesteld.

Traploos instelbereik:

- ✓ Onderste positie dieptegeleiderol: 1 tot 4,5 cm
- ✓ Bovenste positie dieptegeleiderol: 2,5 tot 6 cm

De kouterdruk wordt centraal ingesteld met een spindel in het midden van de achterzijde van de Cataya Special.



Werkdiepte van de Control 50 dieptegeleiderol

TwinTeC-kouter

Het krachtige dubbele-schijfkouter voor de Cataya Super



Inkijk in het onderhoudsvrije TwinTeC dubbeleschijfkouter



❗ „De TwinTeC-scharen hebben zeer goed gewerkt. Zij zorgen voor een gelijkmatige zaaidiepte, een goed contact van het zaad met de grond en vervolgens een gelijkmatige bedekking met grond – alle voorwaarden voor een gelijkmatige opkomst!”

(„profi” praktische test met de zaaicombinatie Cataya 3000 Super · 7/2018)



De binnenschraaper van hardmetaal, voor plakkerige leembodems, zorgt voor een soepele kouterloop

Nauwkeurige capaciteit tot 60 kg kouterdruk

Uitgerust met het krachtige TwinTeC dubbele-schijfkouter, biedt de zaaimachine een nauwkeurig en robuust dubbel-schijfkouter. Met een schijfdiameter van 340 mm en een kouterdruk van 60 kg maakt het kouter een zeer nauwkeurige en schone zaadaflegging mogelijk, zelfs bij hoge snelheden en op wisselende bodems. Door de geleiding van het kouter in het parallellogram kunnen de kouterdruk en zaai diepte onafhankelijk van elkaar worden ingesteld zodat een optimale zaadaflegging wordt gegarandeerd. Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden blinkt het kouter uit door zijn rustige loop.


Voordelen van het TwinTec-dubbele schijfkouter

- ✔ Maximale flexibiliteit maakt centrale onafhankelijke instelling van de zaaidiepte en de kouterdruk mogelijk
- ✔ Uiterst nauwkeurige zaadplaatsing door zeer rustige en zuivere loop van het zaaikouter
- ✔ Constante zaaidiepte bij hoge en constante kouterdruk van 60 kg
- ✔ Beste bodemaanpassing van het kouter op basis van de koutergeleiding in het parallellogram
- ✔ Centrale, eenvoudige instelling van de werkdiepte
- ✔ Betrouwbare verstoppingsvrije zaaïen, ook onder moeilijke omstandigheden door hoge doorvoer
- ✔ Onderhoudsvrij

Centrale instelling van de zaaidiepte

Om ervoor te zorgen dat de aflegdiepte van elke afzonderlijke TwinTeC-kouter behouden blijft, zorgt een dieptegeleiderol achter elke TwinTeC-kouter voor een nauwkeurige dieptecontrole. Dankzij de grote kouterafstand van 195 mm en de bevestiging van de dieptegeleiderol aan de daarboven bevestigde montagesteun is er voldoende vrije ruimte zodat verstoppingsvrij werken mogelijk is. Door de kleine hellingshoek van de zaaïschijven van 10° is de doorgang ook bij hoge rijnsnelheden en gewasresten uitstekend.

U kunt kiezen uit 2 verschillende dieptegeleiderollen. De dieptegeleiderol Control 50 mm heeft een hoge doorlaat en is bijzonder geschikt voor zware, draagkrachtige grond. De dieptegeleiderol Control 65 mm biedt daarentegen een hoger draagvermogen, vooral op lichtere ondergrond.

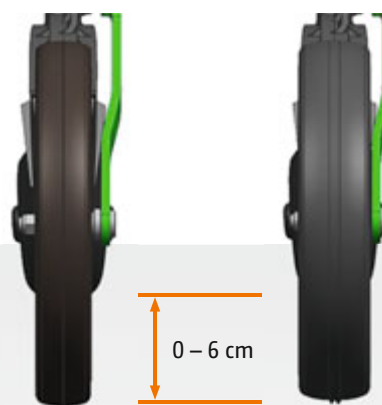

Werkdiepte van de dieptegeleiderollen
Control 50 en Control 65

WS-sleepkouter

Het robuuste kouter achter de ploeg voor de Cataya Special

Het WS-sleepkouter is buitengewoon geschikt voor zaaien na het ploegen of wanneer er weinig stro is achtergebleven, bijv. na koolzaad of suikerbieten. De schaarpunt is gemaakt van hard gegoten materiaal en heeft een enorme levensduur. Voor grote bedrijven met agressieve grond kan bij slijtage de schaarpunt, door slechts één inbusbout los te draaien, snel worden vervangen.

De opstelling in 3 rijen en de grote onderlinge schaarafstand bieden voldoende zekerheid tegen verstoppingen tussen de zaakouters. De trechtervormige uitloop leidt het zaad exact achter de schaarpunt. De schaarsteun achter de zaaduitloop voorkomt vollopen bij het wegzetten van de machine.



Sabelschaarpunt

De sabelschaarpunt werd ontwikkeld voor zeer ondiep zaaien op lichte grond of mulchzaaien met een matige hoeveelheid gewasresten. Deze kan eenvoudig in plaats van de WS-sleepkouterpunt worden gemonteerd.



Breedzaaischoen

Breedzaaischoenen voor het breed zaaien in stroken met geringe zaaidiepte kunnen eenvoudig op het zaakouter worden gemonteerd.



Mechanisch of hydraulisch

Kouterdrukverstelling

Simpel en snel – mechanische kouterdrukverstelling

Met de mechanische kouterdrukverstelling is een traploze aanpassing van de kouterdruk mogelijk. Het TwinTeC-dubbelschijfkouter en het RoTeC-kouter kunnen centraal vanuit het SmartCenter worden ingesteld. Bij het TwinTeC dubbele schijfkouter is er ook mogelijk om bijv. in het gebied van de tractorwielen de kouterdruk met 6 kg te verhogen met extra trekveren.

- ✔ Standaard voor de Cataya Special en Cataya Super



Centrale traploze mechanische verstelling van de kouterdruk met schaalverdeling bij de Cataya Super

Hydraulische kouterdrukverstelling met kouterheffing tot 145 mm

Met de hydraulische kouterdrukverstelling kan de kouterdruk comfortabel vanuit de cabine worden ingesteld en kan het kouter tot 145 mm worden uitgeheven. Het uitheffen van de kouters is vooral handig bij het werken op veldhoeken.

- ✔ Optioneel voor de Cataya Special met RoTeC enkele-schijfkouter of TwinTeC special dubbele-schijfkouter
- ✔ Optioneel voor de Cataya Super met dubbele-schijfkouter TwinTec



Alles onder controle met de comfortabele hydrauliek voor de Cataya Super

De optionele Comfort-hydrauliek voor de Cataya Super maakt het gebruik van de hydraulische functies kouterdruk, kouter heffen en indien beschikbaar, eg heffen via de tractorterminal mogelijk. Technisch is hiervoor slechts een hydrauliekventiel van de tractor nodig.

Voordelen van de Comfort-hydrauliek

- ✔ Bediening van de hydraulische functies kouterdruk, kouters heffen en eggen heffen via de tractorterminal
- ✔ Optimale aanpassing van de kouterdruk aan de omstandigheden in het veld
- ✔ Gemakkelijke afleesbaarheid van de kouterdruk
- ✔ Begrenzing van de boven- en ondergrens van de zaaischijfdruk

Hydraulisch heffen van de zaaikouters bij de Cataya Special

De eggen



Exakt-eg voor de Cataya Super

De exakt-eg, voor het bedekken van de open zaaivoor en het egaliseren, werkt ook bij grote hoeveelheden stro zonder verstoppingen. Met de afzonderlijk draaibaar gelagerde egelementen past hij zich aan de oneffenheden in de grond aan en zorgt voor een gelijkmatige bedekking van het zaad. De druk van de eg wordt mechanisch centraal ingesteld. Als alternatief is de optionele hydraulische verstelling van de egdruk leverbaar, die zich, in combinatie met de hydraulische verstelling van de schaadruk, automatisch aanpast. Als optie kan hydraulisch heffen van de eg worden besteld.



Rolleneg voor de Cataya Super met RoTeC-kouters

De rolleneg voor de Cataya Super drukt bovendien de grond boven de zaaivoor aan zodat optimale kiemcondities worden gecreëerd. Dit is vooral aan te bevelen op mildere, droge grond bij het zaaien van zomergewassen of koolzaad. Er ontstaat een erosiebeperkend, golfvormig gestructureerd oppervlak. In een bereik van ± 100 mm kan de rolleneg onafhankelijk van de kouterdruk de contouren van de grond volgen.

Eg voor alle TwinTeC-kouters

De twee TwinTeC dubbele-schijfkoutersystemen kunnen optioneel worden uitgerust met een direct aangehangen eg. De dieptegeleiding verloopt bij bodemoneffenheden zonder problemen door de geveerde houder van de eg. Bij slijtage kunnen in 7 stappen tot maximaal 150 mm worden bijgesteld. Ook de intensiteit van de werking van de eg is door het verplaatsen van een pen in 3 stappen (30°, 45°, 60°) instelbaar. Door de korte bouw van de eg kan tot in de uithoeken van het perceel worden gezaaid.



Dankzij de grote flexibiliteit in uitrusting en gebruik is de Cataya klaar voor elke omstandigheid. Vooral als er geen kerende grondbewerking voorafgaand aan het zaaien mogelijk was of als het zaaibed opnieuw moet worden voorbereid voor het zaaien. Met de actieve grondbewerkingstechniek van de Cataya geen probleem: in één werkgang het zaaibed voorbereiden, naverdichten, zaaien, de zaaivoor sluiten en begeleidende planten met de GreenDrill op de bovengrond uitbrengen.

Met QuickLink zonder gereedschap tot een zaaicombinatie

Aan- en opbouw - Slim, eenvoudig en flexibel

Dankzij het snelkoppelingssysteem QuickLink van de Cataya kan de precisie opbouwzaaimachine eenvoudig, snel en zonder gereedschap worden aangesloten op de verschillende grondbewerkingswerktuigen van AMAZONE.

Op deze manier kunnen voor de meest uiteenlopende grondsoorten en eisen verschillende zaaicombinaties worden gerealiseerd.

Rotorkoepel KE 02 Rotamix of rotorcultivator KX/KG Cultimix of compacte schijveneg CombiDisc



Tandenpackerwals PW
Trapeziumringwals TRW
V-ringwals KW of V-ringwals met matrix bandenprofiel KWM



Opbouwzaaimachine Cataya





Aanbouw-compacte schijveneg CombiDisc 3000 in sologebruik



Rotorkopeg KE 3002-240 Rotamix in solo gebruik

Het snelkoppelsysteem QuickLink

Dankzij het intelligente snelkoppelingssysteem QuickLink is de zaaicombinatie binnen een paar minuten zeer eenvoudig los te koppelen. Hierdoor kan de grondbewerkingsmachine ook perfect solo worden ingezet.




3 gemakkelijk bereikbare koppelpunten van het QuickLink-systeem zorgen voor veilig en snel aan- en afkoppelen zonder gereedschap.



Aanbouw-compacte schijveneg CombiDisc met opbouwzaaimachine Cataya 3000 Super

**met
QuickLink**



Rotorcultivator KG Cultimix met de opbouwzaaimachine Cataya 3000 Special

Krachtige grondbewerking die het kan!

Alles uit een hand!

Blijf flexibel

De opbouwzaaimachine Cataya kan worden gecombineerd met een rotorkoepel of KE 02 Rotamix, een rotorcultivator KX/KG Cultimix of met de aanbouw-compacte schijveneg CombiDisc.

Voor de keuze van de wals zijn diverse soorten beschikbaar, zodat de complete combinatie perfect aan de plaatselijke omstandigheden kan worden aangepast.




Rotorcultivator KG Cultimix


Uitgebreid walsenprogramma – voor elke situatie de juiste rol



Tandepackerwals
PW/600 mm



Trapeziumringwals
TRW/500 mm/600mm

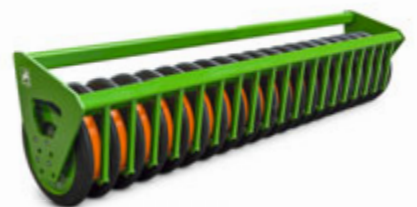

V-ringwals
KW/580 mm




MEER INFORMATIE
www.amazone.net/kreiselpower



Rotorkoep KE 02 Rotamix



Aanbouw-compacte schijveneg CombiDisc
 voor zaaibedvoorbereiding

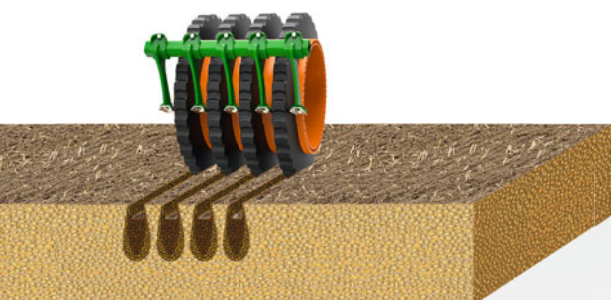

V-ringwals met Matrix-profiel
 KWM/600 mm

Onder- en tussengewassen met GreenDrill 200-E


voor de Cataya Super

Begeleidende planten als tussen- of ondergewas: Meer biodiversiteit kan het hoofdgewas op veel manieren ondersteunen. Of het nu gaat om het vastleggen of aanvullend fixeren van stikstof, het mobiliseren van fosfaten en andere mineralen, het activeren van het bodemleven en de bodemstructuur of enkel erosiebescherming - er zijn veel goede redenen om de akker voor zo duurzaam en biodivers mogelijk te houden. Nog meer flexibiliteit bij het zaaien met GreenDrill voor Cataya Super!



Cataya 3000 Super met universele opbouwzaamachine GreenDrill

Double-Shoot:
 Uitzaaien van twee zaadgoederen
 op verschillende zaaidiepten via GreenDrill

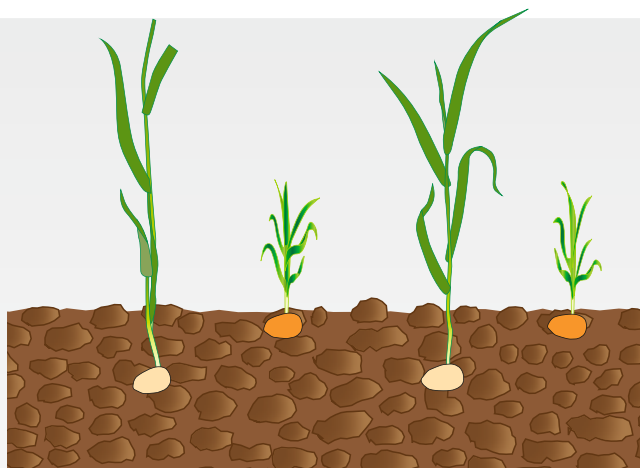

Tussengewassen zaaien met GreenDrill 200-E

De universele opbouwzaaimachine GreenDrill is de ideale oplossing voor het zaaien van tussengewassen en onderblad zaaien in een werkgang. De GreenDrill-zaadtank, die gemakkelijk te bereiken is via het laadplatform, heeft een inhoud van 200 l. Door middel van ketsplaten wordt het zaad over het gehele werkbreedte verdeeld. Het afgiftepunt kan voor of achter de eg worden ingesteld.




GreenDrill-zaadtank

Comfortabele bediening

Voor de besturing van de machine is de bedieningscomputer 5.2 beschikbaar. Hiermee kunnen de zaaias en de blazer worden geschakeld. Daarnaast is een keuzemenu beschikbaar om te helpen bij de kalibratie en weergave van rijnsnelheid, bewerkte oppervlakte en draaiuren. De snelheid van de zaaias past zich automatisch aan veranderende rijnsnelheden aan, indien de bedieningscomputer is aangesloten op de 7-polige tractorsignaalstekkerdoos.

Uw voordelen

- ✓ Tussengewassen en fijne zaden rechtstreeks met stoppelteelt of grondbewerking
- ✓ Diverse doseerwalsen beschikbaar
- ✓ Breedwerpig inwerken door ketsplaten
- ✓ Gemakkelijk bereikbaar via trappen
- ✓ Moderne bedieningscomputer in 2 uitvoeringen

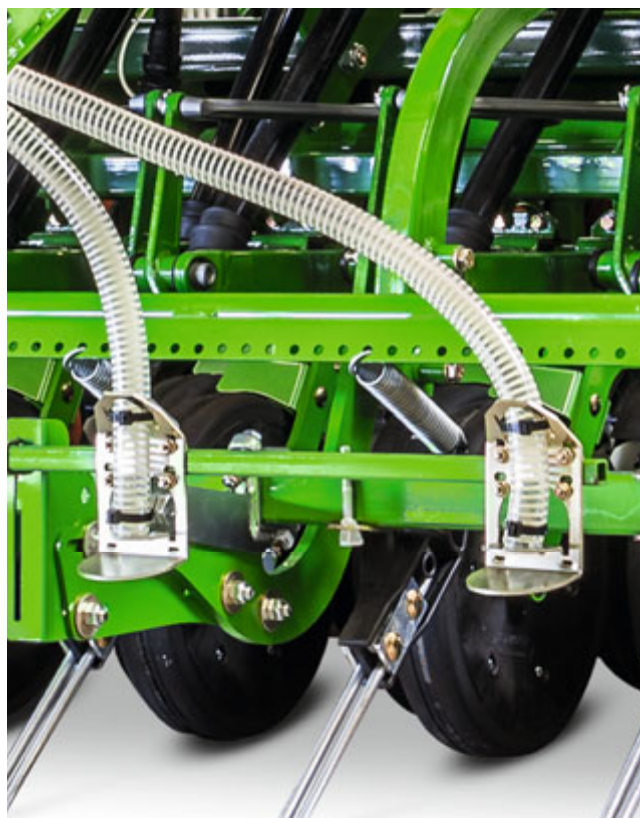

Ketsplaten

Bediening, die inspireert!

Centrale en comfortabele bediening met het SmartCenter



SmartCenter van de Cataya Super

1. Instelling van de bodemklep,
2. Instelling van de kalibreerklep,
3. Kalibreer drukknop,
4. Kalibreergoten,
5. Schaardrukinstelling (alleen bij de Cataya Super),
6. Zaaidiepte (alleen bij de Cataya Super met TwinTec).

❗ „Wij waren onder de indruk van het SmartCenter. Voor het afdraaien opent men het grote zijpaneel en daar vindt men alles wat men nodig heeft. [...] Geweldig.”

(„profi” praktische test met de zaaicombinatie Cataya 3000 Super · 07/2018)

Het kalibreerconcept

Om voor de gebruiker het bedienen zo eenvoudig mogelijk te maken, biedt AMAZONE met het nieuwe SmartCenter een zeer eenvoudige en overzichtelijke opstelling van de belangrijkste instellingen aan. Centraal vanaf de linkerkant, kan het doseersysteem snel worden ingesteld en gekalibreerd. Het is nu nog eenvoudiger met de optionele TwinTerminal. Het kalibreren kan zeer eenvoudig worden uitgevoerd vanuit de linker kant.



Kalibreergoten



Aan alles is gedacht – houder aan laadplatform




TwinTerminal 3.0

De kalibratiegoten die zich direct onder de zaadtank bevinden, kunnen beide via het SmartCenter aan de linkerkant worden weggenomen. Dankzij de tweedelige kalibratiegoten is het bijvullen in de meegeleverde opvouwbare emmer snel, gemakkelijk en handig. Na het kalibreren worden de kalibreergoten eenvoudig met de opening naar beneden in de parkeerstand gedraaid.

Met de standaard digitale weegschaal kan de gekalibreerde hoeveelheid nauwkeurig en exact worden gewogen. Dankzij de extra opbergruimte in het SmartCenter van de Cataya Super kunnen de standaard gebruiksvoorwerpen, zoals de opvouwbare emmer en de digitale weegschaal, veilig worden opgeborgen en zijn deze direct bij de hand. Bij de Cataya Special worden de opvouwbare emmer en digitale weegschaal veilig in het deksel van de tank opgeborgen.

❶ „De Cataya stelt nieuwe normen bij het afdraaien en instellen. Hier zijn 2 aspecten bijzonder positief. Voor alle handmatige instellingen past de reeds genoemde verstelsleutel 19, en alles – afdraaien en instellen van de zaaikouterdruk, zaaidiepte en hoogte van de eg– basisinstelling – vindt plaats in een comfortabele positie aan de linkerkant van de machine – geweldig!” („profi” praktische test met de zaaicombinatie Cataya 3000 Super · 07/2018)

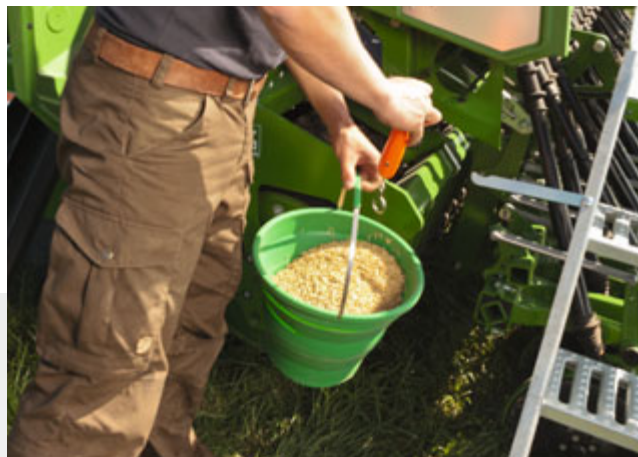

Alles aan boord – opvouwbare emmer en digitale weegschaal

Gewoon met de hand

Universeel gereedschap

Universeel bedieningsgereedschap – een stuk gereedschap voor alles!

Het nieuwe universele bedieningshulpstuk van de Cataya is de ideale oplossing om het lastig vinden en meenemen van meerdere stuks gereedschap te voorkomen.

Door het ergonomische ontwerp en de opstelling van alle instelpunten kan elke instelling in zeer korte tijd worden veranderd.



Universeel gereedschap

Volgende toepassingsmogelijkheden:

- ✓ Instellen van de markeurs
- ✓ Instelling van de zaaidiepte
- ✓ Instelling van de schaardruk
- ✓ Openen van het zeefrooster
- ✓ Instelling van de rijpaden-markeur
- ✓ Instelling van de exakteg
- ✓ Hoogte-instelling van de egalisatiebalk
- ✓ Instelling van de zijplaten



Alles onder controle, ook zonder ISOBUS



AmaLog+ – eenvoudig en betrouwbaar

De AmaLog+ is een eenvoudige maar zeer betrouwbare bedieningscomputer voor aanvulling op de Cataya Special met de mechanische stapwielaandrijving. Kan ook zonder ISOBUS-uitvoering van de tractor worden gebruikt.

Kenmerken van uw AmaLog+:

- ✓ Rijpadenschakeling
- ✓ Rijpaden markering
- ✓ Controle vulniveau
- ✓ Hectareteller
- ✓ Snelheidsweergave

AmaDrill 2 – uw betrouwbare assistent

De AmaDrill 2 is speciaal ontwikkeld voor AMAZONE-zaaimachines en is een scherp geprijsde maar even comfortabele terminal. Met de AmaDrill 2 bedieningsterminal is het mogelijk om de AMAZONE-zaaimachine zonder de ISOBUS-functie van uw tractor te gebruiken. Op het contrastrijke 4,7-inch display ziet u alle benodigde werkinstellingen in één oogopslag. Voor alle functies bevinden de bijbehorende toetsen zich rond het display, zodat een aangename bediening mogelijk is. Vooral handig, elke functie heeft zijn eigen knop, waardoor het moeilijk omschakelen van de ene naar andere instelling vervalt.

Uw voordelen:

- ✓ Bediening zonder ISOBUS-functie van uw tractor
- ✓ Duidelijke, intuïtieve en voor zichzelf sprekende bediening
- ✓ Elke functie heeft zijn eigen toets
- ✓ Ergonomisch, praktisch, goed
- ✓ Duidelijke weergave op een goed leesbaar verlicht display

! „De besturing en bediening van de Cataya-zaaicombinatie bepalen nieuwe normen.”

(„profi” praktische test met de zaaicombinatie Cataya 3000 Super · 7/2018)

Kenmerken van uw AmaDrill 2:

- ✓ Elektronische rijpadenschakeling
- ✓ Rijpaden markering
- ✓ Schakelen van de rijpadenmarkering
- ✓ Schakelen en bewaken van de elektrische doseeraan-
drijving (afgifte of halfzijdige schakeling/kalibratie)
- ✓ Schakelen van de LED-werklichten (optioneel)
- ✓ Controle vulniveau
- ✓ Hectareteller
- ✓ Snelheidsweergave
- ✓ Opslag van verschillende machine-instellingen en
zaadparameters



AmaDrill 2 bedieningsterminal

MORE
than ISOBUS

Voor het volledige potentieel van de machine

Elektronische oplossingen van AMAZONE

Een belangrijk onderwerp voor de toekomst van de landbouw is de focus op de individuele plant - en daarmee ook de precisie van de aflegging van de zaadkorrel en die van de bemesting.

De in onze eigen praktijkgerichte en gespecialiseerde afdeling ontwikkelde elektronische oplossingen van AMAZONE zijn de sleutel om de Cataya en andere machines van AMAZONE in staat te stellen hun volledige potentieel te ontwikkelen. En niet alleen in de individuele benadering van de precisie-zaaitechniek, maar ook in een holistische benadering van akkerbouw en plantenteelt vanaf zaaien tot bemesting en gewasbescherming.

Dankzij de eigen ontwikkeling biedt de machinesoftware maximale functionaliteit en tegelijkertijd een eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening. Dit is de basis voor de hoge prestaties van de Cataya in het veld - vooral wanneer de ISOBUS-bedieningsterminal AmaTron 4 van AMAZONE wordt gebruikt voor de bediening.



Duidelijk gestructureerde AMAZONE machinebediening middels aanraakschermen en functietoetsen

De ISOBUS-bedieningsterminal AmaTron 4 van AMAZONE biedt een functionaliteit die **de ISOBUS-standaard overstijgt**:

- ✔ Hoogste compatibiliteit en functionele betrouwbaarheid van uw ISOBUS-werktuigen.
- ✔ Geen extra modules aan de machinezijde. Alle ISOBUS-machines van AMAZONE zijn standaard al uitgerust met de vereiste ISOBUS-functies.
- ✔ Praktijkgerichte machinesoftware en logische menustructuur.
- ✔ MiniView-weergave met alle AMAZONE-terminals en andere ISOBUS-terminals. Bekijk bijvoorbeeld de machinegegevens in de kaartweergave.
- ✔ Mogelijkheid om de machine met de tractorterminal of een 2-terminaloplossing te bedienen.
- ✔ Uniek bedieningsconcept. Vrij configureerbare displays en individuele gebruikersinterfaces voor elke bestuurder.



ISOBUS- bedieningsterminal AmaTron 4

Volledige functionaliteit



De door AMAZONE zelf ontwikkelde ISOBUS-bedieningsterminal AmaTron 4 maakt een gemakkelijke bediening van elke voor ISOBUS geschikte landbouwmachine met bediening met touchscreen mogelijk. De AmaTron 4 maakt alle ISOBUS-functies mogelijk - met een plus aan gemak, gebruiksvriendelijkheid en overzicht. En toch: presteert hij nog beter, vooral in combinatie met AMAZONE landbouwmachines en garandeert de volledige functionaliteit van de precisielandbouw.



STABILITEIT

ROBUUST!

- ✓ Reflectiearm 8-inch aanraakdisplay met water- en stofdichte aluminium behuizing
- ✓ Handsteun achterzijde voor stevige grip



BETROUWBAAR

DOORDACHT!

- ✓ Praktijkgerichte en overzichtelijke menustructuur voor een eenvoudig en intuïtief gebruik
- ✓ Bediening via touch-display of softkeys
- ✓ Eenvoudige documentatie en orderbeheer: Eerst werken - dan opslaan
- ✓ Optionele softwarelicenties voor maximale mogelijkheden in de precisielandbouw



COMFORT

COMFORTABEL!

- ✓ App-carrousel voor snelle en eenvoudige navigatie met één vingerbeweging
- ✓ Vrij configureerbare statusregel – de belangrijkste parameters altijd in zicht
- ✓ Praktisch snelstartmenu maakt het snel importeren en exporteren van opdrachtgegevens mogelijk

Functie-uitbreidingen via licentie	Functie in de AmaTron 4
GPS-Maps&Doc	• Inactieve perceelsgrenzen en automatische veldherkenning • Documentatie via ISOBUS-Task Controller of PDF-export • Applicatiekaarten in ISO-XML- en shape-formaat • Online gegevensuitwisseling via de app AmaTron Share
GPS-Switch basic	• Section Control met tot maximaal 16 secties • Virtuele kopakker • Automatisch vooraf omlaag bewegen van de spuitboom • HeadlandControl en schakelen in paraboolvorm
GPS-Switch pro	• Section Control met maximaal 128 secties en voor maximaal 2 onafhankelijke, ISOBUS-compatibele machines • Auto-zoom, obstakelmarkering • Multiboom - Section Control met tot maximaal 4 zaaiproducten • Spot-Spraying
GPS-Track	• Optische parallelrijhulp • Verschillende spoormodi • ISOBUS-rijpadenschakeling niveau 1
AmaCam	• Weergave van een camera met automatische herkenning achteruitrijden
AmaTron Twin	• Display-uitbreiding met app AmaTron Twin
GPS-ScenarioControl	• Uitbreiding van de licentie AmaTron Twin, machineonafhankelijke rijrouteweergave en automatisering van complexe schakelprocessen in de bemestingstechniek


Strooksgewijze naverdichting

Water altijd daar waar het moet zijn

Cataya Special of Super - de strooksgewijze naverdichting met V-ringwals en rotorkoepel zorgt voor een betrouwbare opkomst van de planten onder alle omstandigheden.

De strooksgewijze naverdichting in het directe zaaibed zorgt ervoor dat de zaadkorrel in contact kan komen met het bodemwater in diepere lagen zonder daarbij een volledige capillariteit met het bodemoppervlak te creëren. Zo krijgt de zaailing water maar het water komt niet zo ver naar boven dat het aan het oppervlak verdampt. De grond droogt niet onnodig uit. Dit zorgt voor een succesvolle kieming, zelfs in droge omstandigheden.

In natte omstandigheden laten de verdichte stroken tussen de zaadrijen ruimte vrij zodat het water in diepere lagen kan sijpelen. Dit zorgt voor voldoende gasuitwisseling - belangrijke zuurstof kan de jonge wortels bereiken, zelfs als deze diep wortelen. De beste omstandigheden voor een goede kieming en succesvolle ontwikkeling van het gewas.

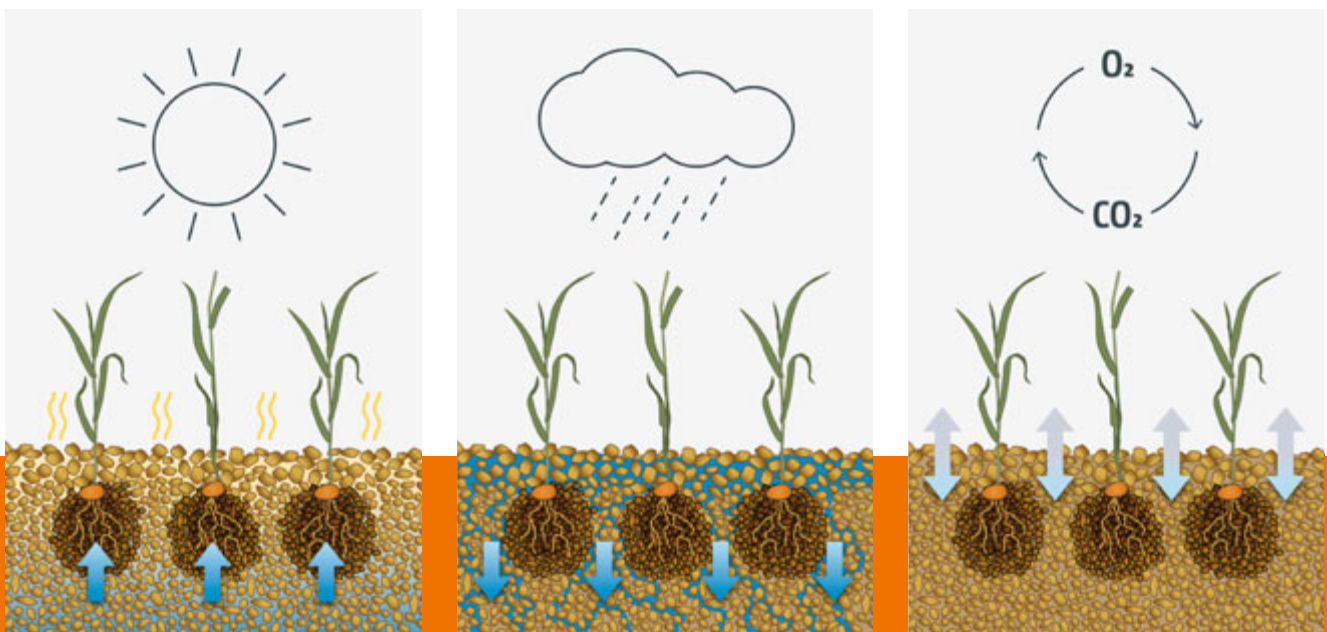



Officieel bevestigd:

Werkkwaliteit, handhaving, bediening, onderhoud, werkveiligheid – De Cataya voldoet aan alle beoordelingscriteria van het DLG-testcentrum!



AMAZONEN-WERKE
CATAYA 3000 SUPER
✓ Work quality
✓ Handling, operation,
service and maintenance
✓ Work safety
DLG Test Report 6794

DLG-testbericht 6794

Cataya-werkkwaliteit

DLG-testresultaten in het laboratorium en op het veld bij tarwe, gerst en koolzaad.

13 Beoordelingscriteria over de werkkwaliteit:

✓ **11-maal ZEER GOED,
2-maal GOED**

DLG-testrapport 6794F

Testcriterium	Testresultaat	Beoordeling
Afgifte nauwkeurigheid	zeer goed	++
Dwarsverdeling	zeer goed	++

Waarderingschaal: ++/+/0/-/-- (0 = standaard)

MEER INFORMATIE
www.amazone.net/cataya



AMAZONE






Verschillende typen Cataya



Cataya 3000 Special met 3 m werkbreedte, RoTeC enkele-schijfkouter met exakteg en een tankvolume van 650 l

Cataya Special

- ✓ Werkbreedte 3 m
- ✓ Zaadttank met een tankvolume van 650 liter, die kan worden uitgebreid tot een tankvolume van 1.050 liter middels een opzetrand
- ✓ Mechanische stapwielaandrijving of naar keuze eenzijdige elektrische doseeraandrijving (links)
- ✓ Mechanische traploze kouterdrukverstelling
- ✓ WS-sleepkouter, RoTeC enkele-schijfkouter of TwinTeC special dubbele-schijfkouter



3 m of 4 m

12,5 cm of 15 cm



12,5 cm, 15 cm of 15,4 cm

tot 1.050 l



tot 1.730 l

tot 10 km/u



tot 15 km/u



Cataya 4000 Super met een werkbreedte van 4 m, TwinTeC dubbele-schijfkouters met exakteg en tankvolume van 1.730 l

Cataya Super

- ✓ Werkbreedte 3 m of 4 m
- ✓ Zaadttank met een tankvolume van 830 liter, die kan worden uitgebreid tot een tankvolume van 1.730 liter middels een opzetrand
- ✓ Elektrische doseeraandrijving (enkelzijdig links of rechts/optioneel tweezijdig)
- ✓ Hydraulische kouterdrukverstelling met kouters uitheffen tot 145 mm
- ✓ RoTeC-enkelzaaikouter of optioneel TwinTeC-dubbelzaaikouter
- ✓ Universele opbouwzaaimachine GreenDrill (optioneel)

Cataya Special EcoLine

Met de Cataya Special EcoLine biedt AMAZONE een kostenefficiënte machine met name voor kleine en middelgrote bedrijven. Met een zaadtank van 650 liter, een werkbreedte van 3 meter, een rijenafstand van 12,5 cm en een werksnelheid tot 10 km/u is de Cataya Special EcoLine ideaal voor flexibel zaaien van verschillende gewassen op kleine oppervlakken.

Hij biedt een mechanische doseeraandrijving voor het zaadgoed via een stappenwiel, betrouwbaar onderhoud van de werkdiepte via het RoTeC enkele-schijfkouter en optimale dekking van het zaaivoor door de exakteg.

Rotorkopeggen, rotorcultivatoren en CombiDiscs, inclusief walsen, kunnen worden gebruikt voor grondbewerking. Dat is lange levensduur, dat is hoge efficiëntie, dat is AMAZONE.



Technische gegevens



Geweldige prestaties

De combinatie van ontwerp en prestaties maakte dat Cataya werd ingeschreven voor de categorie „Farm machinery”, en heeft de iF jury, bestaande uit experts en ontwerpers uit de hele wereld, overtuigd en erg enthousiast gemaakt. De evaluatiecriteria van de jury omvatten, naast de ontwerp kwaliteit o.a. verwerking en materiaalkeuze, mate van innovatie en milieuvriendelijkheid, functionaliteit en ergonomie, evenals visualisatie en veiligheid.



Opbouwzaaimachine
Cataya 3000 Super met
RoTeC-schijfkouter



Cataya 3000 Special
met RoTeC-kouter



Cataya 3000 Super
met RoTeC-kouter



Cataya 3000 Super
met TwinTeC-schijfkouter



Cataya 4000 Super
met TwinTeC-schijfkouter

Opbouwzaaimachine Cataya

Type		Cataya 3000 Special	Cataya 3000 Super	Cataya 4000 Super
Koutersysteem		WS-sleepkouter/RoTeC/ TwinTeC special	RoTeC/ TwinTeC	RoTeC/TwinTeC
Werkbreedte (m)		3,00		4,00
Transportbreedte (m)		3,00		4,00
Werksnelheid (km/u) (afhankelijk van grondbewerkingswerktuig)		WS-sleepkouter 6–8/RoTeC-kouter 6–10/ TwinTeC special 6–10/TwinTeC-kouter 8–15		
Benodigd vermogen vanaf (kW/pk)		74/100	96/130	140/190
Inhoud	Zaadtank (l)	650	830	1.180
	met opzetrand (l)	1.050	1.270	1.730
Vulhoogte	Zaadtank (m)	1,66	1,75	1,75
	met opzetrand (m)	1,79	1,96	1,94
Vulbreedte (m)		2,55	2,60	3,52
Vuldiepte (m)		0,54	0,75	0,75
Aantal rijen		24/20; 24	24/20	32/26
Rijenaafstand (cm)		12,5/15,0	12,5/15,0	12,5/15,4
Basisgewicht vanaf (kg) Cataya met zaaikouters, laadplatform (zonder grondbewerking)		680	920	1.270
Gewicht vanaf (kg)	met aanbouw- compacte schijveneg CombiDisc/KW 580	2.215	2.410	–
	met rotorkoep KE 01 Super/KW 580	2.388	2.578	3.252
	met rotorkoep KE 02 Rotamix/KW 580	2.371	2.561	–
	met rotorcultivator KX 01/KW 580	2.600	2.791	–
	met rotorcultivator KG 01 Special/KW 580	2.592	2.782	3.507
	met rotorcultivator KG 01 Super/KW 580	2.611	2.800	3.537

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.

Uitrusting



LED-werklampen – nacht wordt dag

Optimale werkverlichting op de zaadtank zorgt voor een goede zichtbaarheid in het donker. Door de draaibare LED-werklampen is het werkgebied naast en achter de zaaimachinecombinatie optimaal verlicht. Daarnaast is er een optionele LED-werklamp beschikbaar voor de zaaikouters, die specifiek het koutergebied verlicht. Alle werklampen kunnen gemakkelijk via de terminal worden ingeschakeld.

De wegverlichting

Met de verlichting voor het wegverkeer voldoet de Cataya aan alle wegenverkeersvoorschriften voor transportveiligheid.

Optioneel kan de Cataya Super ook worden uitgerust met een LED-verlichting voor het rijden over de weg, die ook een binnenverlichting voor de zaadtank omvat.

❗ „Met de twee LED-werklampen op de zaadkast zijn de kouters en de eg goed verlicht.”

(„profi” praktische test met de zaaicombinatie Cataya 3000 Super · 07/2018)



Perfect zicht in het donker door de optionele LED-werkverlichting



Handwastank

Handwastankje om uw handen te wassen bij de Cataya Super

Zodat na een onderbreking het werk met schone handen kan worden voortgezet, is er standaard aan de rechterzijde van de machine een tankje geïntegreerd om uw handen te wassen.



T-Pack U met extra gewichten


T-Pack-U

De voorlopende frontpacker T-Pack U drukt het gebied aan voordat de grond wordt bewerkt. Hierdoor wordt de grond voor de machine nog een keer extra aangedrukt. Dit is vooral voordelig op lichte gronden.

De passief gestuurde T-Pack U kan met een zaai-combinatie als frontpakker worden ingezet.

Afzetsteunen

Voor het afzonderlijk gebruik van de grondbewerkingsmachine wordt de opbouwzaaimachine snel en gemakkelijk afgekoppeld en op extra parkeersteunen geplaatst. Zonder gereedschap kan de machine zeer snel worden aan- en afgekoppeld.

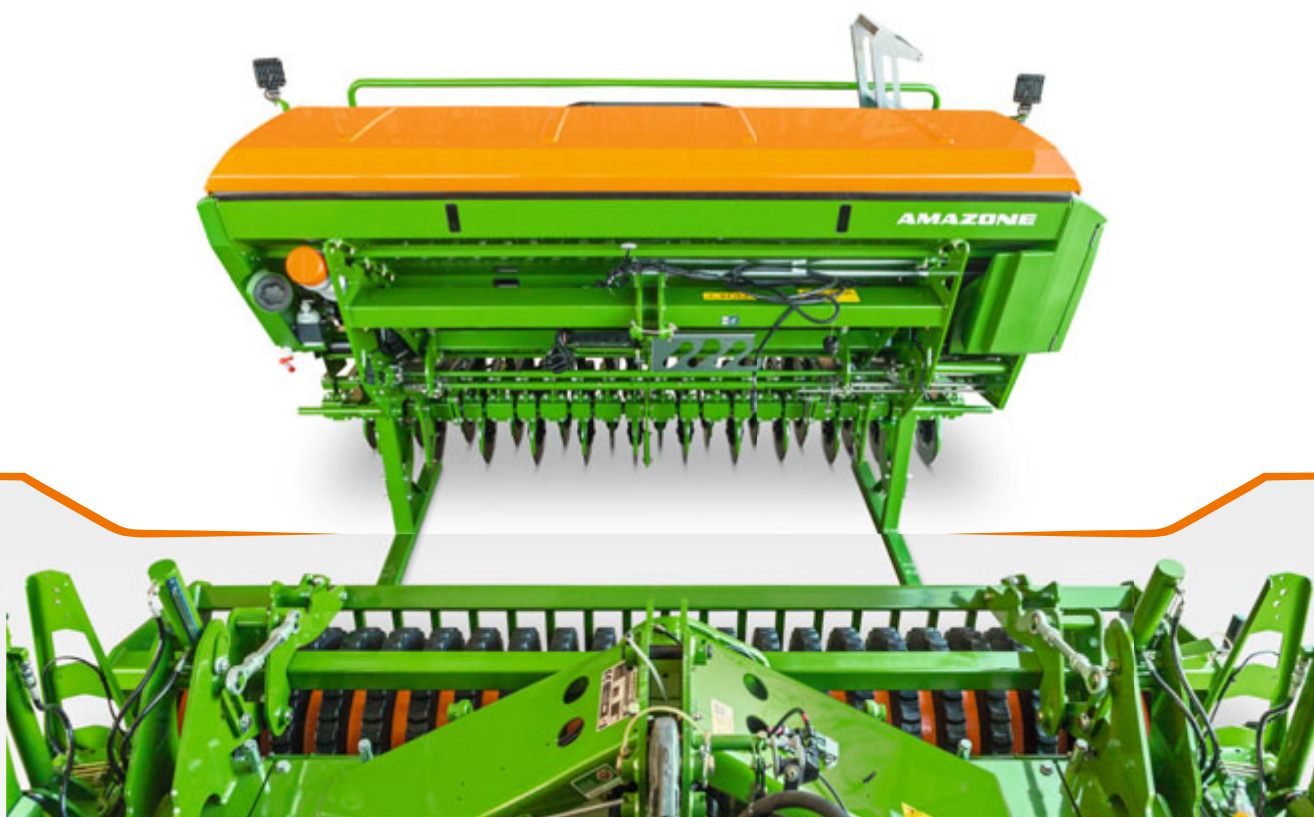

Het origineel is eenvoudigweg beter

AMAZONE service en kwaliteit



Ervaring loont. Daarom garandeert AMAZONE u de hoogste kwaliteit dankzij een hoge productiediepte in onze eigen Europese fabrieken - en dat al meer dan 140 jaar. Het origineel is eenvoudigweg beter.

In de meeste gevallen moet alles heel snel gaan, vooral als het gaat om korte perioden voor optimaal zaaien. Daarom biedt AMAZONE een eersteklas onderdelenservice met originele onderdelen die nauwkeurig zijn afgestemd op uw machine. Zo is uw machine altijd klaar voor gebruik - kwaliteit, wereldwijd beschikbaar.

De basis voor onze wereldwijde onderdelenlogistiek is ons globale onderdelenmagazijn (Global Parts Center) in Tecklenburg-Leeden in Duitsland. Deze zorgt voor een optimale beschikbaarheid van onderdelen, ook voor oudere machines. Wanneer u ons nodig hebt, staat het AMAZONE serviceteam voor u klaar, ondersteund door een landelijk netwerk van competente en goed opgeleide verkooppartners en servicetechnici.

AMAZONE biedt ook een intensieve introductie in de bediening en besturing van uw nieuwe machine op uw veld aan door een getrainde medewerker van het AMAZONE-team. Optioneel kunt u via „SmartLearning”, het interactief trainingsprogramma voor gebruikers van AMAZONE, u al vertrouwd maken met de bediening van de machine voordat deze voor de eerste keer in bedrijf wordt gesteld.

Precies zaaien vanaf de eerste meter.

Uw voordelen van originele onderdelen en slijtdelen:

- ✔ Kwaliteit, betrouwbaar en capaciteit
- ✔ Directe beschikbaarheid, ook voor oudere machines
- ✔ Hogere inruilwaarde van de gebruikte machine



myAMAZONE

voor meer capaciteit



Nu registreren

www.amazone.net/myamazone



GARANTIE

» Registreer nu en vraag 24 maanden fabrieksgarantie aan!

- ✔ Verbeter de bescherming van uw machine met een fabrieksgarantie van 24 maanden.
- » De garantieaanbieding kan worden aangevraagd binnen de contractuele garantieperiode van 12 maanden na eerste ingebruikstelling.

NIEUW!



RESERVEONDERDELEN

» Reserveonderdelen - Vind nu nog eenvoudiger de juiste reserveonderdelen voor uw machine!

- ✔ Met één klik de juiste reserveonderdelenlijst voor uw machine.
- ✔ Identificeer het juiste onderdeel in de explosietekeningen in een handomdraai.
- ✔ Stel een winkelmandje samen en stuur dit naar uw servicepartner.



INSTELLING EN BEDIENING

» Voer nu uw machinenummer in en krijg in één oogopslag alle informatie die u nodig hebt om de prestaties van uw machine te maximaliseren

- ✔ Start van het seizoen en inbedrijfstelling
- ✔ Instelling en bediening
- ✔ Reserveonderdelen en gebruikershandleidingen
- ✔ Onderhoud en opslag



AMAZONE



Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postbus 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

KAMPS DE WILD B.V.

Edisonstraat 10 · 6902 PK Zevenaar

Tel: +31 (0)316 369111 · www.kampsdewild.nl · info@kampsdewild.nl