



AMAZONE



Das volle Catros 03-Programm – rundum gut!



Starre oder geklappte Anbau-
Kompaktscheibeneggen Catros

Arbeitsbreite 2,5 m – 7,0 m



Anbau-Kompaktscheibeneggen
Catros-2TS mit Schwenkfahrwerk

Arbeitsbreite 4,0 m – 7,0 m



Anhänge-Kompaktscheibeneggen Catros-2TX


Arbeitsbreite 7,0 m – 9,0 m




Anhänge-Kompaktscheibenegge Catros+ 12003-2TX

Arbeitsbreite 12 m

» Interesse? Dann spricht mich jetzt an!

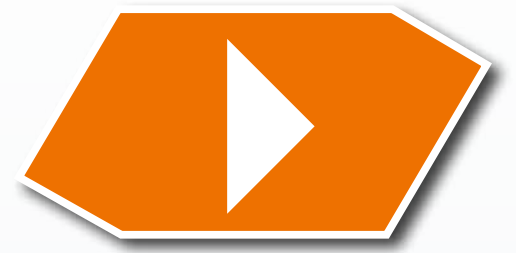

Catros 03 Smart Frame System für maximale Effizienz

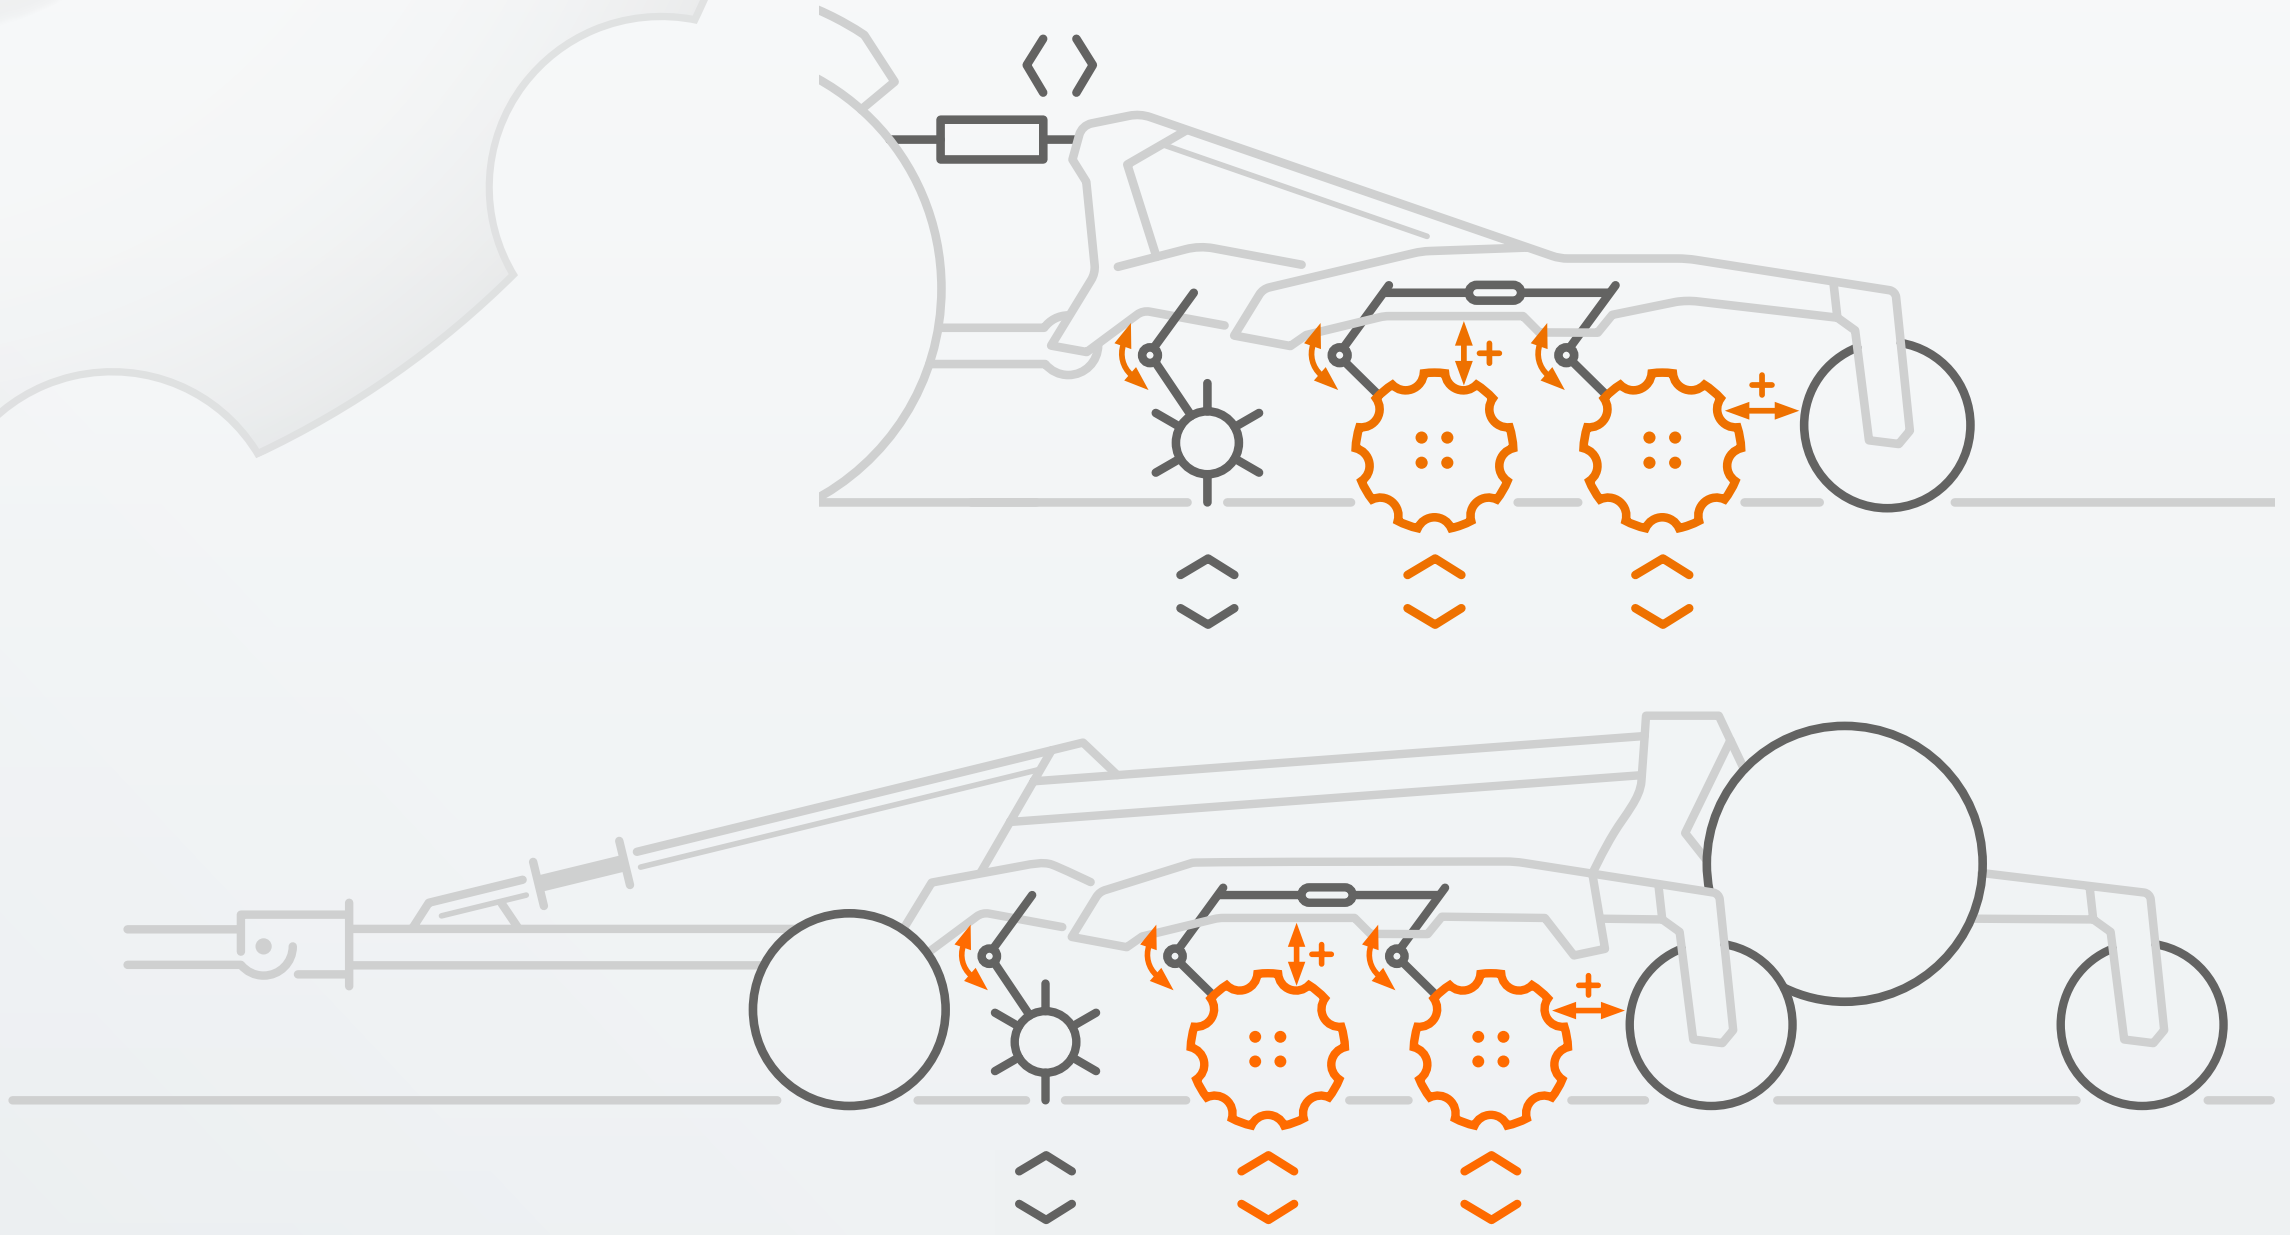

- » **Kein umständliches Anpassen des Oberlenkers bei Veränderung der Arbeitsbreite einer Dreipunktmaschine**
- » **Unabhängige Einstellung des Vorwerkzeugs und der Scheiben, ohne gegenseitige Beeinflussung**
- » **Bei tieferem Arbeiten im Boden wird der Durchgang der Maschine durch Verdrehen der Scheibenträger automatisch erhöht**
- » **Hydraulisch stufenlose Einstellung der Arbeitstiefe vom Traktor für maximalen Komfort**
- » **Eine gut ablesbare Skala ermöglicht eine Orientierung bei der Einstellung der Arbeitstiefe**

» Interesse? Dann spricht mich jetzt an!



Catros 03 – Zuverlässige Gleitringdichtung

Nie wieder abschmieren – Extreme Lebensdauer

Ein Abschmieren der Scheibenlagerung ist nicht erforderlich, was den Gesamtwartungsaufwand deutlich reduziert. Verschleißarme Gleitringdichtungen werden seit Jahrzehnten im Baumaschinenbereich zur Abdichtung von Laufwerksrollen bei Gleiskettenfahrzeugen eingesetzt und arbeiten auch dort unter härtesten Einsatzbedingungen absolut zuverlässig.

2-reihiges Schrägkugellager

2 x Rollkörper

O-Ring

2 x Gussringe mit Gleitfläche

Gleitringdichtung eingebaut
in konische Aufnahmen

Getriebeölfüllung

2.000.000-fach bewährt!