



AMAZONE

E+S

függesztett szórógép

EK-S

függesztett szórógép



Üdvözöljük a professzionális szóranyag-kijuttatás világában: **E+S és EK-S az AMAZONE-tól**





Az AMAZONE E+S és EK-S segítségével az útszórás hatékonyan végezhető

Hóban és jában megáll az élet, senki sem jut el sehol. Az utcák és a közutak letakarítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az élet ne álljon meg. Ehhez olyan technológiára van szükség, amellyel gyorsan és rugalmasan lehet reagálni a mindenkorai időjárási és útviszonyokra - még a legnehezebb körülmények között is.

Szórásra azonban egész évben szükség van, gondoljunk például a gyepek homokszórására, a sportpályák salakozására vagy a gyalogos ösvények kaviccsal szórására. Az E+S és EK-S szórókkal az AMAZONE kiváló minőségű gépeket kínál, amelyek minden feladatokkal könnyedén megbirkóznak.

Az igazán stabil és megbízható kialakítás, a masszív kivitel és tartósság nagyfokú pontosságot garantál a granulált és szemcsés szóróanyagok kijuttatásakor. A rugalmas felhasználási lehetőségek jelentik a kulcsot az AMAZONE E+S és EK-S függesztett szórógépek hatékony, költségtakarékos és környezetbarát használatának.

Az EK-S koncepciója

Gazdaságos szórás egyszerű beállíthatósággal

1. Robusztus, könnyű szóróanyagtartály 150-370 literes tartálytér fogattal - kisebb kommunális traktorokhoz ideális.
2. A rozsdamentes acél szórótárcsa-határoló egyszerű, kézi beállítása akár 8 m-es munkaszélességre.



Az E+S koncepciója

Hatókony szórás kiváló teljesítménnyel

- Nagyméretű, stabil szóróanyagtartály 300 és 750 liter közötti tartályterfogattal, amely rátétmagasítóval 1100 literre bővíthető - felhajtható takaróponyvával és a töltöttségi szint könnyű ellenőrzését biztosító ablakkal.



- LED-es világítás a biztonságos munkavégzéshez és a közúti közlekedéshez.

- Meredek tartályfalak a szóróanyag biztonságos utáncsúszásához.

- Szóróegység rozsdamentes acélból készült szórótárcsával és garatcsúccsal, valamint a szóróanyagot kímélő keverővel. A szóráshatároló ernyő pontos és kényelmes beállítása a SmartCentre segítségével történik.

E+S és EK-S függesztett szórógép



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.amazone.hu/es-eks



150 és 1100 l közötti mennyiségű szóróanyag



1 és 8 m közötti munkaszélesség



15 km/h feletti munkasebesség

Megbízható partner szóróanyagok profi kijuttatáshoz

Az E+S és EK-S szóróanyagokkal az AMAZONE robusztus függeszttet szórógépeket kínál a szóróanyagok széles skálájához. A sótól a homokon, a kavicson és a salakon át minden más granulált és szemcsés szóróanyagig a legkülönfélébb szórási feladatokhoz - egész évben.



KÉNYELEM

Felhasználóbarát!

A gép alapbeállítása gyorsan és egyszerűen elvégezhető a SmartCentre segítségével. Beállítás és indulás pár perc alatt. Az EasySet 2 E+S kezelőszámítógéppel a gép menet közben is kényelmesen beállítható - így a kritikus pontokon gyorsan igényre szabható a kijuttatási mennyiség.



PONTOSSÁG

Pontosan!

Legyen szó széles közutakról vagy keskeny földutakról, sokféle szóróanyag juttatható ki nagy pontossággal, a mindenkor körülményekhez igazodva, a könnyen állítható szóróegységnek és a testre szabható keverőnek hála.



MEGBÍZHATÓSÁG

Jól átgondolt!

A rozsdamentes acélból készült szóróegység és garatcsúcs hosszú élettartamot biztosít, még korrozív szóróanyagnál is.

Szóranyag-kijuttatás télen és egész évben

Hóban és jában az E+S és az EK-S megbízhatóan szórja a sót, a homokot vagy a sódert a téli úttakarítás során. A robusztus szórók precízen dolgoznak, és a leszórt utakon biztonságosabbá válik a közlekedés.

A függgesztett szórók azonban az év többi részében is hatékonyan használhatók: Gyep homokszóráshoz, sportpályák salakozásához és gyalogos ösvények kaviccsal szórásához. Az egész éves használat különösen gazdaságossá teszi a szórót, emiatt megfelelő megoldást jelent minden üzemeltetési feladathoz.

Robusztus kialakításuknak köszönhetően a szórók bármilyen szóróanyaggal megbirkóznak - a szórótárcsa megbízhatóan szórja ki a beállított mennyiséget a kívánt munkaszélességben.





E+S – Technika know-how-val

Költségmegtakarítás – környezetvédelem



E+S 301 függesztett szóró 300 literes tartálytérfogattal

✓ Akár 490 l tartálytérfogat



E+S Hydro 751 + S 180 függesztett szóró 750 literes tartálytérfogattal és 180 literes tartálymagasítóval

✓ Akár 1 110 l tartálytérfogat

Az Ön előnyei az E+S sorozatnál:

- ✓ Meghajtás választhatóan kardántengellyel vagy hidraulikával (E+S Hydro)
- ✓ Meredek tartályfalak a szóróanyag optimális utáncsúszásához
- ✓ Stabil tölcsérvédő rács a tartályban
- ✓ Hárompont-függesztés (1. és 2. kategória), gyors felszerelés a traktorra
- ✓ A fontos szerkezeti elemek, mint az alváz, a szórásszélesség-határoló, a szórótárcsa és a szórólapátok nemesacélból készültek
- ✓ SmartCenter a szórófiók egyszerű és precíz beállításához
- ✓ A különlegesen ellenálló katódos merítőfestés megnöveli a szórógép élettartamát (autóipari szabvány)
- ✓ Praktikus tömlőtároló a hidraulikus tömlők E+S Hydro-n való biztonságos elhelyezéséhez



E+S Hydro

A tökéletes szórás képek érdekében minden munkaszélességben



E+S Hydro



Elsőosztályú szórászerkezet

Az E+S Hydro szórágépek hidraulikus szórótárcsa-hajtással, valamint sebességfüggő mennyiségszabályozóval vannak felszerelve. Mivel a szórás szélességét a hidraulikusan meghajtott szórótárcsa forgási sebessége határozza meg, az E+S Hydro fokozatmentesen és pontosan állítható 1 és 8 m közötti szórásszélesség-tartományban. A precíz hidraulikus meghajtó tökéletes szórás képről gondoskodik minden munkaszélességben, és csökkenti a sópor keletkezését.

További előny, hogy a szórótárcsával összekapcsolt keverőszerkezet forgási sebessége minimálisra csökken, mialatt a traktor áll. Ezáltal hatékonyan meg lehet akadályozni az eldugulásokat és a boltozódást.

Előnyei:

- ✓ Hidraulikus meghajtó fokozatmentesen beállítható tányérfordulatszámmal
- ✓ Jobb hossz- és keresztirányú eloszlás
- ✓ Alacsony porképződés
- ✓ Csökkenti a keverőszerkezet forgási sebességét, mialatt a traktor áll

Várja nyugodtan az évet!

Nagyobb teljesítménnyel, precízitással és kényelemmel



Téli útvonalak között biztosítani kell a közlekedésbiztonságot. Ezért szükséges a csúszósság gyors megszüntetése. Az AMAZONE ehhez olyan professzionális szórógépet kínál, amivel pontosan kijuttathatók a felolvásztó és síkosságmentesítő anyagok.

E+S téli úttakarítás



Felszórás homokkal



Hamu kiszórása



Homlokrakodóra felszerelve*

Felszórás homokkal szabályos távolságokban

A rendszeres, kis homokmennyiséggel való felszórás fellazítja a tömör gyepet, és áteresztő felületet teremt a vízhez, tápanyagokhoz és levegőhöz.

Átszerelés nélkül az AMAZONE E+S szórógép homokszóróvá alakul át. A homok egyenletesen bedolgozásra kerül a gyepbe. A fű kiegészítő beforgatása és kiegyenesítése nem szükséges.

Vörös sportpálya salak kiszórása

2-3 évente a keményfelületre újból finom vörös sportpálya salakot kellene felvinni.

Az AMAZONE E+S szórógép egyenletesen osztja el a salakot az egyenetlenségek kiegyenlítéséhez, és hogy a durva réteg ne jöjjön fel.

Ideális számos felhasználási területhez

A rugalmas meghajtási koncepció, választhatóan tengelycsonkkal vagy hidraulikamotorral, számos felhasználási területet tesz lehetővé, klasszikusan a traktor mögött, vagy homlokrakodóra felszerelve (E+S Hydro)*.

* A váztoldat nem kapható az AMAZONE-nál

Egész évben – Egy mindenhez és mindig

- ✓ Téli úttakarítás sóval, homokkal vagy zúzalékkal
- ✓ Granulált anyag kijuttatásához
- ✓ Golf- és sportpályák felszórásához homokkal
- ✓ Vörös sportpálya-salak kiszórásához

Speciális keverőszerkezet a különböző szóróanyagokhoz – Nincs apróra őrlés, nincs beszorulás!



Pálcás keverőmű
homokhoz vagy
sóhoz



Láncos
keverőszerkezet
zúzalék-só
keverékhez




Keverőfej a
granulátumhoz



Az E+S függesztett szórógép metszeti modellje
pálcás keverőszerkezzel homokhoz és sóhoz

Minőség és megbízhatóság

Tartós, gazdaságos és kényelmes

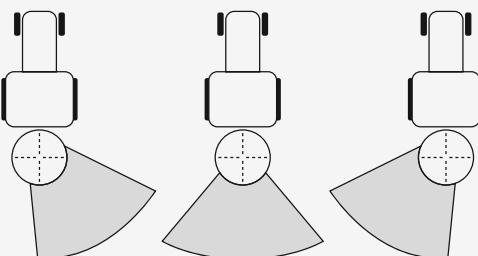

SmartCenter – a szórófiók egyszerű és gyors beállításához

SmartCenter

A változó bevezetőrendszer-elállításnak köszönhetően az E+S szimmetrikusan és aszimmetrikusan tud szórni.

A szórófiók nagyon precízen és gyorsan beállítható a SmartCenter-rel, amely kényelmesen a szóró hátoldalán a garatcsúcsok magasságához igazítható.

A legmagasabb minőség

Mivel a téli sószóró különleges követelményeknek van kitéve, az AMAZONE etalont teremtett a gyártásban. A nemesacélból gyártott garatcsúcsok például a legmodernebb technológia szerint lézeres hegesztési eljárással varrat nélkül kerül a szóróanyag tartályra összekapcsolásra.

Ez a magas minőségű kidolgozás az AMAZONE szórógépeknek nemcsak hosszú élettartamot, hanem stabil értéket is kölcsönöz.

Tökéletesen felszerelve

Az átfogó speciális felszereltségeknek köszönhetően az E+S egy különösen megbízható szórógép minden üzemeltetési feladathoz.

- ✓ EasySet 2 kezelőszámítógép
- ✓ Robusztus sárfogó a traktor védelmére
- ✓ LED világítás
- ✓ Takaróponyva ellenőrzőablakkal



LED munkavilágítás, piros



LED közúti világítás vagy hagyományos világítás

Kezelés minden tekintetben



EasySet 2 – több kényelem, több kontroll

Az EasySet 2 kezelőszámítógéppel az AMAZONE kényelmes lehetőséget biztosít az E+S szórógép kezelésére.

Alapkivitelben a szórógép kezelőszámítógép nélkül is üzemeltethető. A munkaszélesség mechanikusan a szóróernyőn keresztül kerül beigazításra.

- ✓ Az összes funkció kezelése gombnyomásra
- ✓ A kiszórási mennyiség állítása
- ✓ A kiszórási mennyiség sebességtől függő szabályozása
- ✓ Komfortos és precíz

EasySet 2 – kényelmes és hatékony

Az EasySet 2 az ideális kezelőszámítógép, ha különösen fontos a kényelmes és igazán egyszerű kezelés, függetlenül attól, hogy tengelycsomk megijtású vagy hidraulikus meghajtású E+S gépről van-e szó. Az EasySet a „+100%” funkcióval elsősorban a sószórásnál nyújt nagy előnyt, mivel az olyan kritikus helyeken, mint például a hidak, a kiszórási mennyiség gyorsan és jelentősen megnő.

Előnyei

- ✓ Nagyon egyszerű kezelés – ideális használatra egymást váltó sofőrökkel
- ✓ „+100%” funkció a megnövelt kiszórási mennyiséghez kritikus helyeken
- ✓ A LED munkavilágítás kezelése



GPS-szel támogatott dokumentáció a szórásról a DIN EN 15430 szabvány szerint

Az E+S szórógép adatai (pl. gépszám, haladási sebesség, munkakörülmények szállítással, ürítéssel, szórással, aktív szórásméréssel, teljes szórásszélességgel) a DIN EN 15430 szabvány szerint feldolgozhatók. Ezeket az adatokat egy interfészen keresztül továbbítják egy külső telemetria modulba a dokumentáció és a munka nyomon követése céljából.

ÚJ

EK-S függesztett szórógép

téli úttakarításhoz – Megbízható és kedvező árú



Az EK-S szállítható:

- 3 pontos felfüggesztéshez tengelycsonkajtású kommunális traktorokra
- vagy EK-SH készülékként hidraulikus meghajtással

Az EK-S felszerelhető szóró ideálisan megfelel a megbízható téli úttakarításnálatnak. A maximum 8 méteres munkaszélességével és 150-370 literes tartályméretével a közepe kiszárási mennyiségekhez a legmegfelelőbb.

Előnyei:

- Megbízható és kedvező áru tárcsás szóróberendezés
- Könyű kivitel kis kommunális traktorokhoz
- Kézzel beállítható több részes nemesacél szórásszélesség-határoló
- Takaróponyva és védőrács alapkivitelben
- Egyszerű előkapcsolás a mennyiségebeállításhoz
- Karbantartásmentes olajfürdős hajtómű vagy közvetlen meghajtás hidraulikamotorral
- Futóműre szerelt vontatott szórógépként kapható

Az egykezes vezérlés az adagoló tolózár gyors nyitását és zárasát teszi lehetővé. Opcionálisan hidraulikus kapcsolóval való egyszerű beállítást is kínálunk. A szórásszélesség-határolással a munkaszélesség kézzel beállítható.

Az EK-S és az EK-SH hidraulikus meghajtással 3 méretben szállítható: 150 literes, 260 literes és 370 literes tartálytérfogat.



150 és 370 l

**közötti ūrtartalmú
szóróanyagtartály**



Műszaki adatok

Gép típusa	Tartályterfogat (l)	Hasznos terhelés (kg)	Üres tömeg (kg)	Betöltési magasság (m)	Feltöltési szélesség (m)	Szélesség (m)	Hossz (m)
------------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------------	--------------------------	---------------	-----------

Sokoldalú szóró

E+S/E+S Hydro 301	300	1 500	156/149	0,99	0,98	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 301 + S 95	395	1 500	170/163	1,10	1,00	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 301 + S 190	490	1 500	177/170	1,20	1,00	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 751	750	1 500	193/185	1,30	1,40	1,51	1,34
E+S/E+S Hydro 751 + S 180	930	1 500	212/205	1,40	1,41	1,51	1,34
E+S/E+S Hydro 751 + S 360	1 110	1 500	222/214	1,50	1,41	1,51	1,34

Téli sószerző


EK-S/EK-SH 150	150	250	65/68	0,86	0,86	0,95	1,00
EK-S/EK-SH 260	260	300	69/72	0,99	1,03	1,08	1,18
EK-S/EK-SH 370	370	400	74/77	1,14	1,19	1,23	1,23

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



Az eredeti egyszerűen jobb

AMAZONE szerviz és minőség

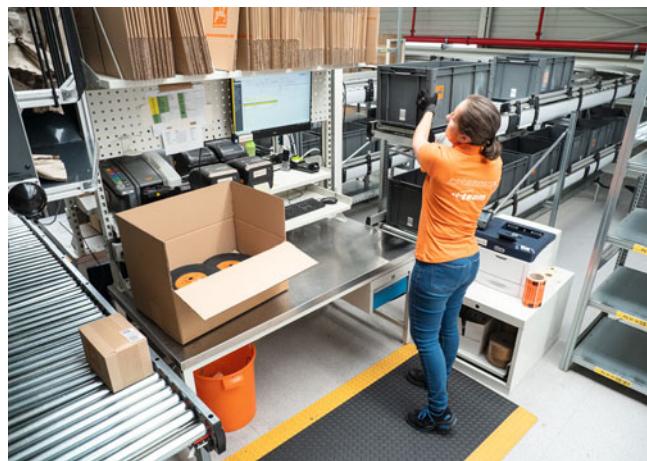

A tapasztalat kifizetődik. Az AMAZONE ezért a legmagasabb minőséget garantálja Önnek a saját európai gyáraiban megvalósított, rendkívül magas szintű vertikális integrációnak köszönhetően – már több mint 140 éve. Az eredeti egyszerűen jobb.

Sokszor kritikusan fontos, hogy a dolgok flottul menjenek: például akkor, amikor a tél hirtelen támad. Ezért az AMAZONE első osztályú alkatrészszervizt kínál eredeti, pontosan az Ön gépéhez illeszkedő alkatrészekkel. A gépe így minden használatra kész lesz – a világszerte elérhető, minőségi alkatrészek révén.

Globális pótalkatrész-logisztikánk központja a németországi Tecklenburg-Leedenben található pótalkatrészközpontunk (Global Parts Center). Ez biztosítja a pótalkatrészek optimális elérhetőségét, még a régebbi gépekhez is.

Az AMAZONE szervizcsapata az Ön rendelkezésére áll, amikor csak szüksége van ránk – hozzáértő és magasan képzett értékesítési partnereink és szerviztechnikusaink átfogó hálózatának támogatásával.

Hatókony szóranyag-kijuttatás az első métertől kezdve.

Az eredeti pót- és kopóalkatrészek előnyei:

- ✓ Minőség, megbízhatóság és teljesítmény
- ✓ Azonnali elérhetőség, még a régebbi gépek esetében is
- ✓ A használt gép magasabb viszonteladási értéke

myAMAZONE

a még nagyobb teljesítményért



REGISZTRÁLJON MOST

www.amazone.net/myamazone



GARANCIÁ

» Regisztráljon most, és igényeljen 24 hónapos gyártói garanciát!

- ✓ Növelje gépének védelmét a 24 hónapos gyártói garanciával!

» A garanciaajánlat az első használatot követő 12 hónapos szerződéses garanciális időszakon belül érvényesíthető.



PÓTALKATRÉSZEK

ÚJ

» Pótalkatrészek - Most még könnyebben megtalálja a megfelelő pótalkatrészeket a géphez!

- ✓ A megfelelő alkatrészlista a géphez egyetlen kattintással.
- ✓ Rövid idő alatt azonosíthatja a megfelelő alkatrészt a robbantott ábrákon.
- ✓ Állítson össze egy bevásárlólistát, és küldje el szervizpartnerének.



BEÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS

» Ezután adja meg a gépszámot, és egy pillantás alatt megkapja az összes információt, amire szüksége van a gép teljesítményének maximalizálásához

- ✓ Szezonkezdés és üzembe helyezés
- ✓ Beállítás és kezelés
- ✓ Pótalkatrészek és használati utasítások
- ✓ Karbantartás és betárolás







AMAZONE



Az árák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145
www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

