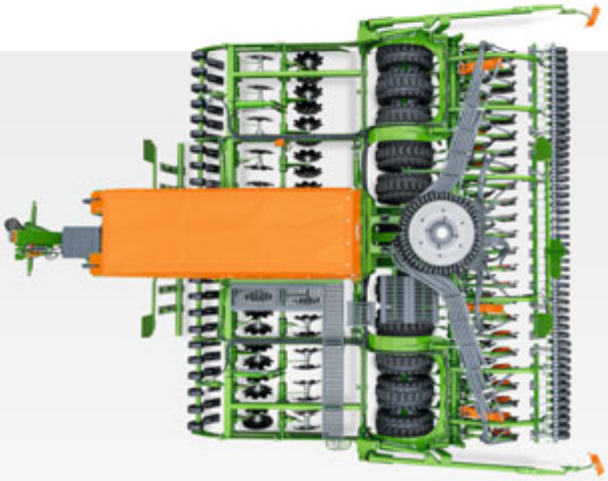

Cirrus 6003-2

	Cirrus 3003 Compact	Cirrus 4003	Cirrus 4003-C	Cirrus 4003-CC	Cirrus 4003-2	Cirrus 4003-2C	Cirrus 4003-2CC	Cirrus 6003-2	Cirrus 6003-2C	Cirrus 6003-2CC
System redlic	RoTeC pro/ TwinTeC plus	RoTeC pro			RoTeC pro/TwinTeC plus					
Rozstawa rzędów (cm)	RoTeC pro 12,5/16,6/TwinTeC plus 12,5/16,6									
Prędkość robocza (km/h)	RoTeC pro 8–16/TwinTeC plus 10–20									
Szerokość robocza (m)	3,00	4,00						6,00		
Szerokość transportowa (m)	3,00	4,00			3,00					
Długość transportowa (m)*	6,96/7,10**	7,78			8,10/8,20**					
Wysokość transportowa (m)	3,16		3,25		3,16	3,55		3,84		
Budowa ramy	Sztywna				Składana					
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)	90/120	120/160						164/220		
Pojemność zbiornika ziarna (l) [1] 2-komorowy zbiornik ciśnieniowy materiału siewnego / nawozu (l)	3000	3600	4000[1]		3600	4000[1]		3600	4000[1]	
Wysokość napełniania (m)	2,90		2,80		2,90	2,80		2,90	3,00	
Szerokość napełniania (m)	1,90	2,60	2 x 1,25		2,60	2 x 1,25		2,60	2 x 1,25	
Głębokość napełniania (m)	0,80		0,70		0,80	0,70		0,80	0,70	
Agregatowanie	Kat. dźwigni dolnych 3/4N/K700									
Masa własna od (kg)	3600	4200		4700	6300		6900	7500		8300
Układ jezdny	zintegrowany									
Liczba opon Matrix	6	8						12		

* długość transportowa może zmieniać się przez wysuwanie teleskopowego zaczepu.

** TwinTeC plus

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne dla wszystkich ciągników.