


# Technische gegevens

van getrokken zaaicombinatie Cirrus



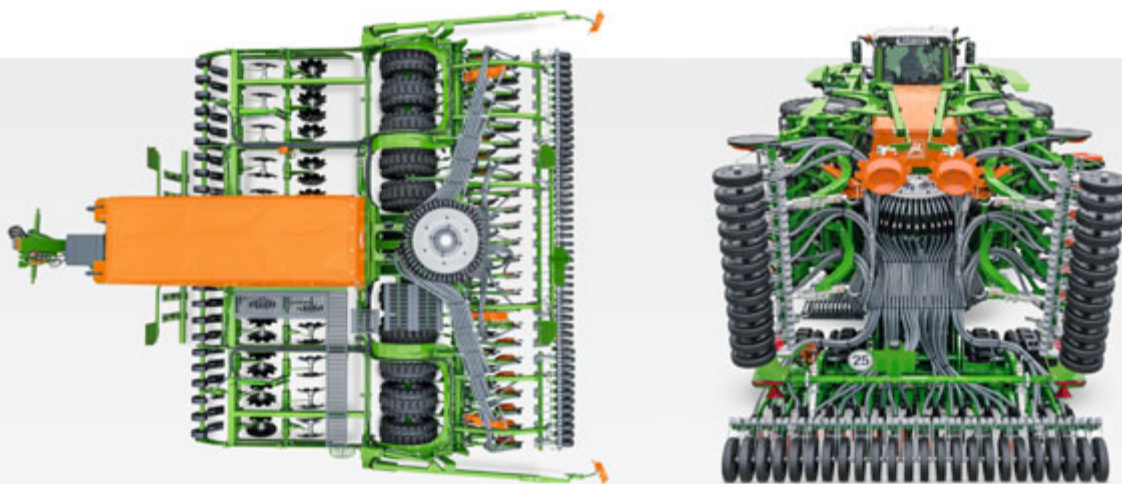

Cirrus 6003-2

	Cirrus 3003 Compact	Cirrus 4003	Cirrus 4003-C	Cirrus 4003-CC	Cirrus 4003-2	Cirrus 4003-2C	Cirrus 4003-2CC	Cirrus 6003-2	Cirrus 6003-2C	Cirrus 6003-2CC
Koutersysteem	RoTeC pro/TwinTeC plus	RoTeC pro			RoTeC pro/TwinTeC plus					
Rijenafstand (cm)	RoTeC pro 12,5/16,6/TwinTeC plus 12,5/16,6									
Werknelheid (km/u)	RoTeC pro 8–16/TwinTeC plus 10–20									
Werkbreedte (m)	3,00	4,00						6,00		
Transportbreedte (m)	3,00	4,00			3,00					
Transportlengte (m) *	6,96/ 7,10**	7,78			8,10/8,20**					
Transporthoogte (m)	3,16		3,25		3,16	3,55		3,84		
Bouwwijze	Star				Opklapbaar					
Benodigd vermogen (kW/pk)	90/120	120/160						164/220		
Inhoud zaadtank (l) <sup>1</sup> Tweekamerdruktank zaad-/ kunstmesttank (l)	3.000	3.600	4.000 <sup>1</sup>		3.600	4.000 <sup>1</sup>		3.600	4.000 <sup>1</sup>	
Vulhoogte (m)	2,90		2,80		2,90	2,80		2,90	3,00	
Vulbreedte (m)	1,90	2,60	2 x 1,25		2,60	2 x 1,25		2,60	2 x 1,25	
Vuldiepte (m)	0,80		0,70		0,80	0,70		0,80	0,70	
Aankoppeling	Onderste trekstangen cat. 3/4N/K700									
Basisgewicht vanaf (kg)	3.600	4.200		4.700	6.300		6.900	7.500		8.300
Transportonderstel	geïntegreerd									
Aantal matrixbanden	6	8						12		

\* door uittrekken van de telescopische dissel kan de transportlengte variëren.

\*\*TwinTeC plus

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.