

Streutabelle

AMAZONE

ZG-B 5500 / Special / Super / Drive

ZG-B 8200 / Special / Super / Drive

Großflächenstreuer



MH691 A.004 / 08.20
Printed in Germany

de

**Vor Inbetriebnahme die
Betriebsanleitung und die
Sicherheitshinweise lesen und
beachten!**



AMAZONE DüngeService

Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Streueigenschaften des Streuguts großen Einfluss auf die Querverteilung und Streumenge haben. Daher können angegebene Einstellwerte nur Richtwerte sein. Die Streueigenschaften sind von folgenden Faktoren abhängig:

- Den Schwankungen der physikalischen Daten (spezifisches Gewicht, Körnung, Reibwiderstand, cw-Wert usw.) auch innerhalb der gleichen Sorte und Marke.
- Der unterschiedlichen Beschaffenheit des Streuguts durch Witterungseinflüsse und/oder Lagerbedingungen.

Infolgedessen können wir keine Garantie übernehmen, dass Ihr Streugut, selbst mit gleichem Namen und vom gleichen Hersteller, die gleichen Streueigenschaften besitzt, wie das angegebene Streugut. Die angegebenen Einstellempfehlungen für die Querverteilung beziehen sich ausschließlich auf die Gewichtsverteilung und nicht auf die Nährstoffverteilung (dies gilt besonders für Mischdünger) oder die Wirkstoffverteilung (z.B. bei Schneckenkorn oder Kalkstreugut). Ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Zentrifugalstreuer selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen.

Mit der Entscheidung für einen **AMAZONE** Düngerstreuer steht Ihnen auch die Dienstleistung "**AMAZONE** DüngeService" zur Verfügung, denn wir möchten, dass Sie kostengünstig und umweltschonend arbeiten. Der **AMAZONE** DüngeService ermittelt die individuellen Streueigenschaften Ihres Düngers anhand einer 5 kg Düngerprobe und gibt Einstellungsempfehlungen für die von Ihnen gewünschte(n) Arbeitsbreite(n). Besonders empfehlenswert ist der **AMAZONE** DüngeService, wenn Unsicherheiten bezüglich Düngerherkunft, Düngerbezeichnung oder Düngerbeschaffenheit bestehen bzw. der Dünger noch nicht in der Streutabelle aufgenommen ist.

Kann der Dünger nicht eindeutig einer bestimmten Sorte in der Streutabelle zugeordnet werden,

- finden Sie unter www.amazone.de → DüngeService und in der App für Android und iOS Mobilgeräte, die aktuellsten Ergänzungen zur Streutabelle
- unterstützt Sie der **AMAZONE** DüngeService telefonisch bei der Zuordnung der Dünger und der Einstellempfehlungen für Ihren Düngerstreuer
- liefert der **AMAZONE** DüngeService nach Zusendung einer 5 kg Düngerprobe Empfehlungen zur Einstellung
- setzen Sie sich mit dem Ansprechpartner in ihrem Land in Verbindung

AMAZONE DüngeService
Am Amazonenwerk 9 - 13
D-49205 Hasbergen - Gaste

Tel: +49 (0) 5405 / 501 111
Fax: +49 (0) 5405 / 501 374
E-Mail: duengeservice@amazone.de

GB	0044 1302 755720	I	0039 (0) 39652 100	H	0036 52 475555
IRL	00353 (0) 1 8129726	DK	0045 74753112	HR	00385 32 352 352
F	0033 892680063	FIN	00358 100 768 3000	BG	00359 (0) 82 508000
B	0032 (0) 3 821 08 52	N	0047 63 94 06 57	GR	0030 22620 25915
NL	0031 316369111	S	0046 46 259200	AUS	0061 3 9369 1188
L	00352 23637200	EST	00372 50 62 246	NZ	0064 (0) 272467506
J	0081 (0) 3 5604 7644				

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Ammonsulfatsalpeter

Ammonsulfatsalpeter 25%N + 12%S Lovochemie (CZ)	10
Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S Duslo (SK)	11
Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S Lovochemie (CZ)	12
ASS 26%N + 13%S "Saletrosan® 26" Grupa Azoty S.A. (PL)	13
ass 26(+13S) EuroChem Agro GmbH	14
ENSIN® 26/13 Duslo (SK)	15
ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH	16

Harnstoff

ALZON® neo-N SKW Piesteritz	17
Borealis L.A.T UREA 46 N Linz	18
Harnstoff 46%N gepřil. Cherepovets (RUS)	19
Harnstoff 46%N gepřil. GRODNO (RUS)	20
Harnstoff 46%N gepřil. JONAVA - Standard (LT)	21
Harnstoff 46%N gepřil. Novomoskovsk (RUS)	22
Harnstoff 46%N gran. «AOA» Algerien	23
Harnstoff 46%N gran. GRODNO (RUS)	24
Harnstoff 46%N gran. «Mendeleevskazot» Tatarstan (Rus)	25
Harnstoff 46%N gran. Novomoskovsk (RUS)	26
Harnstoff 46%N gran. PPC - Iran	27
Harnstoff 46%N gran. SALAVAT (RUS)	28
Harnstoff 46%N gran. SORFERT / Arzew - Algerien	29
PIAGRAN® pro SKW Piesteritz	30
PIAGRAN® 46 SKW Piesteritz	31
Piamon® 33-S SKW Piesteritz	32
RWZ Power Alzon 37 + 8,5% S gran. Mischdünger	33
RWZ Power Alzon 37 + 8,5% S gran. Mischdünger	34
STABUR® (GRODNO) gran.	35
STABUR® (Novomoskovsk) gran.	36
TRIFERTO Novurea® 46%N	37
Yara Harnstoff granuliert (SLU)	38
YaraVera AMIDAS (SLU)	39
YaraVera UREAS (SLU)	40

Kaliduenger

ICL / Amfert Kali 37	41
KALISOP® K+S Kali GmbH	42
KALISOP® premium K+S Kali GmbH	43
Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH	44
Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH	45

Kaliduenger

Roll-Kali 48/4 K+S Kali GmbH gran.	46
URALKALI 60er Kali "rot"	47
URALKALI 60ger Kali gekörnt	48
60er Kali 'gran' K+S Kali GmbH	49

Kalk

DOLOKORN® 90	50
Gekörnter Kalk 34%CaO + 15%MgO AGRIFIRM (NL)	51
Grade I extra; granulierter Kalk mit 88% CaCO ₃ 5% MgCO ₃ VKD Dammann	52
GRANUKAL S Plus	53
TIMAC / EUROFERTIL Litho-Physalg G18	54
TIMAC AGRO Physiomax 76 - Kohlensaurer Kalk	55

Kalkammonsalpeter

Borealis L.A.T NAC 27 N Linz	56
Kalkammonsalpeter Rieselkorn® EuroChem Agro GmbH	57
Kalkammonsalpeter ZAK - Salmag® 27%N + MgO (PL)	58
Kalkammonsalpeter 27%N Lovochemie (CZ)	59
Kalkammonsalpeter 27%N + 3%MgO gran. Novomoskovsk (RUS)	60
Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO AB Achema (LT)	61
Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO ANWIL (PL)	62
Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO DUSLO (SK)	63
Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO Lovochemie (CZ)	64
Kalkammonsalpeter 27%N + 4,8%MgO gran. KUTINA (HR)	65
Kalkammonsalpeter 27%N + 5%MgO Nitrogénművek Zrt. Ungarn	66
Kalkammonsalpeter 27%N gran. Kirovo-Perlweiss (RUS)	67
Kalkammonsalpeter 27%N prills Fertiberia / Puertollano (ES)	68
Nutramon® 27%N gran. OCI Agro	69
YaraBela NITROMAG / EXTRAN 27 (RSK - PA263G)	70
YaraBela NITROMAG / EXTRAN 27 (SLU PA2634)	71

Kalksalpeter

Kalksalpeter 15%N gran. - Lovofert CN 15 - Lovochemie (CZ)	72
YaraLiva TROPICOTE PA34FG (POR)	73

Kalkstickstoff

Kalkstickstoff 19.8%N Perlka® Standard	74
--	----

MgO-Duenger

ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH	75
Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH	76
MAGNESIUMSULFAT MgS 21-30 "Siarkopol" (PL)	77
MAGNOSIET K17 - 15%S + 16,5%MgO	78

NK-Duenger

FCA BIOSOL NK 14-0-6 (FR)	79
YARA UNIKA™ - Kali NK 13+45 prills	80

NP-Duenger

Borealis L.A.T COMPLEX NP+S 20/8/0 +28So3	81
Borealis L.A.T COMPLEX 20/20 (+7So3 +Zn) Linz	82
DAP 18/46 Fertiberia (ES)	83
DAP 18/46 Lifosa (LT)	84
DAP 18/46 Phosagro / Cherepovets (RUS)	85
DAP 18/46 Polidap POLICE (PL)	86
MAP 12/52 Phosagro / Cherepovets (RUS)	87
NP 18-13 (+ 16%S) +Bor +Zink gran. POLICE (PL)	88
TIMAC / EUROFERTIL Lithactyl N Pro NP 15-20 (+3 +7) gran.	89
TIMAC / EUROFERTIL Lithammon NP 14-5 (+4 +12) gran.	90
TIMAC / EUROFERTIL D-Coder NP 3-22 gran.	91
YaraMila NP 20+20 (SVI)	92

NPK-Duenger

Blaukorn® N-Max 24-5-5 (+2 +5)	93
Blaukorn® suprem 21-5-10 (+3 +6)	94
Borealis L.A.T COMPLEX 15/15/15 +7SO3 + Zn Linz	95
Borealis L.A.T COMPLEX 20/10/8 +12So3 Linz	96
ENTEC® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH	97
ICL / Amfert NPK 11+8+16 (+3 +10) gran.	98
Lovofert NPK 15-15-15 gran. Lovochemie (CZ)	99
Nitrophoska® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH	100
NovaTec® classic 12-8-16 (+3 +10)	101
Polifoska® M-MAKS NPK(MgS) 5-16-24 (+4 +7) gran. POLICE (PL)	102
Polifoska® 5 NPK(MgS) 5-15-30-(2-7) gran. POLICE (PL)	103
Polifoska® 6 NPK 6-20-30 + S gran. POLICE (PL)	104
RWZ NPK 12-6-18 (+4 +5) Mischdünger	105
RWZ NPK 23-6-10 (+8% S) Mischdünger	106
TIMAC / EUROFERTIL NPK 15-15-10+7%S gran.	107
URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S gran.	108
URALCHEM NPK 22-7-12 + 2%S gran.	109
YaraMila GETREIDE (SVI)	110
YaraMila 16+16+8 (UKI)	111
YaraMila® 21-3-10 (GLO)	112

NS-Duenger

Borealis L.A.T NAC+S 24 N +15SO3	113
--	-----

NS-Duenger

EXACOTE 27%N + 8%S OCI Agro	114
InnoFert® STAR 24%N + 6%MgO + 10%S gran. DUSLO (SK)	115
Lovolas KAS 24%N + 6%S Lovochemie (CZ)	116
MAGNISUL® 21% N (+11 +5) Duslo a. s. (SK)	117
NS 27%N + 5%S gran. AB Achema (LT)	118
Optistar NS 24%N + 2%MgO + 3%S gran. Lovochemie (CZ)	119
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo Lithactyl N Pro 20%N	120
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 22 gran.	121
URALCHEM NS 27-4 (RUS)	122
URALCHEM NS 30-7 (RUS)	123
YaraBela SULFAN 24+6 (RSK - PA213G)	124

Organischer Duenger

NOVIHUM® Dispersa	125
PROVITA® Haarmehl-Pellets	126
SOBAC Bactériosol® Quaterna® Terra / BioTerra	127

P-Duenger

ICL / Amfert Novaphos 23 (+8)	128
ICL / Amfert Superphosphat 18% (+11%S)	129
ICL / Amfert TSP 45	130

PK-Duenger

Fosfan PK 10-25 (+2+5) gran. (PL)	131
Fosfan PK 12-24	132
ICL / Amfert PK 20+30 gran.	133
ICL / Amfert PK 7+40 gran.	134
Lubofos® 12 PK 12-20 (PL)	135
TIMAC / EUROFERTIL D-Coder PK 13-21	136

Salz

Besal 38% Na	137
Zoutmann's SALCO AGRO 2-4, Agrarsalz	138

Schwefelsaures Ammoniak

Ammonium Sulphate 21%N granular "Finnish White" OMG	139
Ammoniiumsulfat 20%N + 20,5%S gran. Lovochemie	140
LANXESS Schwefels. Ammoniak 21%N + 24%S (A - 2.0)	141
Schwefels. Ammoniak 21% ZAT AS Macro (2016)	142
Schwefels. Ammoniak 21%N DOMOGRAN® 45 Caproleuna	143
Schwefels. Ammoniak 21%N Granular 2 OCI Agro	144
Schwefels. Ammoniak 21%N GRANULAR 2S	145
Schwefels. Ammoniak 21%N Granular 3 OCI Agro	146

Schwefelsaures Ammoniak

Schwefels. Ammoniak 21%N ZAT AS 2000	147
Schwefels. Ammoniak 21%N + 24%S Belagrofert Ltd. (BY)	148
Schwefels. Ammoniak 21%N GRANULAR LANXESS	149

S-Duenger

OmniCult® Schwefel-Linsen®	150
SCHWEDOKAL® 90	151
Sulgran Plus® 90%S	152
Wigor S 90%S	153

Spurennährstoffdünger

EXCELLO®-331	154
--------------------	-----

Einstellungen der Schieberpositionen in Abhängigkeit vom losen Schüttgewicht [kg/l]


Seite

0,52kg/l	155
0,57kg/l	156
0,62kg/l	157
0,67kg/l	158
0,72kg/l	159
0,77kg/l	160
0,82kg/l	161
0,87kg/l	162
0,92kg/l	163
0,97kg/l	164
1,02kg/l	165
1,07kg/l	166
1,12kg/l	167
1,17kg/l	168
1,22kg/l	169
1,27kg/l	170
1,32kg/l	171
1,37kg/l	172
1,42kg/l	173
1,47kg/l	174
1,52kg/l	175
1,58kg/l	176



Ammonsulfatsalpeter 25%N + 12%S Lovochemie (CZ) (83011970)

Durchmesser: **3,79mm**
Schüttgewicht: **0,92kg/l**
Mengenfaktor: **0,69**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	25/45	25/45	18/49	18/49	18/49	19/49	16/44	17/44	17/44	20/44	12/41	16/42	16/43	16/46	16/49	16/49	17/52 ₁

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B6
	Grabenstreuen*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	II	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S Duslo (SK) (83011947)

Durchmesser: **4,4mm**
Schüttgewicht: **0,95kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	27/49	27/49	18/49	18/49	18/50	18/50	20/43	20/43	20/43	21/44	16/42	16/42	16/42	18/42	19/44	19/44	21/45

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B6
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S Lovochemie (CZ) (83015463)

Durchmesser: **3,9mm**
Schüttgewicht: **0,99kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	20/49	20/49	20/49	20/49	20/49	20/49	17/46	17/46	17/46	17/46	16/42	16/44	16/44	16/46	16/47	16/47	18/50

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B6
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ASS 26%N + 13%S "Saletrosan® 26" Grupa Azoty S.A. (PL)
(83004565)

Durchmesser: **4,03mm**
Schüttgewicht: **0,98kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OM 10-16					OM 18-24			OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	20/41	20/41	20/41	20/41	22/42 ₁	9/35	9/35	15/38	6/35	7/38	7/38	10/40	10/42	11/49

Scheibe	OM 10-16					OM 18-24			OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7		A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10		A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₃	A13 ₂	A15	A14		A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheiben OM 10-16 einsetzen 2 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 3 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



ass 26(+13S) EuroChem Agro GmbH (80006942)

Durchmesser: **3,52mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	18/42	18/42	18/49	18/49	16/44	16/44	16/44	19/44	12/43	14/43	15/43	16/45	16/46	17/49 ₁

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen* ₃	A15 ₃	A13 ₂	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ENSIN® 26/13 Duslo (SK) (83013562)

Durchmesser: **3,9mm**
Schüttgewicht: **0,92kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	27/50	27/50	18/47	18/47	18/47	18/47	17/41	17/41	17/41	20/44	15/38	16/43	16/43	16/44	16/47	16/47	17/50

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B6
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH (80006436)

Durchmesser: **3,63mm**
Schüttgewicht: **0,95kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	18/48	18/48	18/48	18/48	10/42	13/46	13/46	15/47	7/35	10/39	10/39	12/41

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B8
	Grabenstreuen*	₂ A15	₁ A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ALZON® neo-N SKW Piesteritz (83015432)

Durchmesser: 3,43mm
Schüttgewicht: 0,79kg/l
Mengenfaktor: 0,68



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	24/46	24/46	21/40	21/40	23/40	23/40	14/36	18/36	18/36	21/40	15/41	16/44	16/44	16/47

Scheibe		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41
Grabenstreuen*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Borealis L.A.T UREA 46 N Linz (83001840)

Durchmesser: **2,1mm**
Schüttgewicht: **0,75kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24			OM 24-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24
Schaufelstellung	23/45	23/45	27/46	28/47	20/47	20/49	21/50	17/50 ¹

Scheibe		OM 10-16				OM 18-24			OM 24-36
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18				
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14
Randstreuen	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42	
		E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52	
Grenzstreuen*	I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47
	II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45
Grabenstreuen*	I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46
	II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	D44

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

¹ Streuscheibendrehzahl 870 1/min



Harnstoff 46%N gepil. Cherepovets (RUS) (83009360)

Durchmesser: **2,02mm**
Schüttgewicht: **0,75kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24
Schaufelstellung	20/42	20/50	18/42	21/42	24/42	24/42	17/45	21/48	21/48	24/48	17/47

Scheibe		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18				
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14
Randstreuen	I	C52	C53		C43	D43	F43			B41	D41	E42		
	II	E42	E48		C55	D55	F55			B51	D52	F52		
Grenzstreuen*	I	B46	C47	C51	C52		A42	C43	C44			A41	B47	B48
	II	D41	E41	E42	E42		A52	C55	C56			A51	D45	E44
Grabenstreuen*	I	B45	C46	C50	C51		A41	C43	C43			A40	B46	B47
	II	C41	E40	E40	E40		A50	C54	C55			A49	C45	D44


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gepil. GRODNO (RUS) (83001721)

Durchmesser: **2,66mm**
Schüttgewicht: **0,77kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28
Schaufelstellung	16/48	16/48	18/48	19/48	14/43	16/45	16/46	16/51	14/47	16/50 ₁	16/50 ₁

Scheibe		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7

Scheibe		TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	
Randstreuen	Schaufel	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42		
		II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52		
Grenzstreuen*		I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47	B48
		II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45	E44
Grabenstreuen*		I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46	B47
		II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45	D44

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gepil. JONAVA - Standard (LT) (80005408)

Durchmesser: **2,63mm**
Schüttgewicht: **0,74kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	23/54	23/54	21/49	21/49	22/49	22/49	18/48	19/49	20/49	22/50	15/48	16/50	16/51	16/54

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18				
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14
Randstreuen	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42	
	II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52	
Grenzstreuen*	I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47
	II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45
Grabenstreuen*	I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46
	II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gepulv. Novomoskovsk (RUS) (80006833)

Durchmesser: **2,4mm**
Schüttgewicht: **0,73kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24
Schaufelstellung	17/42	17/42	20/42	21/42	14/38	14/45	14/45	16/50	14/45

Scheibe		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18				
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14
Randstreuen	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42	
		E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52	
Grenzstreuen*	I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47
		D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45
Grabenstreuen*	I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46
		C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	D44

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gran. «AOA» Algerien (83012581)

Durchmesser: **3,37mm**
Schüttgewicht: **0,74kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	28/47	28/47	28/48	28/48	22/51	22/51	22/51	24/51	21/45	22/48	22/48	22/50

Scheibe		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47	C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49
		D40	E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gran. GRODNO (RUS) (83011393)

Durchmesser: **4,09mm**
Schüttgewicht: **0,8kg/l**
Mengenfaktor: **0,65**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	25/44	25/44	27/46	27/46	25/49	26/49	26/49	26/50	24/44	24/45	24/45	25/47

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gran. «Mendeleevskazot» Tatarstan (Rus) (83012476)

Durchmesser: **2,81mm**
Schüttgewicht: **0,78kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24
Schaufelstellung	26/48	26/48	26/44	26/44	26/46	26/46	20/44	20/44	20/44	22/48	18/44

Scheibe		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47	C48	C53	C54		A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		D40	E40	E40	E40		A50	B51	B52			A49	D40	D40	


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gran. Novomoskovsk (RUS) (83004171)

Durchmesser: **3,17mm**
Schüttgewicht: **0,77kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	22/48	23/48	23/48	23/48	23/50	23/50	23/43	25/44	25/44	25/46	20/45	22/48	23/48	19/46 ₁

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I ₂	B49 ₂	C50 ₂	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II ₂	D41 ₂	E41 ₂	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I ₂	B47 ₂	C48 ₂	C53			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II ₂	D40 ₂	E40 ₂	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gran. PPC - Iran (83010722)

Durchmesser: **3,41mm**
Schüttgewicht: **0,74kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	22/50	22/50	24/47	24/47	24/47	24/47	23/43	24/43	24/43	24/46	20/43	20/47	20/48	20/50

Scheibe		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41
Grabenstreuen*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gran. SALAVAT (RUS) (83010927)

Durchmesser: **3,04mm**
Schüttgewicht: **0,85kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	15/49	15/49	15/51	15/51	19/46	19/46	19/46	21/47	21/42	21/45	21/45	21/47

Scheibe		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4	
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15	
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	B49	C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	D41	E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	B47	C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	D40	E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gran. SORFERT / Arzew - Algerien (83008747)

Durchmesser: **3,22mm**
Schüttgewicht: **0,74kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	27/50	27/50	26/52	26/52	26/52	26/52	27/47	27/47	27/47	28/49	22/47	22/48	22/48	23/53

Scheibe		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41
Grabenstreuen*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



PIAGRAN® pro SKW Piesteritz (83018128)

Durchmesser: **3,41mm**
Schüttgewicht: **0,8kg/l**
Mengenfaktor: **0,8**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	27/44	27/44	22/42	22/42	23/42	24/42	17/43	18/43	18/44	20/44	15/41	16/42	17/42	18/45	18/47 ₁	18/48 ₁	19/51 ₁

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0		
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5		
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7	B6	

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I ₂	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II ₂	D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I ₂	B47	C48	C53			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II ₂	D40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



PIAGRAN® 46 SKW Piesteritz (83000047)

Durchmesser: **3,68mm**
Schüttgewicht: **0,78kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	26/47 ₂	26/47	28/49	28/49	25/47	25/47	25/47	26/48	21/46	22/46	22/48	22/50

Scheibe		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe		TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4	
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15	
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*		I	₁ B49	₁ C50	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II	₁ D41	₁ E41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*		I	₁ B47	₁ C48	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II	₁ D40	₁ E40	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Piamon® 33-S SKW Piesteritz (83018127)

Durchmesser: **3,78mm**
Schüttgewicht: **0,82kg/l**
Mengenfaktor: **0,75**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	27/48	27/50	24/45	24/45	24/48	24/48	24/42	24/42	24/43	25/43	19/42	19/44	19/45	19/47

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



RWZ Power Alzon 37 + 8,5% S gran. Mischdünger (83004515)

Durchmesser: **3,38mm**
Schüttgewicht: **0,87kg/l**
Mengenfaktor: **0,76**



Scheibe	OM 10-16					OM 18-24						OM 24-36				
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	18	20	21	24	27	28	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	14/46	14/46	14/47	14/47	16/48	10/39	13/42	14/42	15/45	15/50	15/51	7/43	9/44	9/45	9/46 ₁	10/47 ₁

Scheibe	OM 10-16					OM 18-24						OM 24-36				
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A4	A4		A4	A3	A3	B2		B2	B1	B0	B0	
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8		A8	A7	A6	B6		B6	B6	B5	B5	
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10		A11	A10	A9	B8		B8	B8	B7	B7	B6

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55			D54	E54	F47		E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50			E48	E49	F53		E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I ₂	B49 ₂	C50 ₂	C54	C55			A46	B45	B45		A44	B50	B51	
	II ₂	D41 ₂	E41 ₂	E41	E41			A52	B53	B54		A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I ₂	B47 ₂	C48 ₂	C53	C54			A45	B44	B44		A43	B48	B49	
	II ₂	D40 ₂	E40 ₂	E40	E40			A50	B51	B52		A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



RWZ Power Alzon 37 + 8,5% S gran. Mischdünger (83018647)

Durchmesser: **3,75mm**
Schüttgewicht: **0,8kg/l**
Mengenfaktor: **0,77**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	19/48	19/48	19/45	19/45	19/47	19/47 ₁	12/40	13/41	13/41	15/41	10/42	12/42	12/43	13/45

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49 ₂	C50 ₂	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II	D41 ₂	E41 ₂	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47 ₂	C48 ₂	C53			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II	D40 ₂	E40 ₂	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



STABUR® (GRODNO) gran. (83018573)

Durchmesser: **3,71mm**
Schüttgewicht: **0,81kg/l**
Mengenfaktor: **0,74**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	28/43	28/43	24/40	26/40	28/40	28/40	26/45	27/46	27/46	28/47	20/46	22/46	23/46	23/46

Scheibe		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41
Grabenstreuen*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



STABUR® (Novomoskovsk) gran. (83018574)

Durchmesser: **3,52mm**
Schüttgewicht: **0,81kg/l**
Mengenfaktor: **0,75**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	25/42	25/42	28/40	28/40	28/40	28/40	26/44	27/45	27/45	28/47	22/46	23/48	23/48	24/49

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TRIFERTO Novurea® 46%N (83010488)

Durchmesser: **3,39mm**
Schüttgewicht: **0,8kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	28/50	28/50	27/49	27/49	27/49	27/49	20/49	21/49	21/49	24/49	21/46	21/49	22/50	22/52

Scheibe		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47	C48	C53	C54		A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		D40	E40	E40	E40		A50	B51	B52			A49	D40	D40	


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Yara Harnstoff granuliert (SLU) (83008252)

Durchmesser: **3,92mm**
Schüttgewicht: **0,77kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	27/50	27/50	27/43	27/43	27/48	27/48	24/45	25/45	26/45	26/47	19/49	24/49	24/49	26/49

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



YaraVera AMIDAS (SLU) **(83010426)**

Durchmesser: **3,42mm**
Schüttgewicht: **0,78kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**




Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	27/49	27/49	27/49	27/49	22/50	23/50	23/50	25/50	23/47	24/47	25/47	25/49

Scheibe		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47	C48	C53	C54		A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		D40	E40	E40	E40		A50	B51	B52			A49	D40	D40	


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



YaraVera UREAS (SLU) (83000045)

Durchmesser: **3,41mm**
Schüttgewicht: **0,77kg/l**
Mengenfaktor: **0,68**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	27/43	27/43	27/48	27/48	23/45	24/45	24/45	25/45	18/47	19/48	19/49	20/50

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B5	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B7	B7

Scheibe	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Randstreuen	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Grenzstreuen*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		D41 ₁	E41 ₁	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Grabenstreuen*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		D40 ₁	E40 ₁	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ICL / Amfert Kali 37 (83012138)

Durchmesser: 3,44mm
Schüttgewicht: 1,26kg/l
Mengenfaktor: 0,99



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	20/46	20/46	20/46	20/46	12/46	12/46	12/46	17/46	7/43	9/44	9/44	11/46	12/47	12/47	14/49

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0		B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4		B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



KALISOP® K+S Kali GmbH **(83005453)**

Durchmesser: **3,32mm**
 Schüttgewicht: **1,27kg/l**
 Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	14/43	14/43	16/48	16/48	15/43	16/43	16/43	18/45	5/45	7/46	7/46	9/50	9/52	9/53	10/54 ₁

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₂	E40 ₂	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



KALISOP® premium K+S Kali GmbH (83017621)

Durchmesser: **3,25mm**
Schüttgewicht: **1,17kg/l**
Mengenfaktor: **1,17**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	22/41	24/41	18/40	18/40	22/40	22/40	15/41	15/41	15/41	17/41	8/38	9/39	9/39	11/40	12/42	12/42	12/45

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH (83000835)

Durchmesser: **3,89mm**
Schüttgewicht: **1,1kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	19/47	19/47	19/47	19/47	11/44	12/45	14/45	17/46	8/42	10/44	10/46	11/48	11/50	12/54 ₁

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49	C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50	D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50	A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		D40 ₂	E40 ₂	E41	E41	F44	A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49	A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42	A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH (80000420)

Durchmesser: **3,15mm**
Schüttgewicht: **1,15kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	18/44	18/44	18/47	18/47	16/44	16/44	16/44	18/45	10/45	11/46	11/46	12/47	13/48	15/49

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Roll-Kali 48/4 K+S Kali GmbH gran. (83017620)

Durchmesser: **3,62mm**
Schüttgewicht: **0,99kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	27/42	27/42	27/43	27/43	27/43	27/43	17/42	17/44	17/44	18/44	16/38	17/40	17/42	17/42	17/44	17/46	17/48

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



URALKALI 60er Kali "rot" (83007219)

Durchmesser: 2,35mm
Schüttgewicht: 1,19kg/l
Mengenfaktor: 1,3



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	30
Schaufelstellung	15/45	15/45	16/46	17/47	11/41	13/42	13/43	14/47	5/40	7/47	9/54

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	15
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B4

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



URALKALI 60ger Kali gekörnt (83013454)

Durchmesser: **3,16mm**
Schüttgewicht: **0,95kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	22/50	22/50	14/43	14/43	14/45	14/45	9/35	10/40	10/40	15/42	5/43	6/45	7/45	10/46	10/48	10/49	11/54 ₁

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40				B43	C43	E40			
		D40 ₂	E40 ₂	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



60er Kali 'gran' K+S Kali GmbH (83005768)

Durchmesser: 3,14mm
Schüttgewicht: 1,02kg/l
Mengenfaktor: 0,99



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	19/48	19/48	19/48	19/48	17/45	18/45	18/45	20/47	10/47	10/49	10/49	13/50	14/54	14/54	14/54 ₁

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0		B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4		B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40				B43	C43	E40			
	II	D40 ₂	E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41				B42	C42	E40			
	II	C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Schwenkflügel an den längeren Schaufeln hochschwenken 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



DOLOKORN® 90 (83005637)

Durchmesser: **3,13mm**
Schüttgewicht: **1,3kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	17/46	17/46	13/38	15/38	17/41	17/41	10/40	12/40	12/40	13/42	5/35	6/35	8/35	8/38	8/39	10/46

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Gekörnter Kalk 34%CaO + 15%MgO AGRIFIRM (NL) (83010491)

Durchmesser: **2,9mm**
Schüttgewicht: **1,43kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16							OM 18-24	OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	28/44	28/44	13/45	13/45	14/45	14/45	14/48 ₁	15/50 ₁	16/50 ₁	13/36	6/35 ₂	7/35	8/35	8/37	8/38	8/39	10/42


Scheibe	OM 10-12		OM 10-16							OM 18-24	OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3				B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8				B3	B3	B2	B1	B0		B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11				B6	B6	B5	B5	B4		B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₃	C46 ₃	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₃	E40 ₃	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₃	B46 ₃	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₃	D40 ₃	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheiben OM 10-16 einsetzen 2 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 3 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Grade I extra; granulierter Kalk mit 88% CaCO₃ 5% MgCO₃ VKD Dammann (80007196)

Durchmesser: **3,38mm**
Schüttgewicht: **1,21kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	19/50	19/50	19/50	19/50	20/40	20/40	20/40	22/40	13/36	15/36	15/37	15/38	16/39	16/45

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



GRANUKAL S Plus (83016056)

Durchmesser: **4,07mm**
Schüttgewicht: **1,36kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24								
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	6/36	8/37	10/41	10/42	8/37	8/38	10/38	10/42	12/44	12/46	13/48	14/49	15/51

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24								
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0				
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3				
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6				

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL Litho-Physalg G18 (80006743)

Durchmesser: **3,74mm**
Schüttgewicht: **1,38kg/l**
Mengenfaktor: **1,27**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	13/44	13/44	13/44	13/44	11/40	11/40	11/40	11/43	6/35	8/35	8/35	8/40	9/42	10/44

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC AGRO Physiomax 76 - Kohlensaurer Kalk (80006741)

Durchmesser: **4,05mm**
Schüttgewicht: **1,25kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	16/46	16/46	17/46	17/46	11/37	12/38	12/38	13/40	9/39	10/40	10/40	11/43	11/43

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Borealis L.A.T NAC 27 N Linz (83001837)

Durchmesser: **4,17mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**




Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	23/48	23/48	24/50	24/50	21/46	21/46	21/46	22/46	15/45	16/45	16/45	18/45	18/46	18/48

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

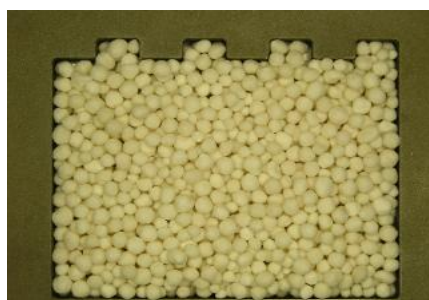

Kalkammonsalpeter Rieselkorn® EuroChem Agro GmbH (80006886)

Durchmesser: 3,74mm
Schüttgewicht: 1,01kg/l
Mengenfaktor: 0,92



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	23/50	23/50	23/50	23/50	18/48	18/48	18/48	18/48	12/44	15/44	15/44	16/44	16/45	17/49

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Kalkammonsalpeter ZAK - Salmag® 27%N + MgO (PL) (83010087)

Durchmesser: **3,8mm**
Schüttgewicht: **1kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	28/44	28/44	25/43	25/43	25/43	25/43	22/43	22/44	22/44	22/48	15/44	15/44	15/44	16/45	18/46	18/46	19/47

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkammonsalpeter 27%N Lovochemie (CZ) (83015462)

Durchmesser: **3,59mm**
Schüttgewicht: **1,02kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**




Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	25/47	25/47	23/47	23/47	24/48	24/48	18/44	19/44	19/44	21/44	13/43	14/44	14/44	14/45	15/45	15/45	17/47

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkammonsalpeter 27%N + 3%MgO gran. Novomoskovsk (RUS) (83001682)

Durchmesser: **2,94mm**
Schüttgewicht: **1,09kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	22/41	23/44	23/46	23/46	17/42	18/43	18/44	19/48	14/37	14/43	14/43	16/45	16/48	16/54

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO AB Achema (LT) (83001656)

Durchmesser: **4,19mm**
Schüttgewicht: **1kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	23/48	23/48	23/48	23/48	22/46	22/49	22/49	22/52	16/44	18/45	18/45	18/46	20/48	20/51

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO ANWIL (PL) (83011885)

Durchmesser: **3,88mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**




Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	28/46	28/46	20/50	20/50	20/51	20/51	18/46	18/46	18/46	18/47	13/42	15/42	15/42	15/43	16/43	16/44	17/46

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53		E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	Schaufel	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53		
		II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42		
Grabenstreuen*	Schaufel	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53		
		II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO DUSLO (SK) (83011946)

Durchmesser: **4,19mm**
Schüttgewicht: **1,03kg/l**
Mengenfaktor: **0,95**




Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	28/46	28/46	23/50	23/50	23/50	23/50	18/48	18/48	18/48	18/48	12/42	12/43	12/43	15/43	16/44	16/44	17/47

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO Lovochemie (CZ) (83011968)

Durchmesser: **3,83mm**
Schüttgewicht: **1,1kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	23/48	23/48	24/50	24/50	17/44	17/46	17/46	17/49	16/43	16/43	16/43	16/45	16/46	16/47	17/48

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkammonsalpeter 27%N + 4,8%MgO gran. KUTINA (HR) (83006999)

Durchmesser: 3,63mm
 Schüttgewicht: 0,99kg/l
 Mengenfaktor: 0,92



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	28/48	28/48	24/40	24/40	24/40	24/40	18/42	18/42	18/42	21/42	11/35	16/36	16/36	16/41	16/42	16/44	17/46

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkammonsalpeter 27%N + 5%MgO Nitrogénművek Zrt. Ungarn (83015449)

Durchmesser: **4,16mm**
Schüttgewicht: **1kg/l**
Mengenfaktor: **0,91**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	26/48	26/48	26/48	26/48	20/46	20/46	20/46	21/46	18/36	19/36	19/36	21/39	20/43	20/43	21/46

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkammonsalpeter 27%N gran. Kirovo-Perlweiss (RUS) (83000063)

Durchmesser: 3mm
Schüttgewicht: 1kg/l
Mengenfaktor: 1,05



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	20/50	20/50	20/50	20/50	15/46	16/48	16/49	19/48	14/43	15/45	15/46	16/47	16/48

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Kalkammonsalpeter 27%N prills Fertiberia / Puertollano (ES) (83005900)

Durchmesser: **3,2mm**
Schüttgewicht: **1,07kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	21/48	21/48	19/49	19/49	19/49	19/49	14/44	14/44	14/44	16/46	12/35	12/39	12/39	13/42	14/42	14/42	15/49

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C50	C51	F47	F48		C48	D47	D47			D 40	E40	E40				B27	C22	D21
		D49	E49	F50	F50		D51	E51	E52			E51	H55	H56				A45	A53	A58
Grenzstreuen*	I	B47 ₂	C47 ₂	C48	C49	D50		A44	A44	C45	F42	F42				B49	C50	E51		
		D43 ₂	E43 ₂	E42	E43	F45		A48	A49	C51	F53	F54				E44	F44	H44		
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	C45 ₂	C46	C47	D48		A43	A43	B45	E42	E42				B48	C49	E50		
		C43 ₂	D43 ₂	D42	D43	E45		A45	A46	B50	E52	E53				D44	E44	G44		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Nutramon® 27%N gran. OCI Agro (83000142)

Durchmesser: **3,88mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	24/46	26/50	26/50	26/50	22/44	23/44	23/44	25/44	15/44	16/45	16/45	18/46	18/47	19/49


Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YaraBela NITROMAG / EXTRAN 27 (RSK - PA263G) (83018976)

Durchmesser: **4,04mm**
Schüttgewicht: **1kg/l**
Mengenfaktor: **1,02**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	26/40 ₂	26/40 ₂	24/40	24/40	26/41	26/41	27/42	27/42	27/42	27/42	22/38	22/40	22/40	22/41	22/43	22/43	22/47 ₁

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



YaraBela NITROMAG / EXTRAN 27 (SLU PA2634) (83010427)

Durchmesser: **3,93mm**
Schüttgewicht: **1kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	25/45	25/45	24/50	24/50	24/50	24/50	19/46	19/46	19/46	22/49	16/45	16/45	16/45	17/45	18/45	18/45	19/46

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalksalpeter 15%N gran. - Lovofert CN 15 - Lovochemie (CZ) (83015464)

Durchmesser: **2,54mm**
Schüttgewicht: **1,14kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33
Schaufelstellung	19/48	19/48	12/43	12/43	12/43	12/43	₁ 9/38	₁ 9/38	₁ 9/38	₁ 11/39	₂ 5/35	8/39	9/40	₁ 8/40	₁ 9/42	₁ 10/43

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	II	B47 ₃	C46 ₃	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40				B43	C43	E40			
		D40 ₃	E40 ₃	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₃	B46 ₃	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₃	D40 ₃	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



YaraLiva TROPICOTE PA34FG (POR) (80006119)

Durchmesser: **3,13mm**
Schüttgewicht: **1,13kg/l**
Mengenfaktor: **0,95**




Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	18/46	18/46	18/48	18/48	16/42	16/42	16/42	17/45	13/41	14/43	15/43	16/46	17/47	17/51

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Kalkstickstoff 19.8%N Perlka® Standard (83003293)

Durchmesser: **1,99mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **1,27**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	12/47	12/47	15/47	15/47	13/42	14/46	14/47	15/53	12/47	13/52	13/52	13/52 ₁	13/54 ₁

₁ Schwenkflügel an allen Schaufeln hochschwenken



ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH (80006188)

Durchmesser: **3,43mm**
Schüttgewicht: **1,33kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	17/43	17/43	17/43	17/43	15/38	15/38	15/38	15/42	9/37	10/39	10/39	11/40	12/41	13/45

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH (80000971)

Durchmesser: **2,76mm**
Schüttgewicht: **1,17kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	28	30	32
Schaufelstellung	16/45	16/45	18/45	18/45	12/44	12/46	12/46	14/48	13/48	13/50	13/53

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B5	B4	B4

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



MAGNESIUMSULFAT MgS 21-30 "Siarkopol" (PL) (83011976)

Durchmesser: **2,85mm**
Schüttgewicht: **1,01kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	19/47	19/47	17/40	17/40	19/40	19/40	12/35	13/37	13/37	14/43	6/36	8/42	8/42	10/43	11/47	11/48	11/54

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



MAGNOSIET K17 - 15%S + 16,5%MgO (83016791)

Durchmesser: **4,01mm**
Schüttgewicht: **1,16kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	17/48	17/48	19/50	19/50	19/50	19/50	15/45	16/46	16/46	17/46	11/39	12/40	12/41	12/41	13/43	13/44	15/46

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



FCA BIOSOL NK 14-0-6 (FR) **(83004368)**

Durchmesser: **3,25mm**
Schüttgewicht: **0,98kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16					OM 18-24			OM 24-36	
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28
Schaufelstellung	18/44	18/44	11/40	11/41	13/42	13/43	15/44	9/36	9/36	10/46	5/38	5/38


Scheibe	OM 10-12		OM 10-16					OM 18-24			OM 24-36	
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A6	A4	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A12	A11	B10	B10	B9
	Grabenstreuen*	A15	A13	A15	A13	A15	A14	A14	A14	B12	B12	B12

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47	C 48	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	D 45	E 45	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46	B 48	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	B 45	D 45	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min 2 Streuscheiben OM 10-16 einsetzen 3 Streuscheibendrehzahl 600 1/min
4 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YARA UNIKA™ - Kali NK 13+45 prills (80004726)

Durchmesser: **2,62mm**
Schüttgewicht: **1,26kg/l**
Mengenfaktor: **1,27**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	19/50	19/50	21/51	21/51	17/49	17/49	17/49	19/49	15/44	16/45	16/45	17/46	17/49	18/52

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C50	C51	F47	F48		C48	D47	D47			D 40	E40	E40				B27	C22	D21
		D49	E49	F50	F50		D51	E51	E52			E51	H55	H56				A45	A53	A58
Grenzstreuen*	II	B47 ₂	C47 ₂	C48	C49	D50		A44	A44	C45	F42	F42			B49	C50	E51			
		D43 ₂	E43 ₂	E42	E43	F45		A48	A49	C51	F53	F54			E44	F44	H44			
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	C45 ₂	C46	C47	D48		A43	A43	B45	E42	E42			B48	C49	E50			
		C43 ₂	D43 ₂	D42	D43	E45		A45	A46	B50	E52	E53			D44	E44	G44			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Borealis L.A.T COMPLEX NP+S 20/8/0 +28So3 (83017716)

Durchmesser: **3,52mm**
Schüttgewicht: **1,03kg/l**
Mengenfaktor: **1**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	33	36
Schaufelstellung	24/42	24/42	22/40	22/41	22/44	22/44	18/43	18/43	18/43	18/43	14/38	16/40	16/40	17/40	17/43	17/46

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Borealis L.A.T. COMPLEX 20/20 (+7So3 +Zn) Linz (83001839)

Durchmesser: **3,89mm**
Schüttgewicht: **1,11kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	28/50	28/50	28/50	28/50	24/38	26/40	26/43	26/46	22/42	22/44	22/44	22/44	22/44	24/44

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



DAP 18/46 Fertiberia (ES) (83005901)

Durchmesser: **3,43mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33
Schaufelstellung	22/48	22/48	17/42	17/42	18/45	18/45	13/41	14/42	14/42	17/45	12/38	14/39	14/40	15/44	15/46	15/46

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



DAP 18/46 Lifosa (LT) (80005693)

Durchmesser: **3,47mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	20/52	20/52	20/52	20/52	15/46	17/47	17/47	18/47	12/47	14/49	14/49	15/49	16/49	18/52

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



DAP 18/46 Phosagro / Cherepovets (RUS) (83003191)

Durchmesser: 3,34mm
Schüttgewicht: 1kg/l
Mengenfaktor: 0,92



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28
Schaufelstellung	26/48	26/48	22/50	22/50	22/50	22/50	17/46	20/51	20/52	21/52	17/48	19/48	20/48

Scheibe		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



DAP 18/46 Polidap POLICE (PL) (80006097)

Durchmesser: **3,37mm**
Schüttgewicht: **0,92kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OM 10-16					OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	18/48	18/48	18/48	18/48	18/48	14/40	14/43	14/43	17/44	12/40	14/43	14/43	14/44	14/46	14/54

Scheibe	OM 10-16					OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7		A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10		A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14		A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



MAP 12/52 Phosagro / Cherepovets (RUS) (80006187)

Durchmesser: 3,04mm
 Schüttgewicht: 1kg/l
 Mengenfaktor: 0,94



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	21/46	21/46	21/46	21/46	19/38	20/38	20/41	20/44	14/41	15/42	16/43	16/47	16/47

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



NP 18-13 (+ 16%S) +Bor +Zink gran. POLICE (PL) (83017371)

Durchmesser: **3,73mm**
Schüttgewicht: **0,97kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	27/46	27/46	21/46	21/46	21/46	21/46	18/47	18/47	18/47	18/47	12/42	13/42	13/42	15/43	15/44	15/44	16/48

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53		E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	Schaufel	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53		
		II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42		
Grabenstreuen*	Schaufel	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53		
		II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL Lithactyl N Pro NP 15-20 (+3 +7) gran. (80006747)

Durchmesser: **4,11mm**
Schüttgewicht: **1,07kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	18/48	18/48	23/51	23/51	17/48	17/48	17/48	17/48	14/44	15/45	16/45	17/46	17/49	17/49	18/52

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



TIMAC / EUROFERTIL Lithammon NP 14-5 (+4 +12) gran. (80006744)

Durchmesser: **3,48mm**
Schüttgewicht: **1,15kg/l**
Mengenfaktor: **1,12**




Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	19/47	19/47	19/47	19/47	16/45	16/45	16/45	17/45	14/44	15/44	15/44	15/45	15/47	16/50

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL D-Coder NP 3-22 gran. (83001693)

Durchmesser: **3,55mm**
Schüttgewicht: **1,15kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	22/45	22/45	22/45	22/50	14/42	14/44	14/44	15/45	9/37	11/41	11/41	11/42	11/44	12/48

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



YaraMila NP 20+20 (SVI) (83010424)

Durchmesser: **3,72mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	27/46	27/46	22/43	22/43	22/45	22/45	20/44	20/44	20/44	22/44	17/42	20/42	20/43	21/44	21/45	21/46	21/48

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Blaukorn® N-Max 24-5-5 (+2 +5) (83004546)

Durchmesser: **3,18mm**
Schüttgewicht: **1,06kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36	
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27
Schaufelstellung	28/45	28/45	28/48	28/48	19/48	19/48	19/48	20/51	18/47	18/47

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36	
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B1
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B10
	Grabenstreuen*	₂ A15	₁ A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Blaukorn® suprem 21-5-10 (+3 +6) (83004545)

Durchmesser: **3,21mm**
Schüttgewicht: **1,1kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	20/40	20/40	28/40	28/40	28/45	28/46	23/44	24/46	24/46	24/48	18/46	18/47	18/47	21/45	22/47	22/47	22/50

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53		E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	Schaufel	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53		
		II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42		
Grabenstreuen*	Schaufel	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53		
		II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Borealis L.A.T COMPLEX 15/15/15 +7SO3 + Zn Linz (83015062)

Durchmesser: **3,89mm**
Schüttgewicht: **1,09kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	23/46	23/46	21/46	21/46	21/48	21/48	18/46	18/46	18/46	20/46	19/36	20/36	20/37	20/40	20/43	20/43	20/45

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Borealis L.A.T. COMPLEX 20/10/8 +12So3 Linz (83001838)

Durchmesser: **3,94mm**
Schüttgewicht: **1,11kg/l**
Mengenfaktor: **0,95**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	27/44	27/44	27/44	27/44	25/40	25/40	25/40	26/40	18/43	18/43	18/43	18/43	19/44	20/47

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ENTEC® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH (80006950)

Durchmesser: **3,58mm**
Schüttgewicht: **1,07kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	28/45	28/45	28/45	28/45	18/45	18/45	18/45	20/46	15/40	17/40	17/40	17/43	17/45	19/47

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



ICL / Amfert NPK 11+8+16 (+3 +10) gran. (83005437)

Durchmesser: **3,24mm**
Schüttgewicht: **0,99kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	18/41	18/41	20/41	20/41	14/43	14/43	14/43	16/45	6/37	10/40	10/40	11/42	12/44	13/52

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Lovofert NPK 15-15-15 gran. Lovochemie (CZ) **(80006619)**

Durchmesser: **3,79mm**
Schüttgewicht: **0,97kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	20/48	20/48	20/48	20/48	18/46	18/46	18/46	19/48	15/44	16/45	16/45	17/46	17/49	18/52

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Nitrophoska® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH (80006945)

Durchmesser: **3,97mm**
Schüttgewicht: **1,12kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	22/50	22/50	22/50	22/50	22/46	22/46	22/46	23/47	18/43	19/43	19/44	19/45	20/45	20/47

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



NovaTec® classic 12-8-16 (+3 +10) (83004543)

Durchmesser: **3,33mm**
Schüttgewicht: **1,13kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	18/46	18/46	23/50	23/50	17/46	17/46	17/46	19/47	11/44	12/44	12/44	12/44	12/45	14/47

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Polifoska® M-MAKS NPK(MgS) 5-16-24 (+4 +7) gran. POLICE (PL)
(80006094)

Durchmesser: **3,45mm**
Schüttgewicht: **1,05kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	20/50	20/50	20/50	20/50	14/42	15/44	15/44	17/46	10/40	13/42	13/42	14/42	15/43	15/47

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Polifoska® 5 NPK(MgS) 5-15-30-(2-7) gran. POLICE (PL)
(80006083)

Durchmesser: **3,44mm**
Schüttgewicht: **0,97kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	21/49	21/49	21/49	21/49	15/42	17/46	17/46	18/46	7/43	10/43	10/43	11/44	12/44	14/46

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Polifoska® 6 NPK 6-20-30 + S gran. POLICE (PL) (80006096)

Durchmesser: **3,96mm**
Schüttgewicht: **0,99kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	20/50	20/50	20/50	20/50	17/46	17/48	17/48	19/48	16/47	17/47	17/47	17/48	17/48	17/53

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



RWZ NPK 12-6-18 (+4 +5) Mischdünger (83005879)

Durchmesser: **3,82mm**
Schüttgewicht: **1,15kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaukelstellung	28/41	28/41	23/45	23/45	27/45	27/45	19/43	20/43	20/43	21/43	11/38	14/38	14/38	15/40	16/40	16/41	16/45

Scheibe		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7		B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



RWZ NPK 23-6-10 (+8% S) Mischdünger (83017175)

Durchmesser: **3,68mm**
Schüttgewicht: **0,95kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	19/47	19/47	21/44	21/44	21/44	21/44	15/45	15/45	15/45	16/45	13/42	14/42	14/42	15/43	15/44	16/44	17/47

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL NPK 15-15-10+7%S gran. (80006746)

Durchmesser: **3,95mm**
Schüttgewicht: **1,07kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	21/51	21/51	21/51	21/51	16/44	16/44	16/44	17/44	12/39	13/43	13/43	15/46	15/46	16/48

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S gran. (83019591)

Durchmesser: **3,56mm**
Schüttgewicht: **1,1kg/l**
Mengenfaktor: **0,96**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	₁ 26/42	₁ 26/42	₁ 27/44	₁ 27/46	27/46	27/46	26/42	26/42	26/42	26/42	21/42	21/44	21/44	22/44	23/44	23/44	24/45

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	₂ A15	₁ A13	₂ A15	₁ A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
		₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



URALCHEM NPK 22-7-12 + 2%S gran. (83005819)

Durchmesser: **3,3mm**
Schüttgewicht: **1,12kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**




Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	20/48	20/48	19/44	19/44	22/44	22/44	22/46	22/46	22/46	22/48	16/46	17/47	17/47	19/47	19/49	19/49	20/51

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



YaraMila GETREIDE (SVI) (83002947)

Durchmesser: **3,32mm**
Schüttgewicht: **1,09kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**




Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	22/43	22/45	22/45	22/45	19/44	20/44	20/44	22/44	16/41	18/41	19/41	20/42	21/43	21/49

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

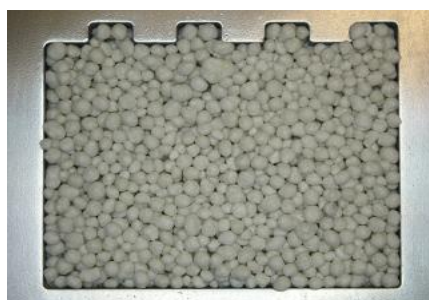

YaraMila 16+16+8 (UKI) (83010421)

Durchmesser: **3,54mm**
Schüttgewicht: **1,12kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	25/45	25/45	24/50	24/50	24/50	24/50	20/46	21/47	21/47	21/47	16/43	17/44	17/44	18/45	18/45	18/46	19/47

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



YaraMila® 21-3-10 (GLO) (83018745)

Durchmesser: **3,55mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,95**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	27/43	27/43	25/43	25/43	28/45	28/45	25/44	25/44	25/44	26/44 ₁	22/41	23/42	23/43	23/45	23/47	23/48	23/49 ₁

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Borealis L.A.T NAC+S 24 N +15SO3 (83017717)

Durchmesser: **3,51mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	33	36
Schaufelstellung	26/48	26/48	27/43	27/43	27/43	27/43	23/42	23/42	23/42	24/43	18/40	21/40	21/40	21/41	22/43	22/46

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



EXACOTE 27%N + 8%S OCI Agro (83014429)

Durchmesser: **3,66mm**
Schüttgewicht: **1,05kg/l**
Mengenfaktor: **0,95**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	15/50	15/50	27/43	27/43	27/44	27/44	24/39	25/40	25/40	26/40	15/46	18/46	18/46	20/46	21/46	21/46	21/51

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53		
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42		
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53		
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



InnoFert® STAR 24%N + 6%MgO + 10%S gran. DUSLO (SK) (83005691)

Durchmesser: **4,15mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	20/47	20/50	18/42	18/42	18/42	18/42	12/43	12/43	12/43	13/43	7/36	12/36	12/36	12/37	12/40	12/40	13/44

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Lovolas KAS 24%N + 6%S Lovochemie (CZ) (80006624)

Durchmesser: **3,84mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **1,1**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	22/51	22/51	22/51	22/51	16/46	16/46	16/46	17/46	14/41	15/42	15/42	16/43	17/45	17/47

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



MAGNISUL® 21% N (+11 +5) Duslo a. s. (SK) (83013563)

Durchmesser: **4,68mm**
Schüttgewicht: **0,9kg/l**
Mengenfaktor: **0,76**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	23/47	23/47	24/46	24/46	24/46	24/46	20/44	20/44	20/44	22/44	16/44	19/45	19/45	19/45	20/45	20/45	22/46

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



NS 27%N + 5%S gran. AB Achema (LT) (83000146)

Durchmesser: **3,73mm**
Schüttgewicht: **1,1kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	27/49	27/49	27/49	27/49	23/40	24/40	24/40	25/42	17/44	17/44	17/44	18/44	19/44	19/48

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Optistar NS 24%N + 2%MgO + 3%S gran. Lovochemie (CZ) (80006625)

Durchmesser: 3,92mm
Schüttgewicht: 1,07kg/l
Mengenfaktor: 0,95



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	22/48	22/48	22/48	22/48	16/46	16/46	16/46	18/48	12/44	14/44	14/44	16/44	16/45	17/49

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo Lithactyl N Pro 20%N (80006742)

Durchmesser: **3,18mm**
Schüttgewicht: **1kg/l**
Mengenfaktor: **0,98**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	22/48	22/48	22/48	22/48	14/45	15/46	15/46	18/46	10/44	15/44	15/44	15/46	16/47	16/52

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 22 gran. (83001280)

Durchmesser: **3,44mm**
Schüttgewicht: **1,04kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	22/48	22/48	22/48	22/48	18/45	18/45	18/45	20/47	14/42	15/43	16/44	17/46	18/48	18/52

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



URALCHEM NS 27-4 (RUS) (83005821)

Durchmesser: **3,6mm**
Schüttgewicht: **1,03kg/l**
Mengenfaktor: **0,91**




Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	26/50	26/50	24/48	24/48	24/48	24/48	19/46	19/46	19/46	20/49	14/40	15/42	15/42	17/43	18/47

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53		
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42		
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53		
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



URALCHEM NS 30-7 (RUS) (83008187)

Durchmesser: **3,19mm**
Schüttgewicht: **0,92kg/l**
Mengenfaktor: **0,83**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33
Schaufelstellung	21/43	21/43	21/43	21/43	13/39	15/42	16/42	17/44	8/39	10/44	10/44	10/45	11/47	12/50

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YaraBela SULFAN 24+6 (RSK - PA213G) (83003184)

Durchmesser: **4,05mm**
Schüttgewicht: **1,09kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	24/48	24/48	27/51	27/51	26/47	26/47	26/47	26/49	15/46	16/47	16/47	16/48	16/48	17/49

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



NOVIHUM® Dispersa (83019608)

Durchmesser: **2,54mm**
Schüttgewicht: **0,67kg/l**
Mengenfaktor: **0,8**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24			OM 24-36	
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27
Schaufelstellung	15/43	15/43	21/45 ₁	21/45 ₁	19/44	21/44	21/44	13/46 ₁	13/49 ₁

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24			OM 24-36	
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B2
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B5

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
	II	D40 ₂	E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
	II	C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



PROVITA® Haarmehl-Pellets (83000775)

Durchmesser: **5,23mm**
Schüttgewicht: **0,64kg/l**
Mengenfaktor: **0,33**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	20/48	20/48	24/52	24/52	21/46	21/46	21/46	21/50	13/42	17/42	17/42	17/46	17/46	17/50 ¹

¹ Streuscheibendrehzahl 870 1/min



SOBAC Bactériosol® Quaterna® Terra / BioTerra
(83000776)

Durchmesser: **5,24mm**
Schüttgewicht: **0,69kg/l**
Mengenfaktor: **0,38**




Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28
Schaufelstellung	20/48	20/48	20/48	20/48	17/42	17/42	17/42	21/42	9/42	13/42	13/42



ICL / Amfert Novaphos 23 (+8) (80005314)

Durchmesser: 3,44mm
Schüttgewicht: 1,22kg/l
Mengenfaktor: 1,18



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	15/46	15/46	15/47	15/47	17/41	17/41	17/41	17/43	11/36	11/38	11/38	11/40	11/43	12/46

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	II	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40				B43	C43	E40			
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ICL / Amfert Superphosphat 18% (+11%S) (83006837)

Durchmesser: **4,29mm**
Schüttgewicht: **1,11kg/l**
Mengenfaktor: **0,76**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	19/42	19/42	18/42	18/42	18/44	18/44	14/46	14/46	14/46	15/49	8/42	10/42	10/42	13/42	13/43	14/43	16/46

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ICL / Amfert TSP 45 (83006836)

Durchmesser: **2,98mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	17/48	17/48	16/45	16/45	16/45	16/45	13/42	13/43	13/43	16/48	7/39	8/41	8/41	10/43	11/45	11/45	13/52

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Fosfan PK 10-25 (+2+5) gran. (PL) (83001609)

Durchmesser: **2,97mm**
Schüttgewicht: **1,06kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	13/46	13/46	14/48	14/48	15/42	16/44	16/44	16/46	12/38	12/43	12/43	12/44	13/46

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Fosfan PK 12-24 (83016735)

Durchmesser: **3,08mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33
Schaufelstellung	17/47	17/47	13/46	13/46	14/48	14/48	15/40	15/42	15/42	16/44	12/38	12/43	12/43	12/44	13/46	13/46

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ICL / Amfert PK 20+30 gran. (83010135)

Durchmesser: 3,39mm
Schüttgewicht: 1,08kg/l
Mengenfaktor: 0,92



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	18/48	18/48	15/44	15/44	16/46	16/46	13/42	13/44	13/44	14/44	12/38	12/40	12/40	14/41	14/45	14/45	15/48

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ICL / Amfert PK 7+40 gran. (83003185)

Durchmesser: **3,61mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	20/48	20/48	20/50	20/50	18/43	20/45	20/45	21/46	13/41	13/43	13/44	14/46	15/47	15/50

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Lubofos® 12 PK 12-20 (PL) (83013307)

Durchmesser: 3,86mm
 Schüttgewicht: 1,24kg/l
 Mengenfaktor: 0,94



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	19/45	19/45	14/40	14/40	15/44	15/44	8/37	8/38	9/38	10/40	5/36	6/40	6/41	6/44

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL D-Coder PK 13-21 (83001597)

Durchmesser: **3,54mm**
Schüttgewicht: **1,02kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	13/40	15/40	21/40	21/40	11/36	12/38	12/40	13/42	8/36	9/38	9/40	9/43	10/43	13/52 ₁

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	II	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40				B43	C43	E40			
		D40 ₂	E40 ₂	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Schwenkflügel an den längeren Schaufeln hochschwenken 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Besal 38% Na (83006491)

Durchmesser: **2,21mm**
Schüttgewicht: **1,27kg/l**
Mengenfaktor: **0,95**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16		OM 18-24				OM 24-36
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24
Schaufelstellung	20/40	22/41	20/38	20/38	10/40	10/48	10/48	12/50	7/47

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16		OM 18-24				OM 24-36
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A7	A5	A4	B3	B3
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A10	A8	A7	B6	B6

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Zoutmann's SALCO AGRO 2-4, Agrarsalz (83010490)

Durchmesser: **3,17mm**
Schüttgewicht: **1,2kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33
Schaufelstellung	16/46	16/46	12/42	12/42	13/43	13/43	6/38	7/39	8/40	12/44	6/40	7/48	7/50	10/54	12/55 ₁	12/55 ₁

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	II	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₂	E40 ₂	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Grabenstreuen*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Ammonium Sulphate 21%N granular "Finnish White" OMG (83018040)

Durchmesser: 2,71mm
Schüttgewicht: 0,99kg/l
Mengenfaktor: 0,98



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	26/47	26/47	20/47	20/47	20/49	21/49	18/41	19/43	19/43	22/44	17/41	17/45	17/46	17/49	17/51 ₁	17/51 ₁	17/54 ₁

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 3 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Ammoniumsulfat 20%N + 20,5%S gran. Lovochemie (83011971)

Durchmesser: **4,27mm**
Schüttgewicht: **0,95kg/l**
Mengenfaktor: **0,76**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33
Schaufelstellung	27/44	27/44	26/47	26/47	26/47	26/47	19/47	19/48	19/48	20/50	20/40	20/42	20/42	21/43	22/44	22/45

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



LANXESS Schwefels. Ammoniak 21%N + 24%S (A - 2.0) (83015203)

Durchmesser: **2,51mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33
Schaufelstellung	22/47	22/47	18/40	18/40	20/40	20/40	14/38	14/41	14/42	16/44	10/41	10/46	10/47	12/48	14/54	14/54

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Schwefels. Ammoniak 21% ZAT AS Macro (2016) (83013497)

Durchmesser: **2,41mm**
Schüttgewicht: **1,02kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	26/47	26/47	16/48	16/48	16/48	16/48	14/37	14/41	14/42	17/45	11/45	11/49	11/49	11/53	12/55

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B10

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Schwefels. Ammoniak 21%N DOMOGRAN® 45 Caproleuna (83000845)

Durchmesser: 2,45mm
Schüttgewicht: 1,02kg/l
Mengenfaktor: 1,05



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	12/42	12/42	16/46	16/46	12/37	12/42	13/43	14/46	6/41	9/46	9/46	10/48


Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B8
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Schwefels. Ammoniak 21%N Granular 2 OCI Agro (83003225)

Durchmesser: **2,31mm**
Schüttgewicht: **1,07kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	16/46	16/46	16/48	18/48	13/44	15/46	15/46	18/51	11/47	11/53	12/55	12/55 ₂

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B8
	Grabenstreuen* ₃	A15 ₁	A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	II	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)


Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

- 1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Schwenkflügel an allen Schaufeln hochschwenken
3 Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Schwefels. Ammoniak 21%N GRANULAR 2S (83007275)

Durchmesser: **2,34mm**
Schüttgewicht: **1,03kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	20/44	20/44	20/45	20/45	14/37	14/38	14/39	14/46	9/39	9/46	10/46	10/49

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B8
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Schwefels. Ammoniak 21%N Granular 3 OCI Agro (83000909)

Durchmesser: 3,42mm
Schüttgewicht: 1,04kg/l
Mengenfaktor: 0,99



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	21/48	21/48	22/52	22/52	18/45	18/46	18/46	18/49	15/42	17/45	17/45	18/47

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B8
	Grabenstreuen*	₂ A15	₁ A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Schwefels. Ammoniak 21%N ZAT AS 2000 (83000885)

Durchmesser: **4,09mm**
Schüttgewicht: **1,05kg/l**
Mengenfaktor: **0,92**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	20/45	20/45	20/45	20/45	14/39	14/40	14/41	16/44	9/37	9/41	9/42	9/44	9/46	11/52

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Schwefels. Ammoniak 21%N + 24%S Belagrofert Ltd. (BY) **(83015503)**

Durchmesser: **3,26mm**
 Schüttgewicht: **0,88kg/l**
 Mengenfaktor: **0,68**




Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	22/44	22/44	17/43	17/43	17/45	18/45	15/35	16/40	16/40	17/46	8/41	9/44	9/44	11/54



Schwefels. Ammoniak 21%N GRANULAR LANXESS (83016765)

Durchmesser: 2,4mm
Schüttgewicht: 1,03kg/l
Mengenfaktor: 1,05




Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	22/47	22/47	18/38	18/38	20/38	20/38	14/38	14/41	14/41	16/44	9/41	9/44	10/44	11/46	13/50 ₁	13/50 ₁	14/54 ₁

Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Grenzabstand[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Randstreuen	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



OmniCult® Schwefel-Linsen® (83016716)

Durchmesser: **2,83mm**
Schüttgewicht: **1,17kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Schaufelstellung	28/55	28/55	20/54	20/54	22/55	22/55	11/52	12/53	12/53	14/54	12/51	13/52	13/52 ₁	13/54

¹ Streuscheibendrehzahl 870 1/min



SCHWEDOKAL® 90 (83003104)

Durchmesser: **3,38mm**
Schüttgewicht: **1,22kg/l**
Mengenfaktor: **0,94**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	27/54	28/55	28/55 ₁	28/55 ₁	20/53	20/53	20/53	20/53 ₁	19/52	19/53	19/53	20/53	20/53	20/54

₁ Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken



Sulgran Plus® 90%S (83004578)

Durchmesser: **3,05mm**
Schüttgewicht: **1,11kg/l**
Mengenfaktor: **0,98**



Scheibe	OM 10-16		OM 18-24		OM 24-36							
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32
Schaufelstellung	15/45	15/45 ₁	17/53	17/54	13/46	13/46	13/46	14/48	14/49	14/49	14/51	14/52

¹ Schwenkflügel an allen Schaufeln hochschwenken



Wigor S 90%S (83011943)

Durchmesser: **3,59mm**
Schüttgewicht: **1,17kg/l**
Mengenfaktor: **0,98**




Scheibe	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Arbeitsbreite[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Schaufelstellung	20/50	20/50	23/46	23/46	26/47	26/47	18/43	19/46	19/46	19/47	12/44	12/48	12/48	12/50	12/52	12/52	12/54



EXCELLO®-331 (80001760)

Durchmesser: **3,67mm**
Schüttgewicht: **1,14kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	14/43	14/43	14/45	14/45	10/38	10/40	10/40	12/41	5/35	9/37	10/38	10/40	10/41	11/45

Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40				B43	C43	E40			
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Grabenstreuen*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,52kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10			5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	31	36	41	46	52
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	50	56	62
		14		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	40	43	51	58	65	
12	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	50	56	62
		12		6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	33	35	37	41	45	52	59	67	
		14		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	48	52	61	69		
15	km/h	10		6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	46	54	62	70	
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	32	35	37	39	42	44	46	51	56	65			
		14	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	60	65				
16	km/h	10		6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	50	58	66		
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	54	59	69			
		14	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	49	52	55	58	64	69				
18	km/h	10	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	32	35	37	39	42	44	46	51	56	65			
		12	6	8	11	14	17	19	22	25	28	31	33	36	39	42	45	47	50	53	56	61	67				
		14	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
20	km/h	10	5	8	10	13	15	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	46	49	52	57	62				
		12	6	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	53	56	59	62	68					
		14	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	51	54	58	61	65	69							
21	km/h	10	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	60	65				
		12	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
		14	8	11	15	19	23	27	30	34	38	42	45	49	53	57	61	64	68								
24	km/h	10	6	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	53	56	59	62	68					
		12	7	11	15	19	22	26	30	33	37	41	45	48	52	56	59	63	67								
		14	9	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69										
27	km/h	10	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	49	52	56	59	63	66	70						
		12	8	13	17	21	25	29	33	38	42	46	50	54	58	63	67										
		14	10	15	19	24	29	34	39	44	49	54	58	63	68												
28	km/h	10	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	51	54	58	61	65	69							
		12	9	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69										
		14	10	15	20	25	30	35	40	45	51	56	61	66													
30	km/h	10	8	12	15	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	62	66	70								
		12	9	14	19	23	28	32	37	42	46	51	56	60	65	70											
		14	11	16	22	27	32	38	43	49	54	60	65	70													
32	km/h	10	8	12	17	21	25	29	33	37	41	45	50	54	58	62	66	70									
		12	10	15	20	25	30	35	40	45	50	54	59	64	69												
		14	12	17	23	29	35	40	46	52	58	64	69														
33	km/h	10	9	13	17	21	26	30	34	38	43	47	51	55	60	64	68										
		12	10	15	20	26	31	36	41	46	51	56	61	66													
		14	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66															
36	km/h	10	9	14	19	23	28	32	37	42	46	51	56	60	65	70											
		12	11	17	22	28	33	39	45	50	56	61	67														
		14	13	19	26	32	39	45	52	58	65																

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,57kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha		Breite																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000		
10	km/h	10			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	33	38	42	47	
		12			6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	31	34	40	45	51	56	
		14		5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	40	46	53	59	66	
12	km/h	10			6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	31	34	40	45	51	56	
		12		5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	41	47	54	61	68	
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	43	47	55	63			
15	km/h	10		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	34	35	39	42	49	56	64		
		12		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	47	51	59	68			
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	44	47	49	54	59	69				
16	km/h	10		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38	41	45	53	60	68		
		12	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	50	54	63				
		14	5	8	11	13	16	18	21	24	26	29	32	34	37	40	42	45	47	50	53	58	63					
18	km/h	10		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	47	51	59	68			
		12	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51	56	61					
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	44	47	50	53	56	59	65						
20	km/h	10	5	7	9	12	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66				
		12	6	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	42	45	48	51	54	56	62	68					
		14	7	10	13	16	20	23	26	30	33	36	40	43	46	49	53	56	59	63	66							
21	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	44	47	49	54	59	69				
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	44	47	50	53	56	59	65						
		14	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	48	52	55	59	62	66	69							
24	km/h	10	6	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	42	45	48	51	54	56	62	68					
		12	7	10	14	17	20	24	27	30	34	37	41	44	47	51	54	58	61	64	68							
		14	8	12	16	20	24	28	32	36	40	43	47	51	55	59	63	67										
27	km/h	10	6	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	44	48	51	54	57	60	64	70						
		12	8	11	15	19	23	27	30	34	38	42	46	50	53	57	61	65	69									
		14	9	13	18	22	27	31	36	40	44	49	53	58	62	67												
28	km/h	10	7	10	13	16	20	23	26	30	33	36	40	43	46	49	53	56	59	63	66							
		12	8	12	16	20	24	28	32	36	40	43	47	51	55	59	63	67										
		14	9	14	18	23	28	32	37	42	46	51	55	60	65	69												
30	km/h	10	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	64	67								
		12	8	13	17	21	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68											
		14	10	15	20	25	30	35	40	44	49	54	59	64	69													
32	km/h	10	8	11	15	19	23	26	30	34	38	41	45	49	53	56	60	64	68									
		12	9	14	18	23	27	32	36	41	45	50	54	59	63	68												
		14	11	16	21	26	32	37	42	47	53	58	63	69														
33	km/h	10	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	50	54	58	62	66	70									
		12	9	14	19	23	28	33	37	42	47	51	56	61	65	70												
		14	11	16	22	27	33	38	43	49	54	60	65															
36	km/h	10	8	13	17	21	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68											
		12	10	15	20	25	30	36	41	46	51	56	61	66														
		14	12	18	24	30	36	42	47	53	59	65																

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,62kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																													
kg/ha Breite																													
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000			
10	km/h	10				5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24	26	30	35	39	43		
		12				5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	29	31	36	42	47	52	
		14		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	55	61		
12	km/h	10				5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	29	31	36	42	47	52	
		12		5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	30	31	34	37	44	50	56	62		
		14		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	35	36	40	44	51	58	65			
15	km/h	10				5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	28	29	31	32	36	39	45	52	58	65
		12				6	8	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	62	70	
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	45	50	55	64					
16	km/h	10				5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	35	38	42	48	55	62	69
		12				6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	46	50	58	66		
		14	5	7	10	12	15	17	19	22	24	27	29	31	34	36	39	41	44	46	48	53	58	68					
18	km/h	10				6	8	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	62	70	
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	40	42	44	47	51	56	65					
		14	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	35	38	41	44	46	49	52	55	60	65						
20	km/h	10				6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	48	52	61	69		
		12	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	44	47	49	52	57	62						
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	55	58	61	67							
21	km/h	10	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	45	50	55	64					
		12	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	35	38	41	44	46	49	52	55	60	65						
		14	6	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	45	48	51	54	57	60	64	70							
24	km/h	10	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	44	47	49	52	57	62						
		12	6	9	12	16	19	22	25	28	31	34	37	40	44	47	50	53	56	59	62	69							
		14	7	11	15	18	22	25	29	33	36	40	44	47	51	55	58	62	65	69									
27	km/h	10	6	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	55	58	64	70						
		12	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70								
		14	8	12	16	20	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	70											
28	km/h	10	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	55	58	61	67							
		12	7	11	15	18	22	25	29	33	36	40	44	47	51	55	58	62	65	69									
		14	8	13	17	21	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68												
30	km/h	10	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65								
		12	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	58	62	66	70										
		14	9	14	18	23	27	32	36	41	45	50	55	59	64	68													
32	km/h	10	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	48	52	55	59	62	66	69								
		12	8	12	17	21	25	29	33	37	42	46	50	54	58	62	66												
		14	10	15	19	24	29	34	39	44	48	53	58	63	68														
33	km/h	10	7	11	14	18	21	25	29	32	36	39	43	46	50	54	57	61	64	68									
		12	9	13	17	21	26	30	34	39	43	47	51	56	60	64	69												
		14	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70														
36	km/h	10	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	58	62	66	70										
		12	9	14	19	23	28	33	37	42	47	51	56	61	65	70													
		14	11	16	22	27	33	38	44	49	55	60	65																

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,67kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																													
kg/ha Breite		50751001251501752002252502753003253503754004254504755005506007008009001000																											
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	
10	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40		
		12				5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	29	34	38	43	48	
		14				6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	31	34	39	45	50	56	
12	km/h	10				5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	29	34	38	43	48	
		12				6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27	29	32	35	40	46	52	58	
		14				5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	61	67
15	km/h	10				5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60
		12				5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	40	43	50	58	65	
		14				6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	46	50	59	67		
16	km/h	10				5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	35	38	45	51	58	64
		12				6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	38	42	46	54	61	69	
		14				7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45	49	54	63			
18	km/h	10				5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	40	43	50	58	65	
		12				6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	48	52	61	69		
		14	5			8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	55	61				
20	km/h	10				6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
		12	5			7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	53	58	67			
		14	6			8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	62	67				
21	km/h	10				6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	46	50	59	67		
		12	5			8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	55	61				
		14	6			9	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	65					
24	km/h	10	5			7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	53	58	67			
		12	6			9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	37	40	43	46	49	52	55	58	63	69				
		14	7			10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	61	64	67						
27	km/h	10	5	8		11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	59	65					
		12	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65								
		14	8	11	15	19	23	26	30	34	38	42	45	49	53	57	61	64	68										
28	km/h	10	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	62	67						
		12	7	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	61	64	67								
		14	8	12	16	20	24	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67											
30	km/h	10	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66							
		12	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	50	54	58	61	65	68									
		14	8	13	17	21	25	29	34	38	42	46	50	55	59	63	67												
32	km/h	10	6	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	58	61	64	70							
		12	8	12	15	19	23	27	31	35	38	42	46	50	54	58	61	65	69										
		14	9	13	18	22	27	31	36	40	45	49	54	58	63	67													
33	km/h	10	7	10	13	17	20	23	26	30	33	36	40	43	46	50	53	56	59	63	66								
		12	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	55	59	63	67											
		14	9	14	18	23	28	32	37	42	46	51	55	60	65	69													
36	km/h	10	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	50	54	58	61	65	68									
		12	9	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69												
		14	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	61	66															

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,72kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																												
kg/ha Breite																												
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000		
10	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	26	30	34	37	
		12				6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	25	27	31	36	40	45	
		14			5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	23	25	26	29	31	37	42	47	52	
12	km/h	10				6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	25	27	31	36	40	45	
		12			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	30	32	38	43	48	54	
		14		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	27	28	30	31	34	38	44	50	56	63	
15	km/h	10			6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	31	34	39	45	50	56	
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	60	67	
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	63	70		
16	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	42	48	54	60	
		12		5	7	9	11	13	14	16	18	20	21	23	25	27	29	30	32	34	36	39	43	50	57	64		
		14		6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	38	40	42	46	50	58	67			
18	km/h	10			5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	60	67
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64			
		14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66				
20	km/h	10			6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	35	37	41	45	52	60	67	
		12			7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	42	45	49	54	63			
		14	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	57	63					
21	km/h	10			6	8	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	63	70	
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66				
		14	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	60	66					
24	km/h	10			7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	42	45	49	54	63			
		12	5	8	11	13	16	19	21	24	27	30	32	35	38	40	43	46	48	51	54	59	64					
		14	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	59	63	69						
27	km/h	10	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	55	60	70				
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66						
		14	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70							
28	km/h	10	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	57	63					
		12	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	59	63	69						
		14	7	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	47	51	55	58	62	66	69								
30	km/h	10	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	61	67					
		12	7	10	13	17	20	23	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	60	64	67							
		14	8	12	16	20	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67	70									
32	km/h	10	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66						
		12	7	11	14	18	21	25	29	32	36	39	43	46	50	54	57	61	64	68								
		14	8	13	17	21	25	29	33	38	42	46	50	54	58	63	67											
33	km/h	10	6	9	12	15	18	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	68						
		12	7	11	15	18	22	26	30	33	37	41	44	48	52	55	59	63	66	70								
		14	9	13	17	22	26	30	34	39	43	47	52	56	60	65	69											
36	km/h	10	7	10	13	17	20	23	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	60	64	67							
		12	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68										
		14	9	14	19	23	28	33	38	42	47	52	56	61	66	70												

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,77kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50751001251501752002252502753003253503754004254504755005506007008009001000																									
10	km/h	10				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	21	24	28	31	35	
		12			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	33	38	42	
		14			5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	27	29	34	39	44	49
12	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	33	38	42	
		12			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	28	30	35	40	45	50
		14			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	53	59
15	km/h	10			5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	31	37	42	47	52
		12		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	34	38	44	50	56	63
		14		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
16	km/h	10			6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	26	28	31	33	39	45	50	56
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	37	40	47	54	60	67
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	62	70	
18	km/h	10		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	34	38	44	50	56	63
		12		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38	41	45	53	60	68	
		14		7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	48	53	61	70		
20	km/h	10		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70
		12		6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	46	50	59	67		
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	41	44	46	49	54	59	68			
21	km/h	10		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
		12		7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	48	53	61	70		
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	26	28	31	33	36	38	41	44	46	49	51	56	61				
24	km/h	10		6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	46	50	59	67		
		12	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	55	60	70			
		14	6	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	64	70				
27	km/h	10	5	7	9	12	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66			
		12	6	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	42	45	48	51	54	56	62	68				
		14	7	10	13	16	20	23	26	30	33	36	40	43	46	49	53	56	59	63	66						
28	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	41	44	46	49	54	59	68			
		12	6	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	64	70				
		14	7	10	14	17	20	24	27	31	34	38	41	44	48	51	55	58	61	65	68						
30	km/h	10	5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	57	63				
		12	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	60	63	69					
		14	7	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	62	66	69							
32	km/h	10	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	33	36	39	42	45	47	50	53	56	61	67				
		12	7	10	13	17	20	23	27	30	33	37	40	43	47	50	54	57	60	64	67						
		14	8	12	16	20	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	62	66	70								
33	km/h	10	6	9	11	14	17	20	23	26	29	32	34	37	40	43	46	49	52	55	57	63	69				
		12	7	10	14	17	21	24	28	31	34	38	41	45	48	52	55	59	62	66	69						
		14	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68									
36	km/h	10	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	60	63	69					
		12	8	11	15	19	23	26	30	34	38	41	45	49	53	56	60	64	68								
		14	9	13	18	22	26	31	35	40	44	48	53	57	61	66	70										

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,82kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																										
kg/ha Breite		50751001251501752002252502753003253503754004254504755005506007008009001000																								
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	
10	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	18	20	23	26	29	33
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	27	31	35	39
		14		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	25	27	32	37	41	46
12	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	27	31	35	39
		12		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	33	38	42	47
		14		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	30	33	38	44	49	55
15	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	25	27	29	34	39	44	49
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	26	28	29	32	35	41	47	53	59
		14	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	38	41	48	55	62	69
16	km/h	10		5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	31	37	42	47	52
		12	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	35	38	44	50	57	63
		14	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
18	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	26	28	29	32	35	41	47	53	59
		12	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	34	35	39	42	49	57	64	
		14	6	8	10	12	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	58	66		
20	km/h	10	5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	29	31	33	36	39	46	52	59	65
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	63		
		14	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	37	39	41	44	46	50	55	64			
21	km/h	10	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	38	41	48	55	62	69
		12	6	8	10	12	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	58	66		
		14	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	53	58	67			
24	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	63		
		12	7	9	12	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	57	66			
		14	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	60	66				
27	km/h	10	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	38	40	42	44	49	53	62			
		12	8	11	13	16	19	21	24	26	29	32	34	37	40	42	45	48	50	53	58	64				
		14	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	53	56	59	62	68					
28	km/h	10	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	37	39	41	44	46	50	55	64			
		12	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	60	66				
		14	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	58	61	64						
30	km/h	10	7	10	12	15	17	20	22	25	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	54	59	69			
		12	8	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	65					
		14	10	14	17	21	24	27	31	34	38	41	45	48	52	55	58	62	65	69						
32	km/h	10	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	58	63				
		12	9	13	16	19	22	25	28	31	35	38	41	44	47	50	53	57	60	63	69					
		14	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	62	66	70							
33	km/h	10	8	11	13	16	19	22	24	27	30	32	35	38	40	43	46	49	51	54	59	65				
		12	9	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
		14	11	15	19	23	26	30	34	38	42	45	49	53	57	60	64	68								
36	km/h	10	9	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	65					
		12	10	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	57	60	64	67							
		14	12	16	21	25	29	33	37	41	45	49	54	58	62	66	70									

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,87kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha		Breite																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	13	14	15	15	17	18	22	25	28	31	
		12			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	22	26	30	33	37	
		14			5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24	26	30	35	39	43	
12	km/h	10			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	22	26	30	33	37	
		12			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	27	31	36	40	44	
		14		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	28	31	36	41	47	52	
15	km/h	10		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	28	32	37	42	46	
		12		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	31	33	39	44	50	55	
		14	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	28	29	31	32	36	39	45	52	58	65	
16	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	27	30	35	39	44	49	
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	41	47	53	59	
		14	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	35	38	41	48	55	62	69	
18	km/h	10		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	31	33	39	44	50	55	
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	37	40	47	53	60	67
		14	6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	54	62	70		
20	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	49	55	62
		12		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	41	44	52	59	67	
		14		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	47	52	60	69		
21	km/h	10		5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	28	29	31	32	36	39	45	52	58	65
		12		6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	54	62	70	
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	39	41	43	45	50	54	63			
24	km/h	10		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	41	44	52	59	67	
		12		7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	36	38	40	42	44	49	53	62			
		14	5	8	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	47	49	52	57	62				
27	km/h	10		6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	40	42	46	50	58	67		
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	55	60	70			
		14	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	52	55	58	64	70				
28	km/h	10		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	47	52	60	69		
		12	5	8	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	47	49	52	57	62				
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66					
30	km/h	10	5	7	9	12	14	16	18	21	23	25	28	30	32	35	37	39	42	44	46	51	55	65			
		12	6	8	11	14	17	19	22	25	28	31	33	36	39	42	44	47	50	53	55	61	67				
		14	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
32	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	39	42	44	47	49	54	59	69			
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	38	41	44	47	50	53	56	59	65					
		14	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	41	45	48	52	55	59	62	66	69						
33	km/h	10	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	31	33	36	38	41	43	46	48	51	56	61				
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	67					
		14	7	11	14	18	21	25	28	32	36	39	43	46	50	53	57	61	64	68							
36	km/h	10	6	8	11	14	17	19	22	25	28	31	33	36	39	42	44	47	50	53	55	61	67				
		12	7	10	13	17	20	23	27	30	33	37	40	43	47	50	53	57	60	63	67						
		14	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	54	58	62	66	70								

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,92kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																										
Breite	kg/ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10					5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	20	23	26	29
		12				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	21	24	28	31	35
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	29	33	37	41
12	km/h	10				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19	21	24	28	31	35
		12			5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	34	38	42
		14		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	27	29	34	39	44	49
15	km/h	10			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	24	26	31	35	39	44
		12		5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	31	37	42	47	52
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61
16	km/h	10		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	26	28	33	37	42	47
		12		6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	31	34	39	45	50	56
		14	5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	28	29	31	33	36	39	46	52	59	65
18	km/h	10		5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	31	37	42	47	52
		12	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	35	38	44	50	57	63
		14	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
20	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	52	58
		12	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	57	65		
21	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61
		12	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
		14	6	9	11	13	15	17	19	21	24	26	28	30	32	34	36	39	41	43	47	51	60	69		
24	km/h	10	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70
		12	6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	36	38	40	42	46	50	59	67		
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	54	59	69		
27	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	39	43	47	55	63		
		12	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	43	45	47	52	57	66		
		14	6	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	47	50	52	55	61	66			
28	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	57	65		
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	54	59	69		
		14	6	9	11	14	17	20	23	26	29	31	34	37	40	43	46	49	51	54	57	63	69			
30	km/h	10	7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	31	33	35	37	39	42	44	48	52	61	70		
		12	5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	45	47	50	52	58	63			
		14	6	9	12	15	18	21	24	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	67				
32	km/h	10	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	40	42	44	47	51	56	65		
		12	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	62	67			
		14	7	10	13	16	20	23	26	29	33	36	39	42	46	49	52	56	59	62	65					
33	km/h	10	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	53	58	67		
		12	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	49	52	55	58	64	69			
		14	7	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	51	54	57	61	64	67					
36	km/h	10	5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	45	47	50	52	58	63			
		12	6	9	13	16	19	22	25	28	31	35	38	41	44	47	50	54	57	60	63	69				
		14	7	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	62	66	70						

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,97kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																												
kg/ha		Breite																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000		
10	km/h	10					5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	19	22	25	28		
		12				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	23	27	30	33		
		14				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	21	23	27	31	35	39	
12	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	23	27	30	33		
		12				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40	
		14			5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	26	28	33	37	42	46	
15	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	33	37	41	
		12				5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	27	30	35	40	45	50
		14			6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	46	52	58	
16	km/h	10				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	27	31	35	40	44	
		12				5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	29	32	37	42	48	53
		14		5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	50	56	62	
18	km/h	10				5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	27	30	35	40	45	50
		12				6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	42	48	54	60
		14		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70	
20	km/h	10			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	30	33	39	44	50	55	
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	37	40	46	53	60	66	
		14		6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	46	54	62	70		
21	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	46	52	58	
		12		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70	
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	33	35	37	39	41	45	49	57	65			
24	km/h	10		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	37	40	46	53	60	66	
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64			
		14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	39	42	44	46	51	56	65				
27	km/h	10		6	7	9	11	13	15	17	19	21	22	24	26	28	30	32	34	35	37	41	45	52	60	67		
		12		7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45	49	54	63				
		14	5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	57	63					
28	km/h	10		6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	46	54	62	70		
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	39	42	44	46	51	56	65				
		14	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	33	35	38	41	43	46	49	51	54	60	65					
30	km/h	10		6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	46	50	58	66			
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	55	60	70				
		14	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	64	70					
32	km/h	10		7	9	11	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	49	53	62				
		12	5	8	11	13	16	19	21	24	27	29	32	35	37	40	42	45	48	50	53	58	64					
		14	6	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	53	56	59	62	68						
33	km/h	10	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	37	39	41	43	46	50	55	64				
		12	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	60	66					
		14	6	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	57	61	64	70						
36	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	55	60	70				
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66						
		14	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	49	52	56	59	63	66	70							

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,02kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																												
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000		
10	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	13	14	16	18	21	24	26		
		12				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	19	22	25	28	32		
		14				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	20	22	26	29	33	37		
12	km/h	10				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	19	22	25	28	32		
		12				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	30	34	38	
		14				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	27	31	35	40	44	
15	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	39	
		12			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	26	28	33	38	43	47	
		14			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	30	33	39	44	50	55	
16	km/h	10				5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	34	38	42	
		12			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	28	30	35	40	45	50	
		14			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	29	32	35	41	47	53	59	
18	km/h	10				5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	26	28	33	38	43	47
		12				6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	26	27	28	31	34	40	45	51	57
		14		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	31	33	36	40	46	53	60	66	
20	km/h	10				5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	47	53
		12		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	35	38	44	50	57	63	
		14		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	40	44	52	59	66		
21	km/h	10				6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	30	33	39	44	50	55
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	31	33	36	40	46	53	60	66	
		14		6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	46	54	62	70		
24	km/h	10		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	35	38	44	50	57	63	
		12		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28	30	32	34	36	38	42	45	53	61	68		
		14		7	9	11	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	49	53	62				
27	km/h	10		5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	34	36	39	43	50	57	64		
		12		6	9	11	13	15	17	19	21	23	26	28	30	32	34	36	38	40	43	47	51	60	68			
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	55	60	70				
28	km/h	10		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	40	44	52	59	66		
		12		7	9	11	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	49	53	62				
		14	5	8	10	13	15	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	46	49	52	57	62					
30	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	37	39	43	47	55	63			
		12	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	52	57	66				
		14	6	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	47	50	52	55	61	66					
32	km/h	10		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	46	50	59	67			
		12	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	56	61					
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	65						
33	km/h	10		7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	30	33	35	37	39	41	43	48	52	61	69			
		12	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	44	47	49	52	57	62					
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	43	46	49	52	55	58	61	67						
36	km/h	10	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	52	57	66				
		12	6	9	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	45	48	51	54	57	62	68					
		14	7	10	13	17	20	23	27	30	33	36	40	43	46	50	53	56	60	63	66							

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,07kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10						5	6	6	7	8	8	9	9	10	11	11	12	13	14	15	18	20	23	25	
		12				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	17	18	21	24	27	30	
		14				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	25	28	32	35	
12	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	17	18	21	24	27	30	
		12			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	20	22	25	29	32	36	
		14			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	34	38	42	
15	km/h	10			5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	26	30	34	38	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27	32	36	41	45
		14			5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	47	53
16	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40	
		12			5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	29	34	39	43	48
		14			6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	31	34	39	45	51	56
18	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27	32	36	41	45
		12			5	7	8	9	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	30	32	38	43	49	54
		14		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	35	38	44	51	57	63
20	km/h	10			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	28	30	35	40	45	50
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60
		14		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
21	km/h	10			5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	47	53
		12		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	35	38	44	51	57	63
		14		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	41	44	52	59	66	
24	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60
		12		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	40	43	51	58	65	
		14		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	46	51	59	67		
27	km/h	10		5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	41	47	54	61	68
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	45	49	57	65		
		14	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	52	57	66			
28	km/h	10		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
		12		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	46	51	59	67		
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	54	59	69			
30	km/h	10		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38	41	45	53	60	68	
		12	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	50	54	63			
		14	5	8	11	13	16	18	21	24	26	29	32	34	37	39	42	45	47	50	53	58	63				
32	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
		12	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	39	41	43	46	48	53	58	67			
		14	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	37	39	42	45	48	51	53	56	62	67				
33	km/h	10		6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	46	50	58	66		
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	55	60	69			
		14	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	43	46	49	52	55	58	64	69				
36	km/h	10	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	50	54	63			
		12	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	60	65				
		14	6	9	13	16	19	22	25	28	32	35	38	41	44	47	51	54	57	60	63	69					

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,12kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	
10	km/h	10						5	5	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	17	19	22	24	
		12					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	16	17	20	23	26	29	
		14				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	20	23	27	30	34	
12	km/h	10					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	16	17	20	23	26	29	
		12				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	19	21	24	28	31	34	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40	
15	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	20	22	25	29	32	36	
		12			5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	30	34	39	43	
		14			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	28	30	35	40	45	50
16	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	31	34	38	
		12		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	28	32	37	41	46	
		14		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	30	32	38	43	48	54	
18	km/h	10			5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	30	34	39	43	
		12		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	28	31	36	41	47	52	
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60	
20	km/h	10		5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	29	34	38	43	48	
		12		6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27	29	32	34	40	46	52	57	
		14	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	60	67	
21	km/h	10		5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	28	30	35	40	45	50	
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60
		14		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
24	km/h	10		6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	24	26	27	29	32	34	40	46	52	57	
		12		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	34	38	41	48	55	62	69
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
27	km/h	10		5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	27	29	31	32	36	39	45	52	58	65
		12		6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	54	62	70	
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	50	54	63			
28	km/h	10		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	60	67
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
		14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66			
30	km/h	10		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	40	43	50	57	65	
		12		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	34	37	39	41	43	47	52	60	69		
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	55	60	70			
32	km/h	10		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	34	36	38	42	46	54	61	69	
		12	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	28	30	32	34	37	39	41	44	46	51	55	64			
		14	5	8	11	13	16	19	21	24	27	30	32	35	38	40	43	46	48	51	54	59	64				
33	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	43	47	55	63		
		12	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	52	57	66			
		14	6	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	47	50	53	55	61	66				
36	km/h	10		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	34	37	39	41	43	47	52	60	69		
		12	5	8	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	47	49	52	57	62				
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66					

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,17kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																												
kg/ha Breite		50751001251501752002252502753003253503754004254504755005506007008009001000																										
10	km/h	10						5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	13	14	16	18	21	23		
		12					5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	19	22	25	28		
		14					5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	18	19	22	26	29	32	
12	km/h	10					5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	19	22	25	28		
		12					5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	23	26	30	33	
		14				5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	31	35	39	
15	km/h	10					5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	19	21	24	28	31	34	
		12				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	25	29	33	37	41	
		14			5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	29	34	39	43	48	
16	km/h	10				5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	20	22	26	29	33	37	
		12				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	26	31	35	40	44	
		14			5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	21	22	23	24	26	28	31	36	41	46	51	
18	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	25	29	33	37	41	
		12				5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	27	30	35	40	45	50
		14			6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27	29	32	35	40	46	52	58	
20	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	25	28	32	37	41	46	
		12			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	30	33	39	44	50	55	
		14		5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	35	39	45	51	58	64	
21	km/h	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	29	34	39	43	48	
		12			6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27	29	32	35	40	46	52	58	
		14		5	7	8	10	12	13	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	61	67	
24	km/h	10			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	30	33	39	44	50	55	
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	40	46	53	59	66	
		14		6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	46	54	62	69		
27	km/h	10			5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	50	56	62
		12			6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	33	35	37	41	45	52	59	67	
		14			6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	48	52	61	69		
28	km/h	10			5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	35	39	45	51	58	64
		12			6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	46	54	62	69	
		14			7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45	49	54	63			
30	km/h	10			5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	34	38	41	48	55	62	69
		12			6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	50	58	66		
		14	5		7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	39	41	43	46	48	53	58	67			
32	km/h	10			6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
		12			7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	48	53	62	70		
		14	5		8	10	13	15	18	21	23	26	28	31	33	36	39	41	44	46	49	51	56	62				
33	km/h	10			6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	26	28	30	32	34	36	38	42	45	53	61	68	
		12	5		7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	45	50	54	64			
		14	5	8	11	13	16	19	21	24	26	29	32	34	37	40	42	45	48	50	53	58	64					
36	km/h	10			6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	50	58	66		
		12	5		7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	54	59	69			
		14	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	49	52	55	58	64	69					

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,22kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																										
kg/ha Breite																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10							5	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	13	15	18	20	22
		12					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	15	16	18	21	24	26
		14				5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	13	14	15	15	17	18	22	25	28	31
12	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	15	16	18	21	24	26
		12				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	19	22	25	28	32
		14			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	22	26	30	33	37
15	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	16	18	20	23	26	30	33
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40
		14		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	28	32	37	42	46
16	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	25	28	32	35
		12			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	30	34	38	42
		14		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	27	30	34	39	44	49
18	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40
		12		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	26	28	33	38	43	47
		14		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	30	33	39	44	50	55
20	km/h	10			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	31	35	40	44
		12		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	47	53
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	49	55	62
21	km/h	10		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	28	32	37	42	46
		12		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	30	33	39	44	50	55
		14	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	27	29	31	32	36	39	45	52	58	65
24	km/h	10		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	47	53
		12	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	35	38	44	51	57	63
		14	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	41	44	52	59	66	
27	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	42	47	53	59
		12	5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	34	36	39	43	50	57	64	
		14	6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	46	50	58	66		
28	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	49	55	62
		12	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	41	44	52	59	66	
		14	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	34	37	39	41	43	47	52	60	69		
30	km/h	10	5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	40	46	53	59	66
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	47	55	63		
		14	5	7	9	12	14	16	18	21	23	25	28	30	32	35	37	39	42	44	46	51	55	65		
32	km/h	10	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
		12	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	36	38	40	42	46	51	59	68		
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	34	37	39	42	44	47	49	54	59	69		
33	km/h	10	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	34	36	40	44	51	58	65	
		12	7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	30	33	35	37	39	41	44	48	52	61	70		
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51	56	61			
36	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	47	55	63		
		12	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	52	57	66		
		14	6	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	42	44	47	50	53	55	61	66			

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,27kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha		Breite																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	12	13	15	17	19	21	
		12						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15	18	20	23	25	
		14					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	18	21	24	27	30	
12	km/h	10						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15	18	20	23	25	
		12				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	17	18	21	24	27	30	
		14				5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	21	25	28	32	35	
15	km/h	10				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	17	19	22	25	29	32	
		12				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	30	34	38
		14				6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	27	31	35	40	44
16	km/h	10				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	19	20	24	27	30	34	
		12				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	41
		14			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	26	28	33	38	43	47
18	km/h	10				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	30	34	38
		12			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	25	27	32	36	41	46
		14			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	29	32	37	43	48	53
20	km/h	10				5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	30	34	38	42
		12			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	22	23	24	25	28	30	35	41	46	51
		14			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	35	41	47	53	59
21	km/h	10				6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	27	31	35	40	44
		12			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	29	32	37	43	48	53
		14		5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	34	37	43	50	56	62
24	km/h	10			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	22	23	24	25	28	30	35	41	46	51
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	43	49	55	61
		14		5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	34	35	39	43	50	57	64	
27	km/h	10			6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	31	34	40	46	51	57
		12		5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	38	41	48	55	62	68
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
28	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	35	41	47	53	59
		12		5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	34	35	39	43	50	57	64	
		14		6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	46	50	58	66		
30	km/h	10		5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	35	38	44	51	57	63
		12		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	42	46	53	61	68	
		14		7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	49	53	62			
32	km/h	10		5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	41	47	54	61	68
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39	41	45	49	57	65		
		14	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	43	45	47	52	57	66			
33	km/h	10		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70
		12		6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	46	50	59	67		
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	41	44	46	49	54	59	68			
36	km/h	10		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	42	46	53	61	68	
		12	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	46	50	55	64			
		14	5	8	11	13	16	19	21	24	27	29	32	35	37	40	43	45	48	51	53	59	64				

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,32kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	14	16	18	20	
		12						5	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	15	17	20	22	24	
		14					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	16	17	20	23	26	28	
12	km/h	10						5	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	15	17	20	22	24	
		12					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	20	23	26	29		
		14				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	19	20	24	27	31	34	
15	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	17	18	21	24	27	30	
		12			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	20	22	26	29	33	37	
		14			5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	26	30	34	38	43	
16	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	16	18	20	23	26	29	33	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	27	31	35	39	
		14		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	25	27	32	36	41	46	
18	km/h	10			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	20	22	26	29	33	37	
		12			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	31	35	40	44	
		14		5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	28	31	36	41	46	51	
20	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	33	37	41	
		12		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	27	29	34	39	44	49	
		14		6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	26	27	28	31	34	40	46	51	57	
21	km/h	10			5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	26	30	34	38	43	
		12		5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	28	31	36	41	46	51	
		14		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	42	48	54	60	
24	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	27	29	34	39	44	49	
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	53	59	
		14	5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34	38	41	48	55	61	68	
27	km/h	10		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	30	33	38	44	49	55	
		12	5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	40	46	53	59	66	
		14	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	36	38	42	46	54	61	69		
28	km/h	10		6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	26	27	28	31	34	40	46	51	57	
		12	5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34	38	41	48	55	61	68	
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64			
30	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	34	37	43	49	55	61
		12		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
		14		6	9	11	13	15	17	19	21	23	26	28	30	32	34	36	38	41	43	47	51	60	68		
32	km/h	10		5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	28	29	31	33	36	39	46	52	59	65
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	62	70	
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	46	50	55	64			
33	km/h	10		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	60	67
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
		14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66			
36	km/h	10		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
		12		7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	48	53	61	70		
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	26	28	31	33	36	38	41	44	46	49	51	56	61				

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,37kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																												
kg/ha Breite			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10									5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	12	14	16	18	20	
		12							5	5	6	6	7	8	8	9	9	10	11	11	12	13	14	16	19	21	23	
		14						5	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	19	22	25	27	
12	km/h	10							5	5	6	6	7	8	8	9	9	10	11	11	12	13	14	16	19	21	23	
		12						5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	13	14	16	17	20	23	25	28	
		14					5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	16	18	20	23	26	30	33	
15	km/h	10						5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	18	21	23	26	29	
		12					5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	25	28	32	35	
		14				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	23	25	29	33	37	41	
16	km/h	10					5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	19	22	25	28	31	
		12				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	26	30	34	38	
		14				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	31	35	39	44	
18	km/h	10					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	25	28	32	35		
		12					5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	30	34	38	42
		14			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	27	30	35	39	44	49	
20	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	27	31	35	39	
		12			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	26	28	33	38	42	47	
		14			5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	30	33	38	44	49	55	
21	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	23	25	29	33	37	41	
		12			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	27	30	35	39	44	49	
		14			6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	24	26	27	29	32	35	40	46	52	58	
24	km/h	10			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	26	28	33	38	42	47	
		12			6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	31	34	39	45	51	56	
		14		5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	39	46	53	59	66	
27	km/h	10			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	48	53	
		12			5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	35	38	44	51	57	63
		14		6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	41	44	52	59	67		
28	km/h	10			5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	30	33	38	44	49	55	
		12			5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	39	46	53	59	66
		14		6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	36	38	42	46	54	61	69		
30	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	53	59	
		12			5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
		14			6	8	10	12	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	58	66		
32	km/h	10			5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	27	28	30	31	34	38	44	50	56	63
		12			6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38	41	45	53	60	68	
		14			7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	39	42	44	48	53	61	70		
33	km/h	10			5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	27	29	31	32	36	39	45	52	58	65
		12			6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	54	62	70	
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	50	54	63				
36	km/h	10			5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
		12			6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	36	38	40	42	47	51	59	68		
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	39	42	44	47	49	54	59	69				

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,42kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																													
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000			
10	km/h	10								5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10	11	13	15	17	19			
		12						5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	12	14	16	18	20	23			
		14					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	15	16	19	21	24	26			
12	km/h	10						5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	12	14	16	18	20	23			
		12					5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	19	22	24	27			
		14				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	17	19	22	25	29	32			
15	km/h	10					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	14	16	17	20	23	26	28			
		12				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	19	20	24	27	31	34			
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40			
16	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	17	18	21	24	27	30			
		12				5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	20	22	25	29	33	36		
		14				5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	30	34	38	42		
18	km/h	10					5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	24	27	31	34			
		12					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	22	24	29	33	37	41		
		14			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	26	29	33	38	43	48		
20	km/h	10				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	26	30	34	38		
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	23	25	27	32	36	41	45		
		14			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	48	53		
21	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40		
		12			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	26	29	33	38	43	48		
		14			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	31	33	39	44	50	56		
24	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	23	25	27	32	36	41	45	
		12				5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	30	33	38	44	49	54	
		14			5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	35	38	44	51	57	63	
27	km/h	10				5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	28	31	36	41	46	51	
		12			5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61	
		14			5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	30	32	34	36	39	43	50	57	64		
28	km/h	10				5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	48	53	
		12			5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	35	38	44	51	57	63	
		14			6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	41	44	52	59	67		
30	km/h	10				6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	26	27	28	31	34	40	45	51	57	
		12			5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34	37	41	48	54	61	68	
		14			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	63			
32	km/h	10				5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60
		12			5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	34	36	40	44	51	58	65		
		14			6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	47	51	59	68			
33	km/h	10				5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	30	31	34	37	44	50	56	62
		12			6	7	9	11	13	15	17	19	21	22	24	26	28	30	32	34	36	37	41	45	52	60	67		
		14			7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	31	33	35	37	39	41	44	48	52	61	70			
36	km/h	10				5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34	37	41	48	54	61	68
		12			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	57	65			
		14	5	7	10	12	14	17	19	21	24	26	29	31	33	36	38	40	43	45	48	52	57	67					

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,47kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50751001251501752002252502753003253503754004254504755005506007008009001000																									
10	km/h	10								5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	13	15	16	18	
		12							5	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	13	15	18	20	22	
		14						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15	18	20	23	26	
12	km/h	10							5	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	13	15	18	20	22	
		12					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	13	14	16	18	21	24	26	
		14				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	17	18	21	25	28	31	
15	km/h	10					5	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	19	22	25	27	
		12				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	18	20	23	26	30	33	
		14			5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	31	34	38	
16	km/h	10					5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	16	18	20	23	26	29	
		12				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	25	28	32	35	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	25	29	33	37	41	
18	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	18	20	23	26	30	33	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	35	39	
		14		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	28	32	37	41	46	
20	km/h	10			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	20	22	26	29	33	36	
		12			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	31	35	39	44	
		14		5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	28	31	36	41	46	51	
21	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	31	34	38	
		12		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	28	32	37	41	46	
		14		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	30	32	38	43	48	54	
24	km/h	10			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	26	31	35	39	44	
		12		5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	29	32	37	42	47	53	
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	25	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61	
27	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	27	30	34	39	44	49	
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	35	41	47	53	59	
		14	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	34	38	41	48	55	62	69	
28	km/h	10		5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	28	31	36	41	46	51	
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	25	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61
		14		5	7	9	11	13	14	16	18	20	21	23	25	27	29	30	32	34	36	39	43	50	57	64	
30	km/h	10		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	30	33	38	44	49	55	
		12		5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	39	46	53	59	66
		14		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	34	36	38	42	46	54	61	69	
32	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	53	58	
		12		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	57	65		
33	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60
		12		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	34	36	40	43	51	58	65	
		14		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	36	38	40	42	46	51	59	67		
36	km/h	10		5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	36	39	46	53	59	66
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35	37	39	43	47	55	63		
		14	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	28	30	32	34	37	39	41	44	46	51	55	64			

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,52kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10									5	5	6	6	7	7	8	8	8	9	10	11	12	14	16	18	
		12							5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	12	13	15	17	19	21	
		14						5	6	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	14	15	17	20	22	25	
12	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	12	13	15	17	19	21	
		12						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15	18	20	23	25	
		14					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	18	21	24	27	30	
15	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	15	16	19	21	24	26	
		12				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	17	19	22	25	29	32	
		14			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	26	30	33	37	
16	km/h	10					5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	13	14	16	17	20	23	25	28	
		12				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	19	20	24	27	30	34	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40	
18	km/h	10					5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	17	19	22	25	29	32
		12				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	30	34	38
		14			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	27	31	36	40	44	
20	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	25	28	32	35	
		12			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	30	34	38	42	
		14		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	27	30	35	40	44	49	
21	km/h	10			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	26	30	33	37	
		12			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	27	31	36	40	44	
		14		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	29	31	36	42	47	52	
24	km/h	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	30	34	38	42	
		12			5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	25	28	30	36	41	46	51
		14		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	42	47	53	59	
27	km/h	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	26	29	33	38	43	48
		12			6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	31	34	40	46	51	57
		14	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	37	40	47	53	60	67	
28	km/h	10			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	27	30	35	40	44	49
		12			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	33	36	42	47	53	59
		14	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	35	38	42	48	55	62	69	
30	km/h	10			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	26	29	32	37	42	48	53
		12		5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	35	38	44	51	57	64
		14		6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	33	35	37	41	44	52	59	67	
32	km/h	10			6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	31	34	40	45	51	56
		12		5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	41	47	54	61	68
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	43	47	55	63		
33	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	52	58
		12		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	38	42	49	56	63	70
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	39	41	45	49	57	65		
36	km/h	10		5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	35	38	44	51	57	64
		12		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	42	46	53	61	69	
		14		7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	36	38	40	42	44	49	53	62			

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,58kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																																					
kg/ha Breite		50751001251501752002252502753003253503754004254504755005506007008009001000																																			
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14												
10	km/h	10								5	5	6	6	6	7	7	8	8	8	8	9	10	12	14	15	17											
		12							5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	14	16	18	20											
		14						5	5	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	17	19	21	24											
12	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	14	16	18	20											
		12						5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	15	17	20	22	24											
		14					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	16	17	20	23	26	29											
15	km/h	10						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	15	18	20	23	25											
		12					5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	17	18	21	24	28	31										
		14					5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	21	25	29	32	36										
16	km/h	10						5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	19	22	24	27										
		12						5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	16	18	20	23	26	29	33									
		14					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	23	27	30	34	38	41									
18	km/h	10						5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	21	24	28	31										
		12					5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	20	22	26	29	33	37									
		14					5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	26	30	34	39	43									
20	km/h	10						5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	19	20	24	27	31	34									
		12					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	29	33	37	41									
		14				5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	26	29	33	38	43	48									
21	km/h	10						5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	21	25	29	32	36									
		12						5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	26	30	34	39	43								
		14				5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	27	30	35	40	45	50									
24	km/h	10						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	29	33	37	41								
		12				5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	27	29	34	39	44	49									
		14				6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	31	34	40	46	51	57									
27	km/h	10						5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	25	28	32	37	41	46							
		12						6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	30	33	39	44	50	55							
		14				5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	35	39	45	51	58	64								
28	km/h	10						5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	26	29	33	38	43	48							
		12						6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	31	34	40	46	51	57							
		14					5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	37	40	47	53	60	67							
30	km/h	10								5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	25	28	31	36	41	46	51					
		12								5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61				
		14								5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	30	32	34	36	39	43	50	57	64					
32	km/h	10										5	6	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	30	33	38	43	49	54			
		12										5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	28	29	31	33	36	39	46	52	59	65		
		14										6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	42	46	53	61	68			
33	km/h	10											5	6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	31	34	39	45	50	56	
		12											5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	24	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	61	67	
		14											6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	63			
36	km/h	10												5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	34	37	43	49	55	61
		12												6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	40	44	51	59	66	
		14												6	9	11	13	15	17	19	21	24	26	28	30	32	34	36	39	41	43	47	51	60	68		

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
E-Mail: amazone@amazone.de
Web: www.amazone.de

Zweigwerke: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach
Werksniederlassungen in England und Frankreich

Fabriken für Mineraldüngerstreuer, Feldspritzen, Sämaschinen,
Bodenbearbeitungsmaschinen und Kommunalgeräte
