

Großflächenstreuer **AMAZONE** ZG 2002 · ZG 3002 · ZG 4002 **Streutabelle**


für

6 m und 8 m Streuschnecke

Breitstreuerwerk

Normalstreuerwerk

Normalstreuerwerk mit Staubschutz

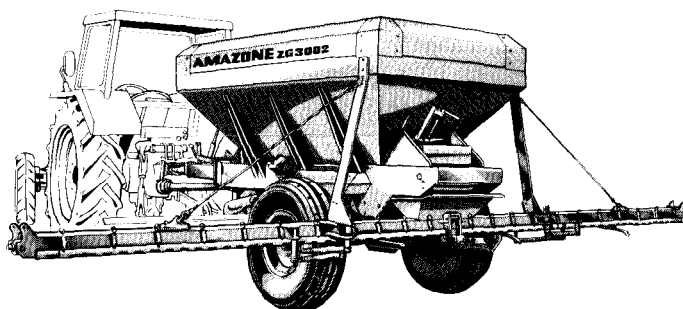

Streumengen in kg/h

Alle Werte sind Richtwerte

AMAZONEN-WERKE **H. GREYER**
GmbH & Co. KG



D-4507 Hasbergen-Gaste
Telefon: Hasbergen (0 54 05) *5 01-0
Telex: 9 4 801

D-2872 Hude/Oldgb.
Tel.: Hude (0 44 08) *10 31
Telex: 2 51 010

AMAZONE-Machines Agricoles S. A.
F-57602 Forbach/France · rue de la Verrerie
Tel.: 00 33 (87) *87 63 08 · Telex: (0042) 86 04 92

Fabriken für Mineraldünger-Streuer, -Lagerhallen, -Förderanlagen, Drillmaschinen,
Bodenbearbeitungsgeräte, Universalspritzen, Kartoffelsortier- und -verlesemaschinen,
Kommunalgeräte, Aufbaubehälter für Systemschlepper.

Inhaltsverzeichnis

	Streu- schnecke 6 m	Streu- schnecke 8 m	Breit- streu- werk	Normal- streu- werk	Normal- streu- werk mit Staub- schutz
	Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Wichtige Hinweise	2	2	2	2	2
Kalkmergel	4	8	–	–	46
Branntkalk	4	8	–	–	46
Hüttenkalk, Konverterkalk	5	9	–	–	47
Thomasphosphat	5	9	–	–	47
Hyperphos 31, fein	6	10	–	–	48
40er Kali, fein	6	10	–	–	48
Kalkammonsalpeter	–	–	12	–	–
NP- und NPK-Dünger	–	–	14	–	–
Kalkammonsalpeter, NP- und NPK-Dünger	–	–	–	38	–
Ammonsulfatsalpeter	–	–	16	38	–
Stickstoffmagnesia	–	–	18	39	–
Perlkalkstickstoff	–	–	20	39	–
Thomas-Kali, gekörnt	–	–	22	40	–
Korn-Kali, Kali grob	–	–	24	40	–
Super Rhe-Ka-Phos	–	–	26	41	–
Hyperphosphat-Produkte, gekörnt	–	–	28	41	–
Novaphos; Superphosphat; Phosphat-Kali, gekörnt	–	–	30	42	–
Triplephosphat 46%	–	–	32	42	–
Diammoniumphosphat 18–46–0	–	–	34	43	–
Kalkmergel, 8–12% Feuchtigkeitsgehalt	–	–	36	–	–

Wichtige Hinweise

1. Vor Inbetriebnahme des Streuers die Hinweise in der Betriebsanleitung sorgfältig beachten!
2. Zur Schonung sämtlicher Antriebsteile und des Streuwerkes zunächst immer bei niedriger Zapfwellendrehzahl einkuppeln und dann bis auf vorgeschriebene Drehzahl (z. B. 540 U/min) beschleunigen.
3. Bei Düngern, die im Vorratsbehälter **nicht** zu Brückenbildungen neigen (alle gekörnten Dünger, Thomasphosphat usw.), muß zur Schonung der Antriebsteile **unbedingt** die Kratzbodenabdeckung in den Behälter eingesetzt werden.
4. Die angegebenen Tabellenwerte sind Richtwerte. Je nach Beschaffenheit des Düngers können Abweichungen auftreten.
5. Die Mengeneinstellung kann stufenlos vorgenommen werden. Zwischenwerte zu den angegebenen Tabellenwerten können in einfacher Weise abgeschätzt werden.

Falls andere Fahrgeschwindigkeiten, als in der Tabelle angegeben, gewählt werden, ist folgende Berechnung zur Ermittlung der richtigen Einstellung notwendig:

Beispiel: Der Schlepper hat bei einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min bei der Wahl eines bestimmten Ganges eine Geschwindigkeit von 6,6 km/h.

Gestreut werden sollen 900 kg/ha Kalkammonsalpeter bei 12 m Arbeitsbreite.

Man multipliziert zunächst die vorhandene Fahrgeschwindigkeit mit der gewünschten Streumenge

$$6,6 \times 900 = 5940 \text{ kg/ha}$$

In der Tabellenspalte **1 km/h** ist bei dieser Streumenge der Einstellwert abzulesen.

Bei dem angeführten Beispiel ergibt sich bei 5940 kg/ha der Einstellwert von etwa 43 (siehe Seite 12, Arbeitsbreite 12 m, schneller Vorschub).

6. Die 2 Geschwindigkeiten des Kratzbodens – langsamer und schneller Vorschub – werden durch Umlegen der Kette zwischen Hauptantriebswelle und Winkelgetriebe (unter dem Steuer) erreicht. Hierzu muß der Schutzkasten gelöst und der Kettenspanner hochgeschwenkt werden.

langsamer Vorschub:

Kette auf großem Kettenrad am Getriebe

schneller Vorschub:

Kette auf kleinem Kettenrad am Getriebe

7. Bei Verwendung des Normal- oder Breitstreuwerkes ist auf die richtige Rutschenstellung (siehe Seite 11 und 37) zu achten (Angaben unter der wirksamen Streubreite Loch 1 oder Loch 2).

Streuschnecke
6 m

Bestell-Nr. 14360

Streuschnecke 6 m

Kalkmergel Loses Schüttgewicht ca. 1,3 kg/l Zapfwelle: 540 U/min Streubreite: 6 m											
Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	1800	300	225	180	150						
10	2800	465	350	280	230						
15	3800	630	475	380	315						
20	4800	800	600	480	400	8400	1390	1050	840	690	
25	5900	980	740	590	490	9600	1590	1200	960	790	
30	6900	1150	880	690	575	10900	1810	1360	1090	905	
35	8000	1330	1000	800	665	12200	2020	1530	1220	1010	
40	9000	1500	1120	900	750	13400	2220	1670	1340	1110	
45	10000	1670	1250	1000	835	14700	2420	1840	1470	1210	
50	11000	1830	1375	1100	915	16000	2640	2000	1600	1320	
55	12000	2000	1500	1200	1000	17200	2870	2150	1720	1435	
60	13000	2150	1625	1300	1075	18500	3070	2310	1850	1540	
65	14000	2300	1750	1400	1150	19700	3280	2460	1970	1640	
70	15000	2450	1875	1500	1225	21000	3500	2610	2100	1750	
75	16000	2600	2000	1600	1300	22300	3710	2780	2230	1805	

Brantkalk Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l Zapfwelle: 540 U/min Streubreite: 6 m											
Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	1650	275	206	165	137						
10	2300	383	288	230	192						
15	3100	517	388	310	258						
20	4050	675	506	405	338	7000	1170	875	700	580	
25	5000	833	625	500	416	8200	1370	1025	820	680	
30	6000	1000	750	600	500	9400	1570	1175	940	780	
35	6950	1158	870	695	580	10500	1750	1310	1050	875	
40	7850	1308	980	785	655	11700	1950	1460	1170	975	
45	8800	1466	1100	880	733	12900	2150	1610	1290	1075	
50	9700	1616	1212	970	808	14000	2330	1750	1400	1165	
55	10600	1766	1325	1060	883	15200	2530	1900	1520	1265	
60	11500	1916	1437	1150	958	16400	2730	2050	1640	1365	
65	12400	2060	1550	1240	1033	17500	2920	2190	1750	1460	
70	13300	2216	1662	1330	1108	18700	3120	2340	1870	1560	
75	14200	2366	1775	1420	1183	19900	3320	2490	1990	1620	

Streuschnecke 6 m

Hüttenkalk/Konverterkalk

Loses Schüttgewicht ca. 1,6 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Streubreite: **6 m**

Kratzboden:

langsamer Vorschub

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	1600	267	200	160	133
10	2560	427	320	256	213
15	3400	567	425	340	283
20	4320	720	540	432	360
25	5200	867	650	520	433
30	6080	1013	760	608	507
35	7040	1173	880	704	587
40	7920	1320	990	792	660
45	8800	1467	1100	880	733
50	9680	1613	1210	968	807
55	10640	1773	1330	1064	887
60	11520	1920	1440	1152	960
65	12400	2067	1550	1240	1033
70	13280	2213	1660	1328	1107
75	14160	2360	1770	1416	1180

Thomasphosphat

Loses Schüttgewicht ca. 2,1 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Streubreite: **6 m**

Kratzboden:

langsamer Vorschub

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	2000	330	250	200	165
10	3200	530	400	320	255
15	4300	710	550	430	350
20	5400	900	680	540	450
25	6500	1080	810	650	540
30	7600	1260	950	760	630
35	8800	1460	1100	880	730
40	9900	1640	1240	990	820
45	11000	1830	1375	1100	915
50	12100	1990	1510	1210	995
55	13300	2200	1660	1330	1100
60	14400	2390	1800	1440	1195
65	15500	2580	1940	1550	1290
70	16600	2770	2075	1660	1385
75	17700	2950	2210	1770	1475

Streuschnecke 6 m

Hyperphos 31, fein

Loses Schüttgewicht ca. 1,0 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Streubreite: **6 m**

Kratzboden:

langsamer Vorschub

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
10	3150	525	394	315	263
15	3900	650	488	390	325
20	4800	800	600	480	400
25	5700	950	713	570	475
30	6600	1100	825	660	550
35	7500	1250	938	750	625
40	8400	1400	1050	840	700
45	9300	1550	1163	930	775
50	10200	1700	1275	1020	850
55	11100	1850	1388	1110	925

Achtung:
Schwenklappe am Einstell-
schieber hochhängen!

40er Kali, fein

Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Streubreite: **6 m**

Kratzboden:

langsamer Vorschub

Kratzboden:

schneller Vorschub

Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	900	150	110	90	70					
10	1400	230	170	140	110					
15	1900	320	240	190	160					
20	2400	400	300	240	200	6000	1000	750	600	500
25	2900	480	360	290	240	7200	1200	900	720	600
30	3400	560	420	340	280	8500	1420	1060	850	700
35	4000	670	500	400	330	9600	1600	1200	960	800
40	4500	750	560	450	370	10800	1800	1350	1080	900
45	5000	830	620	500	420	12000	2000	1500	1200	1000
50	5500	920	690	550	460	13200	2200	1650	1320	1100
55	6000	1000	750	600	500	14400	2400	1800	1440	1200
60	6500	1080	810	650	540	15600	2600	1950	1560	1300
65	7000	1170	880	700	580	16800	2800	2100	1680	1400
70	7500	1250	940	750	630	18000	3000	2250	1800	1500
75	8000	1330	1000	800	670	19200	3200	2400	1920	1600

Streuschnecke
8 m

Bestell-Nr. 14460

Streuschnecke 8 m

Kalkmergel										
Loses Schüttgewicht ca. 1,3 kg/l										
Zapfwelle: 540 U/min						Streubreite: 8 m				
Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub				
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	1350	225	169	135	112					
10	2100	350	263	210	175					
15	2850	475	356	285	237					
20	3600	600	450	360	300	6300	1050	788	630	525
25	4425	737	553	443	369	7200	1200	900	720	600
30	5175	862	647	518	431	8175	1362	1022	818	681
35	6000	1000	750	600	500	9150	1524	1144	915	762
40	6750	1125	844	675	562	10050	1674	1256	1005	837
45	7500	1250	938	750	625	11025	1837	1378	1103	919
50	8250	1374	1031	825	687	12000	1999	1500	1200	1000
55	9000	1499	1125	900	750	12900	2149	1613	1290	1075
60	9750	1624	1219	975	812	13875	2312	1734	1388	1156
65	10500	1749	1313	1050	875	14775	2462	1847	1478	1231
70	11250	1874	1406	1125	937	15750	2624	1969	1575	1312
75	12000	1999	1500	1200	1000	16725	2786	2091	1673	1394

Brantkalk										
Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l										
Zapfwelle: 540 U/min						Streubreite: 8 m				
Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub				
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	1238	206	155	124	103					
10	1725	287	216	173	144					
15	2325	387	291	233	194					
20	3038	506	380	304	253	5250	875	656	525	437
25	3750	625	469	375	312	6150	1025	769	615	512
30	4500	750	563	450	375	7050	1175	881	705	587
35	5213	868	652	521	434	7875	1312	984	788	656
40	5888	981	736	589	491	8775	1462	1097	878	731
45	6600	1100	825	660	550	9675	1612	1209	968	806
50	7275	1212	909	728	606	10500	1749	1313	1050	875
55	7950	1324	994	795	662	11400	1899	1425	1140	950
60	8625	1437	1078	863	719	12300	2049	1538	1230	1025
65	9300	1549	1163	930	775	13125	2187	1641	1313	1094
70	9975	1662	1247	998	831	14025	2337	1753	1403	1169
75	10650	1774	1331	1065	887	14925	2487	1866	1493	1244

Streuschnecke 8 m

Hüttenkalk/Konverterkalk

Loses Schüttgewicht ca. 1,6 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Streubreite: **8 m**

Kratzboden:

langsamer Vorschub

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	1200	200	150	120	100
10	1920	320	240	192	160
15	2550	425	319	255	212
20	3240	540	405	324	270
25	3900	650	488	390	325
30	4560	760	570	456	380
35	5280	880	660	528	440
40	5940	990	743	594	495
45	6600	1100	825	660	550
50	7260	1210	908	726	605
55	7980	1329	998	798	665
60	8640	1439	1080	864	720
65	9300	1549	1163	930	775
70	9960	1659	1245	996	830
75	10620	1771	1328	1062	885

Thomasphosphat

Loses Schüttgewicht ca. 2,1 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Streubreite: **8 m**

Kratzboden:

langsamer Vorschub

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	1500	250	188	150	125
10	2400	400	300	240	200
15	3225	537	403	323	269
20	4050	675	506	405	337
25	4875	812	609	488	406
30	5700	950	713	570	475
35	6600	1100	825	660	550
40	7425	1237	928	743	619
45	8250	1374	1031	825	687
50	9075	1512	1134	908	756
55	9975	1662	1247	998	831
60	10800	1799	1350	1080	900
65	11625	1937	1453	1163	969
70	12450	2074	1556	1245	1037
75	13275	2212	1659	1328	1106

Streuschnecke 8 m

Hyperphos 31, fein

Loses Schüttgewicht ca. 1,0 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Streubreite: **8 m**

Kratzboden: langsamer Vorschub					
Einstellung	k m / h				
	1	6	8	10	12
10	2363	394	295	236	197
15	2925	488	366	293	244
20	3600	600	450	360	300
25	4275	713	534	428	356
30	4950	825	619	495	413
35	5625	938	703	563	469
40	6300	1050	788	630	525
45	6975	1163	872	698	581
50	7650	1275	956	765	638
55	8325	1388	1041	833	694
Achtung: Schwenklappe am Einstellschieber hochhängen!					

40er Kali, fein

Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Streubreite: **8 m**


Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub				
Einstellung	k m / h					1	k m / h			
	1	6	8	10	12		6	8	10	12
5	675	112	84	68	56					
10	1050	175	131	105	87					
15	1425	237	178	143	119					
20	1800	300	225	180	150	4500	750	563	450	375
25	2175	362	272	218	181	5400	900	675	540	450
30	2250	375	281	225	187	6375	1062	797	638	531
35	3000	500	375	300	250	7200	1200	900	720	600
40	3375	562	422	338	281	8100	1349	1013	810	675
45	3750	625	469	375	312	9000	1499	1125	900	750
50	4125	687	516	413	344	9900	1649	1238	990	825
55	4500	750	563	450	375	10800	1799	1350	1080	900
60	4875	812	609	488	406	11700	1949	1463	1170	975
65	5250	875	656	525	437	12600	2099	1575	1260	1050
70	5625	937	703	563	469	13500	2249	1688	1350	1125
75	6000	1000	750	600	500	14400	2399	1800	1440	1200

Breitstreuwerk

bis 20 m Arbeitsbreite
mit orangen Streuscheiben

Bestell-Nr. 14950

Um die in der Streutabelle angegebenen Arbeitsbreiten zu erreichen, muß die Rutsche (3) unbedingt in der in der Streutabelle angegebenen Rutschenstellung (Loch ① oder Loch ②) befestigt werden

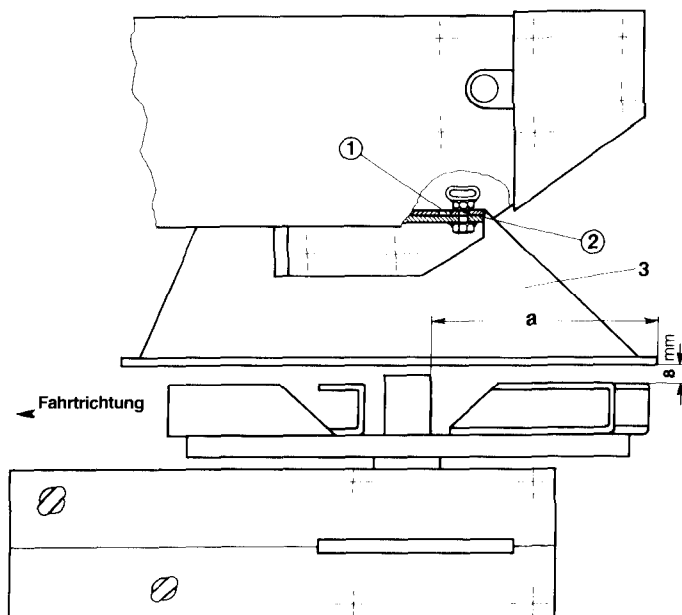

Rutschenstellung:

Loch ① $a = 237 \text{ mm}$

Loch ② $a = 222 \text{ mm}$

Breitstreuwerk

Kalkammonsalpeter

Loses Schüttgewicht ca. 1,00 kg

Zapfwelle: **540 U/min.**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame
Streubreite: **10 m**

12 m

Rutschenstellung: **Loch 2**

Rutschenstellung: **Loch 2**

Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	1140	190	140	115	95	950	160	120	95	80
10	1320	220	165	130	110	1100	185	140	110	90
15	1500	250	190	150	125	1250	210	155	125	105
20	1680	280	210	170	140	1400	235	175	140	115
25	1920	310	230	190	155	1550	260	195	155	125
30	2100	350	260	210	170	1700	285	210	170	140
35	2280	380	290	230	190	1900	310	230	190	155
40	2460	410	310	245	205	2050	340	255	205	170
45	2640	440	335	265	220	2200	370	280	220	185
50	2820	470	355	280	235	2350	390	295	235	195
55	3000	500	380	300	250	2500	415	310	250	210
60	3200	530	400	320	265	2700	450	335	270	225
65	3400	565	425	340	280	2850	475	355	285	240
70	3600	600	450	360	300	3000	500	375	300	250
75	3780	640	475	380	320	3150	525	395	315	265

Kratzboden: **schneller Vorschub**

20	4080	680	510	410	340	3400	570	420	340	285
25	4740	790	590	475	395	3950	660	490	395	330
30	5400	900	675	540	450	4500	750	560	450	375
35	6000	1000	750	600	500	5000	830	625	500	415
40	6700	1115	840	670	560	5600	920	700	560	460
45	7320	1220	915	730	610	6100	1010	760	610	505
50	7980	1330	1000	790	660	6650	1110	830	665	560
55	8640	1440	1080	865	720	7200	1200	900	720	600
60	9300	1550	1160	930	775	7750	1290	970	775	645
65	9960	1660	1250	995	830	8300	1380	1040	830	690
70	10620	1760	1340	1060	880	8850	1475	1100	880	740
75	11280	1880	1410	1125	940	9400	1570	1175	940	785

Breitstreuwerk

Kalkammonsalpeter

loses Schüttgewicht ca. 1,00 kg

Zapfwelle: **540 U/min.**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite: 15 m						20 m					
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 1					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	760	125	95	75	65	570	95	70	57	48	
10	880	145	110	90	75	660	110	83	66	55	
15	1000	165	125	100	80	750	125	95	75	63	
20	1120	185	140	110	90	840	140	105	84	70	
25	1240	205	155	125	100	960	155	115	96	78	
30	1360	225	170	135	100	1050	175	130	105	85	
35	1520	250	190	150	125	1140	190	145	114	95	
40	1700	280	210	170	140	1230	205	155	123	103	
45	1820	300	225	185	150	1320	220	168	132	110	
50	2000	330	250	200	165	1410	235	178	141	118	
55	2160	360	270	215	180	1500	250	190	150	125	
60	2280	380	285	230	190	1600	265	200	160	133	
65	2400	400	300	240	200	1700	283	213	170	140	
70	2520	420	315	250	210	1800	300	225	180	150	
75	2650	440	330	265	220	1890	320	238	189	160	
Kratzboden: schneller Vorschub											
20	2720	450	340	270	225	2040	340	255	204	170	
25	3160	525	395	315	265	2370	395	295	237	198	
30	3600	600	450	360	300	2700	450	338	270	225	
35	4000	670	500	400	335	3000	500	375	300	250	
40	4480	750	560	450	375	3350	558	420	335	280	
45	4880	815	610	490	410	3660	610	458	366	305	
50	5320	880	670	530	440	3990	665	500	399	330	
55	5760	960	720	575	480	4320	720	540	432	360	
60	6200	1040	770	620	520	4650	775	580	465	388	
65	6640	1100	830	665	550	4980	830	625	498	415	
70	7080	1180	885	710	590	5310	880	670	531	440	
75	7520	1250	940	750	625	5640	940	705	564	470	

Breitstreuwerk

NP- und NPK-Dünger

Loses Schüttgewicht ca. 1,00 kg

Zapfwelle: **540 U/min.**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite: 10 m						12 m					
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 2					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	1140	190	140	115	95	950	160	120	95	80	
10	1320	220	165	130	110	1100	185	140	110	90	
15	1500	250	190	150	125	1250	210	155	125	105	
20	1680	280	210	170	140	1400	235	175	140	115	
25	1920	310	230	190	155	1550	260	195	155	125	
30	2100	350	260	210	170	1700	285	210	170	140	
35	2280	380	290	230	190	1900	310	230	190	155	
40	2460	410	310	245	205	2050	340	255	205	170	
45	2640	440	335	265	220	2200	370	280	220	185	
50	2820	470	355	280	235	2350	390	295	235	195	
55	3000	500	380	300	250	2500	415	310	250	210	
60	3200	530	400	320	265	2700	450	335	270	225	
65	3400	565	425	340	280	2850	475	355	285	240	
70	3600	600	450	360	300	3000	500	375	300	250	
75	3780	640	475	380	320	3150	525	395	315	265	
Kratzboden: schneller Vorschub											
20	4080	680	510	410	340	3400	570	420	340	285	
25	4740	790	590	475	395	3950	660	490	395	330	
30	5400	900	675	540	450	4500	750	560	450	375	
35	6000	1000	750	600	500	5000	830	625	500	415	
40	6700	1115	840	670	560	5600	920	700	560	460	
45	7320	1220	915	730	610	6100	1010	760	610	505	
50	7980	1330	1000	790	660	6650	1110	830	665	560	
55	8640	1440	1080	865	720	7200	1200	900	720	600	
60	9300	1550	1160	930	775	7750	1290	970	775	645	
65	9960	1660	1250	995	830	8300	1380	1040	830	690	
70	10620	1760	1340	1060	880	8850	1475	1100	880	740	
75	11280	1880	1410	1125	940	9400	1570	1175	940	785	

Breitstreuwerk

NP- und NPK-Dünger

loses Schüttgewicht ca. 1,00 kg

Zapfwelle: **540 U/min.**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite:		15 m					19 m				
Rutschenstellung: Loch 2							Rutschenstellung: Loch 1				
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	760	125	95	75	65	600	100	74	60	50	
10	880	145	110	90	75	694	116	87	69	58	
15	1000	165	125	100	80	789	132	100	79	66	
20	1120	185	140	110	90	884	147	110	88	74	
25	1240	205	155	125	100	1010	163	121	101	82	
30	1360	225	170	135	100	1105	184	137	111	89	
35	1520	250	190	150	125	1199	200	153	120	100	
40	1700	280	210	170	140	1294	216	163	129	108	
45	1820	300	225	185	150	1389	231	176	139	116	
50	2000	330	250	200	165	1483	247	187	148	124	
55	2160	360	270	215	180	1578	263	200	158	132	
60	2280	380	285	230	190	1683	279	210	168	139	
65	2400	400	300	240	200	1788	297	224	179	147	
70	2520	420	315	250	210	1894	316	237	189	158	
75	2650	440	330	265	220	1988	337	250	199	168	
Kratzboden: schneller Vorschub											
20	2720	450	340	270	225	2146	358	268	215	179	
25	3160	525	395	315	265	2493	416	310	249	208	
30	3600	600	450	360	300	2840	473	355	284	237	
35	4000	670	500	400	335	3156	526	395	316	263	
40	4480	750	560	450	375	3524	586	442	352	295	
45	4880	815	610	490	410	3850	642	481	385	321	
50	5320	880	670	530	440	4197	700	526	420	347	
55	5760	960	720	575	480	4545	757	568	455	379	
60	6200	1040	770	620	520	4892	815	610	489	408	
65	6640	1100	830	665	550	5239	873	658	524	437	
70	7080	1180	885	710	590	5586	926	705	559	463	
75	7520	1250	940	750	625	5933	989	742	593	494	

Breitreuwerk

Ammonsulfatsalpeter

Loses Schüttgewicht ca. 0,80 kg

Zapfwelle: **540 U/min.**

Kratzboden: **schneller Vorschub**

Wirksame Streubreite: 10 m						12 m				
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 2				
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
20	3180	540	400	320	270	2650	440	340	265	220
25	3660	610	460	365	305	3050	510	380	305	255
30	4100	680	520	410	340	3400	570	425	340	285
35	4560	750	580	455	375	3800	630	475	380	315
40	5020	840	630	500	420	4200	690	525	420	345
45	5520	920	680	550	460	4600	750	575	460	375
50	5980	1000	740	600	500	5000	810	625	500	405
55	6420	1070	800	640	535	5350	890	670	535	445
60	6900	1140	860	690	570	5700	950	710	570	475
65	7400	1220	920	740	605	6100	1010	750	610	505
70	7800	1300	980	780	650	6500	1080	805	650	540
75	8280	1380	1040	830	690	6900	1150	860	690	575

Breitstreuwerk

Ammonsulfatsalpeter

Loses Schüttgewicht ca. 0,80 kg

Zapfwelle: **540 U/min.**

Kratzboden: **schneller Vorschub**

Wirksame
Streubreite: **15 m**

Rutschenstellung: **Loch 2**

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
20	2140	350	270	215	175
25	2440	400	310	245	200
30	2740	450	350	275	225
35	3040	500	390	305	250
40	3340	550	420	335	275
45	3680	600	460	370	300
50	3980	660	500	400	330
55	4280	710	540	430	355
60	4580	760	580	460	380
65	4880	810	610	490	405
70	5200	870	650	520	435
75	5520	930	690	550	465

Breitstreuwerk

Stickstoffmagnesia

Loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min.**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite: 10 m						12 m					
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 2					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	900	150	115	90	75	850	145	95	85	70	
10	1140	190	140	115	95	1000	170	125	100	85	
15	1380	230	170	140	115	1150	190	145	115	95	
20	1620	270	200	160	135	1350	225	170	135	110	
25	1800	300	225	180	150	1550	260	195	155	130	
30	2040	340	255	205	170	1700	285	215	170	140	
35	2280	380	285	230	190	1900	320	240	190	160	
40	2460	410	305	245	205	2050	340	255	205	170	
45	2700	450	340	270	225	2250	375	280	225	185	
50	2940	490	365	295	245	2450	410	305	245	205	
55	3180	530	400	320	265	2650	440	330	265	220	
60	3360	560	420	335	280	2850	475	355	285	235	
65	3600	600	450	360	300	3000	500	375	300	250	
70	3840	640	480	385	320	3200	530	400	320	265	
75	4020	670	500	400	335	3400	565	425	340	280	
Kratzboden: schneller Vorschub											
20	3360	560	420	335	280	2800	470	350	280	235	
25	4020	670	500	400	335	3350	560	420	335	280	
30	4650	775	580	465	385	3900	650	490	390	325	
35	5340	890	670	535	445	4450	740	560	445	370	
40	6000	1000	750	600	500	5000	830	625	500	415	
45	6600	1100	825	660	580	5500	920	690	550	460	
50	7260	1210	910	725	605	6000	1000	750	600	500	
55	7920	1320	990	790	660	6600	1100	825	660	550	
60	8520	1420	1065	850	710	7100	1190	890	710	590	
65	9180	1530	1145	920	765	7700	1280	960	770	640	
70	9840	1640	1230	985	820	8200	1370	1025	820	685	
75	10500	1750	1310	1050	875	8750	1460	1090	875	730	

Breitstreuwerk

Stickstoffmagnesia

Loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame
Streubreite: **15 m**

Rutschenstellung: **Loch 2**

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	600	100	75	60	50
10	760	125	95	75	60
15	920	150	115	90	75
20	1080	175	135	110	90
25	1200	200	150	120	100
30	1360	225	170	135	115
35	1520	250	190	150	125
40	1640	275	205	165	135
45	1800	300	225	180	150
50	1960	325	245	195	165
55	2120	350	265	210	175
60	2280	375	285	230	190
65	2400	400	300	240	200
70	2560	425	320	255	210
75	2720	450	340	270	225

Kratzboden: **schneller Vorschub**

20	2240	370	280	225	185
25	2680	445	335	270	220
30	3080	515	385	310	260
35	3520	590	440	350	295
40	4000	640	500	400	320
45	4400	735	550	440	365
50	4840	800	605	485	400
55	5280	880	660	530	440
60	5720	950	715	570	475
65	6120	1020	765	610	510
70	6560	1090	820	660	545
75	7000	1170	875	700	585

Breitstreuwerk

Perlkalkstickstoff

Loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite: 10 m						12 m					
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 2					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	720	120	90	70	60	600	100	75	60	50	
10	960	160	120	95	80	800	135	100	80	65	
15	1260	210	155	125	105	1050	175	130	105	85	
20	1560	260	195	155	130	1300	215	160	130	105	
25	1800	300	225	180	150	1500	250	185	150	125	
30	2100	350	260	210	175	1750	290	220	175	145	
35	2400	400	300	240	200	2000	330	250	200	165	
40	2640	440	330	265	220	2200	365	275	220	180	
45	2940	490	370	295	245	2450	410	305	245	205	
50	3240	540	405	325	270	2650	440	330	265	220	
55	3480	580	435	350	290	2900	485	360	290	240	
60	3780	630	470	380	315	3150	525	395	315	260	
65	4080	680	510	410	340	3400	565	425	340	280	
70	4380	730	550	440	365	3650	610	455	365	305	
75	4620	770	580	460	385	3850	640	480	385	320	

Breitstreuwerk

Perlkalkstickstoff

loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame
Streubreite: **14 m**

Rutschenstellung: **Loch 1**

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	514	85	64	51	43
10	686	114	86	69	57
15	900	150	113	90	75
20	1114	186	139	111	93
25	1286	214	161	129	107
30	1500	250	188	150	125
35	1714	286	214	171	143
40	1886	314	236	189	157
45	2100	350	263	210	175
50	2314	386	289	231	193
55	2486	414	311	249	207
60	2700	450	338	270	225
65	2914	485	364	291	243
70	3129	521	391	313	261
75	3300	550	413	330	275

Breitstreuwerk

Thomas-Kali, gekörnt

Loses Schüttgewicht ca. 1,2 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite: 10 m						12 m				
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 2				
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	1560	260	195	155	130	1300	215	160	130	110
10	1860	310	230	185	155	1550	260	190	155	130
15	2220	370	275	220	185	1850	310	230	185	150
20	2520	420	315	250	215	2100	355	270	210	170
25	2880	480	360	290	240	2400	400	300	240	200
30	3240	530	400	325	265	2700	450	330	270	230
35	3540	590	440	355	295	3000	500	370	300	250
40	3900	650	480	390	325	3250	540	405	325	270
45	4200	700	525	420	350	3500	590	440	350	290
50	4560	760	570	455	380	3750	625	470	395	310
55	4860	810	610	485	405	4050	675	505	405	335
60	5220	870	650	520	430	4350	725	540	435	360
65	5580	930	705	560	465	4600	765	575	460	380
70	5880	980	750	590	500	4900	810	610	490	400
75	6240	1040	790	625	525	5200	860	650	520	430
Kratzboden: schneller Vorschub										
20	5400	910	680	540	455	4500	750	560	450	375
25	6300	1050	780	630	525	5025	860	640	500	430
30	7140	1190	890	795	600	5850	990	745	585	495
35	7980	1330	990	800	665	6650	1110	830	665	555
40	8800	1470	1100	880	735	7350	1225	920	735	610
45	9600	1600	1200	960	800	8000	1330	1000	800	665
50	10420	1740	1300	1040	870	8700	1440	1080	870	720
55	11200	1880	1400	1120	940	9400	1560	1170	940	780
60	12060	2020	1510	1210	1010	10100	1680	1260	1010	840
65	12960	2160	1620	1300	1080	10800	1800	1340	1080	900
70	13800	2300	1725	1380	1150	11500	1910	1440	1150	955
75	14600	2430	1825	1460	1215	12200	2030	1525	1220	1015

Breitstreuwerk

Thomas-Kali, gekörnt

Loses Schüttgewicht ca. 1,2 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame
Streubreite: **15 m**

Rutschenstellung: **Loch 2**

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	1040	175	130	105	85
10	1280	215	160	130	105
15	1480	250	185	150	125
20	1680	280	210	170	145
25	1880	315	235	190	155
30	2080	350	260	210	175
35	2320	385	285	230	195
40	2580	430	320	260	215
45	2840	470	350	285	235
50	3100	515	385	310	260
55	3300	550	415	330	280
60	3500	585	440	350	295
65	3700	615	465	370	310
70	3920	655	490	390	325
75	4120	685	515	410	340

Kratzboden: **schneller Vorschub**

20	3600	600	450	360	300
25	4200	690	520	420	345
30	4760	790	595	475	395
35	5320	890	665	530	445
40	5880	990	735	590	495
45	6400	1070	800	640	535
50	6960	1160	870	700	580
55	7520	1250	940	750	625
60	8080	1340	1010	810	670
65	8640	1440	1080	860	720
70	9200	1530	1150	920	765
75	9760	1620	1220	980	810

Breitstreuwerk

Korn-Kali; Kali grob

Loses Schüttgewicht ca. 1,05 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite: 10 m						12 m				
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 2				
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	1440	240	180	145	120	1200	200	150	120	100
10	1680	280	210	170	140	1400	235	175	140	115
15	1920	320	240	190	160	1600	265	200	160	135
20	2160	360	270	215	180	1800	300	225	180	150
25	2400	400	300	240	200	2000	335	250	200	165
30	2640	440	330	265	220	2200	365	275	220	185
35	2880	480	360	290	240	2400	400	300	240	200
40	3120	520	390	310	260	2600	435	325	260	215
45	3360	560	420	335	280	2800	465	350	280	235
50	3600	600	450	360	300	3000	500	375	300	250
55	3840	640	480	385	320	3200	535	400	320	265
60	4080	680	510	410	340	3400	565	425	340	285
65	4380	730	550	440	360	3600	600	450	360	300
70	4560	765	575	460	380	3800	635	475	380	315
75	4800	800	600	480	400	4000	665	500	400	330
Kratzboden: schneller Vorschub										
20	4680	780	575	470	390	3900	640	485	390	320
25	5280	880	660	530	440	4400	730	550	440	365
30	5880	980	730	590	490	4900	820	610	490	410
35	6480	1080	810	650	540	5400	900	675	540	450
40	7080	1180	885	710	590	5900	980	740	590	490
45	7680	1280	960	770	640	6400	1060	800	640	530
50	8280	1380	1035	830	690	6900	1140	865	690	570
55	8880	1480	1110	890	740	7400	1230	925	740	615
60	9480	1580	1185	950	790	7900	1310	990	790	660
65	10080	1680	1260	1010	840	8400	1400	1050	840	700
70	10680	1780	1335	1070	890	8900	1480	1110	890	740
75	11280	1880	1410	1130	940	9400	1560	1175	940	780

Breitstreuwerk

Korn-Kali; Kali grob

Loses Schüttgewicht ca. 1,05 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite: 15 m						17 m					
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 1					
Einstellung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	960	160	120	95	80	847	141	106	85	71	
10	1120	185	140	110	95	988	165	124	99	82	
15	1280	215	160	130	105	1129	188	141	113	94	
20	1440	240	180	145	120	1270	212	159	127	106	
25	1600	265	200	160	135	1411	235	176	141	118	
30	1760	290	220	175	150	1552	259	194	155	129	
35	1920	320	240	190	160	1693	282	212	169	141	
40	2080	350	260	205	175	1835	306	229	184	153	
45	2240	375	280	220	185	1976	329	247	198	165	
50	2400	400	300	240	200	2117	353	265	212	176	
55	2560	425	320	255	215	2258	376	282	226	188	
60	2720	450	340	270	230	2399	400	300	240	200	
65	2880	475	360	285	240	2575	429	322	258	215	
70	3040	500	380	305	255	2681	447	335	268	223	
75	3200	525	400	320	270	2822	470	353	282	235	
Kratzboden: schneller Vorschub											
20	3120	520	390	310	260	2752	458	344	275	229	
25	3520	590	440	350	295	3105	517	388	311	259	
30	3920	650	490	390	325	3457	576	432	346	288	
35	4320	720	540	430	360	3810	635	476	381	317	
40	4720	780	590	470	390	4163	694	520	416	347	
45	5120	850	640	510	425	4516	752	565	452	376	
50	5520	920	690	550	460	4869	811	609	487	406	
55	5920	990	740	590	495	5221	870	653	522	435	
60	6320	1050	790	630	525	5574	929	697	557	464	
65	6720	1120	840	670	560	5927	987	741	593	494	
70	7120	1190	890	710	595	6280	1046	785	628	523	
75	7520	1250	940	750	625	6633	1105	829	663	553	

Breitstreuwerk

Super Rhe-Ka-Phos

Loses Schüttgewicht ca. 1,0 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite: 10 m						12 m					
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 2					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	900	150	113	90	75	750	125	94	75	63	
10	1800	300	225	180	150	1500	250	188	150	125	
15	2100	350	263	210	175	1750	292	219	175	146	
20	2400	400	300	240	200	2000	333	250	200	167	
25	2640	440	330	264	220	2200	367	275	220	183	
30	2856	476	357	286	238	2380	397	298	238	198	
35	3120	520	390	312	260	2600	433	325	260	217	
40	3540	590	443	354	295	2950	492	369	295	246	
45	3810	635	476	381	318	3175	529	397	318	265	
50	4080	680	510	408	340	3400	567	425	340	283	
55	4440	740	555	444	370	3700	617	463	370	308	
60	4800	800	600	480	400	4000	667	500	400	333	
65	5160	860	645	516	430	4300	717	538	430	358	
70	5520	920	690	552	460	4600	767	575	460	383	
75	5880	980	735	588	490	4900	817	613	490	408	
Kratzboden: schneller Vorschub											
20	5130	855	641	513	428	4275	713	534	428	356	
25	6000	1000	750	600	500	5000	833	625	500	417	
30	6690	1115	836	669	558	5575	929	697	558	465	
35	7392	1232	924	739	616	6160	1027	770	616	513	
40	8100	1350	1013	810	675	6750	1125	844	675	563	
45	8550	1425	1069	855	713	7125	1188	891	713	594	
50	9060	1510	1133	906	755	7550	1258	944	755	629	
55	9558	1593	1195	956	797	7965	1328	996	797	664	
60	10080	1680	1260	1008	840	8400	1400	1050	840	700	
65	10620	1770	1328	1062	885	8850	1475	1106	885	738	
70	11160	1860	1395	1116	930	9300	1550	1163	930	775	
75	11640	1940	1460	1160	970	9700	1620	1210	970	810	

Breitstreuwerk

Super Rhe-Ka-Phos

Loses Schüttgewicht ca. 1,0 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame
Streubreite: **15 m**

18 m

Rutschenstellung: **Loch 2**

Rutschenstellung: **Loch 1**

Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	600	100	75	60	50	500	83	63	50	42
10	1200	200	150	120	100	1000	167	125	100	83
15	1400	233	175	140	117	1167	194	146	117	97
20	1600	267	200	160	133	1333	222	167	133	111
25	1760	293	220	176	147	1467	244	183	147	122
30	1904	317	238	190	159	1587	264	198	159	132
35	2080	347	260	208	173	1733	289	217	173	144
40	2360	393	295	236	197	1967	328	246	197	164
45	2540	423	318	254	212	2117	353	265	212	176
50	2720	453	340	272	227	2267	378	283	227	189
55	2960	493	370	296	247	2467	411	308	247	206
60	3200	533	400	320	267	2667	444	333	267	222
65	3440	573	430	344	287	2867	478	358	287	239
70	3680	613	460	368	307	3067	511	383	307	256
75	3920	653	490	392	327	3267	544	408	327	272

Kratzboden: **schneller Vorschub**

20	3420	570	428	342	285	2850	475	356	285	238
25	4000	667	500	400	333	3333	556	417	333	278
30	4460	743	558	446	372	3717	619	465	372	310
35	4928	821	616	493	411	4107	684	513	411	342
40	5400	900	675	540	450	4500	750	563	450	375
45	5700	950	713	570	475	4750	792	594	475	396
50	6040	1007	755	604	503	5033	839	629	503	419
55	6372	1062	797	637	531	5310	885	664	531	443
60	6720	1120	840	672	560	5600	933	700	560	467
65	7080	1180	885	708	590	5900	983	738	590	492
70	7440	1240	930	744	620	6200	1033	775	620	517
75	7760	1290	970	780	650	6478	1078	808	647	539

Breitstreuwerk

Hyperphosphat – Produkte, gekörnt

Loses Schüttgewicht ca. 1,15 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite: 10 m						12 m					
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 2					
Ein- stel- lung	k m / h						k m / h				
	1	6	8	10	12		1	6	8	10	12
5	900	150	113	90	75		750	125	94	75	63
10	1800	300	225	180	150		1500	250	188	150	125
15	2100	350	263	210	175		1750	292	219	175	146
20	2400	400	300	240	200		2000	333	250	200	167
25	2700	450	338	270	225		2250	375	281	225	188
30	3030	505	379	303	253		2525	421	316	253	210
35	3330	555	416	333	278		2775	463	347	278	231
40	3720	620	465	372	310		3100	517	388	310	258
45	3960	660	495	396	330		3300	550	413	330	275
50	4290	715	536	429	358		3575	596	447	358	298
55	4590	765	574	459	383		3825	638	478	383	319
60	4920	820	615	492	410		4100	683	513	410	342
65	5220	870	653	522	435		4350	725	544	435	363
70	5520	920	690	552	460		4600	767	575	460	383
75	5820	970	728	582	485		4850	808	606	485	404
Kratzboden: schneller Vorschub											
20	5250	875	656	525	438		4375	729	547	438	365
25	5850	975	731	585	488		4875	813	609	488	406
30	6450	1075	806	645	538		5375	896	672	538	448
35	7050	1175	881	705	588		5875	979	734	588	490
40	7620	1270	953	762	635		6350	1058	794	635	529
45	8220	1370	1028	822	685		6850	1142	856	685	571
50	8820	1470	1103	882	735		7350	1225	919	735	613
55	9420	1570	1178	942	785		7850	1308	981	785	654
60	10020	1670	1253	1002	835		8350	1392	1044	835	696
65	10620	1770	1328	1062	885		8850	1475	1106	885	738
70	11220	1870	1403	1122	935		9350	1558	1169	935	779
75	11820	1970	1478	1182	985		9850	1642	1231	985	821

Breitstreuwerk

Hyperphosphat – Produkte, gekörnt

Loses Schüttgewicht ca. 1,15 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame
Streubreite:

15 m

18 m

Rutschenstellung: **Loch 2**

Rutschenstellung: **Loch 1**

Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	600	100	75	60	50	500	83	63	50	42
10	1200	200	150	120	100	1000	167	125	100	83
15	1400	233	175	140	117	1167	194	146	117	97
20	1600	267	200	160	133	1333	222	167	133	111
25	1800	300	225	180	150	1500	250	188	150	125
30	2020	337	253	202	168	1683	281	210	168	140
35	2220	370	278	222	185	1850	308	231	185	154
40	2480	413	310	248	207	2067	344	258	207	172
45	2640	440	330	264	220	2200	367	275	220	183
50	2860	477	358	286	238	2383	397	298	238	199
55	3060	510	383	306	255	2550	425	319	255	213
60	3280	547	410	328	273	2733	456	342	273	228
65	3480	580	435	348	290	2900	483	363	290	242
70	3680	613	460	368	307	3067	511	383	307	256
75	3880	647	485	388	323	3233	539	404	323	269

Kratzboden: **schneller Vorschub**

20	3500	583	438	350	292	2917	486	365	292	243
25	3900	650	488	390	325	3250	542	406	325	271
30	4300	717	538	430	358	3583	597	448	358	299
35	4700	783	588	470	392	3917	653	490	392	326
40	5080	847	635	508	423	4233	706	529	423	353
45	5480	913	685	548	457	4567	761	571	457	381
50	5880	980	735	588	490	4900	817	613	490	408
55	6280	1047	785	628	523	5233	872	654	523	436
60	6680	1113	835	668	557	5567	928	696	557	464
65	7080	1180	885	708	590	5900	983	738	590	492
70	7480	1247	935	748	623	6233	1039	779	623	519
75	7880	1313	985	788	657	6567	1094	821	657	547

Breitstreuwerk

Novaphos; Superphosphat; Phosphat-Kali, gekörnt

Loses Schüttgewicht ca. 1,10 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite: 10 m						12 m				
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 2				
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	1260	210	155	125	105	1050	175	130	105	85
10	1560	260	195	155	130	1300	220	160	130	110
15	1860	300	230	185	155	1550	260	190	155	130
20	2100	350	260	210	175	1750	300	220	175	150
25	2400	400	300	240	200	2000	330	250	200	170
30	2700	450	335	270	225	2250	370	280	225	190
35	3000	500	370	300	250	2480	410	310	250	210
40	3280	550	405	330	275	2700	450	340	270	230
45	3580	600	445	360	300	2950	490	370	295	250
50	3840	650	490	385	325	3200	530	400	320	270
55	4140	690	520	415	345	3450	575	430	345	290
60	4380	735	550	435	365	3700	620	460	370	310
65	4680	780	585	465	390	3900	650	490	390	330
70	4980	830	625	500	415	4130	695	520	410	345
75	5280	880	660	530	440	4350	725	540	435	360
Kratzboden: schneller Vorschub										
20	4620	770	578	462	385	3850	641	481	385	321
25	5280	880	660	528	440	4400	733	550	440	367
30	5940	990	743	594	495	4950	825	619	495	412
35	6600	1100	825	660	550	5456	909	682	546	455
40	7216	1202	902	722	601	5940	990	743	594	495
45	7876	1312	985	788	656	6490	1081	811	649	541
50	8848	1474	1106	885	737	7040	1173	880	704	587
55	9108	1517	1139	911	759	7590	1264	949	759	632
60	9636	1605	1205	964	803	8140	1356	1018	814	678
65	10296	1715	1287	1030	858	8580	1429	1073	858	715
70	10956	1825	1370	1096	913	9086	1514	1136	909	757
75	11616	1935	1452	1162	968	9570	1594	1196	957	797

Breitstreuwerk

Novaphos; Superphosphat; Phosphat-Kali, gekörnt

Loses Schüttgewicht ca. 1,10 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame
Streubreite: **15 m**

18 m

Rutschenstellung: **Loch 2**

Rutschenstellung: **Loch 1**

Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	840	140	105	85	70	699	116	87	70	58
10	1040	170	130	105	85	866	144	108	87	72
15	1240	210	155	125	100	1032	172	129	103	86
20	1400	240	180	140	115	1166	194	146	117	97
25	1600	270	200	160	130	1332	222	167	133	111
30	1800	310	220	180	145	1499	250	187	150	125
35	1980	340	245	200	165	1665	277	208	167	139
40	2160	360	270	215	180	1820	303	228	182	152
45	2360	395	300	235	200	1987	331	248	199	166
50	2560	425	325	255	210	2131	355	266	213	178
55	2720	460	350	270	225	2298	383	287	230	191
60	2920	490	370	300	240	2431	405	304	243	203
65	3120	520	390	315	260	2597	433	325	260	216
70	3320	550	410	330	275	2764	460	346	276	230
75	3500	580	430	350	290	2930	488	366	293	244

Kratzboden: **schneller Vorschub**

20	3080	513	385	308	257	2565	427	321	257	214
25	3520	586	440	352	293	2930	488	366	293	244
30	3960	660	495	396	330	3298	549	412	330	275
35	4356	726	545	436	363	3663	610	458	366	305
40	4752	792	594	475	396	4004	667	501	400	334
45	5192	865	649	519	433	4371	728	546	437	364
50	5632	938	704	563	469	4688	781	586	469	391
55	5984	997	748	598	499	5056	842	632	506	421
60	6424	1070	803	642	535	5348	891	669	535	446
65	6864	1144	858	686	572	5713	952	714	571	476
70	7304	1217	913	730	609	6081	1013	760	608	507
75	7700	1283	963	770	642	6446	1074	806	645	537

Breitstreuwerk

Triplephosphat 46%

Loses Schüttgewicht ca. 1,38 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame
Streubreite: **10 m**

12 m

Rutschenstellung: **Loch 2**

Rutschenstellung: **Loch 2**

Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	960	160	120	95	80	800	135	100	80	65
10	1200	200	150	120	100	1000	165	125	100	80
15	1600	250	185	150	125	1250	210	160	125	105
20	1800	300	225	180	150	1500	250	190	150	125
25	2040	340	255	205	170	1700	285	215	170	140
30	2340	390	290	235	195	1950	325	245	195	160
35	2580	430	320	260	215	2150	360	270	215	180
40	2880	480	360	290	240	2400	400	300	240	200
45	3120	520	390	310	260	2650	440	330	265	220
50	3420	570	430	340	285	2850	475	355	285	235
55	3660	610	460	365	305	3050	510	380	305	255
60	3900	650	490	390	325	3300	550	410	330	275
65	4200	700	520	420	350	3500	585	440	350	290
70	4500	750	555	450	375	3750	625	470	375	310
75	4740	790	590	475	395	4000	670	500	400	335

Kratzboden: **schneller Vorschub**

20	3960	660	495	396	330	3300	550	413	330	275
25	4888	814	611	489	407	3740	623	468	374	312
30	5148	858	644	515	430	4290	715	536	429	357
35	5676	946	710	568	473	4730	788	591	473	394
40	6336	1056	792	634	528	5280	880	660	528	440
45	6864	1144	858	686	572	5830	971	729	583	486
50	7524	1253	941	752	627	6270	1045	784	627	422
55	8052	1341	1007	805	671	6710	1118	839	671	559
60	8580	1429	1073	858	715	7260	1210	908	726	605
65	9240	1539	1155	924	770	7700	1283	963	770	642
70	9900	1649	1238	990	825	8250	1374	1031	825	687
75	10428	1737	1304	1043	869	8800	1466	1100	880	733

Breitstreuwerk

Triplephosphat 46%

Loses Schüttgewicht ca. 1,38 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame
Streubreite: **15 m**

18 m

Rutschenstellung: **Loch 2**

Rutschenstellung: **Loch 1**

Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	640	105	80	65	55	533	89	67	53	44
10	840	140	105	85	70	666	111	83	67	55
15	1000	170	125	100	85	833	139	104	83	69
20	1200	200	150	120	100	999	166	125	100	83
25	1360	225	170	135	115	1132	189	142	113	94
30	1520	255	190	150	125	1299	216	162	130	108
35	1720	285	215	170	140	1432	239	179	143	119
40	1880	315	235	185	160	1598	266	200	160	133
45	2080	345	260	210	175	1732	289	217	173	144
50	2280	380	285	230	190	1898	316	237	190	158
55	2440	405	305	245	205	2031	338	254	203	169
60	2640	440	330	265	220	2165	361	271	217	180
65	2800	465	350	280	235	2331	388	291	233	194
70	3000	500	375	300	250	2498	416	312	250	208
75	3160	525	395	315	265	2631	438	329	263	219

Kratzboden: **schneller Vorschub**

20	2640	440	330	264	220	2197	366	275	220	183
25	2992	498	374	299	249	2490	415	311	249	207
30	3344	557	418	334	279	2858	476	357	286	238
35	3784	630	473	378	315	3150	525	394	315	262
40	4136	689	517	414	345	3516	586	440	352	293
45	4576	762	572	458	381	3810	635	476	381	317
50	5016	836	627	501	418	4176	696	522	418	348
55	5368	894	671	537	447	4468	744	559	447	372
60	5808	968	726	581	484	4763	794	595	476	397
65	6160	1026	770	616	513	5128	854	641	513	427
70	6600	1100	825	660	550	5496	916	687	550	458
75	6952	1158	869	695	579	5788	964	724	579	482

Breitstreuwerk

Diammoniumphosphat 18-46-0

Loses Schüttgewicht ca. 1,06 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite:		10 m					12 m				
Rutschenstellung: Loch 2							Rutschenstellung: Loch 2				
Einstellung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	750	125	94	75	63	625	104	78	63	52	
10	1620	270	203	162	135	1350	225	169	135	113	
15	1950	325	244	195	163	1625	271	203	163	135	
20	2220	370	278	222	185	1850	308	231	185	154	
25	2550	425	319	255	213	2125	354	266	213	177	
30	2880	480	360	288	240	2400	400	300	240	200	
35	3180	530	398	318	265	2650	442	331	265	221	
40	3510	585	439	351	293	2925	488	366	293	244	
45	3840	640	480	384	320	3200	533	400	320	267	
50	4170	695	521	417	348	3475	579	434	348	290	
55	4470	745	559	447	373	3725	621	466	373	310	
60	4800	800	600	480	400	4000	667	500	400	333	
65	5130	855	641	513	428	4275	713	534	428	356	
70	5430	905	679	543	453	4525	754	566	453	377	
75	5760	960	720	576	480	4800	800	600	480	400	
Kratzboden: schneller Vorschub											
20	4530	755	566	453	378	3775	629	472	378	315	
25	5400	900	675	540	450	4500	750	563	450	375	
30	6210	1035	776	621	518	5175	863	647	518	431	
35	7260	1210	908	726	605	6050	1008	756	605	504	
40	8250	1375	1031	825	688	6875	1146	859	688	573	
45	9000	1500	1125	900	750	7500	1250	938	750	625	
50	9780	1630	1223	978	815	8150	1358	1019	815	679	
55	10740	1790	1343	1074	895	8950	1492	1119	895	746	
60	11700	1950	1463	1170	975	9750	1625	1219	975	813	
65	12570	2095	1571	1257	1048	10475	1746	1309	1048	873	
70	13200	2200	1650	1320	1100	11000	1833	1375	1100	917	
75	14340	2390	1793	1434	1195	11950	1992	1494	1195	996	

Achtung:
Schwenklappe am Einstellschieber hochhängen!

Breitstreuwerk

Diammoniumphosphat 18-46-0

Loses Schüttgewicht ca. 1,06 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Kratzboden: **langsamer Vorschub**

Wirksame Streubreite: 15 m						18 m					
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 1					
Ein- stel- lung	k m / h						k m / h				
	1	6	8	10	12		1	6	8	10	12
5	500	83	63	50	42		417	69	52	42	35
10	1080	180	135	108	90		900	150	113	90	75
15	1300	217	163	130	108		1083	181	135	108	90
20	1480	247	185	148	123		1233	206	154	123	103
25	1700	283	213	170	142		1417	236	177	142	118
30	1920	320	240	192	160		1600	267	200	160	133
35	2120	353	265	212	177		1767	294	221	177	147
40	2340	390	293	234	195		1950	325	244	195	163
45	2560	427	320	256	213		2133	356	267	213	178
50	2780	463	348	278	232		2317	386	290	232	193
55	2980	497	373	298	248		2483	414	310	248	207
60	3200	533	400	320	267		2667	444	333	267	222
65	3420	570	428	342	285		2850	475	356	285	238
70	3620	603	453	362	302		3017	503	377	302	251
75	3840	640	480	384	320		3200	533	400	320	267
Kratzboden: schneller Vorschub											
20	3020	503	378	302	252		2517	419	315	252	210
25	3600	600	450	360	300		3000	500	375	300	250
30	4140	690	518	414	345		3450	575	431	345	288
35	4840	807	605	484	403		4033	672	504	403	336
40	5500	917	688	550	458		4583	764	573	458	382
45	6000	1000	750	600	500		5000	833	625	500	417
50	6520	1087	815	652	543		5433	906	679	543	453
55	7160	1193	895	716	597		5967	994	746	597	497
60	7800	1300	975	780	650		6500	1083	813	650	542
65	8380	1397	1048	838	698		6983	1164	873	698	582
70	8800	1467	1100	880	733		7333	1222	917	733	611
75	9560	1593	1195	956	797		7967	1328	996	797	664

Achtung:
Schwenklappe am Einstellschieber hochhängen!

Breitstreuwerk

Kalkmergel, 8–12% Feuchtigkeitsgehalt

Loses Schüttgewicht ca. 1,32 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min.**

Kratzboden: **schneller Vorschub**

Wirksame Streubreite: 10 m						12 m					
Rutschenstellung: Loch 2						Rutschenstellung: Loch 2					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
20	6720	1120	840	672	560	5600	933	700	560	467	
25	8000	1333	1000	800	667	6640	1106	830	664	553	
30	9280	1546	1160	928	773	7760	1293	970	776	647	
35	10960	1826	1370	1096	913	8880	1479	1110	888	740	
40	12000	1999	1500	1200	1000	10000	1666	1250	1000	833	
45	13360	2226	1670	1336	1113	11120	1853	1390	1112	927	
50	14720	2452	1840	1472	1227	12320	2053	1540	1232	1027	
55	16400	2732	2050	1640	1367	13440	2239	1680	1344	1120	
60	17440	2906	2180	1744	1453	14480	2412	1810	1448	1207	
65	18800	3132	2350	1880	1567	15600	2599	1950	1560	1300	
70	19840	3305	2480	1984	1653	16480	2746	2060	1648	1373	
75	21600	3599	2700	2160	1800	18000	2999	2250	1800	1500	

Achtung!


Dieser Dünger ist mit **Dachrutsche** (Bestell-Nr. 14 084)
vom Normalstreuwerk zu streuen

Normalstreuwerk

bis 12 m Arbeitsbreite
mit roten Streuscheiben

Bestell-Nr. **19850**

Um die in der Streutabelle angegebenen Arbeitsbreiten zu erreichen, muß die Trichterrutsche (3) unbedingt in der in der Streutabelle angegebenen Rutschenstellung (Loch ① oder Loch ②) befestigt werden

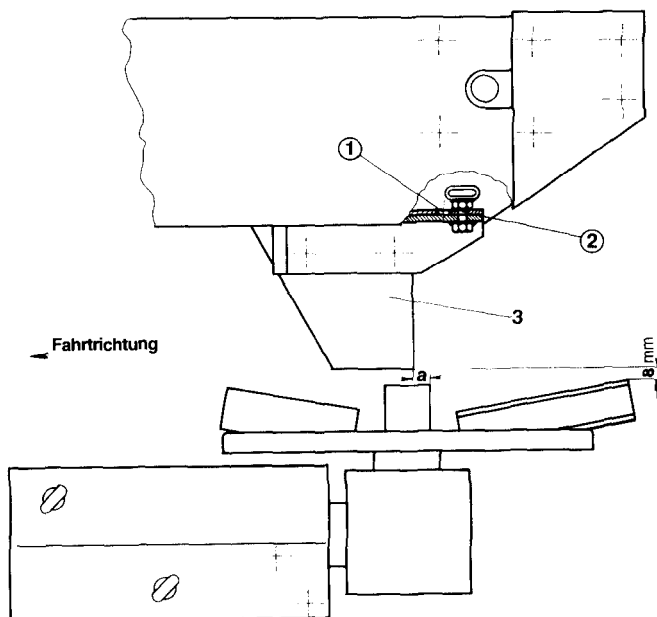

Rutschenstellung:

Loch ① $a = 0 \text{ mm}$

Loch ② $a = 15 \text{ mm}$

Normalstreuwerk

Kalkammonsalpeter, NP- u. NPK-Dünger

Loses Schüttgewicht ca. 1,00 kg/l

Wirksame Streubreite: **12 m**

Zapfwelle: **540 U/min**

Rutschenstellung: **Loch 1**

Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	950	160	120	95	80						
10	1100	185	140	110	90						
15	1250	210	155	125	105						
20	1400	235	175	140	115	3400	570	420	340	285	
25	1550	260	195	155	125	3950	660	490	395	330	
30	1700	285	210	170	140	4500	750	560	450	375	
35	1900	310	230	190	155	5000	830	625	500	415	
40	2050	340	255	205	170	5600	920	700	560	460	
45	2200	370	280	220	185	6100	1010	760	610	505	
50	2350	390	295	235	195	6650	1110	830	665	560	
55	2500	415	310	250	210	7200	1200	900	720	600	
60	2700	450	335	270	225	7750	1290	970	775	645	
65	2850	475	355	285	240	8300	1380	1040	830	690	
70	3000	500	375	300	250	8850	1475	1100	880	740	
75	3150	525	395	315	265	9400	1570	1175	940	785	

Ammonsulfatsalpeter

Loses Schüttgewicht ca. 0,80 kg/l

Wirksame Streubreite: **10 m**

Zapfwelle: **540 U/min**

Rutschenstellung: **Loch 2**

Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	966	160	120	97	80						
10	1085	181	136	109	90						
15	1323	220	165	132	110						
20	1442	240	180	144	120	3180	540	400	320	270	
25	1624	271	203	162	135	3660	610	460	365	305	
30	1750	292	219	175	146	4100	680	520	410	340	
35	1925	321	241	193	160	4560	750	580	455	375	
40	2107	351	263	211	176	5020	840	630	500	420	
45	2289	381	286	229	191	5520	920	680	550	460	
50	2436	406	305	244	203	5980	1000	740	600	500	
55	2590	431	324	259	216	6420	1070	800	640	535	
60	2765	461	346	277	230	6900	1140	860	690	570	
65	2905	484	363	291	242	7400	1220	920	740	605	
70	3066	511	383	307	255	7800	1300	980	780	650	
75	3234	539	404	323	269	8280	1380	1040	830	690	

Normalstreuwerk

Stickstoffmagnesia

Loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l

Wirksame Streubreite: **12 m**

Zapfwelle: **540 U/min**

Rutschenstellung: **Loch 1**

Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub					
Ein- stel- lung	k m / h					1	k m / h				
	1	6	8	10	12		6	8	10	12	
5	850	145	95	85	70						
10	1000	170	125	100	85						
15	1150	190	145	115	95						
20	1350	225	170	135	110	2800	470	350	280	235	
25	1550	260	195	155	130	3350	560	420	335	280	
30	1700	285	215	170	143	3900	650	490	390	325	
35	1900	320	240	190	160	4450	740	560	445	370	
40	2050	340	255	205	170	5000	830	625	500	415	
45	2250	375	280	225	185	5500	920	690	550	460	
50	2450	410	305	245	205	6000	1000	750	600	500	
55	2650	440	330	265	220	6600	1100	825	660	550	
60	2850	475	355	285	235	7100	1190	890	710	590	
65	3000	500	375	330	250	7700	1280	960	770	640	
70	3200	530	400	320	265	8200	1370	1025	820	685	
75	3400	565	425	340	280	8750	1460	1090	875	730	

Perlkalkstickstoff

Loses Schüttgewicht ca. 0,95 kg/l

Wirksame Streubreite: **10 m**

Zapfwelle: **540 U/min**

Rutschenstellung: **Loch 2**

Kratzboden: langsamer Vorschub											
Ein- stel- lung	k m / h					1					
	1	6	8	10	12		6	8	10	12	
5	720	120	90	70	60						
10	960	160	120	95	80						
15	1260	210	155	125	105						
20	1560	260	195	155	130						
25	1800	300	225	180	150						
30	2100	350	260	210	175						
35	2400	400	300	240	200						
40	2640	440	330	265	220						
45	2940	490	370	295	245						
50	3240	540	405	325	270						
55	3480	580	435	350	290						
60	3780	630	470	380	315						
65	4080	680	510	410	340						
70	4380	730	550	440	365						
75	4620	770	580	460	385						

Normalstreuwerk

Thomas + Kali, gekörnt

Loses Schüttgewicht ca. 1,20 kg/l

Wirksame Streubreite: **12 m**

Zapfwelle: **540 U/min**

Rutschenstellung: **Loch 2**

Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	1300	215	160	130	110						
10	1550	260	190	155	130						
15	1850	310	230	185	150						
20	2100	355	270	210	170	4500	750	560	450	375	
25	2400	400	300	240	200	5025	860	640	500	430	
30	2700	450	330	270	230	5850	990	745	585	495	
35	3000	500	370	300	250	6650	1110	830	665	555	
40	3250	540	405	325	270	7350	1225	920	735	610	
45	3500	590	440	350	290	8000	1330	1000	800	665	
50	3750	625	470	395	310	8700	1440	1080	870	720	
55	4050	675	505	405	335	9400	1560	1170	940	780	
60	4350	725	540	435	360	10100	1680	1260	1010	840	
65	4600	765	575	460	380	10800	1800	1340	1080	900	
70	4900	810	610	490	400	11500	1910	1440	1150	995	
75	5200	860	650	520	430	12200	2030	1525	1220	1015	

Kornkali; Kali grob

Loses Schüttgewicht ca. 1,05 kg/l

Wirksame Streubreite: **12 m**

Zapfwelle: **540 U/min**

Rutschenstellung: **Loch 2**

Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	1200	200	150	120	100						
10	1400	235	175	140	115						
15	1600	265	200	160	135						
20	1800	300	225	180	150	3900	640	485	390	320	
25	2000	335	250	200	165	4400	730	550	440	365	
30	2200	365	275	220	185	4900	820	610	490	410	
35	2400	400	300	240	200	5400	900	675	540	450	
40	2600	435	325	260	215	5900	980	740	590	490	
45	2800	465	350	280	235	6400	1060	800	640	530	
50	3000	500	375	300	250	6900	1140	865	690	570	
55	3200	535	400	320	265	7400	1230	925	740	615	
60	3400	565	425	340	285	7900	1310	990	790	660	
65	3600	600	450	360	300	8400	1400	1050	840	700	
70	3800	635	475	380	315	8900	1480	1110	890	740	
75	4000	665	500	400	330	9400	1560	1175	940	780	

Normalstreuwerk

Super Rhe-Ka-Phos Loses Schüttgewicht ca. 1,00 kg/l Wirksame Streubreite: 12 m Zapfwelle: 540 U/min Rutschenstellung: Loch 2											
Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	750	125	94	75	63						
10	1500	250	188	150	125						
15	1750	292	219	175	146						
20	2000	333	250	200	167	4275	713	534	428	356	
25	2200	367	275	220	183	5000	833	625	500	417	
30	2380	397	298	238	198	5575	929	697	558	465	
35	2600	433	325	260	217	6160	1027	770	616	513	
40	2950	492	369	295	246	6750	1125	844	675	563	
45	3175	529	397	318	265	7125	1188	891	713	594	
50	3400	567	425	340	283	7550	1258	944	755	629	
55	3700	617	463	370	308	7965	1328	996	797	664	
60	4000	667	500	400	333	8400	1400	1050	840	700	
65	4300	717	538	430	358	8850	1475	1106	885	738	
70	4600	767	575	460	383	9300	1550	1163	930	775	
75	4900	817	613	490	408	9700	1620	1210	970	810	

Hyperphosphat-Produkte, gekörnt Loses Schüttgewicht ca. 1,15 kg/l Wirksame Streubreite: 12 m Zapfwelle: 540 U/min Rutschenstellung: Loch 2											
Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub					
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h					
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12	
5	750	125	94	75	63						
10	1500	250	188	150	125						
15	1750	292	219	175	146						
20	2000	333	250	200	167	4375	729	547	438	365	
25	2250	375	281	225	188	4875	813	609	488	406	
30	2525	421	316	253	210	5375	896	672	538	448	
35	2775	463	347	278	231	5875	979	734	588	490	
40	3100	517	388	310	258	6350	1058	794	635	529	
45	3300	550	413	330	275	6850	1142	856	685	571	
50	3575	596	447	358	298	7350	1225	919	735	613	
55	3825	638	478	383	319	7850	1308	981	785	654	
60	4100	683	513	410	342	8350	1392	1044	835	696	
65	4350	725	544	435	363	8850	1475	1106	885	738	
70	4600	767	575	460	383	9350	1558	1169	935	779	
75	4850	808	606	485	404	9850	1642	1231	985	821	

Normalstreuwerk

Novaphos; Superphosphat; Phosphat-Kali, gekörnt

Loses Schüttgewicht ca. 1,10 kg/l

Wirksame Streubreite: **12 m**

Zapfwelle: **540 U/min**

Rutschenstellung: **Loch 2**

Kratzboden:
langsamer Vorschub

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	1050	175	130	105	85
10	1300	220	160	130	110
15	1550	260	190	155	130
20	1750	300	220	175	150
25	2000	330	250	200	170
30	2250	370	280	225	190
35	2480	410	310	250	210
40	2700	450	340	270	230
45	2950	490	370	295	250
50	3200	530	400	320	270
55	3450	575	430	345	290
60	3700	620	460	370	310
65	3900	650	490	390	330
70	4130	695	520	410	345
75	4350	725	540	435	360

Triplephosphat 46%

Loses Schüttgewicht ca. 1,38 kg/l

Wirksame Streubreite: **12 m**

Zapfwelle: **540 U/min**

Rutschenstellung: **Loch 2**

Kratzboden:
langsamer Vorschub

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	800	135	100	80	65
10	1000	165	125	100	80
15	1250	210	160	125	105
20	1500	250	190	150	125
25	1700	285	215	170	140
30	1950	325	245	195	160
35	2150	360	270	215	180
40	2400	400	300	240	200
45	2650	440	330	265	220
50	2850	475	355	285	235
55	3050	510	380	305	255
60	3300	550	410	330	275
65	3500	585	440	350	290
70	3750	625	470	375	310
75	4000	670	500	400	335

Normalstreuwerk

Diammoniumphosphat 18–46–0

Loses Schüttgewicht ca. 1,06 kg/l

Wirksame Streubreite: **12 m**

Zapfwelle: **540 U/min**

Rutschenstellung: **Loch 2**

Kratzboden:

langsamer Vorschub

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	625	104	78	63	52
10	1350	225	169	135	113
15	1625	271	203	163	135
20	1850	308	231	185	154
25	2125	354	266	213	177
30	2400	400	300	240	200
35	2650	442	331	265	221
40	2925	488	366	293	244
45	3200	533	400	320	267
50	3475	579	434	348	290
55	3725	621	466	373	310
60	4000	667	500	400	333
65	4275	713	534	428	356
70	4525	754	566	453	377
75	4800	800	600	480	400

Achtung:

Schwenklappe am Einstellschieber hochhängen!


Normalstreuwerk

Bestell-Nr. 19850

mit Staubschutz

Bestell-Nr. 10240

Es ist die mitgelieferte Dachrutsche 3
in der Lochstellung ② zu verwenden

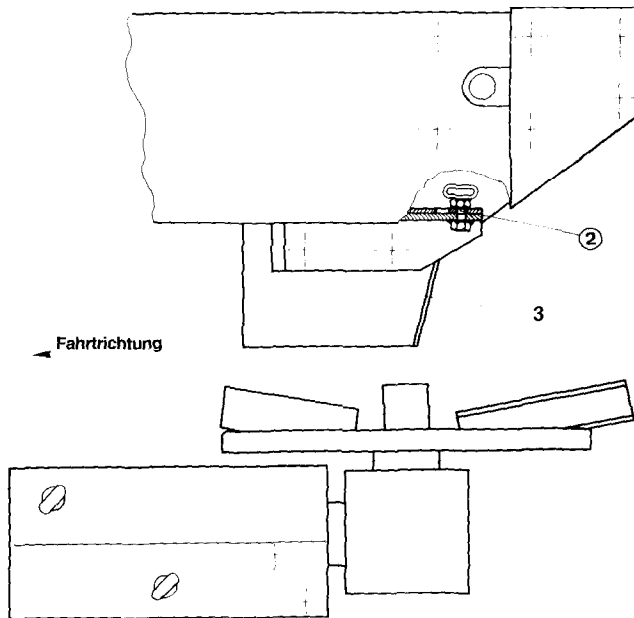

Normalstreuwerk mit Staubschutz

Kalkmergel										
Loses Schüttgewicht ca. 1,3 kg/l										
Zapfwelle: nur 450 U/min						Streubreite: 3,75 m				
Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub				
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	2490	415	310	250	205					
10	3810	635	475	380	315					
15	5120	850	640	510	425					
20	6430	1070	800	640	535	10890	1815	1360	1090	910
25	7860	1310	980	785	660	12590	2100	1570	1260	1050
30	9060	1510	1130	900	760	14170	2360	1770	1420	1180
35	10400	1730	1300	1040	865	15870	2650	1980	1590	1325
40	11800	1960	1475	1180	980	17580	2930	2190	1760	1460
45	13120	2180	1640	1310	1090	19150	3190	2390	1915	1595
50	14430	2405	1800	1440	1200	20860	3480	2600	2090	1740
55	15700	2610	1960	1570	1305	22570	3760	2820	2260	1880
60	17050	2840	2130	1705	1420	24140	4020	3020	2415	2010
65	18370	3060	2290	1840	1530	25850	4310	3230	2585	2160
70	19680	3280	2460	1970	1640	27550	4590	3440	2755	2295
75	20990	3500	2620	2100	1750	29260	4875	3650	2930	2440

Branntkalk										
Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l										
Zapfwelle: nur 450 U/min						Streubreite: 3,75 m				
Kratzboden: langsamer Vorschub						Kratzboden: schneller Vorschub				
Ein- stel- lung	k m / h					k m / h				
	1	6	8	10	12	1	6	8	10	12
5	2640	440	325	264	220					
10	3680	613	460	368	307					
15	4960	826	620	496	413					
20	6480	1080	810	648	540	9050	1500	1130	905	750
25	8000	1333	1000	800	667	10500	1750	1310	1050	875
30	9600	1599	1200	960	800	12070	2010	1510	1200	1000
35	11120	1853	1390	1112	927	13640	2275	1705	1360	1145
40	12560	2092	1570	1256	1047	15220	2530	1900	1520	1265
45	14080	2346	1760	1408	1173	16790	2800	2100	1680	1400
50	15520	2586	1940	1552	1293	18370	3060	2300	1840	1530
55	16960	2826	2120	1696	1413	19940	3320	2490	1990	1660
60	18400	3065	2300	1840	1533	21520	3580	2690	2150	1790
65	19840	3305	2480	1984	1653	23250	3875	2900	2325	1930
70	21280	3545	2660	2128	1773	24530	4080	3060	2450	2040
75	22720	3785	2840	2272	1893	26110	4350	3260	2610	2175

Normalstreuwerk mit Staubschutz

Hüttenkalk/Konverterkalk

Loses Schüttgewicht ca. 1,6 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Streubreite: **3,75 m**

Kratzboden:

langsamer Vorschub

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	2560	426	299	256	213
10	4096	682	478	410	341
15	5440	906	635	544	453
20	6912	1152	806	691	576
25	8320	1386	971	832	693
30	9728	1621	1135	973	811
35	11264	1877	1314	1126	939
40	12672	2111	1478	1267	1056
45	14080	2346	1643	1408	1173
50	15488	2580	1807	1549	1291
55	17024	2836	1986	1702	1419
60	18432	3071	2150	1843	1536
65	19840	3305	2315	1984	1653
70	21248	3540	2479	2125	1771
75	22666	3776	2644	2267	1889

Thomasphosphat

Loses Schüttgewicht ca. 2,1 kg/l

Zapfwelle: **nur 450 U/min**

Streubreite: **3,75 m**

Kratzboden:

langsamer Vorschub

Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	2830	470	350	280	235
10	4240	710	530	425	355
15	5690	950	710	570	475
20	7170	1195	890	720	590
25	8620	1440	1080	860	720
30	10080	1680	1260	1010	840
35	11680	1950	1460	1170	975
40	12990	2165	1620	1300	1080
45	14430	2400	1800	1440	1200
50	15870	2645	1980	1590	1320
55	17310	2885	2160	1730	1440
60	18750	3125	2340	1875	1560
65	20210	3370	2530	2020	1685
70	21650	3610	2710	2165	1800
75	23080	3840	2885	2310	1920

Normalstreuwerk mit Staubschutz

Hyperphos 31, fein

Loses Schüttgewicht ca. 1,0 kg/l

Zapfwelle: **540 U/min**

Streubreite: **3,75 m**

Kratzboden: langsamer Vorschub					
Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	4560	760	570	456	380
10	5040	840	630	504	420
15	6240	1040	780	624	520
20	7680	1279	960	768	640
25	9120	1519	1140	912	760
30	10560	1759	1320	1056	880
35	12000	1999	1500	1200	1000
40	13440	2239	1680	1344	1120
45	14880	2479	1860	1488	1240
50	16320	2719	2040	1632	1360
55	17760	2959	2220	1776	1480
Achtung: Schwenklappe am Einstell- schieber hochhängen!					

40er Kali, fein

Loses Schüttgewicht ca. 1,1 kg/l

Zapfwelle: **nur 450 U/min**

Streubreite: **3,75 m**

Kratzboden: langsamer Vorschub					
Ein- stel- lung	k m / h				
	1	6	8	10	12
5	1440	240	180	145	120
10	2240	370	280	225	185
15	3040	510	380	305	255
20	3840	640	480	385	320
25	4640	775	580	465	380
30	5440	905	680	545	450
35	6400	1060	800	640	530
40	7200	1200	900	720	600
45	8000	1330	1000	800	665
50	8800	1460	1100	880	730
55	9600	1600	1200	960	800
60	10400	1730	1300	1040	865
65	11200	1860	1400	1120	930
70	12000	2000	1500	1200	1000
75	12800	2130	1600	1280	1065

