

Wichtig


KLAPPUNG DER EDX 9000-T

- nur bei Anschluss aller hydraulischen Versorgungsleitungen
- nur bei Anschluss des AMATRON+.

Zur Vermeidung von Maschinenschäden, klappen Sie die Maschinenausleger, wie in der Betriebsanleitung, Kapitel „Maschinenausleger aus- / einklappen“ beschrieben.

Mögliche Maschinenschäden, die beim fehlerhaften Klappen auftreten können

Die Saatguttanks können beim Ausklappen beschädigt werden und zum Ausfall der Maschine führen, wenn die Aufnahmen (1) vor dem Ausklappen nicht an den oberen Kunststoffschienen (2) anliegen.

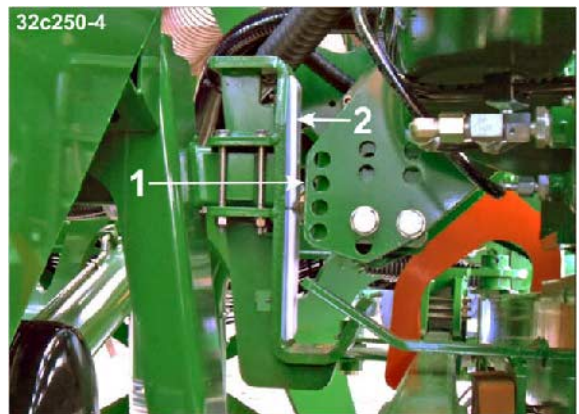

Die Beleuchtung kann beim Klappen beschädigt werden, wenn der freie hydr. Rücklauf nicht am Traktor angeschlossen ist.



de

MG3114
BAH0032.0 03.09